

MOD. *Triade* UE

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DELLA SIRENA ELETTRONICA AUTOALIMENTATA E AUTOPROTETTA CON MEMORIA.

A- COLLEGAMENTO A DUE CONDUTTORI.

Collegare l'alimentazione (ricarica 13,8 Volt) proveniente dalla centrale ai rispettivi morsetti:
n° 3 *negativo*; n° 4 *positivo*

B - TEMPORIZZATORE.

Il ciclo di allarme suono e lampeggiante è di 3 minuti.

C - COLLEGAMENTO BATTERIA.

Collegare l'accumulatore (12Volt) ai relativi faston provenienti dalla morsettiera 1+ e 2-.

D - COLLEGAMENTO TAMPER.

Per attivare l'autoprotezione della sirena collegare in serie al contatto N.C. (morsetti 5 e 6) la linea tamper (morsetti 10 e 11).

E - PER ATTIVARE LA SIRENA BASTERA' APRIRE IL CONTATTO TRA IL MORSETTO N°5 E N° 6.

F - PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA GIRARE LA CHIAVE IN SENSO ORARIO; PER DISABILITARLO GIRARE LA CHIAVE IN SENSO ANTIORARIO.


G - SEGNALEZIONE LED.

Il led lampeggiante indica che l'impianto è attivo; il led fisso segnala la memoria di allarme.

H - USCITA DI MEMORIA DI ALLARME.

Uscita negativa di allarme max 25mA (morsetto n° 9).

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO

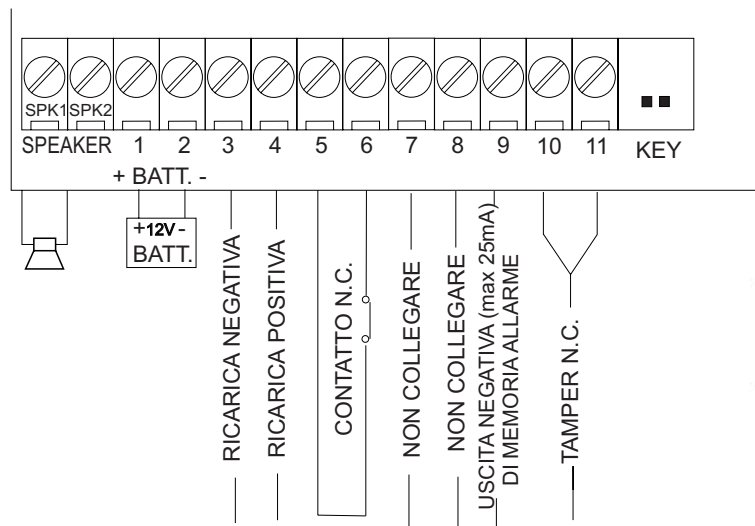

SMALTIMENTO:
Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non vanno immessi in cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.