



CENTRUM




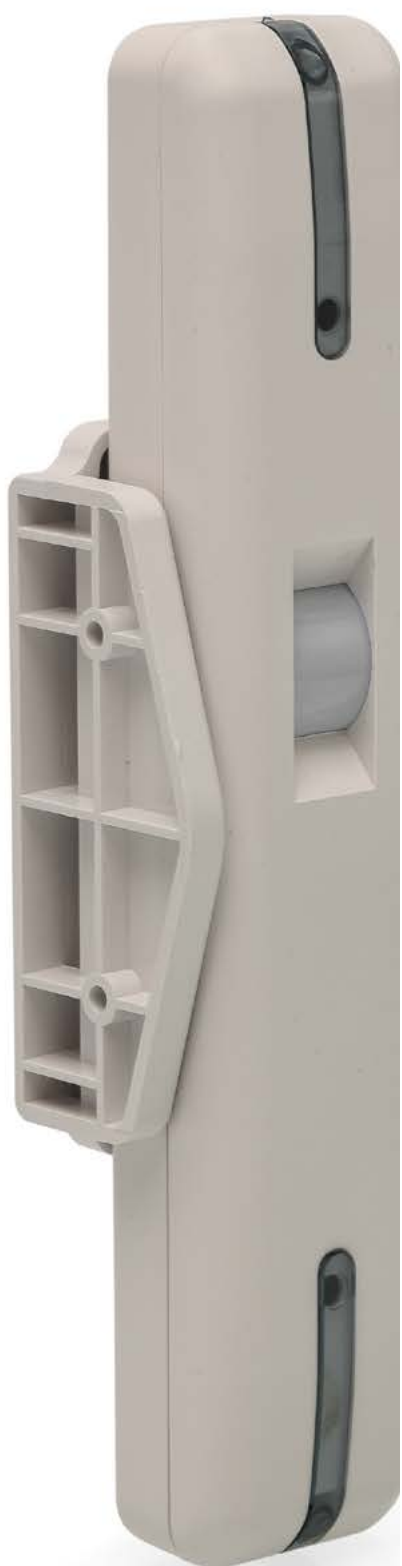


WIRELESS




AMBIENTI CRITICI
CRITICAL
ENVIRONMENTS



PET IMMUNITY



FUNZIONE TAPPARELLA
FUNCTION SHUTTER

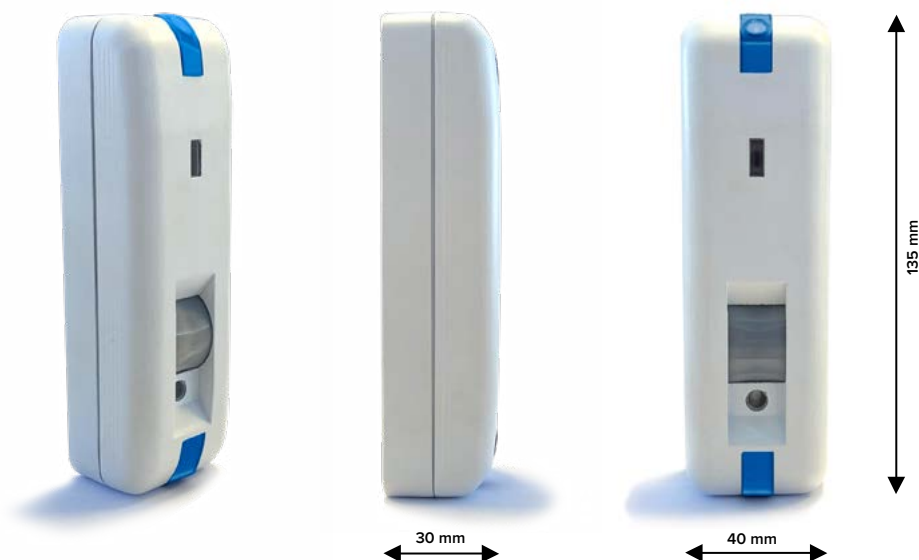

COME ORDINARE/HOW TO ORDER:
CENTRUM CX
CODICE ART.: 05001

EN50131-2-4
Grade 2 Class III




APPLICAZIONE A PARETE WALL APPLICATION

VISTA FRONTALE/ FRONT VIEW



APPLICAZIONE SU VARCO GATE APPLICATION



SOLO LAB PLUS E CENTRUM CX
ONLY LAB PLUS AND CENTRUM CX



FUNZIONE TAPPARELLA

SHUTTER FUNCTION

Permette la stabilizzazione della rilevazione per applicazioni tra finestra e avvolgibile.

Allows stabilization between window and roller shutter.




SOLO CENTRUM CX ONLY CENTRUM CX

ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO (AM + DISTANCE)

INFRARED ANTIMASK (AM + DISTANCE)



Rileva qualsiasi tentativo di mascheramento nelle immediate vicinanze del rilevatore tramite tecnologia led attivi.

Detects any masking attempt in the immediate proximity to the detector technology active LEDs.

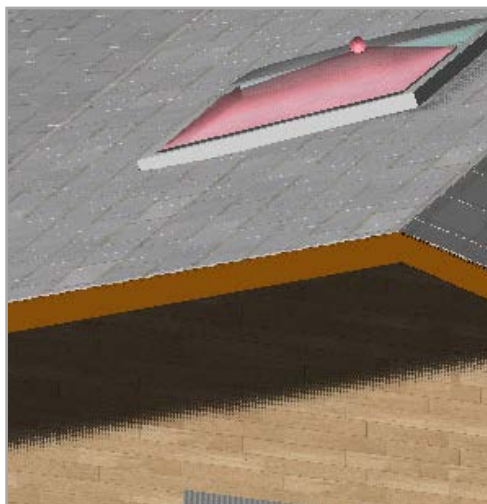



VISTA DALL'ALTO/HIGH VIEW






COME ORDINARE/HOW TO ORDER:
CENTRUM LAB LT
 CODICE ART.: 04101
CENTRUM LAB PLUS
 CODICE ART.: 04102

EN50131-2-4
 Grade 2 Class III



PARZIALIZZATORI CX
 CX PARTIAIZERS

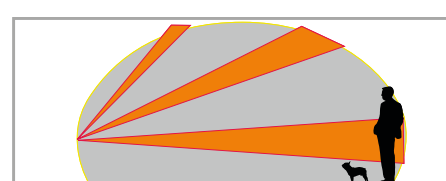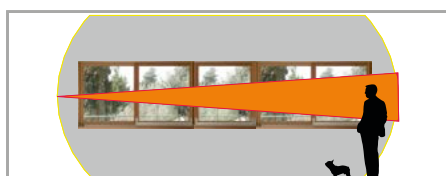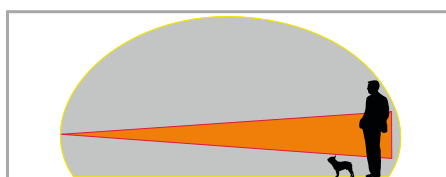

COME ORDINARE/HOW TO ORDER:
ST-90-BW
CODICE ART.: 90904



Istallazione con staffa a 90°
Installation with 90° bracket

COME ORDINARE/HOW TO ORDER:
ST-90-WT
CODICE ART.: 90905



Istallazione con staffa a 90°
Installation with 90° bracket

COME ORDINARE/HOW TO ORDER:
C-CX-BW
CODICE ART.: 91601



COME ORDINARE/HOW TO ORDER:
KIT-PAR-PET-CX
CODICE ART.: 91501



CX1



CX2

CENTRUM	CX	PLUS	LT
91501 KIT PAR-PET-CX	☐	☒	☐
91601 C-CX-BW	☐	☐	☐
90904 ST-90-BW	☐	☐	☐
90905 ST-90-WT	☐	☒	☐

☒ DI SERIE/STANDARD

☐ OPZIONALI/OPTIONAL

	DT Rilevatore doppia tecnologia.	DT Dual technology motion detector.			
	WIRELESS Rilevatore a basso assorbimento per sistemi via radio.	WIRELESS Motion detector for wireless system.			
	PORTATA IN ORIZZONTALE Portata operativa installazione orizzontale:	HORIZONTAL DETECTION Operating range for horizontal detection:	6 mt	6 mt	4 mt
	ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO (AM + DISTANCE) Rileva qualsiasi tentativo di mascheramento nelle immediate vicinanze del rilevatore tramite tecnologia led attivi.	INFRARED ANTIMASK (AM + DISTANCE) Detects any masking attempt in the immediate proximity to the detector via technology active LEDs.			
	ALTEZZA VARCO Altezza su varco:	GATE HEIGHT Installation gate:	MAX 3mt	MAX 3mt	MAX 2,20mt
	ALIMENTAZIONE Alimentazione 3,6V e 3V.	VOLTAGE Voltage 3,6V and 3V.			
	NO/NC Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH.	NO/NC Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.			
	COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura.	TEMPERATURE COMPENSATION Processing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.			
	PET IMMUNITY Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione accessorio dedicato).	PET IMMUNITY Pet immunity (with the application dedicated accessory).			
	TEMPO DI INIBIZIONE Tempo di inibizione degli allarmi selezionabile da dip.	INHIBITION TIME Alarm inhibit time selectable from dip.			
	LED OFF/ON Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie	LED OFF/ON Remote deactivates/enabling LED.			
	COLORI Disponibile in diversi colori.	COLORS Available in different colors.			
	FUNZIONE TAPPARELLA Rilevazione su tapparella settabile da dip.	SHUTTER FUNCTION Shutter detection settable by dip.			
	SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA Scheda elettronica protetta per garantire l'efficacia del rilevatore nel tempo.	PROTECTED ELECTRONIC BOARD Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the detector over time.			
	GRADO IP Grado di protezione dell'involucro.	IP GRADE Degree of protection of the enclosure.	IP 54	IP 54	IP 54