
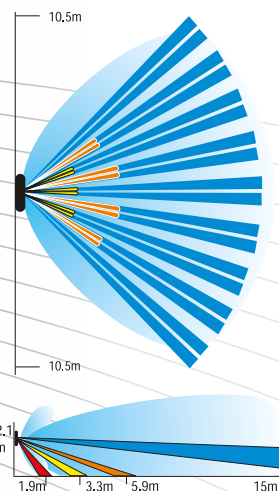


Syrio

DT 06

EEA
ELECTRONIC
EQUIPMENTS
ANTINTRUSION

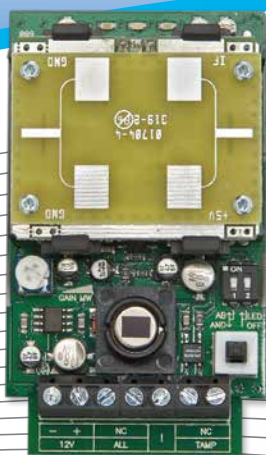

Il SYRIO W DT06 è un rivelatore volumetrico antintrusione a doppia tecnologia Microonda (MW) e Infrarosso Passivo (IRP). Destinato ad installazioni in ambito civile, si distingue per le sue importanti caratteristiche quali: AB-funzione antiaccecamento sull'Infrarosso; ECO-possibilità di spegnimento della Microonda; staffa MINILINK per installazione a parete/soffitto in dotazione.



The SYRIO W DT06 is a dual technology motion detector. It consists of a Microwave's section (MW) and a Passive Infrared's section (PIR). It is recommended for civilian installations, it excels for its important features such as: AB, function AntiBlinding of Infrared, indicated to counter sabotage with paper or spray paint; ECO, the possibility of switching off the microwave; MINILINK -bracket for ceiling/wall installation included in the package.

FUNZIONI PRINCIPALI

MAIN FUNCTIONS



AND Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione Microonda che Infrarosso rilevano l'intrusione.

AND There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.



AB Antiaccecamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso.

AB Made to prevent attempts shielding of intruder.



ECO Ad impianto disinserito consente lo spegnimento della Microonda.

ECO Microwave switching off in occupied site



LED OFF Disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie.

LED OFF Remote enabling LED



MEMO Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito.

MEMO Timed Memory of type of Alarm

ALTRE FUNZIONI

OTHER FUNCTIONS

☐ **Sensibilità selezionabile su due livelli**
Digital analysis of the signals

☐ **Anti Fluorescent digital processing**
GAIN, range on two levels setting

☐ **Opto relè per lunga vita e basso consumo**
Opto relè for a long life and low Consumption

☐ **Microonda con emissione impulsata**
Interchangeable lens

☐ **Vertical adjust su due livelli**
Interchangeable lens

☐ **Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con Look Down Zone**
Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone

☐ **Copertura totale 90° per 15m**
Total coverage 90° per 15m

☐ **Montaggio ad angolo, parete, snodo**
Wall, Corner, Bracket mounting

☐ **MINILINK, snodo bivalente parete/soffitto**
MiniLink, Bracket divalent wall/ceiling

ACCESSORI

ACCESSORIES

MINILINK



Applicazione a parete
Wall application



Applicazione a soffitto
Ceiling application



MADE IN ITALY



EEA s.r.l.

Tel +39.06.94.30.53.94

Mail info@eea-security.com

www.eea-security.com