

# PITBULL PRO

SISTEMA DI ALLARME GSM STAND ALONE

PITBULL PRO è un sistema di sicurezza compatto, equipaggiato con un combiatore GSM a doppia SIM, progettato per la protezione di appartamenti, villette, seconde case e piccoli esercizi commerciali con una superficie fino a 150m<sup>2</sup>.



## Che cosa è il sistema PITBULL PRO?

PITBULL PRO è un'originale sistema di allarme con l'elettronica della centrale alloggiata in un sensore a doppio PIR. Nella sua semplicità il sistema PITBULL PRO è molto flessibile ed ideale per la protezione residenziale e di piccoli esercizi commerciali ed è in grado di comandare l'accensione o lo spegnimento di piccoli elettrodomestici su richiesta inviata da messaggio SMS, tastiere / touchpad (o dall'applicazione gratuita ELDES Utility).


## Che valore aggiunto ha PITBULL PRO?

PITBULL PRO controlla fino a 32 zone (16 senza fili). Comunica con i centri di ricezione allarmi degli istituti di vigilanza, utilizzando i protocolli standard di settore

Invia gli eventi direttamente all'utente - fino a 10 numeri di telefono, permette il controllo del sistema d'allarme da locale e remoto dalla tastiera, App, SMS / chiamata telefonica (fino a 10 utenti). Una funzione molto interessante è quella di ascolto ambientale nascosto per identificare facilmente dei falsi allarmi.

## Cosa può fare il sistema PITBULL PRO?

ESPANDIBILE FINO A 16 DISPOSITIVI SENZA FILI

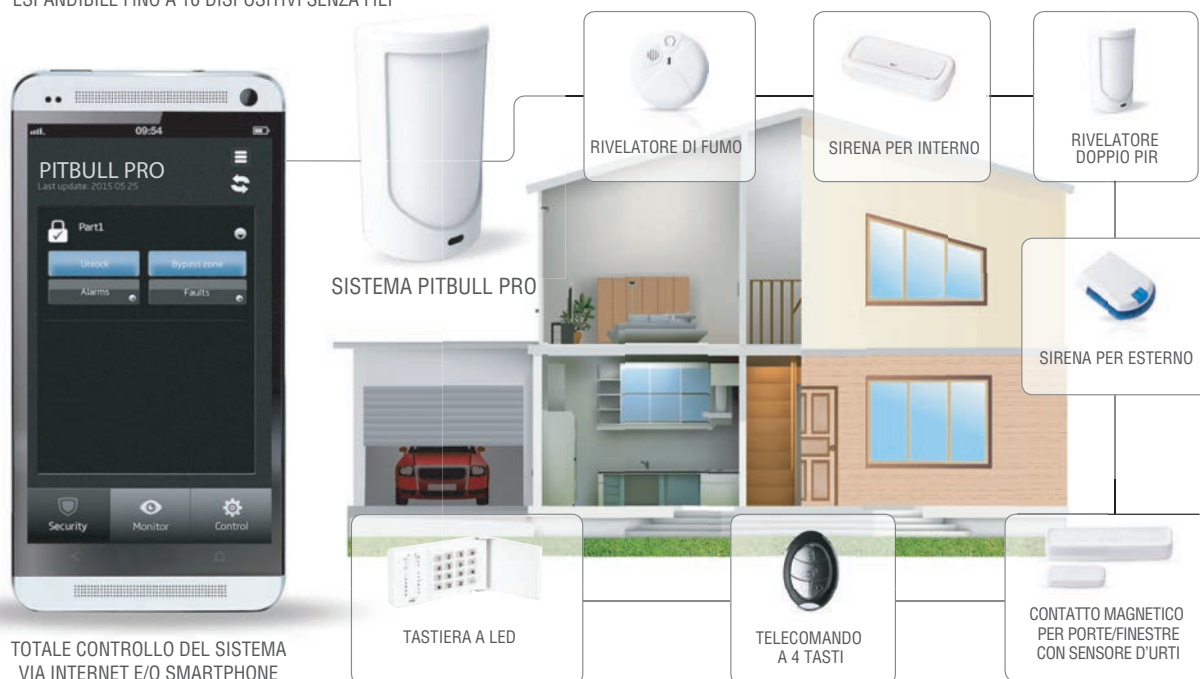

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|  |   |
|--|---|
| Alimentazione                              | 11-15Vc.c. 500mA max                                  |
| Batteria tampone                           | 8.4V; 350 mAh   |
| Durata della carica della batteria tampone | Fino a 24 ore con modulo ricetrasmittente disattivato |
| Frequenza combinatore GSM                  | 850/900/1800/1900 MHz                                 |
| Numero di zone a bordo                     | 1   |
| Numero di uscite PGM a bordo               | 1   |
| Uscite programmabili                       | 32 max  |
| Protocollo di trasmissione                 | ISM868  |
| Portata radio                              | Fino a 3000m in area libera                           |
| Comunicazioni                              | SMS, chiamate, rete GPRS                              |
| Protocolli supportati                      | Ademco Contact ID, EGR100, Kronos, Cortex SMS         |
| Temperatura di funzionamento               | -10 °C~+40 °C   |
| Umidità                                    | 0-90% non condensante                                 |

Distribuito da: