



Potenze Disponibili:

600~1500VA



9

Buoni Motivi per scegliere SWAP Client LCD:

- ✓ Tecnologia "LINE INTERACTIVE"
- ✓ Stabilizzazione con Sistema "AVR"
- ✓ Controllo Digitale a Microprocessore e Gestione Batteria "ABM"
- ✓ Forma d'onda Pseudo-Sinusoidale
- ✓ Funzione "COLD-START"
- ✓ Display LCD con indicazioni Parametri di Funzionamento
- ✓ n.3 Prese d'Uscita IEC 320 protette da UPS (600-800VA)
- ✓ n.4 Prese d'Uscita IEC 320 protette da UPS (1000-1500VA)
- ✓ Protezione Linea Telefonica/FAX e LAN
- ✓ Porta di Comunicazione USB e Software di Comunicazione Incluso



Connessioni:


- 1 Interfaccia USB
- 2 Protezione Modem/FAX/LAN
- 3 Presa di Alimentazione
- 4 Prese di Uscita UPS
- 5 Fusibile di Protezione

Sinottico e Comandi:

- 6 Pulsante On-Off
- 7 Tensione d'Uscita UPS
- 8 Percentuale di Carico Collegato all'UPS
- 9 Percentuale di Carica della Batteria
- 10 Indicazione UPS Acceso
- 11 Indicazione Allarme
- 12 Frequenza d'Ingresso UPS



SWC-L600/800

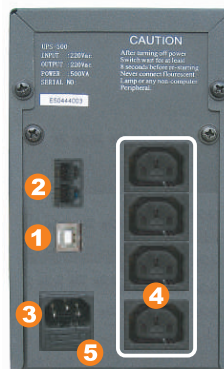

SWC-L1000/1500



Sinottico e Comandi



Software di Controllo
Upsilon 2000
Incluso



Caratteristiche Tecniche

Generale:



Codice Modello:	SWC-L600	SWC-L800	SWC-L1000	SWC-L1500
Potenza (VA):	600VA	800VA	1000VA	1500VA
Potenza (W):	360W	480W	600W	900W
Tecnologia:	LINE INTERACTIVE			

Ingresso:



Fase:	Monofase
Tensione (Vac):	230Vac $\pm 25\%$
Frequenza (Hz):	50-60Hz $\pm 10\%$ (auto sensing)
Connessioni:	IEC / Shuko 16A

Uscita:



Tensione (Vac):	230Vac
Frequenza (Hz):	50 o 60Hz $\pm 0.5\text{Hz}$ (in battery mode)
Forma d'Onda:	PSEUDO-SINUSOIDALE (Step-Wave)
Regolazione di Tensione:	5% da batteria, 9% da rete
Tempo di Commutazione:	2~7ms
Prese di Uscita UPS:	n.3 IEC

Batterie:



Numero e Tipo:	1 x 12V 7Ah	1 x 12V 8Ah	2 x 12V 7Ah	2 x 12V 8Ah
Tecnologia:	Piombo ermetico senza manutenzione			
Tempo di Ricarica:	6-12 ore			
Autonomia Standard:	5-15 minuti (dipendente dal carico)			
Protezione:	Test di batteria - Eccessiva scarica - Corto circuito - Sovraccarico			

Protezioni:



Al Sovraccarico:	110% per 60 sec. - 130% per 3 sec.
Al Cortocircuito:	Con fusibile
Agli Spike di Rete:	320 Joules, 2ms
Modem/LAN:	Filtro telefonico RG-II / Lan RJ-45

Interfaccia:



Hardware:	USB
Software:	Upsilon 2000 compatibile Windows 9x/ME/NT/2000/XP/VISTA, Novell, FreeBSD e Linux
Segnalazioni Ottiche Frontali:	Display LCD

Standards:



Sicurezza:	EN 62040-1-2
Conformità EMC:	EN 64040-2
Surge Capability:	IEC 801-5

Note Generali:



Temperatura Ambiente:	0° - 40°C			
Umidità Relativa:	fino al 90% (senza condensa)			
Dimensioni Prodotto (LxPxH):	96x320x163mm	96x320x163mm	130x390x223mm	130x390x223mm
Peso (Kg):	6Kg	7.5Kg	11Kg	14Kg

