



Potenze Disponibili:

2000~3000VA



9

Buoni Motivi per scegliere SWAP Client LCD:

- ✓ Tecnologia "LINE INTERACTIVE"
- ✓ Stabilizzazione con Sistema "AVR"
- ✓ Controllo Digitale a Microprocessore e Gestione Batteria "ABM"
- ✓ Forma d'onda Pseudo-Sinusoidale
- ✓ Funzione "COLD-START"
- ✓ Display LCD con indicazioni Parametri di Funzionamento
- ✓ n.4 Prese d'Uscita IEC 320 protette da UPS
- ✓ Protezione Linea Telefonica/FAX e LAN
- ✓ Porta di Comunicazione USB e Software di Comunicazione Incluso




Connessioni:


- 1 Interfaccia USB
- 2 Protezione Modem/FAX/LAN
- 3 Presa di Alimentazione
- 4 Interruttore On/Off
- 5 Fusibile di Protezione
- 6 Prese d'Uscita UPS



SWC-L2000/3000

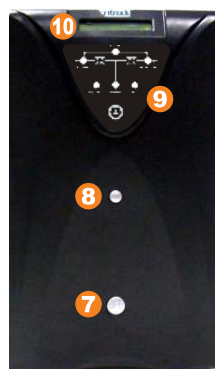


Sinottico e Comandi



Sinottico e Comandi:

- 7 Pulsante Off
- 8 Pulsante On
- 9 Sinottico a Led
- 10 Display LCD
- 11 Led Rete Ingresso Presente
- 12 Led Bypass Attivo
- 13 Led Inverter Attivo/Tensione Uscita Presente
- 14 Led Allarme
- 15 Led Funzionamento da Batterie
- 16 Led Sovraccarico
- 17 Tasto Scorrimento Funzioni Display LCD

Software di Controllo
UPSilon 2000
Incluso



Caratteristiche Tecniche

Generale:



Codice Modello:
Potenza (VA):
Potenza (W):
Tecnologia:

SWC-L2000
2000VA
1200W
LINE INTERACTIVE

SWC-L3000
3000VA
1800W

Ingresso:



Fase:
Tensione (Vac):
Frequenza (Hz):
Connessione:

Monofase
230Vac $\pm 25\%$
50-60Hz $\pm 10\%$ (auto sensing)
Shuko I6A

Uscita:



Tensione (Vac):
Frequenza (Hz):
Forma d'Onda:
Regolazione di Tensione:
Tempo di Commutazione:
Bypass:
Prese di Uscita UPS:

230Vac
50 o 60Hz $\pm 1\%$ (in battery mode)
PSEUDO-SINUSOIDALE (Step-Wave)
5% da batteria, 8% da rete
2~7ms
Automatico
n.4 IEC

Batterie:



Numero e Tipo:
Tecnologia:
Tempo di Ricarica:
Autonomia Standard:
Protezione:

3x 12V 9Ah
Piombo ermetico senza manutenzione
6-12 ore
5-15 minuti (dipendente dal carico)
Test di batteria - Eccessiva scarica - Corto circuito - Sovraccarico

Protezioni:



Al Sovraccarico:
Al Cortocircuito:
Agli Spike di Rete:
Modem/LAN:

120% per 20 sec. successivamente commutazione tramite bypass automatico
Con fusibile
320 Joules, 2ms
Filtro telefonico RG-II / Lan RJ-45

Interfaccia:



Hardware:
Software:
Segnalazioni Ottiche Frontali:

USB
UPSilon 2000 compatibile Windows 9x/ME/NT/2000/XP/VISTA, Novell, FreeBSD e Linux
Sinottico a Led + Display LCD

Standards:



Sicurezza:
Conformità EMC:
Surge Capability:

EN 62040-1-2
EN 64040-2
IEC 801-5

Note Generali:



Temperatura Ambiente:
Umidità Relativa:
Dimensioni Prodotto (LxPxH):
Peso (Kg):

0° - 40°C
fino al 90% (senza condensa)
195x470x330mm
23.5Kg

195x470x330mm
38g

