



Potenze Disponibili:
6.000~10.000VA



13

Buoni Motivi per scegliere SWAP On-Line:

- ✓ Tecnologia "ON-LINE a Doppia Conversione senza Trasformatore"
- ✓ Controllo Digitale a Microprocessore
- ✓ Forma d'Onda Sinusoidale
- ✓ Circuito Avanzato PFC in Ingresso
- ✓ By-Pass Manuale e Automatico di Serie
- ✓ Display LCD con Informazioni Dinamiche sullo Stato
- ✓ Parallelabile Fino a 3 Unità
- ✓ Auto-Diagnostica ed Elevato Rendimento
- ✓ «ABM» Advanced Battery Management
- ✓ Filtro EMI/RFI di Serie
- ✓ Interfaccia SNMP o Contatti Relè Interne (opzionali)
- ✓ Protezione Linea Telefonica/FAX e LAN
- ✓ Porta di Comunicazione USB e RS-232 con CD Software Incluso




Connessioni:


- 1 Interfaccia USB
- 2 Interfaccia RS-232
- 3 Scheda SNMP o Contatti AS/400 (opz.)
- 4 Scheda per Collegamento UPS in Parallelo
- 5 Ventola di Raffreddamento
- 6 Conn. per Battery-Pack Esterno (opz.)
- 7 Interruttore Magnetotermico d'Ingresso
- 8 Interruttore By-Pass Manuale
- 9 Morsetteria di Collegamento In/Out



SWD-6000/10000

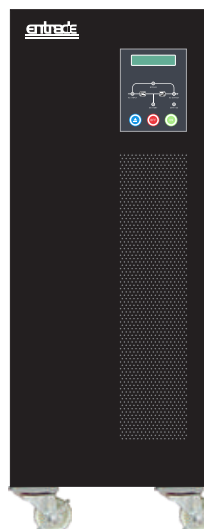

SWD-6000/10000



Sinottico e Comandi



Software di Controllo
UPSilon 2000 Incluso

Sinottico e Comandi:

- 10 Display LCD
- 11 Led Rete Ingresso Presente
- 12 Led Bypass Attivo
- 13 Led Inverter Attivo/Tensione Uscita Presente
- 14 Led Allarme
- 15 Led Funzionamento da Batterie
- 16 Pulsante On
- 17 Pulsante Off
- 18 Tasto Scorrimento Funzioni Display LCD

Generale:



Codice Modello:	SWD-6000	SWD-10000
Potenza (VA):	6.000VA	10.000VA
Potenza (W):	4.200W	7.000W
Tecnologia:	ON-LINE a DOPPIA CONVERSIONE senza Trasformatore	

Ingresso:



Fase:	Monofase
Tensione (Vac):	220/230Vac +20 -25%
Frequenza (Hz):	50/60Hz ±5%
Connessione:	Morsetteria

Uscita:



Tensione (Vac):	220/230Vac
Frequenza (Hz):	50/60Hz ±5% (adattamento automatico)
Forma d'Onda:	SINUSOIDALE
Regolazione di Tensione:	±3%
Distorsione Armonica:	<3% T.H.D. con carico lineare
Tempo di Commutazione:	0ms (On-Line)
Bypass:	Automatico e Manuale
Prese di Uscita UPS:	Morsetteria

Batterie:



Numero e Tipo:	20x 12V 7.2Ah	20x 12V 9Ah
Tecnologia:	Piombo ermetico senza manutenzione	
Tempo di Ricarica:	8-12 ore	
Autonomia Standard:	5-20 minuti (dipendente dal carico)	
Protezione:	Test di batteria - Eccessiva scarica - Corto circuito - Sovraccarico	

Protezioni:



Al Sovraccarico:	110% per 10 min. - 130% per 1 min.
Al Cortocircuito:	Interruttore Magnetotermico
Agli Spike di Rete:	320 Joules, 2ms
Modem/LAN:	Filtro telefonico RG-II / Lan RJ-45

Interfaccia:



Hardware:	USB e RS-232 (non utilizzabili contemporaneamente)
Software:	UPSilon 2000 compatibile Windows 9x/ME/NT/2000/XP/VISTA, Novell, FreeBSD e Linux
Segnalazioni Ottiche Frontali:	Sinottico a Led + Display LCD
SNMP/Contatti AS/400:	Opzionali

Standards:

Note Generali:



Sicurezza/EMC/Surge:	EN 62040-1-2 / EN 64040-2 / IEC 801-5	
Temperatura Ambiente:	0° - 40°C / Umidità Relativa: fino al 90% (senza condensa)	
Rumorosità (dbA ad 1 metro):	<50db	
Dimensioni Prodotto (LxPxH):	260x560x730mm	260x560x730mm
Peso (Kg):	95Kg	150Kg



Caratteristiche Tecniche

