


### 1 DATI TECNICI SCHEDA DI ALIMENTAZIONE

Alimentazione scheda: standard PoE 802.3af (48Vdc)  
Potenza assorbita dal riscaldamento: 5W  
Potenza assorbita dalla ventilazione: 1W


### TECHNICAL DATA OF THE FEED BOARD

Board feed: standard PoE 802.3af (48Vdc)  
Input power of the heating: 5W  
Input power of the ventilation: 1W

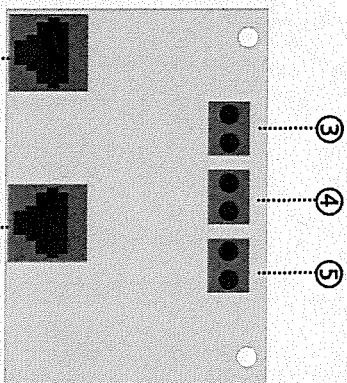


POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
①	RJ45 ingresso PoE	RJ45 input PoE
②	uscita Ethernet per telecamera	Ethernet output for camera
③	uscita alimentazione 12Vdc per telecamera	12Vdc output for camera
④	uscita alimentazione ventola	output power for blower
⑤	uscita alimentazione riscaldamento	output power for heater


### prodotti abbinabili related products



S/A adattatore da palo serraggio diametro min. 50mm - max. 140mm  
S/A pole adaptor for pole diameter min. 50mm. - max. 140mm.



S/A adattatore ad angolo  
S/A corner adaptor



ST5700 supporto a soffitto  
ST5700 ceiling bracket




PSP1 power injector ad una porta IEEE 802.3af  
PSP1 power injector one port IEEE 802.3af

model

# CPR705 POE

- ❑ ① Istruzioni per l'installazione
- ❑ ② Installation instructions

- ① Omologata secondo le direttive Europee per l'apposizione della marcatura CE.
- ② Homologated according to the European standards for the EC marking.



Headquarter:

Via dell'Industria, 10 36013 Piovene Rocchette (Vicenza) ITALY  
phone +39.0445.396190 - fax +39.0445.395000

[info@globalproof.it](mailto:info@globalproof.it) [www.globalproof.it](http://www.globalproof.it)