



CRONO CPK405PoE

custodia in alluminio ad apertura laterale per network camera
alimentazione PoE (IEEE 802.3af compliant)

- ✓ custodia ad apertura laterale con passaggio cavi protetto
- ✓ sistema di alimentazione PoE (IEEE 802.3af)
- ✓ uscita 12Vdc per alimentazione sbrinamento telecamera
- ✓ grado di protezione IP66
- ✓ possibilità di montaggio a muro, soffitto, palo, angolo
- ✓ realizzata interamente in alluminio
- ✓ facilità posizionamento
- ✓ ampia gamma di accessori



antipolvere



chiusura di sicurezza con lucchetto

Custodia ad apertura laterale con passaggio cavi protetto e ingresso alimentazione PoE

La custodia **CRONO CPK405PoE** è studiata per semplificare l'installazione e manutenzione delle più comuni network camera PoE e megapixel, compatibili con reti Ethernet 10/100/Gigabit. L'alimentazione della telecamera, del riscaldamento ed eventualmente della ventilazione viene gestita direttamente dal circuito interno "Smart PoE", in questo modo non si ha bisogno di ulteriori fonti di alimentazione esterne.

La realizzazione in pressofusione di alluminio garantisce un'elevata resistenza agli impatti e una buona dissipazione di calore verso l'esterno mentre l'apertura laterale facilita l'accessibilità alla telecamera e alle connessioni sia in fase di installazione che di manutenzione. Il robusto supporto in alluminio con passaggio cavi interno assicura un'ottima protezione antivandalica e nello stesso tempo un'estrema facilità di posizionamento grazie ad una sola vite di regolazione sia per il movimento verticale che per il movimento orizzontale.







A completamento ci sono una serie di accessori opzionali a richiesta: vetrocamera, vetro antisfondamento, tamper antimanomissione, ventilazione interna, ventilazione ad estrazione ad alta efficienza per temperature elevate, chiusura con lucchetto posteriore.

Adatta per l'installazione di tutte le più comuni telecamere PoE anche megapixel con le più svariate ottiche.

- SCHEDA TECNICA -

custodia per telecamera

Area interna utile

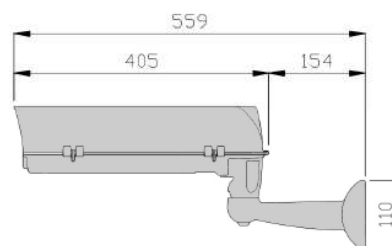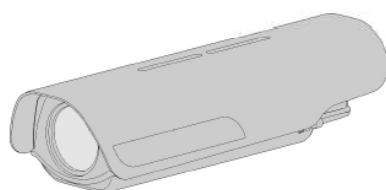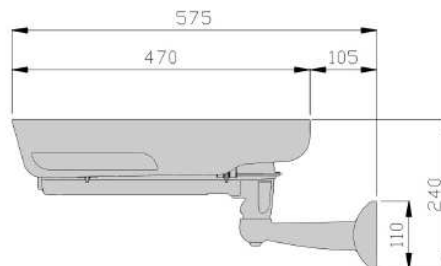

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri

DATI TECNICI

DATI GENERALI

- corpo in alluminio pressofuso
- tettuccio in tecnopolimero stabilizzato UV con ampia possibilità di regolazione
- verniciatura con polvere poliestere grigio chiaro RAL 7035
- viteria in acciaio inox
- corpo custodia ad apertura laterale e viti imperdibili
- passaggio cavi protetto
- chiavi esagonali e sali anticodensa in dotazione
- pressacavi: 1x M25
- riscaldamento termostato
- ampia gamma di accessori a complemento
- manuale di montaggio incluso
- secondo direttive RoHS

DATI ELETTRICI

- riscaldamento termostato
potenza max. 5W
t on 15°C t off 22°C +/- 3°C
- ventilazione termostata
potenza max. 1W
t on 37°C t off 27°C +/- 3°C

DATI MECCANICI

- spazio interno utile 90x70mm (WxH)
- lunghezza utile: 260mm
- finestra in vetro Ø 75mm.
- grado di protezione IP66/67
- grado di protezione con ventilazione a estrazione IP44
- per installazioni esterno/interno
- temperatura d'esercizio con riscaldamento da -20°C a +60°C
- peso 2,9 Kg. (nella versione KIT)

ACCESSORI

- PSP1** iniettore PoE midspan ad una porta Ethernet 10/100 P out=19W
- VA405** vetro antiscalfiatura (**IK10**)
- VC405** vetrocamera
- VI405** ventilazione interna a ciclo continuo
- VE405** ventilazione ad estrazione ad alta efficienza
- TP405** tamper antiapertura
- LC405** lucchetto per chiusura posteriore

PRODOTTI ABBINABILI

- STS500** supporto a soffitto
- SP/A** adattatore da palo
- SA/A** adattatore ad angolo
- PA1** adattatore a muro per pareti a scarsa consistenza
- PA1/SD** adattatore a muro con scatola di derivazione per pareti a scarsa consistenza

codice	peso unitario (Kg.)	dimensioni imballo (cm.) WxHxL	peso prodotto imballato (Kg.)
KIT CPK405PoE	2,9	21,0 x 18,8 x 50,0	3,20

GLOBAL PROOF si riserva il diritto di modificare le specifiche e le caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso, pesi e misure sono indicative

rev.1013

GLOBAL PROOF S.r.l.

Via dell'Industria, 10 36013 Piovene Rocchette (VICENZA) ITALY
phone +39.0445.396190 fax +39.0445.395000

info@globalproof.it

www.globalproof.it