

SRD-894

DVR analogico real-time HD 1080p a 8 canali




Caratteristiche Fondamentali

- DVR real time 1080p a 8 canali
- Velocità di registrazione fino a 240 / 200 (1080p) fps
- Uscita video HDMI / VGA
- 8 canali audio in ingresso / 1 canale audio in uscita
- Max 4 HDD interni
- Cavo coassiale (Pelco-C, ACP)
- Supporto smartphone (Android / iOS)
- Banda di rete aumentata fino a 64 Mbps

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

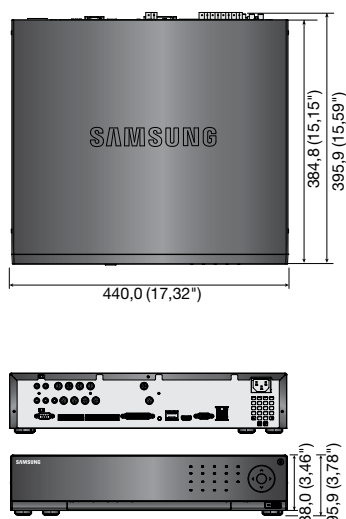

SRD-894		
DISPLAY		
Video	Ingressi	8 canali BNC, Telecamera AHD 1080p / 720p, NTSC/PAL
	Risoluzione	NTSC: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480 PAL: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 576, 704 x 576
Live	Frequenza fotogrammi	NTSC: 240 fps / PAL : 200 fps
	Risoluzione	NTSC: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480 PAL: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 576, 704 x 576
	Visualizzazione multischermo	1 / 4 / 7 / 9 / Sequenza / PIP
PRESTAZIONI		
Sistema Operativo	Integrato	Linux
	Compressione	H.264
Registrazione	Velocità di registrazione	Fino a 240 fps a 1920 x 1080 / Fino a 200 fps a 1920 x 1080 Fino a 240 fps a 1280 x 720 / Fino a 200 fps a 1280 x 720 NTSC: Fino a 240 fps a 960 x 480 / PAL: Fino a 200 fps a 960 x 576 NTSC: Fino a 240 fps a 704 x 480 / PAL: Fino a 200 fps a 704 x 576 NTSC: Fino a 240 fps a 704 x 240 / PAL: Fino a 200 fps a 704 x 288 NTSC: Fino a 240 fps a 352 x 240 / PAL: Fino a 200 fps a 352 x 288
	Modalità	NTSC: Manuale, Programmata (Continua / Evento), Evento (Pre / Post), Time lapse (1~30 fps) PAL: Manuale, Programmata (Continua / Evento), Evento (Pre / Post), Time lapse (1~25 fps)
	Evento	Perdita di segnale video, Movimento (livello 1~10), Allarme, Manomissione (livello 1~3)
	Modalità di sovrascrittura	Continua
	Pre-allarme	Fino a 30 sec (5, 10, 20, 30 sec)
	Post-allarme	Fino a 6 ore (5, 10, 20, 30 sec; 1, 3, 5, 10, 20 min; 1, 2, 3, 4, 5, 6 ore)
	Modalità ricerca	Data/Ora, Evento, Backup, POS, Movimento (*Tutte le ricerche includono la modalità anteprima)
Ricerca e riproduzione	Funzione di riproduzione	Avanzamento / riavvolgimento veloce (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Riavvolgimento solo con i-frame Avanzamento / riavvolgimento lento (1/2x, 1/4x, 1/8x) Avanzamento / riavvolgimento per scena (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Riavvolgimento solo con i-frame
	Velocità di trasmissione	Opzione 1) 1MP ~ 2MP (NTSC: 240 fps, PAL: 200 fps), 4CIF (NTSC: 240 fps, PAL: 200 fps) Opzione 2) 4CIF / 2CIF / CIF (NTSC: 120 / 240 fps, PAL: 100 / 200 fps)
Rete (IPv4)	Larghezza di banda	Fino a 64 Mbps
	Controllo larghezza di banda	Selezionabile
	Streaming	H.264 (1080p / 720p / 4CIF / 2CIF / CIF selezionabile)
	N. max utenti remoti	Ricerca 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20
	Protocolli supportati	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
Smartphone	Monitoraggio	SmartViewer, Webviewer, SSM (CMS)
	Piattaforma	Android, iOS
	Protocolli supportati	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	N. max utenti remoti	4 live, 1 canale in riproduzione
Memorizzazione	HDD interni	Fino a 4 HDD SATA
	Esterno (Interfaccia e-SATA)	Fino a 2 baie di espansione (*Modello : SVS-5R)
	USB (Backup)	2 porte USB
	Formato file (Backup)	BU (Lettore DVR), EXE (lettore incluso), AVI
Sicurezza	Protezione con password	1 Amministratore, 10 Gruppo, 10 Utenti per 1 gruppo
	Autenticazione dei dati	Filigrana digitale
INTERFACCIA		
Monitor	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	Spot composito	Spot digitale (2 canali) *OSD incluso, Supporto modalità multipla
Audio	Ingressi / Uscite	8 canali in ingresso (4 canali integrati, Opzione: cavo prolunga audio) / 1 canale in uscita
	Compressione	G.711
	Frequenza di campionamento	8 KHz
Allarme	Ingressi / Uscite	Terminale 8 ingressi (NO/NC) / Terminale 4 uscite relè (NO/NC), Tensione nominale: 30 V DC / 2 A; 250 V AC / 0,25 A
	Notifica da remoto	Notifica via e-mail
Connessioni	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Interfaccia seriale	RS-232/RS-485 (Full duplex) per PTZ, tastiera di sistema Samsung
	USB	USB 2.0, 2 porte
	Supporto applicazione	Mouse, Telecomando
	Protocollo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
	Protocollo coassiale	NTSC/PAL: Pelco-C (Coaxitron) AHD: ACP (Protocollo coassiale AHD)
CARATTERISTICHE GENERALI		
Caratteristiche elettriche	Tensione / Alimentazione in ingresso	100~240 V AC $\pm$ 10%, 50/60 Hz, selezione automatica della tensione
	Potenza assorbita	Max 31,6 W (1 HDD da 1TB)
Caratteristiche ambientali	Temperatura di esercizio	+0 °C ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F)
	Umidità di esercizio	dal 20% al 85% UR
Caratteristiche meccaniche	Dimensioni (L x A x P)	440,0 x 88,0 x 384,8 mm (17,32" x 3,46" x 15,15")
	Peso (con hard disk)	Circa 5,11 kg (11,27 lb)
Lingue	Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Russo, Polacco, Ceco, Turco, Olandese, Portoghese, Svedese, Danese, Rumeno, Serbo, Croato, Ungherese, Greco, Finlandese, Norvegese, Coreano, Giapponese, Cinese (Tradizionale), Thaiandese, Taiwanese (25 Lingue)	

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web www.hanwha-security.eu