

SRM-872



Videoregistratore di rete Mobile 8 Canali




Caratteristiche Fondamentali

- Registrazione a 64Mbps
- Registrazione / gestione eventi ONVIF
- Codifica H.264, MJPEG
- Supporta telecamere fino a 3 megapixel
- 1 HDD/SSD Hot-Swap
- Supporta registrazione dati GPS
- Riscaldatore integrato per basse temperature (-25°C)
- Supporta CMS mobile con GoogleMap

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

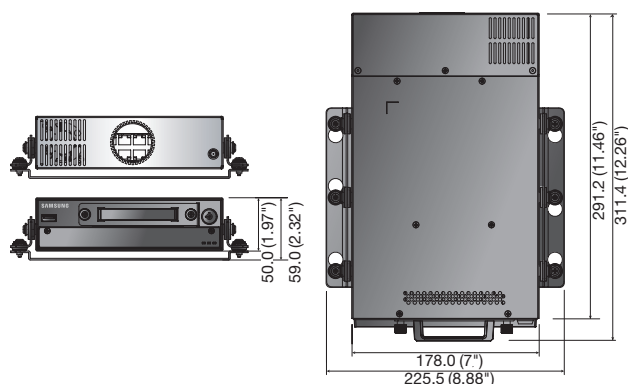

Accessori (Included)



SRM-872		
DISPLAY		
Telecamera IP	Ingressi	Fino a 8 Canali (PoE)
	Risoluzione	CIF, VGA, 4CIF, 1.3MP, 2MP, 3MP
	Protocolli	Samsung, ONVIF
Live	Visualizzazione Locale	HDMI / VGA
	Visualizzazione multischermo	1 / 4 / 9 / Sequenza, Zoom digitale 8x
PRESTAZIONI		
Sistema operativo	Integrato	Linux
	Compressione	H.264, MJPEG
Registrazione	Bitrate di registrazione	64Mbps
	Risoluzione	CIF ~ 3M
	Modalità	Manuale, Programmata (Continua / Evento), Evento (Pre / Post)
	Trigger di evento	Ingresso Allarme (8), Perdita segnale video, Evento telecamera IP (Sensore, Rilevazione Movimento, Analisi video)
	Azione Evento	Uscita allarme, e-mail
Ricerca e riproduzione	Velocità di Riproduzione	64Mbps (8 canali in simultanea)
	Modalità ricerca	Data / Ora (Calendario) / Elenco di log eventi
	Riproduzione Simultanea	8 canali a 1280 x 720 (1MP) / 4 canali a 1920 x 1080 (2MP) 4 canali 80fps a 2048 x 1536 (3MP) / 1 canale 60fps a 1920 x 1080 (2MP)
	Risoluzione	CIF ~ 3M
Memoria	Funzione di riproduzione	Avanzamento/riavvolgimento veloce, Avanza/Riavvolgi di una scena
	HDD integrato	1 HDD/SSD da 2.5"
	Nr. max. HDD interni	1, capacità max. 1TB
Backup	Memoria Flash	1 micro SD, Max. 32GB
	File di backup (Via Web)	[GUI] : BU / Exe, [Rete]: JPG / AVI
Sensore	Funzione	Riproduzione canale singolo, Visualizzazione Data-Ora / Titolo
	Ingressi/Uscite	8 / 4 (NO / NC selezionabile)
Audio	Ingressi	8 canali (Rete)
	Compressione	G.711, G.726
	Comunicazione audio	Bidirezionale
RETE		
Interface		RJ-45, 2 porte Gigabit Ethernet
		IP CAM data in / Power out : 8ea, Control boc] : 1ea Network : 1ea, IO box 1 : 1ea, IO box 2 : 1ea
Protocolli supportati		TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
DDNS		Samsung iPOLIS DDNS
Rete	Velocità di Trasmissione	Max. 64Mbps
	N. max utenti remoti	Ricerca 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20
IP		IPv4 / IPv6
		IPV4 / IPV6
Sicurezza		Password, Filigrana digitale
Lingue		Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Coreano, Russo, Svedese, Danese, Portoghese, Ceco, Polacco, Turco, Rumeno, Serbo, Olandese, Croato, Ungherese, Greco, Finlandese, Norvegese
Sistema Operativo		Window XP (service pack 2 o superiore), Vista, 7, 8, Mac OS X (10.4.8 o superiore)
Browser Web		IE 7.x ~ IE 9.x, IE 10
Software di Visualizzazione	Tipo	Visualizzatore Web, SmarViewer AUTO, iPOLIS AUTO
	Supporto CMS	SDK
Visualizzatore per smartphone	Sistema Operativo	Android, iOS
	Protocolli supportati	RTP, RTSP, HTTP, CGI
FUNZIONI		
Gestione Alimentazione	Ritardo spegnimento	1min. ~ 30min. (Selezionabile dall'utente)
INDICATORE / INTERFACCIA		
Fronte	Indicatori LED	1 Alimentazione, 1 Errore, 1 Registrazione
	HDMI / VGA	1 unità
	Audio	2 Uscite, [Unità Principale] : 1 jack cuffie, [Box di controllo] : 1 uscita RCA
Connessioni	Ethernet	12 porte RJ-45 Gigabit Ethernet [Rete]: 1, [Box di controllo]: 2, [Modulo I/O]: 1, [PoE]: 8
	Allarme	Ingresso / Uscita - 8 (Blocco Terminale, NO / NC selezionabile)
	USB	3 porte frontali
	GPS	1 connettore microcoassiale
	Cavo di Alimentazione	1 connettore quadrato a 4 pin
SISTEMA		
Log	Elenco di Log	Max. 20000 (Log di sistema, Log eventi, Log di Backup ciascuno)
CARATTERISTICHE GENERALI		
Caratteristiche elettriche	Alimentazione in ingresso	12 ~ 24V AC
	Potenza assorbita	Totale: max. 89W, Unità principale: max. 25W Potenza in Uscita Telecamera Max. 64W (Max. 8W per canale, IEEE 802.3af classe 2)
Caratteristiche ambientali	Temperatura di esercizio	-25°C ~ +50°C (-13°F ~ +122°F)
	Umidità di esercizio	dal 20% al 85% UR
Caratteristiche meccaniche	Dimensioni (L x A x P)	Unità principale: 225,5 x 59,0 x 311,4mm (8,88" x 2,32" x 12,26") (1 connettore DIN, senza supporto) Box di controllo: 121,0 x 32,0 x 75,0mm (4,76" x 1,26" x 2,95") Modulo Ingresso/Uscita (I/O): 155,0 x 44,0 x 70,0mm (6,1" x 1,73" x 2,76")
	Peso	Unità principale: 2,16Kg (4,76 lb) Box di controllo: 0,18Kg (0,4 lb), Modulo I/O: 0,35Kg (0,77 lb)
Certificazioni	EMC / Sicurezza	CE, FCC (Class A), cUL, e-Mark
	EMC (Ferrovie)	EN50121-3-2
	Urto / Vibrazioni (Ferrovie)	EN 61373
	Sicurezza (Ferrovie)	EN 50155
	EMC (Ferrovie)	EN 50121-4
	Urto (Test Funzionale)	MIL STD-810F metodo 516.5 procedura I
Vibrazione		MIL STD-810F metodo 514.5

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web www.samsungsecurity.com