

HCO-7010R/7020R/7030R

Telecamera Analogica Bullet IR QHD (4 MP)




Funzionalità principali

- Risoluzione QHD (2560 x 1440, 30 fps)
- 0,26 lux a F1.8 (colore) (HCO-7010R),
0,27 lux a F2.0 (colore) (HCO-7020R/7030R),
0 lux (B/N : con LED IR accesi)
- Obiettivo fisso integrato da 2,8 mm (HCO-7010R)
fisso integrato da 4,0 mm (HCO-7020R)
fisso integrato da 6,0 mm (HCO-7030R)
- Day & Night (ICR), DWDR, motion detector
- Portata IR 20 m (HCO-7010R), 25 m (HCO-7020R),
30 m (HCO-7030R)
- Distanza massima di trasmissione video 500 m
- Facile da installare (plug & play), IP66, IK10

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

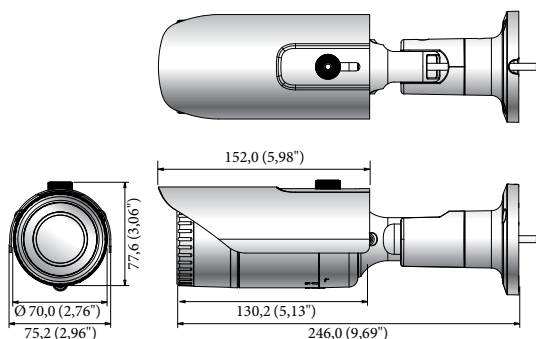

Accessori (opzionali)



SBO-100B1



SBP-302PM

HCO-7010R/7020R/7030RN/P

VIDEO	
Dispositivo acquisizione immagini	CMOS 1/3" 4 MP
Pixel totali	2.720 (O) x 1.536 (V)
Pixel effettivi	2.688 (O) x 1.520 (V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminazione min.	Colore : 0,26 lux (F1.8) (HCO-7010R), 0,27 lux (F2.0) (HCO-7020R/7030R) B/N : 0 lux (con LED IR accesi)
Rapporto segnale / rumore	52 dB (AGC spento, Weight acceso)
Uscita video	BNC (AHD), CVBS aggiuntivo per installazione (connettore tipo 2 pin)
Risoluzione	2560 x 1440
Frequenza max fotogrammi	30 fps a 4 MP 25 fps a 4 MP
OBIETTIVO	
Lunghezza focale (Rapporto di zoom)	Fissa da 2,8 mm (HCO-7010R), fissa da 4,0 mm (HCO-7020R), fissa da 6,0 mm (HCO-7030R)
Rapporto di massima apertura	F1.8 (HCO-7010R), F2.0 (HCO-7020R/7030R)
Campo di visione angolare	O : 107,48 ° / V : 59,67 ° / D : 122,01 ° (HCO-7010R) O : 78,22 ° / V : 41,21 ° / D : 87,91 ° (HCO-7020R) O : 49,01 ° / V : 27,61 ° / D : 55,6 ° (HCO-7030R)
Distanza min. ripresa oggetti	0,5 m (1,64 ft)
Tipo di ottica	Fissa
Tipo di attacco	Integrato
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
OSD - Visualizzazione in sovrapposizione	Supporto multilingue (14) Inglese, spagnolo, francese, portoghese, tedesco, italiano, russo, polacco, ceco, rumeno, serbo, svedese, danese, turco
Day & Night	Auto (ICR) / Colore / B/N
Compensazione del controllo	Spento / BLC utente / HLC
Wide Dynamic Range	D-WDR (Spento / Acceso)
Riduzione digitale del rumore dell'immagine	2D
Motion detector	Spento / Acceso (4 zone)
Mascheramento privacy	Spento / Acceso (2 zone rettangolari)
Controllo del guadagno	Spento / Basso / Medio / Alto / Molto alto
Bilanciamento del bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1800 K ~ 10500 K)
Velocità dell'otturatore elettronico	1/30 sec ~ 1/12.000 sec 1/25 sec ~ 1/12.000 sec
Reverse	Spento / Orizzontale / Verticale
Interfaccia di controllo remoto	Coassiale
Protocolli	AHD : ACP (protocollo coassiale AHD), CVBS : Pelco-C (Coaxitron)
Portata IR	20 m (65,62 ft) : HCO-7010R, 25 m (82,02 ft) : HCO-7020R 30 m (98,43 ft) : HCO-7030R
Distanza trasmissione video	500 m (cavo coassiale 5C2V)
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / Umidità di esercizio	-30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ +131 °F) / Meno del 90% UR * Avviare a temperature superiori a -10 °C (+14 °F)
Classe di protezione	IP66
Grado di resistenza all'urto	IK10
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione in ingresso	12 V DC ±10%
Potenza assorbita	Max 5,0 W
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / Materiale	Grigio scuro / alluminio
Dimensioni (L x A)	Ø 70,0 x 246,0 mm (Ø 2,76" x 9,69") (senza parasole)
Peso	670 g (1,48 lb)

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito hanwha-security.eu
* Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.