

WiSeNET HD+ SCB-6003

Telecamera analogica HD 1080p




* Obiettivo non compreso

Caratteristiche Fondamentali

- Risoluzione Full HD (1920 x 1080 30 fps)
- 0,04 Lux a F1.2 (Colore), 0,004 Lux a F1.2 (B/N)
- Day & Night (ICR), DWDR, SSNRIV, Motion detector
- Distanza massima di trasmissione 500 m
- Facile da installare (Plug & play), Doppia tensione, RS-485

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

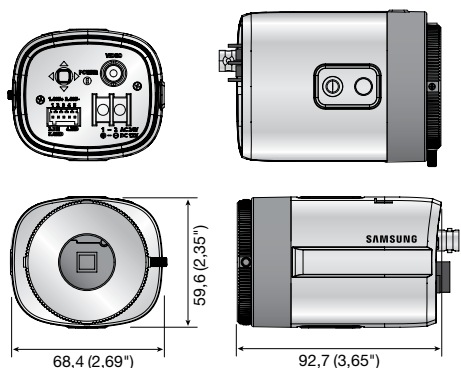

SCB-6003N/P	
VIDEO	
Dispositivo acquisizione immagini	CMOS 1/2,9" 2 MP
Pixel totali	2000 (O) x 1121 (V) 2.24 Megapixel
Pixel effettivi	1984 (O) x 1105 (V) 2.19 Megapixel
Sistema di scansione	Scansione progressiva
Illuminazione min.	Colore : 0,04 Lux (F1.2) B/N : 0,004 Lux (F1.2)
Rapporto Segnale/Rumore	52 dB (AGC spento, Weight acceso)
Uscita video	BNC (AHD, CVBS selezionabile)
Risoluzione	1920 x 1080
Frequenza max fotogrammi	30 fps a 1080p, 30 fps a 720p
OBIETTIVO	
Tipo attacco	C / CS
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
OSD - Visualizzazione in sovrapposizione	Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Portoghese, Coreano, Tedesco, Italiano, Russo, Polacco, Ceco, Rumeno, Serbo, Svedese, Danese, Turco
Nome telecamera	Spento / Acceso (Visualizza 15 caratteri)
Day & Night	Auto (ICR) / Esterno / Colore / B/N
Compensazione del controluce	Spento / BLC Utente / HLC
Wide Dynamic Range	DWDR
Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNR IV (Spento / Acceso)
Defog	Spento / Auto / Manuale
Motion detector	Spento / Acceso (4 zone)
Mascheramento privacy	Spento / Acceso (4 zone rettangolari)
Controllo del guadagno	Spento / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1800 K ~ 10500 K)
Velocità dell'otturatore elettronico	1 sec ~ 1/12.000 sec
Reverse	Spento / Orizzontale / Verticale / Orizzontale + Verticale
Profilo	Base, Day & Night, Controluce, Interno, Utente
Allarme	(MD) uscita 1, D/N esterno 1
Interfaccia di controllo remoto	Controllo coassiale, RS-485
Protocolli	Coassiale: NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (Protocollo coassiale AHD) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE
Distanza trasmissione video	500 m (1640,42 ft) (cavo coassiale 75-5)
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / Umidità di esercizio	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / Meno del 90% UR
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione / Alimentazione in ingresso	Doppia (24 V AC e 12 V DC ±10%)
Potenza assorbita	Max 3,5 W
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / Materiale	Nero, Avorio / Alluminio, Plastica
Dimensioni (L x A x P)	68,4 x 59,6 x 92,7 mm (2,69" x 2,35" x 3,65")
Peso	175,5 g (0,39 lb)

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web www.samsung-security.eu

Obiettivi disponibili / Accessori (Opzionali)

