

BEYOND SCV-5083R

Telecamera Dome IR WDR Antivandalo
(1280H) 1000LTV




Caratteristiche Fondamentali

- Alta risoluzione con 1000 linee TV (Colore), 1000 linee TV (B/N)
- Illuminazione min. 0Lux (con LED IR acceso), distanza IR 30m
- Obiettivo varifocale 3.3x (3 ~ 10mm)
- WDR 120dB, Day & Night (ICR)
- SSSR, SSNRIV, Defog, Analisi video intelligente
- IP66, IK10, Controllo Coassiale: Pelco-C (Coaxitron), RS-485, Doppia tensione

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

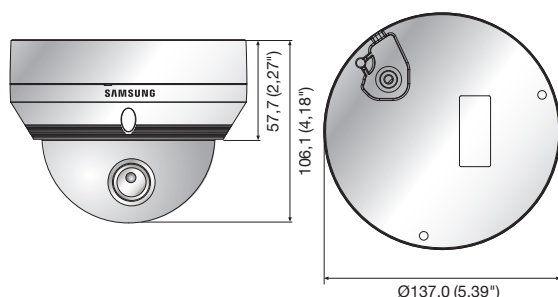

Accessori (Opzionali)



SBP-301HM2 SBP-300LM SBP-300CM SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300B SBP-300PM SBP-300KM

	SCV-5083RN	SCV-5083RP
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	CMOS 1/3" 1.3 MP	
Pixel totali	1312(O) x 1069(V)	
Pixel effettivi	1305(O) x 1049(V)	
Sistema di scansione	Scansione progressiva	
Sincronizzazione	Interna	
Frequenza	O : 15,734KHz / V : 59,94Hz	O : 15,625KHz / V : 50Hz
Risoluzione orizzontale	Colore : 1000 linee TV, B/N : 1000 linee TV	
Illuminazione min.	Colore : 0,05Lux (F1.4, 50IRE), 0,001Lux (1sec, F1.4, 50IRE), 0,02Lux (F1.4, 30IRE), 0,0006Lux (1sec, F1.4, 30IRE) B/N : 0Lux (con LED IR acceso)	
Rapporto Segnale/Rumore	52dB (AGC spento, Weight acceso)	
Uscita video	CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω composito	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (Rapporto di Zoom)	Varifocale 3 ~ 10mm (3.3x)	
Rapporto di massima apertura	F1.4	
Campo di vista angolare	O : 82.0°(Wide) ~ 26.5°(Tele) / V : 59.7°(Wide) ~ 19.9°(Tele)	
Distanza min. dagli oggetti	0,5m (1,64ft)	
Controllo della messa a fuoco	Manuale	
Tipo di ottica	DC auto iris	
Tipo di attacco	Tipo board-in	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
OSD - Visualizzazione in sovrapposizione	Inglese, Cinese, Coreano, Giapponese, Tedesco, Italiano, Francese, Spagnolo, Russo, Ceco, Polacco, Rumeno, Serbo, Svedese, Danese, Turco, Portoghese	
Titolo telecamera	Spento / Acceso (15 caratteri)	
Day & Night	Auto (ICR) / Esterno / Colore / B/N	
IR anti-saturazione	Alto / Basso / Sinistra / Destra	
Compensazione del controluce	Spento / BLC Utente / HLC / WDR	
Wide Dynamic Range	120dB	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Spento / Acceso)	
Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNR IV (Spento / Acceso)	
Defog	Spento / Auto / Manuale	
Riduzione del Purple Fringe	Spento / Basso / Medio / Alto	
Stabilizzazione digitale dell'immagine	Spento / Acceso	
Manomissione	Spento / Acceso	
Rilevazione del movimento	Spento / Acceso	
Analisi video intelligente	Barriera, Comparsa / Scomparsa, Conteggio (Spento / Acceso)	
Maschera privacy	Spento / Acceso (24 zone programmabili con mascheratura poligonale a 4 punti)	
Controllo del guadagno	Spento / Basso / Medio / Alto	
Bilanciamento del bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC / Mercurio (1800 K ~ 10500 K)	
Velocità dell'otturatore elettronico	1sec ~ 1/12000sec	
Zoom digitale	Spento / Acceso (1x ~ 16x)	
Reverse	Spento / Orizzontale / Verticale / Orizzontale + Verticale	
Profilo	Base, Day & Night, Controluce, ITS, Interno, Utente	
Allarme	1 Uscita	
Comunicazione	Controllo coassiale (compatibile con SPC-300), RS-485	
Protocollo	Coassiale: Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
Distanza IR	30m (98,43ft) (12 LED IR)	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / Umidità di esercizio	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Meno del 90% UR *Accendere a temperature superiori a -10°C (+14°F)	
Classe di protezione	IP66	
Grado di resistenza all'urto	IK10	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Tensione / Alimentazione in ingresso	Doppia (24V AC e 12V DC ±10%)	
Potenza assorbita	Max. 6,0W	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore / Materiale	Avorio / Alluminio	
Dimensioni (LxA)	Ø137,0 x 106,1mm (Ø5,39" x 4,18")	
Peso	750g (1,65 lb)	

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web www.samsungsecurity.com