

WISeNET HD+ SCV-6023R

Telecamera Analogica Dome IR Antivandalo HD 1080p




Caratteristiche Fondamentali

- Risoluzione Full HD (1920 x 1080 30 fps)
- 0,25 Lux a F2.1 (Colore), 0 Lux a F2.1 (B/N : con LED IR accesi)
- Obiettivo fisso integrato da 4 mm
- Day & Night (ICR), DWDR, SSNRIV, Motion detector
- Portata IR 20 m, IP66, IK10
- Distanza massima di trasmissione 500 m
- Facile da installare (Plug & play)

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

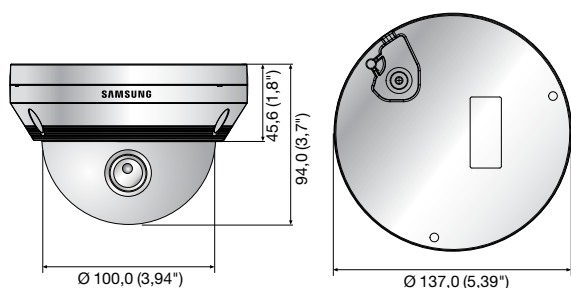

Accessori (Opzionali)



SCV-6023RN/P

VIDEO	
Dispositivo acquisizione immagini	CMOS 1/2,9" 2 MP
Pixel totali	2000 (O) x 1121 (V) 2.24 Megapixel
Pixel effettivi	1984 (O) x 1105 (V) 2.19 Megapixel
Sistema di scansione	Scansione progressiva
Illuminazione min.	Colore : 0,25 Lux (F2.1) B/N : 0 Lux (con LED IR accesi)
Rapporto Segnale/Rumore	52 dB (AGC spento, Weight acceso)
Uscita video	BNC (AHD, CVBS selezionabile)
Risoluzione	1920 x 1080
Frequenza max fotogrammi	30 fps a 1080p, 30 fps a 720p
OBIETTIVO	
Lunghezza focale (Rapporto di Zoom)	Fisso da 4 mm
Rapporto di massima apertura	F2.1
Campo visione angolare	O : 72,2° / V : 52,9° / D : 94,3°
Distanza min. ripresa oggetti	0,5 m (1,64 ft)
Controllo della messa a fuoco	Manuale
Tipo obiettivo	Fisso
Tipo attacco	Tipo integrato
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE	
Angolo di Panoramica / Inclinazione / Rotazione	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
OSD - Visualizzazione in sovrapposizione	Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Portoghese, Coreano, Tedesco, Italiano, Russo, Polacco, Ceco, Rumeno, Serbo, Svedese, Danese, Turco
Nome telecamera	Spento / Acceso (Visualizza 15 caratteri)
Day & Night	Auto (ICR) / Colore / B/N
Compensazione del controluce	Spento / BLC Utente / HLC
Wide Dynamic Range	DWDR
Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNR IV (Spento / Acceso)
Defog	Spento / Auto / Manuale
Motion detector	Spento / Acceso (4 zone)
Mascheramento privacy	Spento / Acceso (4 zone rettangolari)
Controllo del guadagno	Spento / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1800 K ~ 10500 K)
Velocità dell'otturatore elettronico	1 sec ~ 1/12000 sec
Reverse	Spento / Orizzontale / Verticale / Orizzontale + Verticale
Profilo	Base, Day & Night, Controluce, Interno, Utente
Interfaccia di controllo remoto	Controllo coassiale
Protocolli	Coassiale: NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (Protocollo coassiale AHD)
Portata IR	20 m (65,62 ft)
Distanza trasmissione video	500 m (1640,42 ft) (cavo coassiale 75-5)
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / Umidità di esercizio	-30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ +131 °F) / Meno del 90% UR *Accendere a temperature superiori a -10 °C (+14 °F)
Classe di protezione	IP66
Grado di resistenza all'urto	IK10
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione / Alimentazione in ingresso	12 V DC ±10%
Potenza assorbita	Max 4,2 W
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / Materiale	Avorio / Alluminio
Dimensioni (L x A)	Ø 137,0 x 94,0 mm (Ø 5,39" x 3,7")
Peso	560 g (1,23 lb)

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web www.samsung-security.eu