

WISeNET HD+ SCV-6083R

Telecamera Analogica Dome IR Antivandalo HD 1080p




Caratteristiche Fondamentali

- Risoluzione Full HD (1920 x 1080 30fps)
- 0,11Lux a F1.4 (Colore), 0Lux a F1.4 (B/N : con LED IR accesi)
- Obiettivo varifocale 2,8 ~ 12 mm (4.3x)
- Day & Night (ICR), DWDR, SSNRIV, Motion detector
- Portata IR 30m, IP66, IK10, Doppia tensione
- Distanza massima di trasmissione 500 m
- Facile da installare (Plug & play)

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

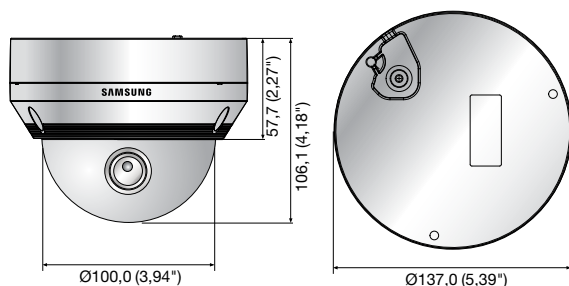

Accessori (Opzionali)



SCV-6083RN/P

VIDEO	
Dispositivo acquisizione immagini	CMOS 1/2,9" 2MP
Pixel totali	2000(O) x 1121(V) 2.24 Megapixel
Pixel effettivi	1984(O) x 1105(V) 2.19 Megapixel
Sistema di scansione	Scansione progressiva
Illuminazione min.	Colore : 0,11Lux (F1.4) B/N : 0Lux (con LED IR accesi)
Rapporto Segnale/Rumore	52dB (AGC spento, Weight acceso)
Uscita video	BNC (AHD, CVBS selezionabile)
Risoluzione	1920 x 1080
Frequenza max fotogrammi	30fps a 1080p, 30fps a 720p
OBIETTIVO	
Lunghezza focale (Rapporto di Zoom)	Varifocale 2,8 ~ 12 mm (4.3x)
Rapporto di massima apertura	F1.4
Campo visione angolare	O : 103,8°(Wide) ~ 32,4°(Tele) / V : 53,7°(Wide) ~ 18,4°(Tele) / D : 121,9°(Wide) ~ 37,1°(Tele)
Distanza min. ripresa oggetti	0,5 m (1,64 ft)
Controllo della messa a fuoco	Manuale
Tipo obiettivo	DC auto iris
Tipo attacco	Tipo integrato
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE	
Angolo di Panoramica / Inclinazione / Rotazione	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
OSD - Visualizzazione in sovrapposizione	Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Portoghese, Coreano, Tedesco, Italiano, Russo, Polacco, Ceco, Rumeno, Serbo, Svedese, Danese, Turco
Nome telecamera	Spento / Acceso (Visualizza 15 caratteri)
Day & Night	Auto (ICR) / Colore / B/N
Compensazione del controluce	Spento / BLC Utente / HLC
Wide Dynamic Range	DWDR
Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNRIV (Spento / Acceso)
Defog	Spento / Auto / Manuale
Motion detector	Spento / Acceso (4 zone)
Mascheramento privacy	Spento / Acceso (4 zone rettangolari)
Controllo del guadagno	Spento / Basso / Medio / Alto / Molto alto
Bilanciamento del bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1800 K ~ 10500 K)
Velocità dell'otturatore elettronico	1sec ~ 1/12000sec
Reverse	Spento / Orizzontale / Verticale / Orizzontale + Verticale
Profilo	Base, Day & Night, Controluce, Interno, Utente, ITS
Allarme	(MD) 1 uscita
Interfaccia di controllo remoto	Controllo coassiale
Protocolli	Coassiale: NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (protocollo coassiale AHD)
Distanza IR	30m (98,43ft)
Distanza Trasmissione Video	500 m (1640,42 ft) (cavo coassiale 75-5)
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / Umidità di esercizio	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Meno del 90% UR *Accendere a temperature superiori a -10°C (+14°F)
Classe di protezione	IP66
Grado di resistenza all'urto	IK10
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione / Alimentazione in ingresso	Doppia (24V AC e 12V DC ±10%)
Potenza assorbita	Max 4,2W
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / Materiale	Avorio / Alluminio
Dimensioni (LxA)	Ø137,0 x 106,1 mm (Ø5,39" x 4,18")
Peso	716 g (1,58 lb)

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web www.samsung-security.eu