

HCP-6320H/6320

Telecamera Analogica Dome PTZ 32x HD 1080p



HCP-6320H



HCP-6320


Caratteristiche Fondamentali

- Risoluzione Full HD (1920 X 1080, 30 fps)
- 0,2 Lux a F1.6, B/N : 0,01 Lux a F1.6
- Potente zoom 32x (4,44 ~ 142,6 mm), Digitale 16x
- Day & Night (ICR), Defog, WDR (120 dB), SSNRIII
- Preset 700 °/sec, Azimuth
- IP66 / IK10 (HCP-6320H), IK10 (solo HCP-6320 + SHP-3701H)
- RS-485, 24 V AC


Dimensioni

Unità: mm (pollici)

HCP-6320H

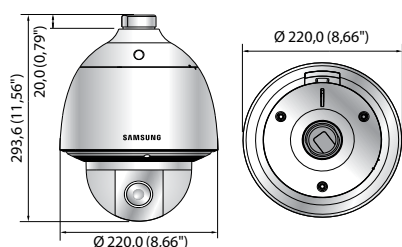

HCP-6320

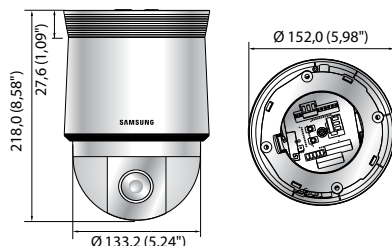

Accessori (Opzionali)



	HCP-6320HN/HP		HCP-6320N/P
VIDEO			
Dispositivo acquisizione immagini	CMOS 1/2,8" 2.38 MP		
Pixel totali	1952 (O) x 1116 (V) 2.18 Megapixel		
Pixel effettivi	1944 (O) x 1104 (V) 2.14 Megapixel		
Sistema di scansione	Progressivo		
Illuminazione min.	Colore : 0,3 Lux (1/30 sec, F1.6, 50 IRE), 0,005 Lux (2 sec, F1.6, 50 IRE) B/N : 0,03 Lux (1/30 sec, F1.6, 50 IRE), 0,0005 Lux (2 sec, F1.6, 50 IRE) Colore : 0,2 Lux (1/30 sec, F1.6, 30 IRE), 0,003 Lux (2 sec, F1.6, 30 IRE) B/N : 0,01 Lux (1/30 sec, F1.6, 30 IRE), 0,0001 Lux (2 sec, F1.6, 30 IRE)		
Rapporto Segnale/Rumore	50 dB		
Uscita video	BNC (CVBS / AHD)		
OBIETTIVO			
Lunghezza focale (Rapporto di zoom)	4,44 ~ 142,6 mm (Ottico 32x)		
Rapporto di massima apertura	F1.6 (Wide) / F4.4 (Tele)		
Campo visione angolare	O : 62,8 ° (Wide) ~ 2,23 ° (Tele) / V : 36,8 ° (Wide) ~ 1,26 ° (Tele)		
Distanza min. ripresa oggetti	Wide : 1,4 m (4,59 ft), Tele : 1,9 m (6,23 ft)	Wide : 1,5 m (4,92 ft), Tele : 2 m (6,56 ft)	
Controllo della messa a fuoco	Auto / Manuale / One push		
Tipo di Ottica / Tipo di Attacco	DC auto iris / Tipo integrato		
PANORAMICA / INCLINAZIONE			
Angolo di panoramica	360 ° Infinito		
Velocità di panoramica	Preset : 700 °/sec, manuale : 0,024 °/sec ~ 200 °/sec		
Angolo di inclinazione	210 ° (-15 ° ~ 195 °)		
Velocità di inclinazione	Preset : 700 °/sec, manuale : 0,024 °/sec ~ 200 °/sec		
Preset	255		
Precisione preset	±0,2 °		
Azimuth	SI (E / O / S / N / NE / SE / NO / SO OSD)		
CARATTERISTICHE OPERATIVE			
Nome telecamera	Spento / Acceso (visualizza fino a 15 caratteri)		
Day & Night	Auto (ICR) / Colore / B/N		
Compensazione del controluce	Spento / BLC / HLC		
Wide Dynamic Range	120 dB		
Miglioramento del contrasto	SSDR (Spento / Acceso)		
Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNRIII (filtro rumore 2D+3D) (Spento / Acceso)		
Stabilizzazione digitale dell'immagine	Spento / Acceso		
Defog	Spento / Auto / Manuale		
Motion detector	Spento / Acceso (4 zone rettangolari)		
Mascheramento privacy	Spento / Acceso (32 zone rettangolari)		
Controllo del guadagno	Spento / Basso / Medio / Alto		
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno / Mercurio / Sodio		
Velocità dell'otturatore elettronico	Minima / Massima / Anti-sfarfallio (2 ~ 1/12000 sec)		
Zoom digitale	16x		
Capovolgimento / Speculare	Spento / Acceso		
Analisi video intelligente	Manomissione, Linea virtuale, Entrata/Uscita, Comparsa/ Scomparsa		
Ingressi / Uscite allarme	4 ingressi / 2 Uscite (Relè)		
Interfaccia di controllo remoto	RS-485		
Protocolli	RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE		
CARATTERISTICHE AMBIENTALI			
Temperatura / Umidità di esercizio	-50 °C ~ +55 °C (-58 °F ~ +131 °F) / Meno del ~ 90% UR		-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / Meno del 90% UR
Temperatura / Umidità di stoccaggio	-50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F) / Meno del 90% UR		
Classe di protezione	IP66		N/D
Grado di resistenza all'urto	IK10		IK10 (con SHP-3701H)
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Tensione / Alimentazione in ingresso	24 V CA ±10%		
Potenza assorbita	Max 24 W (Riscaldatore spento), Max 65 W (Riscaldatore acceso)		Max 20 W
CARATTERISTICHE MECCANICHE			
Colore / Materiale	Avorio / Plastica + Metallo		
Dimensioni (L x A)	Ø 220,0 x 293,6 mm (Ø 8,66" x 11,56")		Ø 152,0 x 218,0 mm (Ø 5,98" x 8,58")
Peso	3,3 Kg (7,28 lb)		2,2 Kg (4,85 lb)

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web hanwha-security.com