Funzionalità avanzate,
con uscita video Full HD

16Canali, Real-time @ CIF risoluzione









Videoregistratore digitale a 16 canali CIF Real-time H.264

SRD-1653D

La nuova generazione dei leggendari prodotti Samsung SRD DVR ora è dotata di uscita video Full HD 1080p HDMI, supporto per videocamere analogiche con 650 linee TV e un elegante pannello frontale sensibile al tocco; allo stesso tempo conserva un'interfaccia utente semplice e familiare, supporto per smartphone, Coaxitron, rilevamento manomissione e notifiche via e-mail.
Il modello SRD-1653D supporta la registrazione e la riproduzione con risoluzione fino a 960 x 480. Anche la larghezza di banda è stata aumentata per una visualizzazione stabile ad alte risoluzioni.

- 16Canali, Real-time @ CIF
- Risoluzione massima 960 x 480
- Interfaccia touch sul pannello anteriore
- Supporto per Coaxitron
- Supporto per smartphone (Android/iOS)
- Uscita video Full HD 1080p tramite HDMI
- Ingressi audio 16 canali/uscita audio 1 canale
- Max 4 HDD interni
- Ricerca intelligente, rilevamento manomissione
- Larghezza di banda aumentata fino a 32 Mbps

16CH CIF Real-time H.264 Digital Video Recorder

SRD-1653D

16CH | H.264 | 480fps(N) 400fps(P) | CMS | Smart Phone




Specifiche

		SRD-1653D
Video	Ingressi	16 uscite video composite 0,5-1 Vpp, terminazione automatica a 75 ohm
	Risoluzione	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Live	Frequenza fotogrammi	NTSC : 480fps / PAL : 400fps
	Risoluzione	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
	Visualizzazione multischermo	1/4/7/9/13/16/16A/PIP/Sequenza
PRESTAZIONI		
Sistema operativo	Integrato	Linux
Registrazione	Compressione	H.264
	Velocità di registrazione	NTSC : Fino a 120fps @ 960x480 / PAL : Fino a 100fps @ 960x576 NTSC : Fino a 120fps @ 704x480 / PAL : Fino a 100fps @ 704x576 NTSC : Fino a 240fps @ 704x240 / PAL : Fino a 200fps @ 704x288 NTSC : Fino a 480fps @ 352x240 / PAL : Fino a 400fps @ 352x288
	Modo	NTSC : Manuale, Programmata (Continua/Evento), Evento (Pre / Post), Temporizzazione (1~30 fps) PAL : Manuale, Programmata (Continua/Evento), Evento (Pre / Post), Temporizzazione (1~25 fps)
	Evento	Perdita video, movimento (livello 1~10), allarme, manomissione (livello 1~3)
	Modi di sovrascrittura	Continuo
	Pre-allarme	Fino a 30 sec (5,10,20,30 Sec)
	Post-allarme	Fino a 6 ore (5,10,20,30 sec,1,3,5,10,20 min,1,2,3,4,5,6 ore)
Ricerca e riproduzione	Modo ricerca	Data/ora, evento, backup, POS, movimento (*Tutte le ricerche includono la modalità anteprima)
	Funzione di riproduzione	Avanzamento / riavvolgimento veloce (x2,x4,x8,x16,x32,x64) * Riproduzione all'indietro solo con fotogramma I, Avanzamento/riavvolgimento lento (x1/2,x1/4,x1/8) Avanzamento / riavvolgimento per scena (x2, x4,x8,x16,x32,x64) * Riproduzione all'indietro solo con fotogramma I
Rete (IPv4)	Velocità di trasmissione	4CIF/2CIF/CIF (120/240/480fps NTSC, 100/200/400fps PAL)
	Larghezza di banda	Fino a 32 Mbps
	Controllo larghezza di banda	Selezionabile
	Streaming	H.264 (4CIF/2CIF/CIF Selezionabile)
	N. max utenti remoti	Ricerca (3)/Live unicast (10)/Live multicast (20)
	Supporto protocollo	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	Monitoraggio	Net-I Viewer, Smart viewer, Webviewer
Smartphone	Piattaforma	Android, iOS
	Supporto protocollo	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	N. max utenti remoti	Live(1)
Memorizzazione	HDD interno	Fino a 4 HDD SATA
	Esterno (interfaccia e-SATA)	Fino a 2 slot di espansione (*Modello: SVS-5R/5E)
	Masterizzatore DVD (Backup)	Sì
	USB (backup)	2 porte USB
	Formato file (backup)	BU (lettore DVR), EXE (lettore incluso)
Sicurezza	Protezione mediante password	1 amministratore, 10 gruppo, 10 utente per gruppo
	Autenticazione dei dati	Watermark
INTERFACCIA		
Monitor	VGA	1 VGA (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
	HDMI	1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
	Spot (composito)	Spot digitale (2 canali) *Incluso OSD su schermo, supporto multi-modalità (1 canale)
Audio	Ingressi / uscita	16 CAN ingressi linea (4 CAN integrati, opzione: cavo prolunga audio) / 1 CAN uscita linea
	Compressione	G.711
	Frequenza di campionamento	8KHz
Allarme	Ingressi/uscite	Terminale 16 ingressi (NO/NC) / terminale 4 uscite relè (NO/NC), valori: 30 V CC / 2 A, 250 V CA / 0,25 A
	Notifica da remoto	Notifica via e-mail
Connessioni	Ethernet	1 RJ45 10/100/1000 Base-T
	Interfaccia seriale	RS-232/RS-485 per PTZ, tastiera di sistema Samsung
	USB	USB 2.0, 2 porte
	e-SATA	2 porte SATA esterne
	Supporto applicazione	Mouse, telecomando
	Supporto protocollo	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE Controllo PTZ tramite cavo coassiale (Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron))
GENERALITÀ		
Caratteristiche elettriche	Tensione/corrente di ingresso	Da 100 a 240 V CA ±10%; 50/60 Hz, selezione automatica della tensione
	Potenza assorbita	Max 60 W (con 1x HDD)
Caratteristiche ambientali	Temperatura / umidità di esercizio	+0°C ~ +40°C / umidità relativa 20% ~ 85%
Caratteristiche meccaniche	Dimensioni (LxPxA)	440 x 88 x 246.8
	Peso (con hard disk)	Circa 5,2 kg (11,46 lb)
	Kit supporto rack	2 EA
Lingua		Coreano, giapponese, cinese (semplificato/tradizionale), inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, russo, polacco, ceco, turco, olandese, portoghese, svedese danese, tailandese, rumeno, serbo, croato, ungherese, greco, cinese, finlandese, norvegese (25 lingue)

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

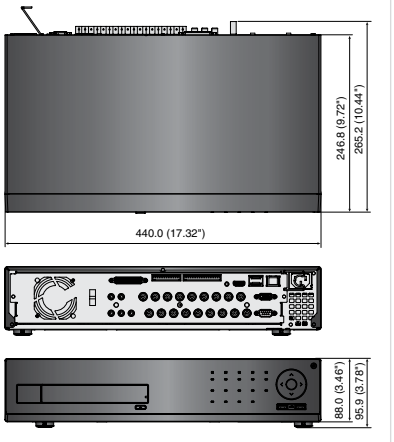

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tol Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUTED BY

SI.ITA-1211