SAMSUNG TECHWIN

SV V



Design moderno, elegante e compatto

Telecamere dome PTZ 37x



Telecamera dome PTZ WDR 37x ad alta risoluzione

SCP-3371H/3371

Le telecamere dome PTZ SCP-3371H/3371 sono dotate di uno straordinario zoom ottico 37X (3,5 ~ 129,5 mm) e primeggiano anche a bassissimi livelli di luminosità: 0,7 lux a colori e 0,07 lux in bianco e nero, senza Sens-up attivato. Dotate di chipset SV-V DSP, le telecamere dome PTZ SCP-3371 offrono anche la tecnologia Samsung Super Noise Reduction di terza generazione (SSNRIII) e le funzioni WDR e VPS (Virtual Progressive Scan), per garantire immagini nitide e vivide in qualsiasi condizione.

- Potente zoom 37x (3,5 ~ 129,5 mm), digitale 16x
- Alta risoluzione con 600 linee TV
- Illuminazione min. 0,7 lux con F1.6 (a colori), 0,07 lux (B/N)
- Giorno e Notte (ICR), WDR, VPS, Video intelligente, SSNRIII
- Ventilatore/riscaldatore integrato (SCP-3371H)

Telecamera dome PTZ WDR 37x ad alta risoluzione

SCP-3371H/3371

600TVL | 0.7 Lux | 37x A/F Lens | D&N ICR | WDR



SCP-3371


SCP-3371H

Specifiche


	SCP-3371HN/3371N	SCP-3371HP/3371P
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	CCD HAD EXview 1/4" (Double Scan)	
Pixel totali	811(O) x 508(V)	795(O) x 596(V)
Pixel effettivi	768(O) x 494(V)	752(O) x 582(V)
Sistema di scansione	2 : 1 Interlacciato	
Sincronizzazione	Interna / Line Lock	
Frequenza	O : 15,734KHz / V : 59,94Hz	O : 15,625KHz / V : 50Hz
Risoluzione orizzontale	A colori : 600Linee TV, B/N : 700Linee TV	
Illuminazione minima	A colori: 0,7 lux con F1.6 (50 IRE), 0,0001 lux (Sens-up, 512x) B/N: 0,07 lux con F1.6 (50 IRE), 0,0001 lux (Sens-up, 512x)	
Rapporto S / N	52 dB (AGC off, Peso on)	
Uscita video	CVBS : 1.0 Vp-p / 75 composita	
OBBIETTIVO		
Lunghezza focale (rapporto di zoom)	3,5 ~ 129,5 mm (ottico 37x)	
Apertura max diaframma	1 : 1,6(Wide) ~ 3,9(Tele)	
Campo di visualizzazione angolare	O : 55,5°(Wide) ~ 1,59°(Tele) / V : 42,5°(Wide) ~ 1,19°(Tele)	
Distanza minima dagli oggetti	1,8 m (5,91 ft)	
Controllo messa a fuoco	Automatico / Manuale / Uno scatto	
Velocità di movimento dello zoom	2,8sec (da Wide a Tele)	
PANORAMICA / INCLINAZIONE		
Intervallo di panoramica	360°, continuo	
Velocità panoramica	Preimpostazione : 5600 °/sec, Manuale : 0,024°/sec ~ 120°/sec (rapporto zoom proporzionale)	
Intervallo di inclinazione	-5° ~ 185° (max. -15° ~ 195°)	
Velocità inclinazione	Preimpostazione : 5600 °/sec, Manuale : 0,024°/sec ~ 120°/sec (rapporto zoom proporzionale)	
Preimpostazione	255	
Precisione di preimpostazione	±0.1°	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
Visualizzazione su schermo	Inglese, giapponese, spagnolo, francese, Portoghese, taiwanese, coreano	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, Polacco, ceco, turco, portoghese
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati 12 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (ICR) / Esterno / A colori / B/N	
Compensazione controluce	Off / BLC / HLC / WDR	
Ampia gamma dinamica (WDR)	Basso / Medio / Alto	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Off / On)	
Riduzione digitale del rumore	SSNRIII (Off / On)	
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On	
Rilevazione movimento	Off / On	
Maschera privacy	Off / On (8 zone programmabili)	
Alta sensibilità (integrazione fotogrammi)	2x ~ 512x	
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto / Manuale	
Bilanciamento bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC	
Velocità otturatore elettronico	1/60 ~ 1/120,000sec	1/50 ~ 1/120,000sec
Zoom digitale	Off / On (1x ~ 16x)	
Capovolgimento digitale	Off / On	
VPS	Off / On	
Analisi video intelligente	Off / Rilevamento / Tracking / Fisso_Mosso	
PIP	Off / On	
Programmazione	Giorno / Ora	
Allarme	8 ingressi 3 uscite	
Comunicazione	Controllo coassiale (Compatibile SPC-300), RS-485/422	
Protocollo	Cavo coassiale: Pelco-C (Coaxitron) RS-485/422: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / umidità di esercizio	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Umidità relativa inferiore al 90% : SCP-3371H -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Umidità relativa inferiore al 90% : SCP-3371	
Ingress Protection	IP66 : SCP-3371H	
ELECTRICAL		
Tensione/corrente in ingresso	24 V CA±10 %	
Consumo	Max. 15 W / 60 W (ventilatore/riscaldatore acceso): SCP-3371H, Max. 15 W: SCP-3371	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore / materiale	Avorio / Plastica (coperchio della cupola : trasparente) : SCP-3371H, Avorio / Plastica (coperchio della cupola : trasparente) : SCP-3371	
Dimensioni (LxA)	Ø220,0 x 293.6mm (Ø8,66" x 11,56") : SCP-3371H, Ø152,0 x 218,0mm (Ø5,98" x 8,58") : SCP-3371	
Peso	3,1Kg (6.83 lb) : SCP-3371H, 1,6Kg (3,53 lb) : SCP-3371	

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

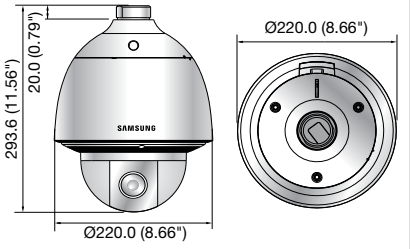

SCP-3371H

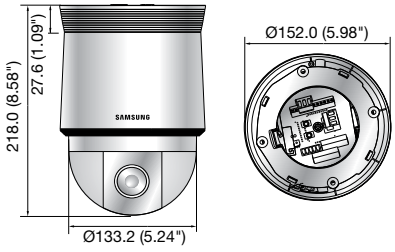

SCP-3371

Accessori (opzionali)



(SCP-3371) SBP-300HM2 | SBP-300LM | SBP-300CM | SBP-300WM1 | SBP-300WM | SBP-300B | SBP-300PM | SBP-300KM

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

SI.ITA1301