

La scelta dei professionisti



SMT-2730

Monitor LED da 27"

- Altissima risoluzione, fino a 600 linee TV
- Rapporto di alto contrasto 1000: 1
- Tempo di risposta veloce (8ms)
- HDMI, VGA, e uscita video composita
- Altoparlante incorporato

Il monitor SMT-2730 è un monitor da 27" Full HD con una risoluzione di 1920x1080 ottimizzato per le applicazioni TVCC e ideato per un utilizzo 24/7. Utilizza la migliore tecnologia disponibile per i pannelli LED, offrendo una qualità di immagine eccellente con un tempo di risposta veloce (8ms). Con un'offerta di 600 linee TV ad alta risoluzione e varie uscite video tramite HDMI, VGA e composito, il monitor SMT-2730 è un monitor professionale ideale per monitoraggi di sicurezza.




Specifiche

		SMT-2730
DISPLAY		
Tipo	LED	
Dimensione schermo	27"	
Risoluzione max	1,920 x 1,080	
Luminosità	300cd/m²	
Rapporto di contrasto	1,000 : 1	
Formato	16 : 9	
Angolo di visualizzazione (O/V)	170° / 160°	
Colore del display	16,7 milioni	
Tempo di risposta	8ms (G a G)	
Sistema video	NTSC / PAL	
Durata utile pannello	50.000 ore	
Tipo di filtro	Filtro combinato 3D	
INTERFACCIA		
video	Connettore	CVBS, HDMI x 2, Componente (D-sub 15pin)
RGB / DVI	Connettore	Analogico D-sub, DVI-D, porta per lo schermo
	Segnale d'ingresso	0,7Vp-p ±5%
	Formato disponibile	640 x 350@70Hz
		720 x 400@70Hz
		640 x 480@60Hz/72Hz/75Hz (VGA)
		800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA)
		1,024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz (XGA)
		1,152 x 864@75Hz
		1,152 x 870@75Hz
		1,280 x 960@60Hz
1,280 x 1,024@60Hz/75Hz (SXGA)		
1,360 x 768@60Hz		
1,600 x 1,200@60Hz		
1,920 x 1,080@60Hz		
HDMI	Connettore	HDMI 1, HDMI 2
	Formato disponibile	640 x 480p@60Hz
		720 x 480i@60Hz
		720 x 480p@60Hz
		720 x 576i@50Hz
		720 x 576p@50Hz
		1,280 x 720p@50Hz/60Hz
		1,920 x 1,080i@50Hz/60Hz
		1,920 x 1,080p@50Hz/60Hz
		Audio
Segnale di uscita	Loop tramite il livello di linea (solo per PC), altoparlanti: 2 x 5W	
Supporto applicazione	Telecomando	
ON SCREEN DISPLAY		
Funzioni	VESA™ DPM compatible	
Lingua	Inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo, svedese, turco, taiwanese, cinese, giapponese, coreano.	
GENERALITÀ		
Caratteristiche elettriche	Tensione di ingresso	100 ~ 240 V AC (50/60 Hz)
	Potenza assorbita	Tipo 32W
Caratteristiche ambientali	Temperatura di esercizio	0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Umidità di esercizio	0% ~ 90% (senza condensa)
Caratteristiche meccaniche	Dimensioni supporto compreso (LxAxP)	648.0 x 479.1 x 212.0mm
	Dimensioni supporto escluso (LxAxP)	648.0 x 396.0 x 61.7mm
	Dimensione cornice	24.3mm
	Peso	7.3Kg
	Colore armadio	Nero
	Carelli di supporto	Opzionale
	Interfaccia supporti VESA	400 x 600mm

Dimensioni

Unità: mm

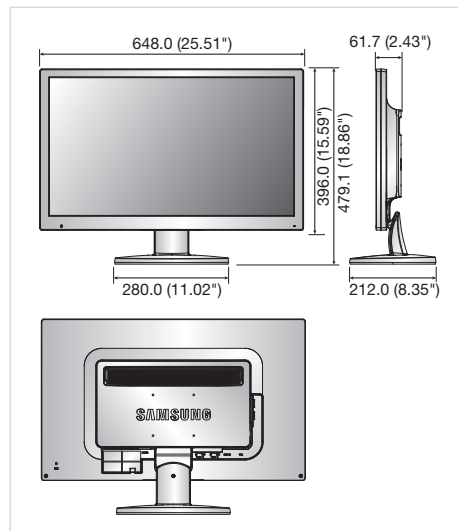

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Le caratteristiche e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

■ DISTRIBUITO DA

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN