

SMT-2731

Monitor LED 27" Wide




Caratteristiche Fondamentali

- Risoluzione massima supportata 1920 x 1080
- Rapporto di contrasto 1000 : 1
- Tempo di risposta rapido 5 ms
- Ingressi video: HDMI, VGA, BNC

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

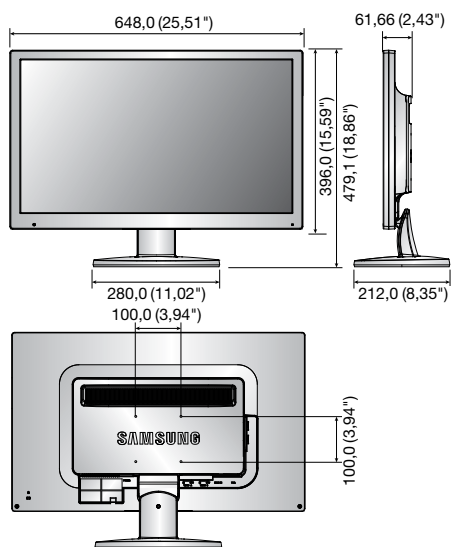

		SMT-2731
DISPLAY		
Tipo	LED	
Dimensione schermo	27"	
Risoluzione massima	1920 x 1080	
Luminosità	300 cd/m²	
Rapporto di contrasto	1000 : 1	
Rapporto formato	16 : 9	
Angolo di visione (Orizzontale/Verticale)	170 ° / 160 °	
Colori Visualizzati	16,7 milioni	
Tempo di risposta	5 ms	
Sistema video	NTSC / PAL	
Durata pannello	30.000 ore	
Tipo filtro	3D comb filter	
INTERFACCIA		
Video	Connettore	Tipo BNC (2 ingressi / 2 uscite)
VGA	Connettore	1 RGB Analogico 15-pin D-sub
	Segnale in ingresso	0,7 Vpp ±5%
	Formati disponibili	640 x 350 a 70 Hz
		720 x 400 a 70 Hz
		640 x 480 a 60 Hz/72 Hz/75 Hz (VGA)
		800 x 600 a 56 Hz/60 Hz/72 Hz/75 Hz (SVGA)
		1024 x 768 a 60 Hz/70 Hz/75 Hz (XGA)
		1152 x 864 a 75 Hz
		1152 x 870 a 75 Hz
		1280 x 960 a 60 Hz
1280 x 1024 a 60 Hz/75 Hz (SXGA)		
1360 x 768 a 60 Hz		
1600 x 1200 a 60 Hz		
1920 x 1080 a 60 Hz		
HDMI	Connettore	1 ingresso HDMI (Connettore tipo A)
	Formati disponibili	640 x 480p a 60 Hz, 720 x 480i a 60 Hz, 720 x 480p a 60 Hz 720 x 576i a 50 Hz, 720 x 576p a 50 Hz, 1280 x 720p a 50 Hz/60 Hz 1920 x 1080i a 50 Hz/60 Hz, 1920 x 1080p a 50 Hz/60 Hz
Audio	Connettore	2 tipo RCA (2 ingressi stereo)
	Segnale in uscita	Altoparlanti : 2 x 1 W
Supporto applicazione		Telecomando
OSD - VISUALIZZAZIONE IN SOVRAIMPRESSIONE		
Funzioni		Compatibile con VESA™ DPM
Lingue		Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Tailandese, Cinese, Giapponese, Coreano, Olandese, Danese, Arabo
CARATTERISTICHE GENERALI		
Caratteristiche elettriche	Alimentazione in ingresso	100 ~ 240 V AC (50/60 Hz)
	Potenza assorbita	Max 39,5 W
Caratteristiche ambientali	Temperatura di esercizio	0 ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F)
	Umidità di esercizio	0 % ~ 90 % (Non-condensante)
Caratteristiche meccaniche	Dimensioni con supporto (LxAxP)	648,0 x 479,1 x 212,0 mm (25,51" x 18,86" x 8,35")
	Dimensioni senza supporto (LxAxP)	648,0 x 396,0 x 61,66 mm (25,51" x 15,59" x 2,43")
	Peso	7,28 Kg (16,05 lb)
	Vetro di protezione	Sì
	Colore scocca	Nero
	Supporti per rack	Opzionali
Interfaccia di montaggio VESA		100 x 100 mm (3,94" x 3,94")

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web www.samsung-security.eu