

Per realizzare la soluzione ibrida perfetta



Encoder video di rete 4 canali H.264

SPE-400

L'SPE-400 è un encoder video a 4 canali compatibile ONVIF che offre un metodo economico e facile da implementare per aggiungere delle videocamere analogiche a un sistema di sicurezza basato su una rete IP. Questo permette agli utenti che intendono migliorare il loro sistema di registrazione, gestione e controllo in una piattaforma IP di realizzare la soluzione ibrida perfetta sfruttando al tempo stesso l'infrastruttura di cablaggio e la tecnologia esistente per le videocamere analogiche. SPE-400 consente di trasmettere le immagini in tempo reale con risoluzione 4CIF e comprende la funzione multi-streaming che offre all'utente una serie di opzioni di visualizzazione e di registrazione.

- Max. 30(25)fps per canale con risoluzione 4CIF
- Codec diversi H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- Più streaming contemporaneamente
- Memoria SD, supporto audio bidirezionale (solo CH1)
- Protocollo standard ONVIF

Encoder video di rete 4 canali H.264

SPE-400

4CH

H.264

4CIF

Bi-directional
Audio


Specifiche tecniche



SPE-400N		SPE-400P	
OPERATIVA			
Ingresso video	4CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composita, rilevamento automatico NTSC/PAL		
Filtro deinterlacciamento	Integrato		
Trigger evento	Rilevazione movimento, ingresso allarme, perdita video, Manomissione		
I/O Allarme	4 ingresso / 4 uscita (relè)		
Interfaccia telecomando	4x RS-485 (Half Duplex)		
Protocollo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch, Sungjin		
RETE			
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 BASE-T)		
Formato di compressione video	H.264, MPEG-4, MJPEG		
Risoluzione	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240	
Frequenza max fotogrammi	30fps per canale	25fps per canale	
Regolazione qualit video	H.264 / MPEG-4 : livello di compressione, controllo livello bitrate target, MJPEG : controllo livello di qualità		
Metodo di controllo bitrate	H.264 / MPEG-4 : CBR o VBR, MJPEG : VBR		
Capacit di streaming	Streaming multipli (fino a 10 profili)		
I/O audio	1x Line in / 1x Line out (Solo CH1)		
Formato di compressione audio	G.711 u-law		
Comunicazione audio	A 2 vie		
IP	IPv4, IPv6		
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP		
Sicurezza	Autenticazione HTTPS(SSL), autenticazione Digest Filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, Autenticazione 802.1x		
Metodo di streaming	Unicast / Multicast		
N° max di accessi utente	10 utenti in modo Unicast		
Slot di memoria	Slot scheda di memoria SD/SDHC (Solo CH1)		
Conformità all'ONVIF	Si		
Visualizzatore Web	Sistema operativo supportato : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS (10.7 o superiore) Browser supportati: Internet Explorer (7.0 o superiore), FireFox (9.0 o superiore), Chrome (15.0 o superiore), Safari (5.1 o superiore)		
Software di gestione centrale	SmartViewer 4.0, NET-i viewer		
CARATTERISTICHE AMBIENTALI			
Temperatura / umidit di esercizio	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / umidità relativa 20% ~ 80%		
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Tensione / corrente di ingresso	12V CC		
Consumo	Max. 15W		
CARATTERISTICHE MECCANICHE			
Colore / materiale	rgento / metallo		
Dimensioni (LxAxP)	178 x 34 x 128mm (7,00" x 1,34" x 5,04")		
Peso	562 g (1,24 lb)		

Dimensioni

Unità : mm (pollici)

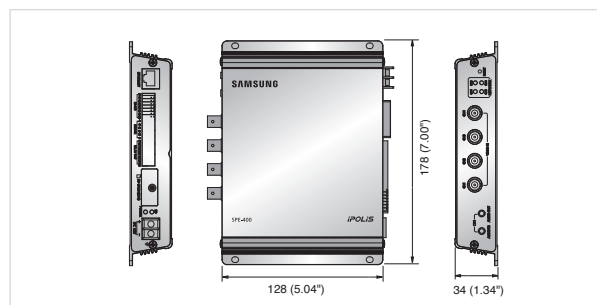

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com


SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

DISTRIBUITO DA



SI.ITA-1101