

XRN-1610S

Videoregistratore di rete 16 canali con Switch PoE




Caratteristiche Fondamentali

- Supporta fino a 16 canali da 12 MP
- Supporta codec H.265, H.264, MJPEG
- Supporta WiseStream
- Registrazione telecamere IP a 180 Mbps
- Plug & Play via 16 porte PoE/PoE+
- Supporta max 4 HDD e-SATA
- Monitor Locale HDMI / VGA

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

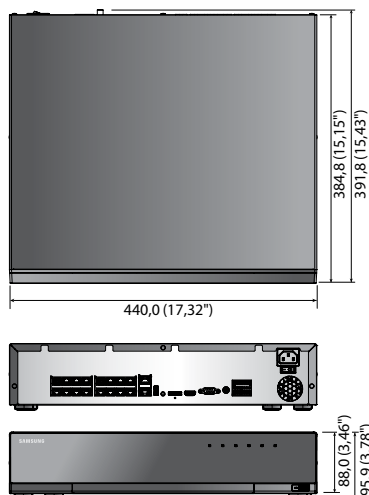

XRN-1610S

DISPLAY		
Video	Ingressi / Risoluzione	Fino a 16 Canali / CIF ~ 12 MP
	Protocolli	Samsung, ONVIF
	Visualizzazione locale	1 x HDMI, 1 x doppio monitor VGA
	Visualizzazione multischermo	[Monitor locale] 1 / 2V / 3V / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / Sequenza automatica, [Web] 1 / 4 / 9 / 16 / Sequenza automatica
Live		[Monitor locale] 12 MP (30 fps), 8 MP (120 fps), 5 MP (180 fps), 3 MP (240 fps), 2 MP (480 fps), 720p (480 fps), D1 (480 fps)
	Prestazioni	[Web] 5 MP (30 fps), 3 MP (60 fps), 2 MP (120 fps), 720p (240 fps), D1 (480 fps)
PRESTAZIONI		
Sistema Operativo	Integrato	Linux
	Compressione	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264)
Registrazione	Banda di registrazione	180 Mbps
	Risoluzione	CIF ~ 12 MP
	Modalità	Manuale, Programmata (Continua / Evento), Evento (Pre / Post)
	Trigger evento	Ingresso allarme (8), Perdita segnale video, Evento telecamera (Sensore, Motion detector, Analisi video), Evento analisi video (Manomissione, Entrata / Uscita, Passaggio, Linea virtuale, Comparsa / Scomparsa, Face detection, Rilevazione audio), Evento telecamera Defocus
	Azione evento	E-mail, Preset PTZ, Uscita allarme, Cicalino allarme, Uscita monitor
Ricerca e riproduzione	Velocità di riproduzione	32 Mbps (16 canali contemporaneamente)
	Prestazioni	Max 4 utenti (1 set, 3 remoti)
	Modalità	Data / Ora (Calendario) / Elenco di log eventi / Ricerca testo (POS, ANPR)
	Riproduzione simultanea	Max 16 canali (Monitor locale, Rete)
	Risoluzione	CIF ~ 12 MP
Memorizzazione	Correzione Fish-eye	Elaborata su web / CMS
	Controlli di riproduzione	Avanzamento/riavvolgimento veloce/lento, Avanza/riavvolgi di una scena
	Drive integrato standard	0 TB ~ 6 TB
	Drive interni / esterni	4 SATA (Max 24 TB) / 1 e-SATA, iSCSI (Max 384 TB * PROMISE VESSRAID R2600)
	File di backup	BU / EXE (GUI), JPG / AVI (Rete)
Backup	Funzionalità	Riproduzione max 16 canali, Visualizzazione Data-ora / titolo
	Ingressi / Uscite	8 / 4 (NO / NC selezionabile)
Sensori	Ingressi / Compressione	16 canali (Rete) / G.711, G.726, AAC (16/48 KHz)
	Comunicazione audio	Bidirezionale (passaggio tra telecamera e SSM)
RETE		
Protocolli supportati		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profilo-S), SUNAPI (Server, Client)
DDNS		iPOLIS DDNS
Velocità di trasmissione		Max 256 Mbps (iSCSI spento) (128 Mbps, iSCSI acceso)
N. max utenti remoti		Ricerca 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20
IP		IPv4 / IPv6
Sicurezza		Filtro indirizzi IP, Registro accessi utente, Autenticazione 802.1x, Crittografia (ID / PW, Registrazione, Trasmissione, Backup)
Lingue	Interfaccia Grafica Utente / Web	Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Russo, Turco, Polacco, Olandese, Svedese, Ceco, Portoghese, Danese, Rumeno, Serbo, Croato, Ungherese, Greco, Norvegese, Finlandese, Coreano, Cinese, Giapponese, Thailandese (GUI)
Sistema Operativo		Sistemi Operativi supportati : Window XP (Service pack 2 o superiore), Vista, 7, 8, 10, Mac OS X (10.7 o superiore)
Browser web		Visualizzatore web senza Plug-in - Browser web supportati : Google Chrome 47, MS Edge 20 - WMF : 1 Canale live (800 x 600), Setup Visualizzatore web Plug-in - Browser web supportati : MS Explorer 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * Solo Mac OS X
Software di visualizzazione	Tipo	SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLIS mobile viewer
	Supporto CMS	SDK / CGI (SUNAPI)
FUNZIONI		
Configurazione telecamere	Registro	Modalità PnP, Modalità manuale
	Voci configurabili	1) Indirizzo IP, Aggiungi profilo, Bitrate, Compressione, GOP, Qualità 2) Configurazione evento telecamera - Motion detector, Analisi video : Manomissione, Entrata / Uscita, Passaggio (Linea virtuale), Comparsa / Scomparsa, Face detection, Rilevazione audio 3) Configurazione video (Simple focus, Luminosità / Contrasto, Capovolgì / Speculare, IRIS, WDR, D8N, SSNR, Shutter, SDDR, DIS) 4) Correzione Fish-eye, Configurazione hallway view, Pagina web telecamera
Controllo telecamera	PoE (PoE+)	Monitoraggio potenza assorbita via PoE / PoE+, Controllo Accesso / Spento per ogni telecamera PoE / PoE+, Reset in remoto reset per ogni telecamera PoE / PoE+
	Sincronizzazione temporale	Time protocol del NVR per telecamera PoE / PoE+ (Sincronizzazione temporale basata su orario NVR)
Configurazione semplice		Procedura guidata di configurazione (Lingua, Data / Ora, Rete, Configurazione automatica telecamera) * Selezionabile tra PnP e modalità manuale
ARB (Backup di Ripristino Automatico)		SI
PTZ	Controllo / Preset	Via interfaccia grafica, Webviewer, SPC-2000 (USB) / 255 preset
	Sistemi Operativi / Protocolli supportati	Android, iOS / RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
Smartphone	Controllo	Live (16 canali) : Supporto multi-profilo, Riproduzione (1 canale, max 2 MP)
	N. max utenti remoti	Ricerca 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20
Controlli di sistema		Mouse, Telecomando IR Remoccon, Web, SPC-2000 (USB)
INDICATORE / INTERFACCIA		
Fronte	Indicatori	1 LED stato alimentazione, 1 LED attività HDD, 1 LED stato allarme
	USB	1 LED stato registrazione, 1 LED attività rete, 1 LED backup 2 porte (1 Fronte / 1 Retro)
Connessioni	HDMI	Principale : 1 (Supporta modalità Live / Riproduzione / Setup) Supporta fino alla risoluzione 4K (3840 x 2160 in modalità monitor singolo)
	VGA	Secondaria : 1 (Supporta schermate live fino a 16 modalità div.)
	Audio / Seriale	1 uscita (RCA, Linea) / 1 uscita per UPS (programma di supporto in base al progetto)
	Ethernet	16 porte (PoE (PoE+), 100 Mbps), 2 porte (LAN/WAN, 1 Gbps) - LAN : Downlink verso la telecamera / PoE (PoE+) Hub - WAN : Uplink verso il CMS
	Allarme Reset / Cavo di alimentazione	8 ingressi (Blocco terminale) / 4 uscite (Blocco terminale) SI (Reset impostazioni di fabbrica, Reset allarme) / Incluso
SISTEMA		
Log	Elenco di log	Max 20.000 (Log di sistema, Log eventi ciascuno)
CARATTERISTICHE GENERALI		
Caratteristiche elettriche	Tensione / Alimentazione in ingresso	100 ~ 240 V AC
	Potenza assorbita	Max 271,9 W (4 HDD, PoE / PoE+ acceso), max 51,9 W (4 HDD, PoE / PoE+ spento) * PoE/PoE+ Budget: Max 220 W
Caratteristiche ambientali	Temperatura di esercizio	+0 °C ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F)
	Umidità di esercizio	dai 20% al 85% UR
Caratteristiche meccaniche	Colore / Materiale	Nero / Metallo
	Dimensioni (L x A x P)	440,0 x 88,0 x 384,8 mm (17,32" x 3,46" x 15,15") (2U)
	Peso	5,1 Kg (11,24 lb)

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web <http://security.hanwhatechwin.com>