

XRN-2010

Videoregistratore di rete 32 canali




Caratteristiche Fondamentali

- 32 canali, supporta telecamere fino a 12 MP
- Registrazione telecamere IP a 256 Mbps
- Uscita monitor HDMI con risoluzione fino a 4K
- Uscita video per doppio monitor
- Compressione H.265, H.264, MJPEG
- Supporta WiseStream
- Max 8 HDD interni (48 TB), supporta e-SATA / iSCSI
- Supporta ARB e Failover (N+1)

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

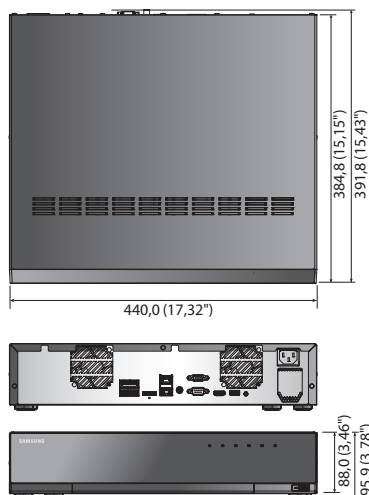

XRN-2010		
DISPLAY		
Video	Ingressi	Fino a 32 canali
	Risoluzione	CIF ~ 12 MP
	Protocolli	Samsung, ONVIF
Live	Visualizzazione locale	1 x HDMI, 1 x doppio monitor VGA
	Visualizzazione multischermo	[Monitor locale] 1 / 2V / 3V / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / Sequenza, [Web] 1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / Sequenza
	Prestazioni	[Monitor locale] 12 MP (30 fps), 8.3 MP (120 fps), 1080p (480 fps), 720p (960 fps), D1 (960 fps)
PRESTAZIONI		
Sistema Operativo	Integrato	Linux
	Compressione	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264)
	Banda di registrazione	Max 256 Mbps
Registrazione	Risoluzione	CIF ~ 12 MP
	Modalità	Normale, Programmata (Continua / Evento), Evento (Pre / Post)
	Trigger evento	Ingresso allarme, Perdita segnale video, Evento telecamera (Sensore, Motion detector, Analisi video)
Ricerca e riproduzione	Azione evento	E-mail, Preset PTZ, Uscita allarme, Cicalino allarme, Uscita monitor
	Velocità di riproduzione	32 Mbps (16 canali contemporaneamente)
	Prestazioni	Max 4 utenti (1 locale, 3 remoti)
Memorizzazione	Modalità	Data / Ora (Calendario) / Elenco di log eventi / Ricerca testo
	Riproduzione simultanea	Max 16 canali (Monitor locale, CMS)
	Risoluzione	CIF ~ 12 MP
Backup	Correzione Fish-eye	WEB / CMS
	Controlli di riproduzione	Avanzamento/riavvolgimento veloce/lento, Avanza/riavvolgi di una scena
	HDD integrati / interni	0 TB ~ 6 TB / 8 (Max 48 TB)
Sensori	Esterna	Archiviazione iSCSI (Max 384 TB), Promise VessRaid R2600
	File di backup (Via Web)	BU/Exe (GUI), JPG/AVI (Rete)
	Funzionalità	Riproduzione multicanale (Fino a 16 canali), Visualizzazione data-ora/titolo
Audio	Ingressi / Uscite	8 / 4 (NO/NC selezionabile)
	Ingressi	32 canali (Rete)
	Compressione	G.711, G.726, AAC (16/48 KHz)
RETE	Comunicazione audio	Bidirezionale
	Interfaccia	RJ-45, 2 porte Gigabit ethernet
	Protocolli supportati	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client)
DDNS	iPOLIS DDNS	
	Velocità di trasmissione	512 Mbps (iSCSI spento), 256 Mbps (iSCSI acceso)
	N. max utenti remoti	Ricerca 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20
Sicurezza	IP	IPv4 / IPv6
	Filtro indirizzi IP, Registro accessi utente, Autenticazione 802.1x, Crittografia	
	Lingue	Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Russo, Turco, Polacco, Olandese, Svedese, Ceco, Portoghese, Danese, Rumeno, Serbo, Croato, Ungherese, Greco, Norvegese, Finlandese, Coreano, Cinese, Giapponese, Tailandese
Sistema Operativo	Browser web	Window 7, 8, 10, Mac OS X (10.8 o superiore)
	Software di visualizzazione	MSIE, Google Chrome, Mac Safari, Firefox
	Tipo	SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLIS mobile viewer
FUNZIONI	Supporto CMS	SDK / CGI (SUNAPI)
	Registro	Auto, Manuale
	Configurazione telecamere	Indirizzo IP, Aggiungi Profilo, Bitrate, Compressione, GOP, Qualità, Configurazione motion detector, Configurazione video (Simple focus, Luminosità/Contrasto, Capovolgimento/Speculare, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Otturatore, SSDR, DIS), Modalità correzione Fish-eye, Configurazione hallway view, Pagina web telecamera
PTZ	Controllo / Preset	Via interfaccia grafica, Webviewer, SPC-2000 / 255 preset
	Sistema Operativo	Android, iOS
	Protocolli supportati	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
Smartphone	Controllo	Live (16 canali) : Supporto multi-profilo, Riproduzione (1 canale)
	N. max utenti remoti	Ricerca 3 / Live unicast 10
	Failover / ARB	N + 1 / SI
Ridondanza	Controlli di sistema	Mouse, Web, SPC-2000 (Controller)
	Indicatori	Indicatori di stato LED : 6
	HDD	1 attività HDD, 1 allarme, 1 alimentazione, 1 registrazione, 1 backup, 1 rete
Connessioni	HDMI	Principale : 1 (Supporta modalità Live / Riproduzione / Setup) Supporta fino alla risoluzione 4K (3840 x 2160 in modalità monitor singolo)
	VGA	Secondaria : 1 (Supporta modalità monitor diviso fino a 16 schermate live)
	Audio	1 uscita (Linea, RCA)
Allarme	Ethernet	2 porte RJ-45 (LAN/WAN, 1 Gbps)
	USB	8 ingressi (Blocco terminale), 1 reset allarme
	Memorizzazione	4 uscite (Blocco terminale) - uscita relé 1 (NO/NC/COM) - uscite relé 2 ~ 4 (NO/COM)
Cavo di alimentazione	Seriale / Reset	2 porte (1 fronte, 1 retro)
	RS-232C / 1 switch	1 e-SATA
	2 connettori AC	
SISTEMA		
Log	Elenco di log	Max 20.000 (Log di sistema, Log eventi ciascuno)
CARATTERISTICHE GENERALI		
Caratteristiche elettriche	Tensione / Alimentazione in ingresso	100 ~ 240 V AC ±10%, 50/60 Hz / 4 ~ 1,5 A
	Potenza assorbita	Max 99 W (338 BTU, 8 HDD da 6 TB)
	Temperatura di esercizio	+0 °C ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F)
Caratteristiche ambientali	Umidità di esercizio	dal 20% al 85% UR
	Colore / Materiale	Nero / Metallo
	Dimensioni (L x A x P)	440,0 x 88,0 x 384,8 mm (17,32" x 3,46" x 15,15") (2U)
Caratteristiche meccaniche	Peso	4,86 Kg (10,71 lb) (senza HDD)

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web <http://security.hanwhatechwin.com>