

PNM-7000VD

Telecamera multidirezionale 2 MP




Funzionalità principali

- Risoluzione max 2 MP (1920 x 1080)
- Max 60 fps a 2 MP (H.265 / H.264)
- Supporta codec H.265, H.264, MJPEG
- Day & Night, WDR (150 dB)
- Stazionamento, rilevazione direzione, defog, motion detector, manomissione
- 2 ingressi per schede SD/SDHC/SDXC (ciascuna telecamera), supporta WiseStream II

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

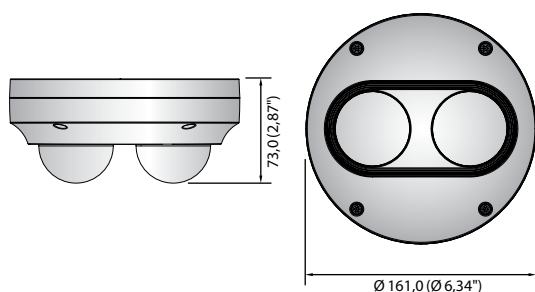

Obiettivi (opzionali)



SLA-2M2400D

SLA-2M2800D

SLA-2M3600D

SLA-2M6000D

Accessori (opzionali)



SBP-300LM

SBP-300CM

SBP-300WM

SBP-300WM1

SBP-300PM

SBP-300KM

SBP-300HM6

SBV-158G

	PNM-7000VD
VIDEO	
Uscita video	CVBS: 1.0 Vpp / 75 Ω composito, 720 x 480(N), 720 x 576(P), per installazione
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Nome telecamera	Spento / Acceso (visualizza fino a 85 caratteri) - Globale: inglese / numerico / caratteri speciali - Cina: inglese / numerico / caratteri speciali / caratteri cinesi - Comune: multi-riga (max 5), colore (grigio / verde / rosso / blu / nero / bianco), trasparenza, dimensione automatica in base alla risoluzione
Day & Night	Auto (elettrico) / Colore / B/N / Pianificato
Compensazione del controluce	Spento / BLC / HLC (mascheramento / attenuazione), WDR
Wide Dynamic Range	150 dB
Miglioramento del contrasto	SSDR (Spento / Acceso)
Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNRV (filtro rumore 2D+3D) (Spento / Acceso)
Stabilizzazione digitale dell'immagine	Spento / Acceso
Defog	Spento / Auto / Manuale
Motion detector	Spento / Acceso (8 zone poligonali a 8 punti)
Mascheramento privacy	Spento / Acceso (32 zone poligonali) - Colore: Grigio / Verde / Rosso / Blu / Nero / Bianco - Mosaico
Controllo del guadagno	Spento / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno (compresa illuminazione a mercurio e sodio)
Contrasto	Regolazione del livello
LDC (Correzione Distorsione Ottica)	Accesso / Spento (5 livelli con min / max)
Velocità dell'otturatore elettronico	Minima / Massima / Anti-sfarfallio (2 ~ 1/12000 sec)
Zoom digitale	24x
Inversione / Speculare	Spento / Acceso, Hallway view: 90° / 270°
Analisi audio e video	Manomissione, stazionamento, rilevazione direzione, defog e rilevazione polvere, linea virtuale, entrata/uscita, comparsa/scomparsa, face detection, motion detector
Innesco allarme	Motion detector, analisi video, disconnessione dalla rete
Eventi di allarme	Invio file via FTP, e-mail, notifica via e-mail Registrazione tramite memoria locale (SD/SDHC/SDXC) o NAS in caso di innesco allarme
Conta pixel	Supportato
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 BASE-T)
Formato di compressione video	H.265 / H.264 (MPEG-4 Part 10 / AVC): Main / Baseline / High, MJPEG
Risoluzione	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Frequenza max fotogrammi	H.265 / H.264: max 60 fps a 2 MP a tutte le risoluzioni, MJPEG: max 30 fps
Smart codec	Modalità manuale (aree di interesse: 5)
WiseStream II	Supportato
Regolazione qualità video	H.265 / H.264, MJPEG: controllo livello target bitrate
Metodo di controllo del bitrate	H.265 / H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacità di streaming	Streaming video multipli (fino a 10 profili)
IP	IPv4, IPv6
Protocolli	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Sicurezza	Autenticazione HTTPS (SSL), autenticazione digest, filtro indirizzi IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1X, (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Modalità di streaming	Unicast / Multicast
Numero max di accessi utente	20 utenti in modalità Unicast
Archiviazione a bordo	2 ingressi per schede SD/SDHC/SDXC (ciascuna telecamera) - Le immagini video registrate sulla scheda SD/SDHC/SDXC possono essere scaricate. PC locale per registrazione immediata
Interfaccia di programmazione applicazioni	ONVIF Profilo S, SUNAPI (HTTP API)
Lingue pagina web	Inglese, coreano, cinese, francese, italiano, spagnolo, tedesco, giapponese, russo, svedese, portoghese, ceco, polacco, turco, olandese, ungherese, greco
Visualizzatore web	Sistemi Operativi supportati: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Visualizzatore web non-plug-in - Browser web supportati: Google Chrome 63, MS Edge 41, Mozilla Firefox 57 (solo Windows 64 bit), Apple Safari 11 (solo Mac OS X) Visualizzatore web plug-in - Browser web supportati: MS Explorer 11, Apple Safari 11 (solo Mac OS X)
Software di gestione centralizzata	SmartViewer, SSM
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / Umidità di esercizio	-40 °C ~ +55 °C (-40 °F ~ +131 °F) / Meno del 90% UR
Temperatura / Umidità di stoccaggio	-50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F) / Meno del 90% UR
Classe di protezione	IP66
Grado di resistenza all'urto	IK10
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione / Alimentazione in ingresso	PoE (IEEE802.3af, Classe 3)
Potenza assorbita	Max 12,95 W (PoE)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / Materiale	Avorio (NCS S 0502-Y) / Metallo
Dimensioni (L x A)	Ø 161,0 x 73,0 mm (Ø 6,34" x 2,87")
Peso	840 g (1,85 lb)

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web hanwha-security.eu

* Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

* Wisenet è il marchio proprietario di Hanwha Techwin, già conosciuto come Samsung Techwin.