

PNM-9030V

Telecamera panoramica
multi-sensore 15 MP




Funzionalità principali

- Risoluzione max 15 MP (6096x2540 a 180 ° , 7744x1936 a 220 °)
- Assemblaggio immagini panoramiche a 180 ° / 220 °
- Supporta l'unione panoramica, imm. originali e imm. ritagliate
- H.265 / H.264: max 30 fps a tutte le risoluzioni
MJPEG: max 15 fps a tutte le risoluzioni
- Supporta codec H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II
- Manomissione, stazionamento, rilevazione direzione, linea virtuale, entrata / uscita, comparsa / scomparsa, rilevazione audio, motion detector, handover, classificazione suoni, heatmap
- 2 alloggi per schede micro SD/SDHC/SDXC, PoE+, IP66, IK10

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

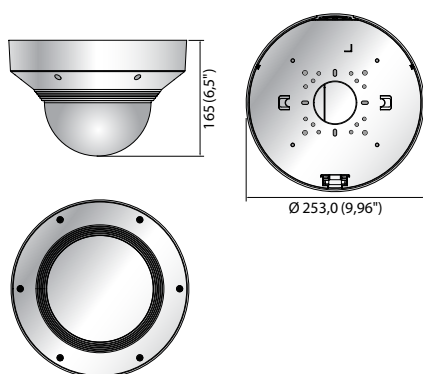

Accessori (opzionali)



PNM-9030V		
VIDEO	Dispositivo acquisizione immagini	CMOS 1/2,8" 5 MP x 4 canali
	Pixel totali	2.704 (O) x 2.104 (V) 5.69 MP x 4 canali
	Pixel effettivi	2.616 (O) x 1.964 (V) 5 MP x 4 canali
	Sistema di scansione	Progressivo
	Illuminazione min.	Colore: 0,15 lux (F2.0, 1/30 sec, 30 IRE) / B/N: 0,01 lux (F2.0, 1/30 sec, 30 IRE)
	Uscita video	Micro USB tipo B
	OBIETTIVO	Lunghezza focale (Rapporto di zoom)
Rapporto di massima apertura		F2.0
Campo di visione angolare		[Modalità 180 °] O: 180 °, V: 70 ° / [Modalità 220°] O: 220 °, V: 52 °
Distanza min. ripresa oggetti		3 m (9,84 ft)
Controllo della messa a fuoco		Fissa
Tipo di attacco		Integrato (M12)
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE	Angolo di panoramica / inclinazione	355 ° / 60 °
CARATTERISTICHE OPERATIVE	Nome telecamera	Spento / Acceso (visualizza fino a 75 caratteri) - Globale: inglese / numerico / caratteri speciali - Cina: inglese / numerico / caratteri speciali / caratteri cinesi - Comune: Multi-riga (max 5), colore (grigio / verde / rosso / blu / nero / bianco), trasparenza, dimensione automatica in base alla risoluzione
	Day & Night	Auto (ICR) / Colore / B/N / Pianificato
	Compensazione del controluce	Spento / BLC / WDR
	Wide Dynamic Range	120 dB
	Miglioramento del contrasto	SSDR (Spento / Acceso)
	Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNRIII (filtro rumore 2D+3D) (Spento / Acceso)
	LDC	Supportato
	Motion detector	Spento / Acceso (8 zone poligonali a 8 punti), PTZ handover
	Mascheramento privacy	Spento / Acceso (16 zone rettangolari) - Colore: Grigio / Verde / Rosso / Blu / Nero / Bianco - Mosaico
	Controllo del guadagno	Spento / Basso / Medio / Alto
	Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
	Contrasto	Regolazione del livello
	Velocità dell'otturatore elettronico	Minima / Massima / Anti-sfarfallio (2 ~ 1/12000 sec)
	Defog	Spento / Manuale / Auto
	Zoom digitale	24x
	PTZ digitale	Supportato
	Inversione / Speculare	Spento / Acceso
	Analisi video intelligente	Manomissione, stazionamento, rilevazione direzione, linea virtuale, entrata / uscita, comparsa / scomparsa, rilevazione audio, motion detector, classificazione suoni, heatmap
	Ingressi / Uscite allarme	1 ingresso / 1 uscita
	Ingresso audio	Ingresso di linea Tensione di alimentazione : 2,5 V DC (4 mA), impedenza di ingresso: circa 2k Ohm
	Uscita audio	Uscita di linea (mini jack stereo da 3,5 mm)
	Innesco allarme	Ingresso allarme, motion detector, analisi audio e video, disconnessione dalla rete
	Eventi di allarme	Invio file via FTP, e-mail / notifica via e-mail Registrazione tramite memoria locale (SD/SDHC/SDXC) o NAS in caso di innesco allarme, uscita esterna
	Conta pixel	Supportato

PNM-9030V		
RETE	Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 BASE-T)
	Formato di compressione video	H.265: Main, H.264: Main / Baseline / High, MJPEG
	Risoluzione	[Modalità 180 °] 6096x2540, 5760x2400, 5472x2280, 5184x2160, 4800x2000, 4560x1900, 4096x1704, 3840x1600, 2688x1120, 2560x1064, 2048x852, 1920x800, 1280x532, 640x264 [Modalità 220 °] 7744x1936, 6096x1524, 5760x1440, 5472x1368, 5184x1296, 4800x1200, 4560x1140, 4096x1024, 3840x960, 2688x672x 2560x640, 2048x512, 1920x480, 1280x320, 640x160
	Frequenza max fotogrammi	H.265 / H.264: max 30 fps a tutte le risoluzioni MJPEG: max 15 fps a risoluzioni inferiori a 2 MP
	Smart codec	Modalità manuale (aree di interesse: 5)
	WiseStreamII	Supportato
	Regolazione qualità video	H.264 / H.265 / MJPEG: controllo livello target bitrate
	Metodo di controllo del bitrate	H.264 / H.265: CBR o VBR Motion JPEG: VBR
	Capacità di streaming	Streaming video multipli (fino a 5 profili per panoramiche e 3 profili per imm. originali e imm. ritagliate)
	Formato di compressione audio	G.711 µ-law / G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726: 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48 kbps a 16 kHz
	Comunicazione audio	Bidirezionale
	IP	IPv4, IPv6
	Protocolli	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
	Sicurezza	Autenticazione HTTPS (SSL), autenticazione digest, filtro indirizzi IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
	Modalità di streaming	Unicast / Multicast
	Numero max di accessi utente	15 utenti in modalità Unicast
	Archiviazione a bordo	2 ingressi per schede micro SD/SDHC/SDXC (fino a 512 GB) - Le immagini video registrate sulla scheda micro SD/SDHC/SDXC possono essere scaricate. NAS (network attached storage) PC locale per registrazione immediata
	Interfaccia di programmazione applicazioni	ONVIF profilo S/G SUNAPI (HTTP API)
	Lingue pagina web	Inglese, coreano, cinese, francese, italiano, spagnolo, tedesco, giapponese, russo, svedese, portoghese, ceco, polacco, turco, olandese, ungherese, greco
	Visualizzatore web	Sistemi Operativi supportati: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Browser web supportati: Google Chrome 63, MS Edge 41, Mozilla Firefox 57 (solo Windows 64 bit), Apple Safari 11 (solo Mac OS X)
	Software di gestione centralizzata	SmartViewer, SSM, Wisenet WAVE
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	Temperatura / Umidità di esercizio	-40 °C ~ +55 °C (-40 °F ~ +131 °F) / Meno del 90% UR *Accendere a temperature superiori a -30 °C
	Temperatura / Umidità di stoccaggio	-40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F) / Meno del 90% UR
	Classe di protezione	IP66
	Grado di resistenza all'urto	IK10
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	Tensione / Alimentazione in ingresso	PoE+ (IEEE 802.3at), 12 V DC
	Potenza assorbita	Max 25,5 W (PoE+), max 21,0 W (12 V DC)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	Colore / Materiale	Avorio / Alluminio
	Dimensioni (L x A x P)	Ø 253 x A 165 mm (9,96" x 6,5")
	Peso	3,2 kg (7,1 lb)

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web hanwha-security.eu

* Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

* Wisenet è il marchio proprietario di Hanwha Techwin.