

QNE-6080RV/6080RVW

Telecamera IP Flat-eye IR 2 MP



QNE-6080RV


QNE-6080RVW

Funzionalità principali

- Risoluzione max 2 megapixel (1920 x 1080)
- Obiettivo varifocale motorizzato 3,2~10 mm (3.1x)
- 0,2 lux a F1.6 (colore), 0 lux (B/N)
- Max 30 fps a tutte le risoluzioni (H.265 / H.264)
- Supporta codec H.265, H.264, MJPEG, streaming video multipli
- Day & Night, WDR (120 dB)
- Manomissione, motion detector, rilevazione defocus
- Ingresso per schede micro SD/SDHC/SDXC (max 128 GB)
- Hallway view, supporta WiseStream
- Portata IR 30 m
- LDC, PoE / 12 V DC

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

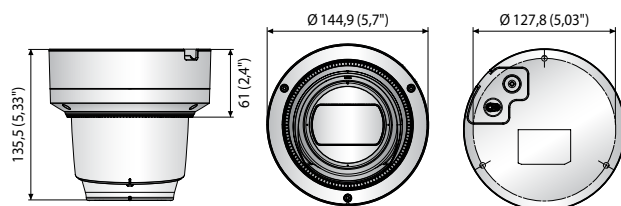

Accessori (opzionali)



	QNE-6080RV / 6080RVW
VIDEO	
Dispositivo acquisizione immagini	CMOS 1/2,9" 2,19 MP
Pixel totali	2.000 (O) x 1.121 (V)
Pixel effettivi	1.984 (O) x 1.105 (V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminazione min.	Colore: 0,095 lux (30 IRE), B/N: 0 lux (con LED IR accesi)
Rapporto segnale / rumore	50 dB
OBIETTIVO	
Lunghezza focale (Rapporto di zoom)	Varifocale motorizzato 3,2 ~ 10 mm (3.1x)
Rapporto di massima apertura	F1.6
Campo di visione angolare	O: 104,2° (Wide) ~ 31,2° (Tele) / V: 55,1° (Wide) ~ 17,5° (Tele) / D: 124,3° (Wide) ~ 35,8° (Tele)
Controllo della messa a fuoco	Simple focus (V/F motorizzato), manuale, controllo remoto via rete
Tipo di ottica	DC auto iris
Tipo di attacco	Integrato
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE	
Angolo di panoramica / inclinazione / rotazione	0° ~ 350° / 0° ~ 70° / 0° ~ 360°
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Portata IR	30 m (98,43 ft)
Nome telecamera	Spento / Acceso (visualizza fino a 20 caratteri per riga) - Globale: inglese / numerico / caratteri speciali - Cina: inglese / numerico / caratteri speciali / caratteri cinesi - Comune: Multi-riga (max 5), colore (grigio / verde / rosso / blu / nero / bianco), trasparenza, dimensione automatica in base alla risoluzione
Day & Night	True Day & Night
Compensazione del controllo	Spento / BLC / WDR
Wide Dynamic Range	120 dB
Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSDR (Spento / Acceso)
Motion detector	Spento / Acceso (4 zone poligonali)
Mascheramento privacy	Spento / Acceso (6 zone rettangolari)
Controllo del guadagno	Spento / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
LDC (Correzione Distorsione Ottica)	Spento / Acceso (5 livelli con min / max)
Velocità dell'otturatore elettronico	Minima / Massima / Anti-sfarfallio
Inversione / Speculare	Inversione / Speculare / Hallway view
Analisi video intelligente	Motion detector con metadati, manomissione, rilevazione defocus
Ingressi / Uscite allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
Innesco allarme	Motion detector, rilevazione di manomissione, errore scheda SD, errore NAS, ingresso allarme, rilevazione defocus
Eventi di allarme	Invio file via FTP ed e-mail, registrazione tramite memoria locale in caso di innesco allarme, notifica via e-mail, uscita esterna
Conta pixel	Supporto (solo visualizzatore Plug-in)
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100 BASE-T)
Formato di compressione video	H.265, H.264, MJPEG
Risoluzione	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Frequenza max fotogrammi	H.265 / H.264: max 30 fps a tutte le risoluzioni, MJPEG: max 15 fps
Smart codec	WiseStream
Regolazione qualità video	H.265 / H.264: controllo livello target bitrate / MJPEG: controllo livello qualità
Metodo di controllo del bitrate	H.265 / H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacità di streaming	Streaming video multipli (fino a 3 profili)
Ingressi / Uscite audio	Ingresso di linea
Formato di compressione audio	G.711 µ-law / G.726 selezionabile G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726: 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps
Comunicazione audio	Audio Unidirezionale
IP	IPv4, IPv6
Protocolli	TCP / IP, UDP / IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL / TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Sicurezza	Autenticazione HTTPS (SSL), autenticazione digest, filtro indirizzi IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1X
Modalità di streaming	Unicast / Multicast
Numero max di accessi utente	6 utenti in modalità Unicast
Archiviazione a bordo	micro SD/SDHC/SDXC (max 128 GB), NAS - Le immagini video registrate sulla scheda SD possono essere scaricate - Registrazione manuale su PC locale
Interfaccia di programmazione applicazioni	ONVIF Profilo S / G, SUNAPI (HTTP API)
Lingue pagina web	Inglese, coreano, cinese, francese, italiano, spagnolo, tedesco, giapponese, russo, svedese, portoghese, ceco, polacco, turco, olandese, ungherese, greco
Visualizzatore web	Sistemi Operativi supportati: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11 Visualizzatore web senza plug-in Browser web supportati: Google Chrome 65, Firefox 59 (solo 64 bit), MS Edge 41 Visualizzatore web plug-in Browser web supportati: MS Explorer 11, Apple Safari 11 * solo Mac OS X
Software di gestione centralizzata	Smart Viewer
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / Umidità di esercizio	-30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ +131 °F) / Meno del 90% UR * Avviare a temperature superiori a -20 °C (-4 °F)
Temperatura / Umidità di stoccaggio	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / Meno del 90% UR
Classe di protezione	IP66
Grado di resistenza all'urto	IK10
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione / Alimentazione in ingresso	PoE (IEEE802.3af, Classe 3) / 12 V DC
Potenza assorbita	Max 8,3 W (PoE), max 7,6 W (12 V DC)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / Materiale	Avorio / Metallo (QNE-6080RV), Bianco / Metallo (QNE-6080RVW)
Dimensioni	Ø 144,9 x 135,5 mm (Ø 5,70" x 5,33")
Peso	1,3 kg (2,87 lb)

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web hanwha-security.eu

* Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

* Wisenet è il marchio proprietario di Hanwha Techwin, già conosciuto come Samsung Techwin.