

La scelta intelligente per i Professionisti



SNB-6003

2MP 1080p Telecamera IP Full HD

- Risoluzione Max. 2M (1920x1080), supporta 1080p Full HD
- 60fps @1080p Full HD
- P-iris
- Giorno & Notte (Elettrica), DIS migliorato, sbrinamento
- WDR (100dB, 30fps @ 2MP)
- Ingresso per la memoria SD/SDHC/SDXC integrato
- Streaming in ritaglio multiplo



La telecamera SNB-6003 è una telecamera di Samsung Techwin IP WiseNetIII. Presenta le funzioni più innovative fornite da Samsung, con una risoluzione full HD 1080p e immagini ad alta definizione. Le sue funzioni avanzate includono 100dB WDR che rilasciano 30fps ad una risoluzione di 2 megapixel 1080p, una bassa prestazione di luce fino a 0.1 lux (F1.2, 50IRE, a colore) creando immagini chiare anche in condizioni di bassa illuminazione. Inoltre, la telecamera supporta il P-iris. La telecamera SNB-6003 soddisfa gli operatori della sicurezza professionale, rispondendo in modo efficace a tutte le esigenze della videosorveglianza di oggi.




Specifiche

	SNB-6003N/P
VIDEO	
Dispositivo di acquisizione immagini	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Pixel totali	1,952 (O) x 1,116 (V)
Pixel effettivi	1,944 (O) x 1,104 (V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminamento minimo	A colori : 0.1Lux (F1.2, 50IRE), B/W : 0.1Lux (F1.2, 50IRE)
Rapporto segnale / rumore	50dB
Uscita video	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composito, 704 x 480(N), 704 x 576(P), per installazione del connettore DIP
OBIETTIVO	
Controllo messa a fuoco	Manuale
Tipo di obiettivo	Manuale / DC Auto Iris, P-Iris
Tipo di montaggio	C/CS
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Titolatrice telecamera	Off / On (visualizzati fino a 45 caratteri)
Giorno e notte	Auto (Elettrico) / Colore / B/N/ Esterno/ Pianificazione
Compensazione del controllo	Off / BLC
Gamma dinamica ampia	100dB
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
Riduzione digitale del rumore	SSNRILL (filtro 2D + 3D) (Off / On)
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On
Sbrinatorio	Off / Auto / Manuale
Rilevazione movimento	Off / On (4ea zone poligonali a 4 punti)
Zona privacy	Off / On (32zone con 4 punti poligonali)
Guadagno di controllo	Off / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
Velocità otturatore elettronico	Minimo / Massimo / Anti sfarfallio (2 ~ 1/12,000sec)
Inversione immagine	Off / On
Analisi video intelligente	Manomissioni, linea virtuale, Entrata/Uscita, Comparsa/ Scomparsa, Rilevazione audio, Rilevamento del volto
Ingresso/uscita allarme	Ingresso 1ea / Uscita 1ea
Interfaccia per il controllo da remoto	RS-485
Protocollo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, SunGijn
Trigger allarme	Rilevamento di movimento, Rilevamento di audio, Rilevamento del volto, analitiche del video, Ingresso allarme, Scollegamento dalla rete
Eventi allarme	Caricamento di file tramite FTP ed E-mail, Notifiche via E-mail, TCP e HTTP, stoccaggio locale, registrazione in formato (SD/SDHC/SDXC) in disconnessione dalla rete e Eventi (Attivatori di allarme), uscita esterna
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato di compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), MJPEG
Risoluzione	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Frequenza max fotogrammi	H.264 : Max 60 fps per tutte le risoluzioni MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Max 15 fps 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Max 30 fps
Regolazione qualità video	H.264: Livello di compressione, controllo livello bitrate target, MJPEG: Controllo livello di qualità
Metodo di controllo bitrate	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacità di streaming	Streaming multipli (Fino a 10 profili)
I/O audio	Selezionabile (Mic in / Linea in), Max livello in uscita : Tensione di alimentazione 1 Vrms : 3.3V DC (4mA), impedenza in entrata : approx. 2K Ohm
Formato di compressione audio	G.711 u-law / G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Comunicazione audio	Audio bi-direzionale
IP	IPv4, IPv6
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP(TCP), RTCP/RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Sicurezza	Autenticazione HTTPS (SSL), autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x
Metodo di streaming	Unicast / Multicast
N° max di accessi utente	15 utenti in modo Unicast
Slot di memoria	Micro SD/SDHC/SDXC
Interfaccia per la programmazione dell'applicazione	Le immagini in movimento registrate nella scheda di memoria SDXC/SDHC/SD possono essere scaricate
Lingua pagina Web	Profilo ONVIF S, HTTP API v2.0, SVN 1.2 Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, romeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco, norvegese, finlandese, SO supportato : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 Browser supportato : Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Soltanto SO Mac X 10.8, 10.7, 5.1.7) * soltanto SO Mac X
Visualizzatore Web	
Software di gestione centrale	SmartViewer 4.0
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / umidità di conservazione	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Inferiore a 90% RH
Temperatura di stoccaggio / umidità	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Inferiore a 90% RH
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione/corrente di ingresso	24V AC, 12V DC, PoE (IEEE802.3af class3)
Consumo	Max. 10.5W (24V AC), Max. 8.5W (12V DC), Max. 10.0W (PoE, Class3)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / materiale	Nero, avorio / Alluminio, plastica
Dimensioni (LxAxP)	73.1 x 66.6 x 136.2mm (2.88" x 2.62" x 5.36")
Peso	330g (0.73 lb)

* Data recorded on an SD memory card may be lost or damaged by data access during power-off, mechanical shock, memory card detachment, or other operations. Data loss or damage can also occur when a memory card reaches end of life, which varies according to operational conditions. No guarantee is given against damage (including passive damage).

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

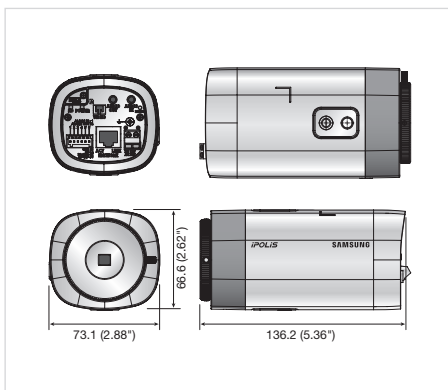

Accessorio (opzionale)



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

DISTRIBUITO DA



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07060
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey,
U.K. KT13 0NY
Tel : +44 1932 82 6700

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B. International Business Center, No. 391 Guiping Rd.,
Shanghai, China 200233
Tel : 021-5427-1155 Fax : 021-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN