


La scelta intelligente per i Professionisti



SNB-6004

2MP 1080p Telecamera IP Full HD

- Risoluzione Max. 2M (1920x1080), supporta 1080p Full HD
- 60fps @1080p Full HD
- Messa a fuoco semplice, P-iris
- Day & Night (ICR), Enhanced DIS, Defog
- WDR (100dB, 30fps @ 2MP)
- Ingresso per la memoria SD/SDHC/SDXC integrato
- Streaming in ritaglio multiplo



La telecamera SNB-6004 è una telecamera di Samsung Techwin IP WiseNetIII. Presenta le funzioni più avanzate fornite da Samsung, con una risoluzione di 2 megapixel 1080p e immagini ad alta definizione. Le sue funzioni avanzate includono 100dB WDR che rilasciano 30fps ad una risoluzione di 2 megapixel 1080p, una bassa prestazione di luce fino a 0.1 lux (F1.2, 50IRE, a colore) creando immagini chiare anche in condizioni di bassa illuminazione. Inoltre, la telecamera supporta il P-iris, accurato sistema di controllo del diaframma. La telecamera SNB-6004 soddisfa gli operatori della sicurezza professionale, rispondendo in modo efficace a tutte le esigenze della videosorveglianza di oggi.



Specifiche




SNB-6004N/P	
VIDEO	
Dispositivo di acquisizione immagini	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Pixel totali	1,952 (O) x 1,116 (V)
Pixel effettivi	1,944 (O) x 1,104 (V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminamento minimo	Colore : 0.1Lux (F1.2, 50IRE), 0.0017Lux (30fps 2sec, 50IRE) B/N : 0.01Lux (F1.2, 50IRE)
Rapporto segnale / rumore	50dB
Uscita video	CVBS : 1.0 Vp-p/75Ω composito, 704 x 480(N), 704 x 576(P), per installazione del connettore DIP
OBIETTIVO	
Controllo messa a fuoco	Messa a fuoco semplice / Manuale Controllo da remoto tramite la rete, pulsante di controllo (Manuale, messa a fuoco semplice, Giorno&Notte)
Tipo di obiettivo	Manuale / DC Auto Iris, P-Iris
Tipo di montaggio	C/CS
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Titelatrice telecamera	Off / On (visualizzati fino a 45 caratteri)
Giorno e notte	Auto (ICR) / Colore / B/N/ Esterno/ Pianificazione
Compensazione del controllo luce	Off / BLC
Gamma dinamica ampia	100dB
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
Riduzione digitale del rumore	SSNR (filtro 2D + 3D) (Off / On)
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On
Sbrinatorio	Off / Auto / Manuale
Rilevazione movimento	Off / On (4ea zone poligonali a 4 punti)
Zona privacy	Off / On (32 zone con 4 punti di poligoni)
Guadagno di controllo	Off / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
Velocità otturatore elettronico	Minimo / Massimo / Anti sfarfallio (2 ~ 1/12,000sec)
Inversione immagine	Off / On
Analisi video intelligente	Manomissioni, linea virtuale, Entrata/Uscita, Comparsa / Scomparsa, Rilevazione audio, Rilevamento del volto
Ingresso/uscita allarme	Ingresso 1ea / Uscita 1ea
Interfaccia per il controllo da remoto	RS-485
Protocollo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin
Trigger allarme	Rilevamento di movimento, Rilevamento di audio, Rilevamento del volto, analitiche del video, Ingresso allarme, Scollegamento dalla rete
Eventi allarme	Caricamento di file tramite FTP e E-mail, Notifiche via E-mail, TCP e HTTP, Stoccaggio locale (SD/SDHC/SDXC) registrazione anche disconnesso dalla rete & Eventi (Attivatori di allarme), uscita esterna
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato di compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), MJPEG
Risoluzione	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
Frequenza max fotogrammi	H.264 : Max 60 fps per tutte le risoluzioni MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Max 15 fps 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Max 30 fps
Regolazione qualità video	H.264: Livello di compressione, controllo livello bitrate target, MJPEG: Controllo livello di qualità
Metodo di controllo bitrate	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacità di streaming	Streaming multipli (Fino a 10 profili)
I/O audio	Mic(Line)-in Selezionabile tramite UI, Line-out (Mono, 1Vrms), 3.3VDC(4mA) potenziato 2K Ohm
Formato di compressione audio	G.711 u-law / G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Comunicazione audio	Audio bi-direzionale
IP	IPv4, IPv6
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Sicurezza	HTTPS/SSL autenticazione di accesso, autenticazione di accesso Digest, filtraggio dell'indirizzo IP, registro di accesso dell'utente, autenticazione 802.1X
Metodo di streaming	Unicast / Multicast
N° max di accessi utente	15 utenti in modo Unicast
Slot di memoria	Micro SD/SDHC/SDXC Le immagini in movimento registrate nella scheda di memoria SDXC/SDHC/SD possono essere scaricate
Interfaccia per la programmazione dell'applicazione	Profilo ONVIF S, HTTP API v2.0, S/NP 1.2
Lingua pagina Web	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, romeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco, norvegese, finlandese, norvegese. SO supportato : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 Browser supportato : Microsoft Internet Explorer (Ver. 7~10), Mozilla Firefox (Ver. 9~19), Google Chrome (Ver. 15~25), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Soltanto SO Mac X 10.8, 10.7), 5.1.7) * soltanto SO Mac X
Visualizzatore Web	
Software di gestione centrale	SmartViewer 4.0
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / umidità di conservazione	-10°C~+55°C (+14°F~+131°F) / Inferiore a 90% RH
Temperatura di stoccaggio / umidità	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F) / Inferiore a 90% RH
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione/corrente di ingresso	24V AC, 12V DC, PoE (IEEE802.3af class3)
Consumo	Max. 12.5W (24V AC), Max. 10.5W (12V DC), Max. 12.0W (PoE, Class3)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / materiale	Nero, avorio / Alluminio, plastica
Dimensioni (LxAxP)	73.1 x 66.6 x 147.8mm (2.88" x 2.62" x 5.82")
Peso	395g (0.87lb)

* Le informazioni registrate in una scheda di memoria SD potrebbero andare perse o essere danneggiate durante l'accesso ai dati in caso di uno spegnimento, shock meccanico, estrazione della scheda di memoria oppure altre operazioni simili. La perdita o il danneggiamento dei dati possono anche avvenire quando la scheda di memoria giunge alla fine della durata prevista dal fornitore, la quale può variare a seconda delle condizioni di funzionamento. Non è fornita alcuna garanzia contro i danni (inclusi danni passivi).

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

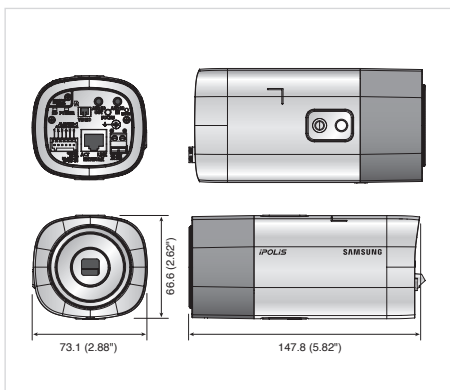

Accessorio (opzionale)



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

■ DISTRIBUITO DA



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No.5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey,
U.K. KT13 0NY
Tel : +44 1932 82 6700

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center, No. 391 Guiping Rd.,
Shanghai, China 200233
Tel : 021-5427-1155 Fax : 021-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN