




Caratteristiche Fondamentali

- Risoluzione Max 2MP (1920 x 1080)
- Dual codec H.264, MJPEG, Streaming video multipli
- WDR (120 dB), Defog
- Motion detector, Rilevazione audio, Face detection con metadati, Manomissione, Linea virtuale, Entrata/Uscita, Comparsa/Scomparsa
- Ingresso schede micro SD/SDHC/SDXC, Multi-crop streaming
- Design estremamente discreto

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

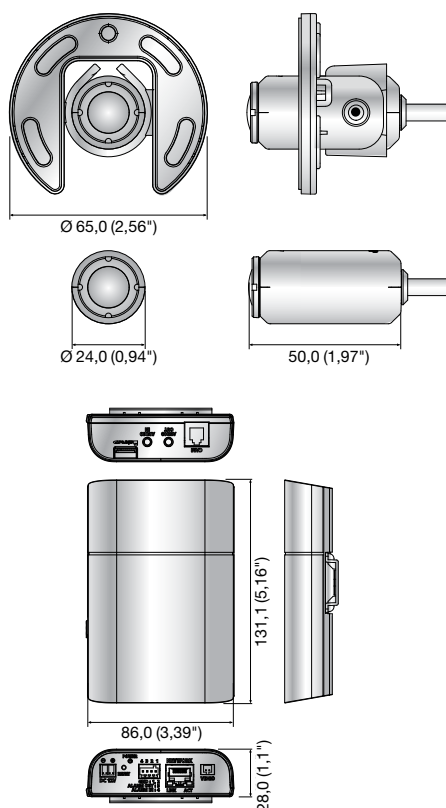

SNB-6011B

VIDEO	
Dispositivo acquisizione immagini	CMOS 1/2,8" 2.38 MP
Pixel totali	1952 (O) x 1116 (V)
Pixel effettivi	1944 (O) x 1104 (V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminazione min.	Colore : 0,3 Lux (1/30 sec, F2.5, 50 IRE)
Uscita video	CVBS : 1.0 Vpp / 75 Ω composito, 720 x 480(N), 720 x 576(P), per installazione Connettore tipo DIP
OBIETTIVO	
Lunghezza focale	2,4 mm pin-hole
Rapporto di massima apertura	F2.0
Campo visione angolare	0 : 134,3 ° / V : 70,9 °
Distanza min. ripresa oggetti	0,3 m (0,98 ft)
Tipo attacco	RJ-12 collegato all'unità principale
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Nome telecamera	Spento / Acceso (visualizza fino a 45 caratteri)
Day & Night	Auto (Elettrico) / Colore / B/N / Planificato
Compensazione del controllo	Spento / BLC / WDR
Wide Dynamic Range	120 dB
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Spento / Acceso)
Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNR (filtro rumore 2D+3D) (Spento / Acceso)
Stabilizzazione digitale dell'immagine	Spento / Acceso
Defog	Spento / Auto / Manuale
Motion detector	Spento / Acceso (4 zone poligonali a 4 punti)
Mascheramento privacy	Spento / Acceso (32 zone poligonali a 4 punti)
Controllo del guadagno	Spento / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
Velocità dell'otturatore elettronico	Minima / Massima / Anti-sfarfallio (2 ~ 1/12000sec)
Capovolgimento / Speculare	Spento / Acceso
Analisi video intelligente	Manomissione, Linea virtuale, Entrata/Uscita, Comparsa/Scomparsa, Rilevazione audio, Face detection con metadati
Ingressi/Uscite allarme	1 ingresso / 1 uscita
Trigger allarme	Motion detector, Ingresso allarme, Analisi video, Disconnessione dalla rete, Rilevazione audio
Eventi di allarme	Invio file via FTP e E-mail, Notifica via E-mail, Registrazione su memoria locale (SD/SDHC/SDXC) o su NAS in caso di evento (Trigger allarme), Uscita esterna
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100 BASE-T)
Formato di compressione video	H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG
Risoluzione	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Frequenza max fotogrammi	H.264: Max 30 fps a tutte le risoluzioni MJPEG: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Max 15 fps 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Max 30 fps
Regolazione qualità video	H.264: Livello di compressione, Controllo livello target bitrate, MJPEG: Controllo livello qualità
Metodo di controllo del bitrate	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacità di streaming	Streaming video multipli (fino a 10 profili)
Ingresso audio	Selezionabile (Ingresso Mic. / Ingresso di linea), Tensione di alimentazione: 2,5 V DC (4 mA), Impedenza di ingresso: circa 2K Ohm
Uscita audio	Uscita di linea (mini jack stereo da 3,5 mm), Livello max uscita: 1 Vrms
Formato di compressione audio	G.711 legge µ/G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz G.726 : 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps
Comunicazione audio	Audio bidirezionale
IP	IPv4, IPv6
Protocolli	TTCIP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTPS, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Sicurezza	Autenticazione HTTPS (SSL), Autenticazione Digest Filtro indirizzi IP, Registro accessi utente, Autenticazione 802.1x
Modalità di streaming	Unicast / Multicast
Numero max di accessi utente	15 utenti in modalità Unicast
Archiviazione su dispositivi Edge	micro SD/SDHC/SDXC - le immagini video registrate sulla scheda SD/SDHC/SDXC possono essere scaricate. NAS (network attached storage)
Interfaccia di programmazione applicazioni	ONVIF Profilo S, HTTP API (SUNAPI) 2.0, S/NP 1.2
Lingue pagina Web	Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Cinese, Coreano, Russo, Giapponese, Svedese, Danese, Portoghese, Turco, Polacco, Ceco, Rumeno, Serbo, Olandese, Croato, Ungherese, Greco, Finlandese, Norvegese
Visualizzatore Web	Sistemi Operativi supportati: Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Browser web supportati: MS Explorer 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * Solo Mac OS X
Software di gestione centralizzata	Smart Viewer, SSM
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / Umidità di esercizio	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / Meno del 90% UR
Temperatura / Umidità di stoccaggio	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / Meno del 90% UR
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione / Alimentazione in ingresso	PoE (IEEE802.3af), 12 V DC
Potenza assorbita	PoE: Max 7,5 W, 12 V DC : Max 6,5 W
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / Materiale	Testa telecamera: Nero / Plastica, Unità principale: Avorio / Plastica
Dimensioni (LxAxP)	Testa telecamera: Ø 24,0 x 50,0 mm (Ø 0,94" x 1,97"), Unità principale: 131,1 x 28,0 x 86,0mm (5,16" x 1,1" x 3,39")
Peso	Unità telecamera (Comprende cavo da 1,5 m) : 80 g (0,18 lb), Unità principale: 255 g (0,56 lb)

* I dati registrati sulla scheda di memoria SD potrebbero essere persi o danneggiati in caso di accesso ai dati durante lo spegnimento, urto meccanico, estrazione della scheda di memoria, o altre operazioni. La perdita o il danneggiamento di dati può inoltre avvenire al raggiungimento del fine vita della scheda di memoria, che può variare a seconda delle condizioni di esercizio. Non viene fornita alcuna garanzia contro i danni (compresi i danni passivi).

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web www.samsung-security.eu