

La scelta intelligente per i Professionisti



SND-6084

2MP 1080p Telecamera Dome IP Full HD


- Risoluzione Max. 2M (1920x1080), supporta 1080p Full HD
- 60fps @1080p Full HD
- Messa a fuoco semplice
- 3 ~ 8.5mm (2.8x) Obiettivi varifocali motorizzati
- Giorno & Notte (ICR), DIS migliorato, sbrinamento
- WDR (100dB, 30fps @ 2MP)
- Ingresso per la memoria SD/SDHC/SDXC integrato
- Streaming in ritaglio multiplo

La telecamera SNB-6084 è una telecamera di Samsung Techwin con portata di rete WiseNetIII che presenta le funzioni più avanzate fornite da Samsung, con una risoluzione di 2 megapixel 1080p e immagini ad alta definizione. Le sue funzioni avanzate includono 100dB WDR che rilasciano 30fps ad una risoluzione di 2 megapixel 1080p, una bassa prestazione di luce fino a 0.1 lux (F1.2, 50IRE, a colore) creando immagini chiare anche in condizioni di bassa illuminazione. Inoltre, la telecamera presenta obiettivi varifocali motorizzati, le quali provvedono un facile controllo della messa a fuoco. La telecamera SNB-6084 soddisfa gli operatori della sicurezza professionale, rispondendo in modo efficace a tutte le esigenze della videosorveglianza di oggi.



Dimensioni

Unità: mm (pollici)

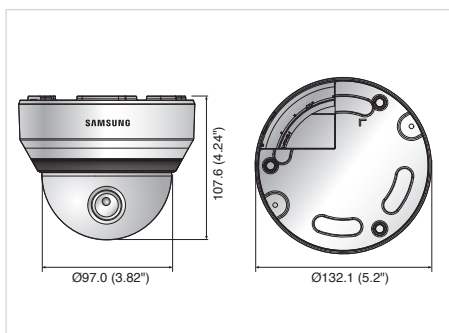

Specifiche

SND-6084N/P

VIDEO	
Dispositivo di acquisizione immagini	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Pixel totali	1,952 (O) x 1,116 (V)
Pixel effettivi	1,944 (O) x 1,104 (V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminamento minimo	Colore : 0.1Lux (F1.2, 50IRE), 0.0017Lux (30fps 2sec, 50IRE) B/N : 0.01Lux (F1.2, 50IRE)
Rapporto segnale / rumore	50dB
Uscita video	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composito, 704 x 480(N), 704 x 576(P), per installazione del connettore DIP
OBIETTIVO	
Lunghezza di fuoco (Rapporto zoom)	3 ~ 8.5mm (2.8x) varifocali motorizzati
Rapporto di apertura Max.	F1.2
Campo visivo angolare	H : 105.5°(Largo) ~ 37.1°(Tele) / V : 57.5°(Largo) ~ 21.0°(Tele)
Distanza oggetto minima	0.5m (1.64ft)
Controllo messa a fuoco	Messa a fuoco semplice (motorizzato V/F) / Manuale Controllo da remoto tramite la rete, pulsante di controllo (Manuale, messa a fuoco semplice)
Tipo di obiettivo	Diaphragma automatico DC
Tipo di montaggio	Pannello integrato
AMPIEZZA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE	
Ampiezza / Inclinazione / Rapporto di rotazione	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Titolatrice telecamera	Off / On (visualizzati fino a 45 caratteri)
Giorno e notte	Auto (ICR) / Colore / B/N/ Esterno/ Pianificazione
Compensazione del controllo	Off / BLC
Gamma dinamica ampia	100dB
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
Riduzione digitale del rumore	SSNRILL (filtro 2D + 3D) (Off / On)
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On
Sbrinatorio	Off / Auto / Manuale
Rilevazione movimento	Off / On (4ea zone poligonali a 4 punti)
Zona privacy	Off / On (32 zone con 4 punti di poligoni)
Guadagno di controllo	Off / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
Velocità otturatore elettronico	Minimo / Massimo / Anti sfarfallio (2 ~ 1/12,000sec)
Inversione immagine	Off / On
Analisi video intelligente	Manomissione, linea virtuale, entrata/uscita, comparsa/scomparsa, rilevamento dell'audio, rilevamento del volto con metadati.
Ingresso/uscita allarme	Ingresso 1ea / Uscita 1ea
Trigger allarme	Rilevamento di movimento, Rilevamento di audio, Rilevamento del volto, analitiche del video, Ingresso allarme, Scollegamento dalla rete
Eventi allarme	Caricamento di file tramite FTP ed E-mail, Notifiche via E-mail, TCP e HTTP, stoccaggio locale, registrazione in formato (SD/SDHC/SDXC) in disconnessione dalla rete & Eventi (Attivatori di allarme), uscita esterna
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato di compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), MJPEG
Risoluzione	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Frequenza max fotogrammi	H.264 : Max 60 fps per tutte le risoluzioni MJPEG : 1920 x , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Max 15 fps 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Max 30 fps
Regolazione qualità video	H.264: Livello di compressione, controllo livello bitrate target, MJPEG: Controllo livello di qualità
Metodo di controllo bitrate	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacità di streaming	Streaming multipli (Fino a 10 profili)
I/O audio	Mic(Line)-in Selezionabile tramite UI, Line-out (Mono, 1Vrms), 3.3VDC(4mA) potenziato 2K Ohm
Formato di compressione audio	G.711 u-law / G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
Comunicazione audio	G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
IP	Audio bi-direzionale IPv4, IPv6
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Sicurezza	Autenticazione HTTPS (SSL), autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x
Metodo di streaming	Unicast / Multicast
N° max di accessi utente	15 utenti in modo Unicast
Slot di memoria	Micro SD/SDHC/SDXC Le immagini in movimento registrate nella scheda di memoria SDXC/SDHC/SD possono essere scaricate
Interfaccia per la programmazione dell'applicazione	Profilo ONVIF S, HTTP API v2.0, SVN P 1.2
Lingua pagina Web	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, romeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco, norvegese, finlandese, SO supportato : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 Browser supportato : Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2)(Soltanto SO Mac X 10.8, 10.7, 5.1.7) * soltanto SO Mac X
Visualizzatore Web	SmartViewer 4.0
Software di gestione centrale	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / umidità di conservazione	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Inferiore a 90% RH
Temperatura di stoccaggio / umidità	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Inferiore a 90% RH
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione/corrente di ingresso	12V DC, PoE (IEEE802.3af class3)
Consumo	Max. 9.0W (12V DC), Max. 11.0W (PoE, Class3)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / materiale	Avorio / Plastico
Dimensioni (LxA)	Ø132.1 x 107.6mm (Ø5.2" x 4.24")
Peso	505g (1.11 lb)

* Le informazioni registrate in una scheda di memoria SD potrebbero andare perse o essere danneggiate durante l'accesso ai dati in caso di uno spegnimento, shock meccanico, estrazione della scheda di memoria oppure altre operazioni simili. La perdita o il danneggiamento dei dati possono anche avvenire quando la scheda di memoria giunge alla fine della durata prevista dal fornitore, la quale può variare a seconda delle condizioni di funzionamento. Non è fornita alcuna garanzia contro i danni (inclusi danni passivi).

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

DISTRIBUITO DA



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No.5 The Height, Brookland, Weybridge, Surrey,
U.K. KT13 0NY
Tel : +44 1932 82 6700

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center, No. 391 Guiping Rd.,
Shanghai, China 200233
Tel : 021-5427-1155 Fax : 021-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN