

Telecamera IP Full HD 2 Megapixel IR IP66




Caratteristiche Fondamentali

- Risoluzione Max. 2MP (1920 x 1080)
- Obiettivo fisso integrato da 3,8mm
- Dual codec H.264, MJPEG, Streaming video multipli
- WDR (120dB), Defog
- Day & Night (ICR), Enhanced DIS
- Ingresso schede micro SD/SDHC/SDXC (4GB compresi)
- Multi-crop streaming
- LED IR (16 led), PoE, IP66

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

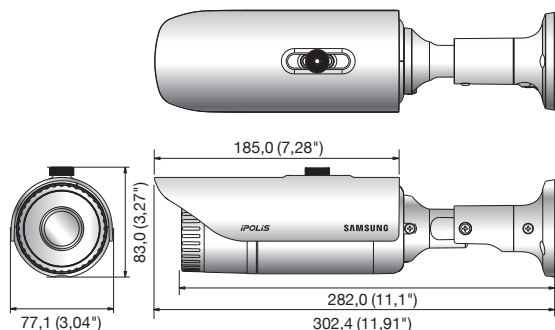

	SNO-6011RN/P
VIDEO	
Dispositivo di acquisizione immagini	CMOS 1/2,8" 2.38 MP
Pixel Totali	1952(O) x 1236(V)
Pixel effettivi	1944(O) x 1224(V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminazione Min.	Colore : 0,3Lux (F2.0, 50IRE), 0,03Lux (2sec, 50IRE) B/N : 0Lux (con LED IR acceso)
Rapporto Segnale/Rumore	50dB
Uscita video	CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω composito, 704 x 480(N), 704 x 576(P)
OBIETTIVO	
Lunghezza focale (Rapporto di Zoom)	Fisso da 3,8mm
Rapporto di massima apertura	F2.0
Campo di vista angolare	0 : 84,5° / V : 45,8° / D : 98,8°
Distanza min. dagli oggetti	0,5m (1,64ft)
Controllo della messa a fuoco	Manuale
Tipo di Attacco	Tipo board-in
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
LED IR	16
Portata	15m (49,21ft)
Titolo telecamera	Spento / Acceso (visualizza fino a 45 caratteri)
Day & Night	Auto (ICR) / Colore / B/N
Compensazione del controllo luce	Spento / BLC
Wide Dynamic Range	120dB
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Spento / Acceso)
Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNR III (filtro rumore 2D+3D) (Spento / Acceso)
Stabilizzazione digitale dell'immagine	Spento / Acceso
Defog	Spento / Auto / Manuale
Rilevazione del movimento	Spento / Acceso (4 zone con 4 punti poligonali)
Maschera privacy	Spento / Acceso (32 zone poligonali)
Controllo del guadagno	Spento / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
Velocità dell'otturatore elettronico	Auto / A.FLK / Manuale (1/30 ~ 12000sec)
Capovolgimento / Speculare	Spento / Acceso
Analisi video intelligente	Manomissione, Linea virtuale, Entrata/Uscita, Comparsa / Scomparsa, Face detection con metadati
Ingressi/Uscite allarme	1 Ingresso
Trigger di allarme	Rilevazione del movimento, Manomissione, Face detection, Analisi video, Disconnessione dalla rete, Ingresso allarme
Eventi di allarme	Caricamento file via FTP e E-mail, Notifica via E-mail, TCP e HTTP
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato di compressione video	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG
Risoluzione	1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 320 x 240, 320 x 180
Frequenza max fotogrammi	H.264: Max. 30fps in tutte le risoluzioni MJPEG: 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Max. 15fps 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Max. 30fps
Regolazione qualità video	H.264: Livello di compressione, Controllo livello target bitrate, MJPEG: Controllo livello di qualità
Metodo di controllo del bitrate	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacità di streaming	Streaming video multipli (fino a 10 profili)
IP	IPv4, IPv6
Protocolli di rete	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, IGMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Sicurezza	Autenticazione HTTPS(SSL), Autenticazione Digest, Filtro indirizzi IP, Registro accessi utente, Autenticazione 802.1x
Modalità di streaming	Unicast / Multicast
Numero max di accessi utente	15 utenti in modalità Unicast
Archiviazione su dispositivi Edge	micro SD/SDHC/SDXC (4GB compresi) Le immagini video registrate sulla scheda SDXC/SDHC/SD possono essere scaricate NAS (network attached storage)
Interfaccia di programmazione applicazioni	ONVIF profilo S, SUNAPI, SVP 1.2
Lingue pagina Web	Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Cinese, Coreano, Russo, Giapponese, Svedese, Danese, Portoghese, Turco, Polacco, Ceco, Rumeno, Serbo, Olandese, Croato, Ungherese, Greco, Norvegese, Finlandese
Visualizzatore Web	Sistemi Operativi Supportati: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7 o superiore Browser web supportati: Internet Explorer 7.0 o superiore, Firefox 9.0 o superiore, Google Chrome 15.0 o superiore, Safari 5.1 o superiore
Software di gestione centralizzata	Smart Viewer
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / Umidità di esercizio	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Meno del 90% UR
Temperatura / Umidità di stoccaggio	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Meno del 90% UR
Classe di protezione	IP66
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione / Alimentazione in ingresso	PoE (IEEE802.3af)
Potenza assorbita	Max. 7,7W
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / Materiale	Grigio scuro / Plastica
Dimensioni (L x A x P)	77,1 x 83,0 x 302,4mm (3,04" x 3,27" x 11,91")
Peso	560g (1,23 lb)

* I dati registrati sulla scheda di memoria SD potrebbero essere persi o danneggiati in caso di accesso ai dati in caso di spegnimento, urto meccanico, estrazione della scheda di memoria o altre operazioni. La perdita o il danneggiamento di dati può inoltre avvenire al raggiungimento del fine vita della scheda di memoria, che può variare a seconda delle condizioni di esercizio. Non viene fornita alcuna garanzia contro i danni (compresi i danni passivi).

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web www.samsungsecurity.com