

SNP-L6233H/L6233

Telecamera IP Dome PTZ 23x Full HD 2 Megapixel



SNP-L6233H



SNP-L6233


Caratteristiche Fondamentali

- Risoluzione Max 2MP (1920 x 1080)
- Risoluzione supportata 16:9 Full HD (1080p)
- Zoom ottico 4,44 ~ 102,1 mm (23x), Zoom digitale 12x
- Dual codec H.264, MJPEG, Streaming video multipli
- Day & Night (ICR), WDR (100 dB), Analisi video intelligente
- PoE+, ingresso schede SD/SDHC/SDXC, supporto audio bidirezionale
- IP66 / IK10 (SNP-L6233H), IK10 (solo SNP-L6233 + SHP-3701H)


Dimensioni

Unità: mm (pollici)


SNP-L6233H

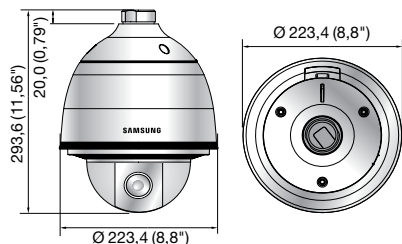

SNP-L6233

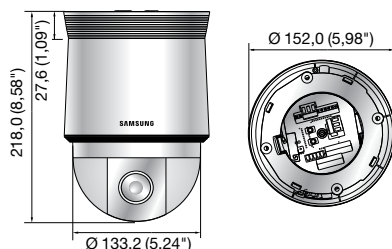

Accessori (Opzionali)

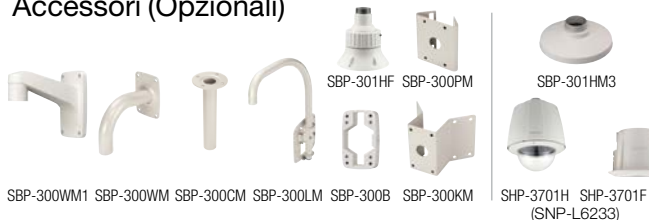

* I dati registrati sulla scheda di memoria SD potrebbero essere persi o danneggiati in caso di accesso ai dati durante lo spegnimento, urto meccanico, estrazione della scheda di memoria o altre operazioni. La perdita o il danneggiamento di dati può inoltre avvenire al raggiungimento del fine vita della scheda di memoria, che può variare a seconda delle condizioni di esercizio.
Non viene fornita alcuna garanzia contro i danni (compresi i danni passivi).

	SNP-L6233HN/HP	SNP-L6233N/P
VIDEO		
Dispositivo acquisizione immagini	CMOS 1/2,8" 2.38 MP	
Pixel Totali / Effettivi	1952(O) x 1116(V), 2.18 MP / 1944(O) x 1104(V), 2.14 MP	
Sistema di scansione	Progressivo	
Illuminazione min.	Colore :0.3 Lux (1/30 sec, F1.6, 50IRE, AGC high), 0,005 Lux (2 sec, F1.6, 50IRE, AGC high) B/N: 0,03 Lux (1/30 sec, F1.6, 50IRE, AGC high), 0,0005 Lux (2 sec, F1.6, 50IRE, AGC high) Colore: 0.15 Lux (1/30 sec, F1.6, 30IRE), 0,0025 Lux (2 sec, F1.6, 30IRE) B/N: 0.015 Lux (1/30 sec, F1.6, 30IRE), 0,00025 Lux (2 sec, F1.6, 30IRE)	
Rapporto Segnale/Rumore	50 dB	
Uscita video	CVBS: 1.0 Vpp / 75 Ω composito, 720 x 480(N), 720 x 576(P), per installazione	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (Rapporto di Zoom)	4,44 ~ 102,1 mm (Ottico 23x)	
Rapporto di massima apertura	F1.6 (Wide) / F3.63 (Tele)	
Campo visione angolare	O: 62.8° (Wide) ~ 3.14° (Tele) / V: 36.8° (Wide) ~ 1.76° (Tele)	
Distanza min. ripresa oggetti	Wide: 1,5 m (4,92 ft), Tele: 1,9 m (6,23 ft) Wide: 1,5 m (4,92 ft), Tele: 2 m (6,56 ft)	
Controllo della messa a fuoco	Auto / Manuale / One push	
Tipo di Ottica / Tipo di Attacco	DC auto iris / Tipo integrato	
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE		
Angolo di Panoramica / Inclinazione	360° Infinito / 210° (-15° ~ 195°)	
Velocità di Panoramica / Inclinazione	Preset: 500° / sec, Manuale: 0,024° / sec ~ 120° / sec	
Sequenza	Preset (255), Swing, Group (6), Trace, Tour (1), Auto run, Programmazione	
Precisione preset	±0,2°	
Azimuth	S(E / O / S / N / NE / NO / SE / SO)	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
Nome telecamera	Spento / Acceso (visualizza fino a 45 caratteri)	
Day & Night	Auto (ICR) / Colore / B/N	
Compensazione del controllo	Spento / BLC	
Wide Dynamic Range	100 dB	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Spento / Acceso)	
Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SNRIIII (filtro rumore 2D+3D) (Spento / Acceso)	
Stabilizzazione digitale dell'immagine	Spento / Acceso	
Defog	Spento / Auto / Manuale	
Motion detector	Spento / Acceso (4 zone rettangolari)	
Mascheramento privacy	Spento / Acceso (32 zone rettangolari) con opzione effetto mosaico con limite zoom	
Controllo del guadagno	Spento / Basso / Medio / Alto	
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno / Mercurio	
Velocità dell'otturatore elettronico	Minima / Massima / Anti-sfarfallio (2 ~ 1/12000 sec)	
Zoom digitale	12x	
Capovolgimento / Speculare	Spento / Acceso	
Analisi video intelligente	Manomissione, Linea virtuale, Entrata/Uscita, Comparsa/ Scomparsa, Rilevazione audio, Face detection	
Ingressi/Uscite allarme	4 ingressi / 2 Uscite (Relè)	
Interfaccia di controllo remoto	RS-485	
Protocollo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE	
Trigger allarme	Motion detector, Manomissione, Rilevazione Audio, Face detection, Analisi video, Ingresso allarme, Disconnessione dalla rete	
Eventi di allarme	Caricamento file via FTP e e-mail, Notifica via E-mail, TCP e HTTP, Registrazione su memoria locale (SD/SDHC/SDXC) o su NAS in caso di disconnessione dalla rete ed evento (Trigger di allarme), Uscita esterna	
RETE		
Ethernet	RJ-45 (10/100 BASE-T)	
Formato di compressione video	H.264 (MPEG-4 Part 10 / AVC), MJPEG	
Risoluzione	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 720 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180	
Frequenza max fotogrammi	H.264: Max 30 fps a tutte le risoluzioni MJPEG: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768: Max 15 fps 800 x 600, 800 x 450, 720 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180: Max 30 fps	
Smart Codec	Modalità manuale (Aree di interesse: 5), Modalità face detection	
Regolazione qualità video	H.264: Livello di compressione, Controllo livello target bitrate, MJPEG: Controllo livello qualità	
Metodo di controllo del bitrate	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR	
Capacità di streaming	Streaming video multipli (fino a 10 profili)	
Ingresso audio	Selezionabile (Ingresso Mic. / Ingresso di linea), Tensione di alimentazione: 2,5 V DC (4 mA), Impedenza di ingresso: circa 2K Ohm	
Uscita audio	Uscita di linea (jack mono da 3,5 mm), Livello max uscita: 1 Vrms	
Formato di compressione audio	G.711 legge µ / G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz, G.726: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps	
Comunicazione audio	Audio bidirezionale	
IP	IPv4, IPv6	
Protocolli	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour	
Sicurezza	Autenticazione HTTPS (SSL), Autenticazione Digest Filtro indirizzi IP, Registro accessi utente, Autenticazione 802.1x	
Modalità di streaming	Unicast / Multicast	
Numero max di accessi utente	10 utenti in modalità Unicast	
Archiviazione su dispositivi Edge	Alloggio SD/SDHC/SDXC per schede di memoria Le immagini video registrate sulla scheda SD/SDHC/SDXC possono essere scaricate NAS (network attached storage)	
Interfaccia di programmazione applicazioni	ONVIF profilo S, SUNAPI (HTTP API), S/NVP 1.2	
Lingue pagina Web	Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Cinese, Russo, Giapponese, Svedese, Danese, Portoghese, Turco, Polacco, Ceco, Rumeno, Serbo, Olandese, Croato, Ungherese, Greco, Finlandese, Norvegese	
Visualizzatore Web	Sistemi Operativi supportati: Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 Browser web supportati: Microsoft Internet Explorer (Ver. 8 ~ 11), Mozilla Firefox (Ver. 9 ~ 19), Google Chrome (Ver. 15 ~ 25), Apple Safari (Ver. 6.0.2 (Solo Mac OS X 10.8, 10.7), 5.1.7) * Solo Mac OS X	
Software di gestione centralizzata	SmartViewer, SSM	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / Umidità di esercizio	24 V AC: -50 °C ~ +55 °C (-58 °F ~ +131 °F) / Meno del 90% UR PoE+: -30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ +131 °F) / Meno del 90% UR	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / Meno del 90% UR
Temperatura / Umidità di stoccaggio	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / Meno del 90% UR	
Classe di protezione	IP66	
Grado di resistenza all'urto	IK10	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Tensione / Alimentazione in ingresso	24 V AC ±10%, PoE+ (IEEE802.3af, Classe 4) 24 V AC: Max 65 W (Riscaldatore 24 V AC acceso e Riscaldatore PoE acceso) PoE+: Max 25 W (Riscaldatore 24 V AC spento / Riscaldatore PoE acceso)	
Potenza assorbita	Max 20 W	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore / Materiale	Avorio / Plastica + Metallo	
Dimensioni (L x A)	Ø 223,4 x 293,6 mm (Ø 8,8" x 11,56")	Ø 152,0 x 218,0 mm (Ø 5,98" x 8,58")
Peso	3,2 Kg (7,05 lb)	1,8 Kg (3,97 lb)

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web www.samsung-security.eu