

SNV-6012M

La scelta intelligente per i professionisti



SNV-6012M

2MP 1080p Full HD resistente agli atti vandalici
Telecamera piatta di rete mobile

- Risoluzione Max. 2M (1920 x 1080), con supporto per 1080p Full HD
- 60fps@1080p Full HD
- Giorno & Notte (Elettrico), DIS potenziato, funzione sbrinamento
- WDR (120dB), ingresso per la memoria SD/SDHC/SDXC
- IP66, M12 connettore, EN50155, EN50121


La telecamera Dome SNV-6012M della gamma di rete WiseNetIII di Samsung Techwin, dispone delle nostre tecnologie più avanzate con immagini ad alta definizione fino a 2 megapixel e 1080p.

Le sue funzioni di fascia alta includono 120dB WDR, prestazioni in condizioni di bassa illuminazione, fino a 0,3 lux (F2, 50IRE, colore), creando immagini nitide in condizioni di bassa illuminazione. La telecamera SNV-6012M è dotata di un connettore M12 per un'installazione sicura durante le applicazioni di trasporto, e la sua costruzione resistente alle vibrazioni (EN50155, EN50121) assicura un risultato video affidabile in qualunque tipo di trasporto.



Dimensioni

Unità: mm (pollici)

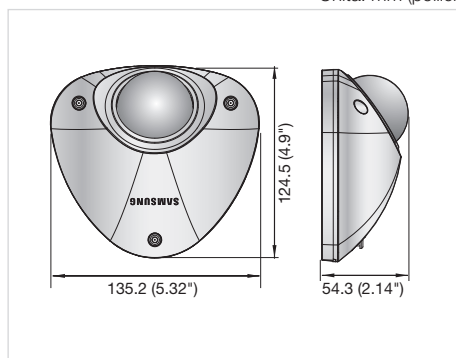

Specifiche



SNV-6012M	
VIDEO	
Dispositivo di acquisizione immagini	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Pixel totali	1,952(0) x 1,116(V)
Pixel effettivi	1,944(0) x 1,104(V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminamento minimo	Colore : 0.3Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE), 0.005Lux (2sec, F1.2, 50IRE)
Rapporto segnale / rumore	50dB
Uscita video	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composito, 704 x 480(N), 704 x 576(P), per installazione del connettore tipo DIP
OBIETTIVO	
Lunghezza di fuoco (Rapporto zoom)	Fisso da 3mm
Rapporto di apertura Max.	F2.0
Campo visivo angolare	H : 103.1° / V : 53.9° / D : 124.5°
Tipo di obiettivo	Diaframma fisso
Tipo di montaggio	Pannello integrato
AMPIEZZA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE	
Raggio di ampiezza	-10° ~ 10°
Raggio di inclinazione	0° ~ 90°
OPERATIVO	
Lunghezza visualizzabile	Off / On (visualizzati fino a 45 caratteri)
Titolatrice telecamera	Auto (elettrica) / Colore / B/N/ Programma
Giorno e notte	Off / BLC
Compensazione del controllo	120dB+
Gamma dinamica ampia	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
Miglioramento del contrasto	SSNR III (filtro 2D + 3D) (Off / On)
Riduzione digitale del rumore	Off / On
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / Auto / Manuale
Sbrinamento	Off / On (4ea zone poligonali a 4 punti)
Rilevazione movimento	Off / On (32 zone con 4 punti di poligoni)
Zona privacy	Off / Basso / Medio / Alto
Guadagno di controllo	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
Bilanciamento del bianco	Minimo / Massimo / Anti sfarfallio (2 ~ 1/12,000sec)
Velocità otturatore elettronico	Off / On
Inversione immagine	Tampering, Virtual line, Enter/Exit, Appear / Disappear, Face detection
Analisi video intelligente	Rilevamento del movimento, rilevamento del volto, analisi del video, disconnessione dalla rete, manomissione
Eventi allarme	Caricamento di file via FTP e e-mail, notifiche via e-mail, stoccaggio locale (SD/SDHC/SDXC) registrazione al momento di un evento (Attivatori allarmi)
RETE	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, connettore M12 (4 poli, femmina, D-coding)
Formato di compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), MJPEG
Risoluzione	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Frequenza max fotogrammi	H.264 : Max 60 fps per tutte le risoluzioni MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Max. 15fps 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Max. 30fps
Regolazione qualità video	H.264: Livello di compressione, controllo livello bitrate target, MJPEG: Controllo livello di qualità
Metodo di controllo bitrate	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacità di streaming	Streaming multipli (Fino a 10 profili)
IP	IPv4, IPv6
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Sicurezza	Autenticazione HTTPS (SSL), autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x
Metodo di streaming	Unicast / Multicast
N° max di accessi utente	15 utenti in modo Unicast
Slot di memoria	Micro SD/SDHC/SDXC
Interfaccia per la programmazione dell'applicazione	I dati registrati nella scheda di memoria SD/SDHC/SDXC possono essere scaricati.
Lingua pagina Web	Profilo ONVIF S, HTTP API v2.0, SVNP 1.2 Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, lingua ceca, romeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco, norvegese, finlandese
Visualizzatore Web	SO supportato : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 Browser supportato : Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * soltanto SO Mac X
Software di gestione centrale	SmartViewer 4.0, SSM
Mobile Viewer	iPOLIS mobile v2.0 o superiore
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / umidità di conservazione	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Inferiore a 90% RH
Temperatura di stoccaggio / umidità	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Inferiore a 90% RH
Protezione di ingresso	IEC 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X
Resistenza alle vibrazioni	EN 50155 Classe T3 (vibrazione, shock, urto, temperatura) EN 50121, ISO 16750-3 (vibrazione)
A prova di atti vandalici	IEC 62262 Classe IK10 (20J)
UL	UL60590-1
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione/corrente di ingresso	PoE (solo tipo classe A)
Consumo	Max. 7.5W
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / materiale	Avorio / alluminio
Dimensioni (LxA)	135.2 x 54.3 x 124.5mm (5.32" x 2.14" x 4.9")
Peso	530g (1.17 lb)



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

■ DISTRIBUITO DA

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd, Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax: +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN