

La scelta intelligente per i professionisti



SNV-6084

Telecamera IP Dome, 2MP 1080p Full HD antivandalo

- Risoluzione Max. 2M (1920 x 1080), con supporto per 1080p Full HD
- 60fps@1080p Full HD, messa a fuoco semplice
- Obiettivo varifocale motorizzato 3 ~ 8.5mm (2.8x)
- Giorno & Notte (ICR), DIS potenziato, funzione Defog
- WDR (120dB, 30fps@2MP)
- Ingresso memoria integrato SD/SDHC/SDXC
- Streaming con ritaglio immagini multiplo (Multi-Crop), IP66, IK10

La SNV-6084 è una telecamera Dome anti vandalo, della gamma WiseNetIII di Samsung Techwin. Si avvale delle tecnologie più avanzate, fornendo immagini ad alta definizione fino a 2 megapixel 1080p. Le sue prestazioni elevate includono il WDR (120dB) in grado di fornire 30fps ad una risoluzione di 2 megapixel 1080p e obiettivi varifocali motorizzati che permettono una messa a fuoco semplice, anche in remoto. Grazie alle funzioni e tecnologie avanzate, permettono alla telecamera SNV-6084, l'installazione in presenza da condizioni ambientali difficili, rispondendo alle necessità del mercato per la sicurezza professionale. Inoltre, è certificata con un grado di protezione IP66/IK10, permettendo il funzionamento efficace in ambienti che tendono ad avere condizioni atmosferiche difficili, così come anche a resistere alle manomissioni o agli attacchi vandalici.




Specifiche

SNV-6084N/P	
VIDEO	
Dispositivo di acquisizione immagini	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Pixel totali	1.952(0) x 1.116(V)
Pixel effettivi	1.944(0) x 1.104(V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminamento minimo	Colore: 0,1Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE), 0.0017Lux (2sec, F1.2, 50IRE), B/N: 0,01Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE)
Rapporto segnale / rumore	50dB
Uscita video	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composito, 704 x 480(N), 704 x 576(P), per installazione del connettore tipo DIP
OBIETTIVO	
Lunghezza di fuoco (Rapporto zoom)	3 ~ 8.5mm (2.8x) varifocali motorizzati
Rapporto di apertura Max.	F1.2
Campo visivo angolare	0 : 105.5°(Largo) ~ 37.1°(Tele) / V : 57.5°(Largo) ~ 21.0°(Tele)
Distanza oggetto minima	0.5m (1.64ft)
Controllo messa a fuoco	Fuoco semplice (motorizzato V/F) / Manuale
Tipo di obiettivo	Controllo remoto tramite la rete, pulsante di controllo (Manuale, fuoco semplice)
	Diaframma automatico DC
Tipo di montaggio	Pannello integrato
AMPIEZZA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE	
Ampiezza / inclinazione / Rapporto di rotazione	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
OPERATIVO	
Titolatrice telecamera	Off / On (visualizzati fino a 45 caratteri)
Giorno e notte	Auto (ICR) / Colore / B/N/ Esterno/ Pianificazione
Compensazione del controluce	Off / BLC
Gamma dinamica ampia	120dB+
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
Riduzione digitale del rumore	SSNRil (filtro 2D + 3D) (Off / On)
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On
Sbrinamento	Off / Auto / Manuale
Rilevazione movimento	Off / On (4ea zone poligonali a 4 punti)
Zona privacy	Off / On (32 zone con 4 punti di poligoni)
Guadagno di controllo	Off / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
Velocità otturatore elettronico	Minimo / Massimo / Anti sfarfallio
Inversione immagine	Off / On
Analisi video intelligente	Manomissione, linea virtuale, Entrata/Uscita, Comparsa/ Scomparsa, Rilevazione audio, Rilevazione del volto
Ingresso/uscita allarme	Ingresso 1ea / Uscita 1ea
Trigger allarme	Rilevamento del movimento, manomissione, rilevamento audio, rilevamento del volto, Analisi del video, disconnessione dalla rete, ingresso allarme
Eventi allarme	Invio file tramite FTP ed E-mail, notifiche via E-mail, salvataggio locale (SD/SDHC/SDXC), registrazione su Evento (Attivazione allarme), Uscita esterna
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato di compressione video	H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG
Risoluzione	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Frequenza max fotogrammi	H.264 : Max 60 fps per tutte le risoluzioni MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Max. 15 fps 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Max.30 fps
Regolazione qualità video	H.264 : Livello di compressione, controllo livello bitrate target, MJPEG: Controllo livello di qualità
Metodo di controllo bitrate	H.264: CBR O VBR, MJPEG: VBR
Capacità di streaming	STREAMING MULTIPLEX (FINO A 10 PROFILI)
Audio in entrata	Selezionabile (Mic in / Linea in), Max. livello in uscita : 1 Vrms
Audio in uscita	Tensione di alimentazione: 2.5V DC (4mA), impedenza in entrata: approx. 2K Ohm
Formato di compressione audio	Linea in uscita (3.5mm stereo mini jack)
Comunicazione audio	G.711 u-law / G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
IP	G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Protocollo	Audio bi-direzionale
Sicurezza	IPV4, IPV6
Metodo di streaming	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
N° max di accessi utente	Autenticazione HTTPS (SSL), autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x
Slot di memoria	Unicast / Multicast
Interfaccia per la programmazione dell'applicazione	15 UTENTI IN MODO UNICAST
Lingua pagina Web	Micro SD/SDHC/SDXC
Visualizzatore Web	Le immagini in movimento registrate nella scheda di memoria SDXC/SDHC/SD possono essere scaricate
Software di gestione centrale	Profilo ONVIF S & G, HTTP API v2.0, SNVP 1.2
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / umidità di conservazione	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, romeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco, norvegese
Temperatura di stoccaggio / umidità	SO supportato : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
Protezione di ingresso	Browser supportato : Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * soltanto SO Mac X
A prova di atti vandalici	SmartViewer 4.0
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione/corrente di ingresso	-40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) / Inferiore a 90% RH
Consumo	*L'avvio deve essere effettuato a temperature superiori ai -35°C
CARATTERISTICHE MECCANICHE	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Inferiore a 90% RH
Colore / materiale	Grado IP66
Dimensioni (LxA)	IK10
Peso	12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af)
	Max. 12.95W (PoE - Heater on), Max. 14W (12V DC, 24V AC - Heater off)

* Le informazioni registrate in una scheda di memoria SD potrebbero andare perse o essere danneggiate durante l'accesso ai dati in caso di uno spegnimento, shock meccanico, estrazione della scheda di memoria oppure altre operazioni simili. La perdita o il danneggiamento dei dati possono anche avvenire quando la scheda di memoria giunge alla fine della durata prevista dal fornitore, la quale può variare a seconda delle condizioni di funzionamento. Non è fornita alcuna garanzia contro i danni (inclusi danni passivi).

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

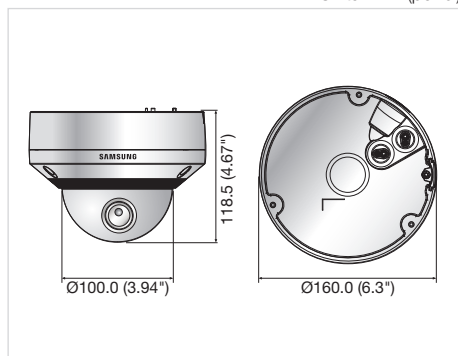

Accessori (opzionale)



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

DISTRIBUITO DA

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN