

SNV-6084R

La scelta intelligente per i professionisti



SNV-6084R

Telecamera Dome di rete IR,
2MP 1080p Full HD, a prova di atti vandalici

- Risoluzione Max. 2M (1920x1080), supporta 1080p Full HD
- 60fps @1080p Full HD
- Fuoco semplice
- 3 ~ 8.5mm (2.8x) Obiettivi varifocali motorizzati
- Giorno & Notte (ICR), DIS migliorato, sbrinamento
- WDR (100dB, 30fps @ 2MP)
- Ingresso per la memoria SD/SDHC/SDXC integrato
- Streaming in ritaglio multiplo, IP66, IK10

La telecamera SNV-6084R è una telecamera di Samsung Techwin con portata di rete WiseNetIII, a prova di atti vandalici, che presenta le funzioni più avanzate di Samsung, con una risoluzione di 2 megapixel 1080p e immagini ad alta definizione. Le sue funzioni avanzate includono 100dB WDR, che è in grado di registrare 30fps a 2 megapixel 1080p, con LED IR incorporate, rilasciando immagini nitide anche al buio in condizioni di 0 lux. Inoltre presenta obiettivi varifocali, il che permette un facile controllo del fuoco. Con caratteristiche migliorate e l'implementazione di nuove tecnologie, che combattono le sfide di condizioni atmosferiche difficili, la telecamera SNV-6084R soddisferà le necessità del mercato, che richiedono sicurezza professionale. Inoltre, conforme alle specifiche IP66/IK10, è in grado di operare efficacemente anche negli ambienti più difficili, pronti a rigide condizioni atmosferiche o variabili, come anche a rischio di manomissioni o di attacchi fisici.

Telecamera Dome di rete IR,
2MP 1080p Full HD, a prova di atti vandalici

SNV-6084R



Specifiche




SNV-6084RN/P	
VIDEO	
Dispositivo di acquisizione immagini	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Pixel totali	1.952 (O) x 1.116 (V)
Pixel effettivi	1.944 (O) x 1.104 (V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminamento minimo	Colore: 0.1Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE), 0.0017Lux (2sec, F1.2, 50IRE), B/N : 0Lux (IR LED on)
Rapporto segnale / rumore	50dB
Uscita video	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composito, 704 x 480(N), 704 x 576(P), per installazione del connettore tipo DIP
OBIETTIVO	
Lunghezza di fuoco (Rapporto zoom)	3 ~ 8.5mm (2.8x) varifocali motorizzati
Rapporto di apertura Max.	F1.2
Campo visivo angolare	H : 105.5°(Largo) ~ 37.1°(Tele) / V : 57.5°(Largo) ~ 21.0°(Tele)
Distanza oggetto minima	0.5m (1.64ft)
Controllo messa a fuoco	Fuoco semplice (motorizzato V/F) / Manuale Controllo da remoto tramite la rete (Manuale, fuoco semplice)
Tipo di obiettivo	Diaframma automatico DC
Tipo di montaggio	Pannello integrato
AMPIEZZA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE	
Ampiezza / inclinazione / Rapporto di rotazione	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
OPERATIVO	
IR LED	12ea
Lunghezza visualizzabile	15m (49.21ft)
Titolatrice telecamera	Off / On (visualizzati fino a 45 caratteri)
Giorno e notte	Auto (ICR) / Colore / B/N/ Esterno/ Pianificazione
Compensazione del controluce	Off / BLC
Gamma dinamica ampia	100dB†
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
Riduzione digitale del rumore	SSNR III (filtro 2D + 3D) (Off / On)
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On
Sbrinamento	Off / Auto / Manuale
Rilevazione movimento	Off / On (4ea zone poligonali a 4 punti)
Zona privacy	Off / On (32 zone con 4 punti di poligoni)
Guadagno di controllo	Off / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
Velocità otturatore elettronico	Minimo / Massimo / Anti sfarfallio
Inversione immagine	Off / On
Analisi video intelligente	Manomissione, linea virtuale, Entrata/Uscita, Comparsa/ Scomparsa, Rilevazione audio, Rilevazione del volto
Ingresso/uscita allarme	Ingresso 1ea / Uscita 1ea
Trigger allarme	Rilevamento del movimento, manomissione, rilevamento audio, rilevamento del volto, Analisi del video, disconnessione dalla rete, ingresso allarme
Eventi allarme	Caricamento di file tramite FTP e E-mail, Notifiche via E-mail, TCP, Memorizzazione locale (SD/SDHC/SDXC), registrazione anche disconnesso dalla rete e Eventi (Attivatori di allarme), uscita esterna
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato di compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), MJPEG
Risoluzione	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 H.264 : Max 60 fps per tutte le risoluzioni MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Max 15 fps 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Max 30 fps
Frequenza max fotogrammi	H.264 : Livello di compressione, controllo livello bitrate target, MJPEG: Controllo livello di qualità
Regolazione qualità video	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Metodo di controllo bitrate	Streaming multipli (Fino a 10 profili)
Capacità di streaming	Selezionabile (Mic in / Linea in), Max. livello in uscita : 1 Vrms
Audio in entrata	Tensione di alimentazione: 2.5V DC (4mA), impedenza in entrata: approx. 2K Ohm
Audio in uscita	Linea in uscita (3.5mm stereo mini jack)
Formato di compressione audio	G.711 u-law / G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
Comunicazione audio	G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
IP	Audio bi-direzionale
Protocollo	IPv4, IPv6
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Sicurezza	Autenticazione HTTPS (SSL), autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x
Metodo di streaming	Unicast / Multicast
N° max di accessi utente	15 utenti in modo Unicast
Slot di memoria	Micro SD/SDHC/SDXC
Interfaccia per la programmazione dell'applicazione	Le immagini in movimento registrate nella scheda di memoria SDXC/SDHC/SD possono essere scaricate
Lingua pagina Web	Profilo ONVIF S, HTTP API v2.0, S/NVP 1.2
Visualizzatore Web	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, romeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco, norvegese, finlandese
Software di gestione centrale	SO supportato : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	Browser supportato : Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * soltanto SO Mac X SmartViewer 4.0
Temperatura / umidità di conservazione	24V AC : -40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) / Inferiore a 90% RH
Temperatura di stoccaggio / umidità	12V DC, PoE : -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Inferiore a 90% RH
Protezione di ingresso	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Inferiore a 90% RH
A prova di atti vandalici	Grado IP66
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	IK10
Tensione/corrente di ingresso	12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af)
Consumo	Max. 9.5W (Riscaldamento spento), Max. 13.5W (24V AC - Riscaldamento acceso)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / materiale	Avorio / alluminio
Dimensioni (LxA)	Ø160.0 x 118.5mm (Ø6.3" x 4.67")
Peso	960g (2.12 lb)

* Le informazioni registrate in una scheda di memoria SD potrebbero andare perse o essere danneggiate durante l'accesso ai dati in caso di uno spegnimento, shock meccanico, estrazione della scheda di memoria oppure altre operazioni simili. La perdita o il danneggiamento dei dati possono anche avvenire quando la scheda di memoria giunge alla fine della durata prevista dal fornitore, la quale può variare a seconda delle condizioni di funzionamento. Non è fornita alcuna garanzia contro i danni (inclusi danni passivi).

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

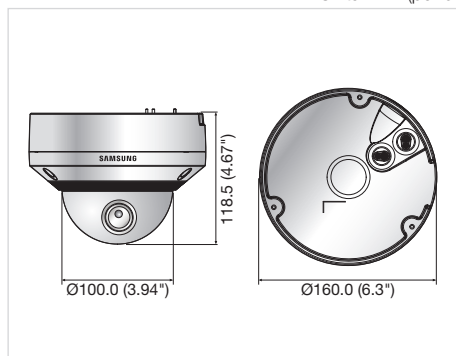

Accessori (opzionale)



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

■ DISTRIBUITO DA

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd, Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN