

SNV-L6083R

Telecamera IP Dome IR Antivandalo
Full HD 2 Megapixel




Caratteristiche Fondamentali

- Risoluzione Max 2MP (1920 x 1080)
- Obiettivo varifocale 2,8 ~ 12mm (4.3x)
- 0,095Lux a F1.4 (Colore), 0Lux a F1.4 (B/N : con LED IR acceso)
- 30fps a tutte le risoluzioni (H.264)
- Dual codec H.264, MJPEG, Streaming video multipli
- Rilevazione del movimento, Manomissione, DWDR
- Ingresso schede micro SD/SDHC, PoE
- Portata IR 20m, IP66, IK10
- Supporto Hallway view (Rotazione 90°/270°)
- Supporto LDC (Correzione Distorsione delle Lenti)

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

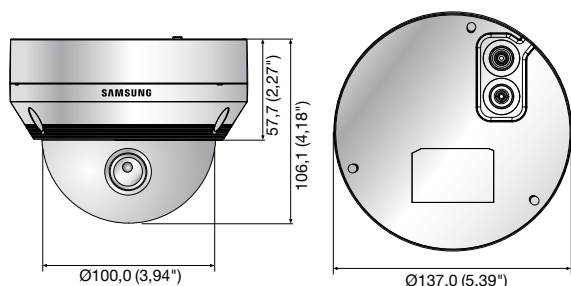

Accessori (Opzionali)



* I dati registrati sulla scheda di memoria SD potrebbero essere persi o danneggiati in caso di accesso ai dati durante lo spegnimento, urto meccanico, estrazione della scheda di memoria o altre operazioni. La perdita o il danneggiamento di dati può inoltre avvenire al raggiungimento del fine vita della scheda di memoria, che può variare a seconda delle condizioni di esercizio.
Non viene fornita alcuna garanzia contro i danni (compresi i danni passivi).

SNV-L6083RN/P

VIDEO	
Dispositivo di acquisizione immagini	CMOS 1/2,9" 2.19MP
Pixel totali	2000(O) x 1121(V)
Pixel effettivi	1984(O) x 1105(V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminazione min.	Colore : 0,095Lux (1/30sec, F1.4), 0,002Lux (2sec, F1.4) B/N : 0Lux (con LED IR acceso)
OBIETTIVO	
Lunghezza focale (Rapporto di Zoom)	Varifocale 2,8 ~ 12mm (4.3x)
Rapporto di massima apertura	F1.4
Campo di vista angolare	O : 103,8°(Wide) ~ 32,4°(Tele) / V : 53,7°(Wide) ~ 18,4°(Tele) / D : 121,9°(Wide) ~ 37,1°(Tele)
Distanza min. dagli oggetti	0,5m (1,64ft)
Controllo della messa a fuoco	Manuale
Tipo di obiettivo	DC auto iris
Tipo di attacco	Tipo board-in
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE	
Angolo di Panoramica / Inclinazione / Rotazione	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Portata IR	20m (65,62ft)
Titolo telecamera	Spento / Accesso (visualizza fino a 15 caratteri)
Day & Night	True Day & Night
Compensazione del controluce	Spento / BLC
Miglioramento del contrasto (DWDR)	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Spento / Accesso)
Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNR (Spento / Accesso)
Rilevazione del movimento	Spento / Accesso (4 zone rettangolari)
Maschera privacy	Spento / Accesso (6 zone rettangolari)
Controllo del guadagno	Spento / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
LDC (Correzione Distorsione delle Lenti)	Spento / Accesso (5 livelli con min / max)
Velocità dell'otturatore elettronico	Minima / Massima / Anti-sfarfallio
Capovolgimento / Speculare	Capovolgimento / Speculare / Hallway view
Analisi video intelligente	Rilevazione del movimento con metadati, Manomissione
Trigger di allarme	Rilevazione del movimento, Rilevazione di manomissione, Errore scheda SD, Errore NAS
Eventi di allarme	Caricamento file via FTP e E-mail, Registrazione su memoria locale in caso di evento, Notifica via E-mail
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato di compressione video	H.264, MJPEG
Risoluzione	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 576, 640 x 480, 320 x 240
Frequenza max fotogrammi	H.264: Max 30fps a tutte le risoluzioni MJPEG: Max 1fps a 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, Max 15fps alle altre risoluzioni
Regolazione qualità video	H.264: Controllo livello target bitrate, MJPEG: Controllo livello di qualità
Metodo di controllo del bitrate	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacità di streaming	Streaming video multipli (fino a 3 profili)
Ingressi/Uscite audio	Linea ingresso
Formato di compressione audio	G.711 legge µ, G.726 selezionabile G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Comunicazione audio	Audio Unidirezionale
IP	IPv4, IPv6
Protocolli	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Sicurezza	Autenticazione HTTPS(SSL), Autenticazione Digest Filtro indirizzi IP, Registro accessi utente, Autenticazione 802.1x
Modalità di streaming	Unicast / Multicast
Numero max di accessi utente	6 utenti in modalità Unicast
Memorizzazione	micro SD/SDHC max 32GB, NAS - Le immagini video registrate sulla scheda SD possono essere scaricate - Registrazione manuale su PC locale
Interfaccia di programmazione applicazioni	ONVIF Profilo S, G, SUNAPI (HTTP API)
Lingue pagina Web	Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Cinese, Coreano, Russo, Giapponese, Svedese, Danese, Portoghese, Turco, Polacco, Ceco, Rumeno, Serbo, Olandese, Croato, Ungherese, Greco, Norvegese, Finlandese
Visualizzatore Web	Sistemi Operativi supportati: Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1, MAC OS X 10.7 ~ 10.10 Browser web supportati: Microsoft Internet Explorer (Ver. 8 ~ 11), Mozilla Firefox (Ver. 9 ~ 35), Google Chrome (Ver. 15 ~ 40), Apple Safari (Ver. 8.0.2(Mac OS X 10.10), 7.0.6(Mac OS X 10.9), 6.0.2 (solo Mac OS X 10.8, 10.7), 5.1.7) * Solo Mac OS X
Software di gestione centralizzata	Smart Viewer
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / Umidità di esercizio	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Meno del 90% UR *Accendere a temperature superiori a -20°C (-4°F)
Temperatura / Umidità di stoccaggio	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Meno del 90% UR
Classe di protezione	IP66
Grado di resistenza all'urto	IK10
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione / Alimentazione in ingresso	PoE (IEEE802.3af Classe2)
Potenza assorbita	Max 5,8W
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / Materiale	Avorio / Metallo
Dimensioni (LxA)	Ø137,0 x 106,1mm (Ø5,39" x 4,18")
Peso	670g (1,48 lb)

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web www.samsungsecurity.com