




Caratteristiche Fondamentali

- Risoluzione Max. 2MP (1920 x 1080)
- Risoluzione supportata 16:9 Full HD (1080p)
- Zoom ottico 4,42 ~ 142,6mm (32x), Zoom digitale 16x
- Dual codec H.264, MJPEG, Streaming video multipli
- Day & Night (ICR), WDR (120dB)
- Analisi video intelligente
- PoE, ingresso schede SD/SDHC/SDXC, supporto audio bidirezionale

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

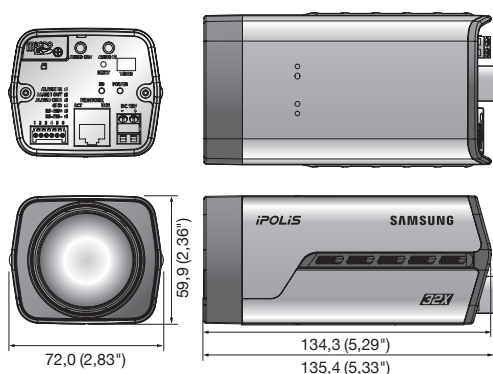

Accessori (Opzionali)



SNZ-6320N/P

VIDEO	
Dispositivo di acquisizione immagini	CMOS 1/2,8" 2.38 MP
Pixel Totali / Effettivi	1952(O) x 1116(V) / 1944(O) x 1104(V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminazione min.	Colore : 0,3Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE), B/N : 0,03Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE)
Rapporto Segnale/Rumore	50dB
Uscita video	CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω composito, 720 x 480(N), 720 x 576(P), per installazione connettore tipo DIP
OBIETTIVO	
Lunghezza focale (Rapporto di Zoom)	4,42 ~ 142,6mm (Ottico 32x)
Rapporto di massima apertura	F1.6(Wide) / F4.9(Tele)
Campo di vista angolare	O : 62,8°(Wide) ~ 2,23°(Tele) / V : 36,80°(Wide) ~ 1,26°(Tele)
Distanza min. dagli oggetti	1.5m (4.92ft)
Controllo della messa a fuoco	Auto / Manuale / One push
Tipo di Ottica / Tipo di Attacco	DC auto iris / Tipo board-in
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Titolo telecamera	Spento / Acceso (visualizza fino a 45 caratteri)
Day & Night	Auto (ICR) / Colore / B/N / Esterno / Pianificato
Compensazione del controllo luce	Spento / BLC
Wide Dynamic Range	120dB
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Spento / Acceso)
Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNR III (filtro rumore 2D+3D) (Spento / Acceso)
Stabilizzazione digitale dell'immagine	Spento / Acceso
Defog	Spento / Auto / Manuale
Rilevazione del movimento	Spento / Acceso (4 zone poligonali a 4 punti)
Maschera privacy	Spento / Acceso (32 zone con 2 punti di rettangolo)
Controllo del guadagno	Spento / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno / Mercurio
Velocità dell'otturatore elettronico	Minima / Massima / Anti-sfarfallio (2 ~ 1/12,000sec)
Zoom digitale	16x
Capovolgimento / Speculare	Spento / Acceso
Analisi video intelligente	Manomissione, Linea virtuale, Entrata/Uscita, Comparsa/ Scomparsa, Rilevazione audio, Face detection
Ingressi/Uscite allarme	1 ingresso / 1 uscita (Relè)
Interfaccia di Controllo Remoto	RS-485
Protocollo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE
Trigger di allarme	Rilevazione del movimento, Manomissione, Rilevazione Audio, Face detection, Analisi video, Ingresso allarme, Disconnessione dalla rete
Eventi di allarme	Caricamento file via FTP e E-mail, Notifica via E-mail, Registrazione su memoria locale (SD/SDHC/SDXC) o NAS in caso disconnessione dalla rete ed Evento (Trigger di allarme), Uscita esterna
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato di compressione video	H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG
Risoluzione	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 720 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Frequenza max fotogrammi	H.264: Max. 60fps in tutte le risoluzioni MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Max 15fps 800 x 600, 800 x 450, 720 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Max. 30fps
Smart Codec	Modalità manuale (Aree di interesse: 5), Modalità face detection
Regolazione qualità video	H.264: Livello di compressione, Controllo livello target bitrate, MJPEG: Controllo livello di qualità
Metodo di controllo del bitrate	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacità di streaming	Streaming video multipli (fino a 10 profili)
Ingresso audio	Selezionabile (Ingresso Mic / Linea di ingresso), Tensione di alimentazione: 2.5V DC (4mA), Impedenza di ingresso: circa 2K Ohm
Uscita audio	Linea di uscita (mini jack stereo da 3,5mm), Livello max uscita: 1 Vrms
Formato di compressione audio	G.711 legge µ / G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Comunicazione audio	Audio Bidirezionale
IP	IPv4, IPv6
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Sicurezza	Autenticazione HTTPS(SSL), Autenticazione Digest, Filtro indirizzi IP, Registro accessi utente, Autenticazione 802.1x
Modalità di streaming	Unicast / Multicast
Numero max di accessi utente	10 utenti in modalità Unicast
Archiviazione su dispositivi Edge	SD/SDHC/SDXC - le immagini video registrate sulla scheda SD/SDHC/SDXC possono essere scaricate. NAS (network attached storage)
Interfaccia di programmazione applicazioni	ONVIF profilo S, SUNAPI 2.0, SVPNP 1.2
Lingue pagina Web	Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Cinese, Coreano, Russo, Giapponese, Svedese, Danese, Portoghese, Turco, Polacco, Ceco, Rumeno, Serbo, Olandese, Croato, Ungherese, Greco, Finlandese, Norvegese
Visualizzatore Web	Sistemi Operativi supportati: Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1, MAC OS X 10.7 / 10.8 Browser web supportati: Microsoft Internet Explorer (Ver. 8 ~ 11), Mozilla Firefox (Ver. 9 ~ 19), Google Chrome (Ver. 15 ~ 32) Apple Safari (Ver. 6.0.2(Solo Mac OS X 10.8, 10.7), 5.1.7) * Solo Mac OS X
Software di gestione centralizzata	SmartViewer, SSM, Mobile viewer
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / Umidità di esercizio	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Meno del 90% UR
Temperatura / Umidità di stoccaggio	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Meno del 90% UR
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione / Alimentazione in ingresso	12V DC, PoE (IEEE802.3af classe 3)
Potenza assorbita	Max 9,0W (12V DC), Max 10,0W (PoE)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / Materiale	Grigio scuro / Metallo
Dimensioni (LxA)	72,0 x 59,9 x 135,4mm (2,83" x 2,36" x 5,33")
Peso	540g (1,19 lb)

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web www.samsungsecurity.com