

SNV-L6014RBM

Telecamera IP Flat Dome IR Antivandalo 2 MP




Funzionalità principali

- Risoluzione max 2 megapixel (1920 x 1080)
- 30 fps a tutte le risoluzioni (H.264)
- 0,15 Lux a F1.8 (Colore), 0 Lux a F1.8 (B/N : con LED IR accesi)
- Obiettivo fisso integrato da 3,6 mm
- Dual codec H.264, MJPEG, Streaming video multipli
- Motion detector, Manomissione
- Ingresso schede micro SD/SDHC, PoE
- Portata IR 15 m, IP66, IK10
- Supporta hallway view (Rotazione 90° / 270°)
- Supporta LDC (Correzione Distorsione delle Lenti)
- Supporta connettore M12, Ingresso/Uscita audio, Microfono integrato

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

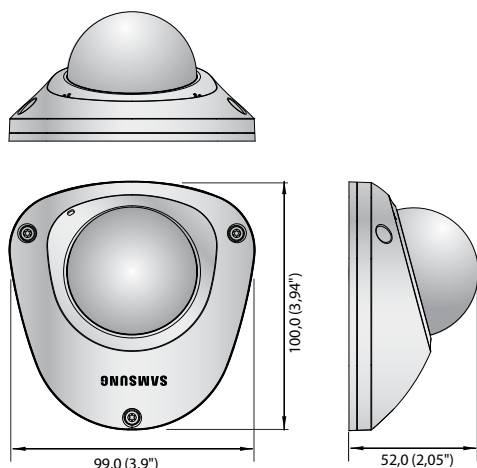

SNV-L6014RBMN/P

VIDEO	
Dispositivo acquisizione immagini	CMOS 1/2,9\" 2.19 MP
Pixel totali	2000 (O) x 1121 (V)
Pixel effettivi	1984 (O) x 1105 (V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminazione min.	Colore : 0,15 Lux (1/30 sec, F1.8), 0,003 Lux (2 sec, F1.8) B/N : 0 Lux (con LED IR accesi)
OBIETTIVO	
Lunghezza focale (Rapporto di zoom)	Ottica Fissa da 3,6 mm
Rapporto di massima apertura	F 1.8
Campo di visione angolare	O : 86,5° / V : 47,8° / D : 101,2°
Distanza min. ripresa oggetti	0,5 m (1,64 ft)
Tipo obiettivo	Fisso
Tipo attacco	Tipo integrato
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE	
Angolo di Panoramica / Inclinazione / Rotazione	-5° ~ 5° / 0° ~ 67° / 90°
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Portata IR	15 m (49,21 ft)
Nome telecamera	Spento / Acceso (visualizza fino a 15 caratteri)
Day & Night	True Day & Night
Compensazione del controluce	Spento / BLC
Miglioramento del contrasto	SSDR (Spento / Acceso)
Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNR (Spento / Acceso)
Motion detector	Spento / Acceso (4 zone rettangolari)
Mascheramento privacy	Spento / Acceso (6 zone rettangolari)
Controllo del guadagno	Spento / Basso / Medio / Alto
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
LDC (Correzione Distorsione Ottica)	Spento / Acceso (5 livelli con min / max)
Velocità dell'otturatore elettronico	Minima / Massima / Anti-sfarfallio
Inversione / Speculare	Inversione / Speculare / Hallway view
Analisi video intelligente	Motion detector con metadati, Manomissione
Trigger allarme	Motion detector, Rilevazione di manomissione, Errore scheda SD, Errore NAS
Eventi di allarme	Caricamento file via FTP e E-mail, Registrazione su memoria locale in caso di evento, Notifica via E-mail
RETE	
Ethernet	Connettore M12 (10/100BASE-T)
Formato di compressione video	H.264, MJPEG
Risoluzione	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 576, 640 x 480, 320 x 240
Frequenza max fotogrammi	H.264 : Max 30 fps a tutte le risoluzioni MJPEG : Max 1 fps a 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, Max 15 fps alle altre risoluzioni
Regolazione qualità video	H.264 : Controllo livello target bitrate, MJPEG : Controllo livello qualità
Metodo di controllo del bitrate	H.264 : CBR o VBR, MJPEG : VBR
Capacità di streaming	Streaming video multipli (fino a 3 profili)
Ingressi / Uscite audio	Ingresso di linea, Uscita di linea, Microfono integrato
Formato di compressione audio	G.711 legge μ , G.726 selezionabile G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz, G.726 : 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps
Comunicazione audio	Audio Unidirezionale
IP	IPv4, IPv6
Protocolli	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Sicurezza	Autenticazione HTTPS (SSL), Autenticazione Digest Filtro indirizzi IP, Registro accessi utente, Autenticazione 802.1x
Modalità di streaming	Unicast / Multicast
Numero max di accessi utente	6 utenti in modalità Unicast
Memorizzazione	micro SD/SDHC max 32 GB, NAS - Le immagini video registrate sulla scheda SD possono essere scaricate - Registrazione manuale su PC locale
Interfaccia di programmazione applicazioni	ONVIF Profilo S / G, SUNAPI (HTTP API)
Lingue pagina Web	Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Cinese, Coreano, Russo, Giapponese, Svedese, Danese, Portoghese, Turco, Polacco, Ceco, Rumeno, Serbo, Olandese, Croato, Ungherese, Greco, Norvegese, Finlandese
Visualizzatore Web	Sistemi Operativi supportati : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Browser web supportati : Explorer 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * Solo Mac OS X
Software di gestione centralizzata	Smart Viewer
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / Umidità di esercizio	-30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ +131 °F) / Meno del 90% UR * Accendere a temperature superiori a -20 °C (-4 °F)
Temperatura / Umidità di stoccaggio	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / Meno del 90% UR
Classe di protezione	IP66
Resistenza alle vibrazioni	EN55011:2009+A1:2010, EN50581:2012, EN50121-3:2-2015, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A2:2010, EN61000-4-4:2012, EN61000-4-5:2014, EN61000-4-6:2009, EN50155:2007, NEMA 4x
Grado di resistenza all'urto	IK10
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione / Alimentazione in ingresso	PoE (IEEE802.3af Classe2)
Potenza assorbita	Max 5,8 W
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / Materiale	Nero / Metallo
Dimensioni (L x A x P)	99,0 x 52,0 x 100,0 mm (3,9\" x 2,05\" x 3,94\")
Peso	300 g (0,66 lb)

* I dati registrati sulla scheda di memoria SD potrebbero essere persi o danneggiati in caso di accesso ai dati durante lo spegnimento, urto meccanico, estrazione della scheda di memoria o altre operazioni. La perdita o il danneggiamento di dati può inoltre avvenire al raggiungimento del fine vita della scheda di memoria, che può variare a seconda delle condizioni di esercizio.
Non viene fornita alcuna garanzia contro i danni (compresi i danni passivi).

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web hanwha-security.com