



WISeNET Lite

The Power of Simplicity

SAMSUNG

WiseNET Lite

The Power of Simplicity

La serie WiseNet Lite, una linea completa di telecamere HD e FullHD per molteplici applicazioni di VideoSorveglianza Professionale.

Telecamere IP HD e FullHD con set di funzioni completo

- Risoluzione da 1.3 Megapixel a 2 Megapixel
- Hallway view (Rotazione 90°/270°)
- Rilevazione del movimento, Manomissione
- Supporto audio
- IR con portata fino a 20 m
- 30 frame per secondo a tutte le risoluzioni (H.264)
- LDC (Correzione distorsione delle lenti)
- Edge storage (micro SD/SDHC 32GB, NAS)
- IP66/IK10 (Telecamere da esterno)
- Design compatto



Una gamma completa di telecamere da interno e da esterno

La serie WiseNet Lite offre un'ampia gamma di telecamere bullet, dome e antivandalo sia da interno che da esterno per soddisfare molteplici necessità di applicazione in negozi al dettaglio, banche, abitazioni o uffici, fornendo immagini definite e cristalline.


	2MP	1.3MP
BULLET IR	  SNO-L6083R SNO-L6013R	 SNO-L5083R
DOME	  SND-L6013 SND-L6012	 SND-L5013
DOME IR	  SND-L6083R SND-L6013R	 SND-L5083R
ANTIVANDALO IR	   SNV-L6083R SNV-L6013R SNV-L6014RM	 SNV-L5083R
PTZ INTERNA	 SNP-L6233	 SNP-L5233
PTZ ESTERNA	  SNP-L6233H SNP-L6233RH	 SNP-L5233H

Hallway view per monitorare aree di forma verticale

La funzione Hallway View, permette di ottimizzare le riprese di aree strette e lunghe, come corridoi, tunnel, tratti stradali. Grazie a questa funzione, viene generata un'immagine con rapporto 3:4 o 9:16, facendo in modo che tutta l'immagine fornisca informazioni utili, per un migliore utilizzo delle risorse di rete e di storage.




Convenzionale

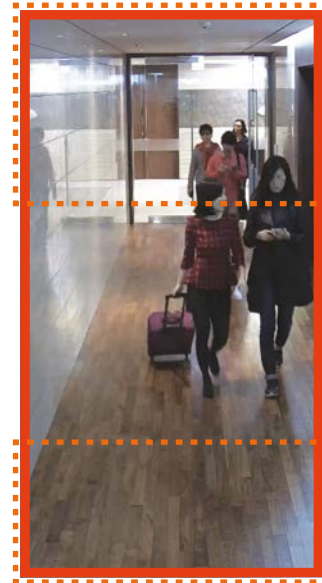


Hallway View

Lens Distortion Correction: riduzione della distorsione dell'immagine

Lens Distortion Correction riduzione della distorsione dell'immagine delle lenti incorporata nei modelli WiseNet Lite compensa la distorsione dell'immagine che può verificarsi con l'uso di lenti grandangolari.



Convenzionale



Lens Distortion Correction

Un range di telecamere per molteplici applicazioni

Le telecamere della serie WiseNet Lite si prestano all'utilizzo in molteplici applicazioni, rendendo possibile realizzare sistemi in qualità Full HD anche per piccole e medie installazioni.

- Utilizzando una soluzione IP, con le telecamere WiseNet Lite e i nuovi NVR Samsung con switch PoE integrato, è oggi possibile ottimizzare costi e tempi di installazione.

Serie WiseNet Lite



Area vendita



Uffici / Amministrazione



Area consegne e magazzino



Ingresso



Cassa e banco di servizio



Parcheggio



Ascensore



Sala d'attesa



NVR PoE SRN-1673S/873S/473S

Multistreaming fino a tre flussi differenti

Le telecamere della serie WiseNet Lite possono essere impostate per trasmettere 3 streaming video contemporanei, ciascuno con differente risoluzione e frame-rate. Ogni streaming può essere visualizzato in tempo reale, registrato o trasmesso su apparato mobile.



Archiviazione su dispositivi Edge

Rendi più semplice ed economico il tuo sistema di sicurezza registrando le immagini direttamente su schede micro SD/SDHC (32GB) e NAS (Network Attached Storage).

Funzioni audio

Il microfono integrato nelle telecamere da interno e l'ingresso audio, in quelle da esterno, consentono anche una registrazione audio degli eventi.

Nuovi connettori da esterno impermeabili

Le telecamere da esterno sono dotate di un nuovo connettore a tenuta stagna che riduce i tempi di installazione e aumenta la protezione alle intemperie.



PoE + NVR

I nuovi NVR PoE Samsung sono il completamento ideale della gamma di telecamere della serie WiseNet Lite. Insieme, le telecamere WiseNet Lite e gli NVR PoE, forniscono una soluzione affidabile, semplice da installare e da configurare, per soluzioni di VideoSorveglianza IP con risoluzione FULL-HD.

Grazie alle porte PoE+ integrate negli NVR, è sufficiente un solo cavo per collegare e alimentare le telecamere, riducendo sensibilmente i tempi e i costi di installazione ed attivazione.

Essendo conformi allo standard PoE+, è possibile alimentare qualsiasi telecamera ONVIF con alimentazione PoE, incluse Speed Dome motorizzate.

Supporto telecamere con risoluzione 4K

Gli NVR modello SRN-1673S, SRN-873S e SRN-473S supportano telecamere con risoluzione fino a 8 Megapixel e sono quindi capaci di registrare immagini ad altissima qualità, comprese quelle generate da telecamere 4K.

Plug & Play

I nuovi NVR PoE sono stati progettati per rendere immediata e semplice l'installazione e la configurazione.

Grazie ad un'interfaccia grafica multilingue, comune anche agli altri DVR ed NVR Samsung, tutti i parametri possono essere configurati e gestiti direttamente sullo schermo tramite un mouse.

Inoltre la funzione autodiscovery consente di attivare l'intero sistema senza dover configurare parametri di rete e di connessione, e senza l'utilizzo di un PC esterno.

Il monitor di visualizzazione può essere collegato ad una delle uscite HDMI o VGA disponibili.

Tutti e tre i modelli supportano la compressione H.264 e MJPEG, e permettono di inviare streaming video multipli in risoluzioni diverse a tablet, smartphone e a qualsiasi PC sulla rete.

I video di qualsiasi evento possono essere facilmente recuperati con l'aiuto della funzione Smart Search, che permette tra l'altro di effettuare ricerche in base ai Metadati.



SRN-1673S



SRN-873S



SRN-473S

	SRN-1673S	SRN-873S	SRN-473S
OS	Linux	Linux	Linux
Supported Compression	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG
Max. Recording Bit Rate	80Mbps	64Mbps	32Mbps
Max # of Cameras	16	8	4
Internal Storage	Up to 4 SATA	Up to 2 SATA	Up to 1 SATA
External Storage	1 e-SATA	1 e-SATA	-
RAID	-	-	-
Hot Swap	-	-	-
Isolated Networks for Cameras / Source	Yes	Yes	Yes
Network Viewer Software	SSM, SmartViewer, iPOLIS mobile	SSM, SmartViewer, iPOLIS mobile	SSM, SmartViewer, iPOLIS mobile
Local Monitor	HDMI / VGA	HDMI / VGA	HDMI / VGA
Camera Support	Samsung, ONVIF	Samsung, ONVIF	Samsung, ONVIF
Features	• Plug & play by 16 PoE / PoE+ ports • Webviewer supported • HDD removable (Easy install)	• Plug & play by 8 PoE / PoE+ ports • Webviewer supported	• Plug & play by 4 PoE / PoE+ ports • Webviewer supported

Tabella comparativa prodotti

Bullet IR / Dome



**Wisenet Lite
SNO-L6083R**



**Wisenet Lite
SNO-L6013R**



**Wisenet Lite
SNO-L5083R**



**Wisenet Lite
SND-L6013**



**Wisenet Lite
SND-L6012**



**Wisenet Lite
SND-L5013**

	Risoluzione	2MP	2MP	1.3MP	2MP	2MP	1.3MP
VIDEO	Dispositivo di acquisizione immagini sensore	CMOS 1/2,9" 2.19MP	CMOS 1/2,9" 2.19MP	CMOS 1/3" 1.37MP	CMOS 1/2,9" 2.19MP	CMOS 1/2,9" 2.19MP	CMOS 1/3" 1.37MP
	Formato di compressione video	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG
	Risoluzione / Frequenza max fotogrammi	2MP / 30fps	2MP / 30fps	1.3MP / 30fps	2MP / 30fps	2MP / 30fps	1.3MP / 30fps
	Capacità di Sensore	Multipli (fino a 3 profili)	Multipli (fino a 3 profili)	Multipli (fino a 3 profili)	Multipli (fino a 3 profili)	Multipli (fino a 3 profili)	Multipli (fino a 3 profili)
	Numero max di accessi utente	6 (Unicast)	6 (Unicast)	6 (Unicast)	6 (Unicast)	6 (Unicast)	6 (Unicast)
	Illuminazione min. (30 IRE)	Colore: 0,095Lux B/N: 0Lux (con LED IR acceso)	Colore: 0,15Lux B/N: 0Lux (con LED IR acceso)	Colore: 0,04Lux B/N: 0Lux (con LED IR acceso)	Colore: 0,15Lux B/N: 0,15Lux	Colore: 0,15Lux B/N: 0,15Lux	Colore: 0,085Lux B/N: 0,085Lux
	Uscita video	-	-	-	-	-	-
	Obiettivo	2,8 ~ 12 mm (4.3x) Varifocale (F1.4)	Fisso da 3,6 mm (F1.8)	2,8 ~ 12 mm (4.3x) Varifocale (F1.4)	Fisso da 3,6 mm (F1.8)	Fisso da 2,8 mm (F1.8)	Fisso da 3,6 mm (F1.8)
	Campo visivo angolare	O: 103,8°(Wide) ~ 32,4°(Tele) V: 53,7°(Wide) ~ 18,4°(Tele) D: 121,9°(Wide) ~ 37,1°(Tele)	O: 86,5° V: 47,8° D: 101,2°	O: 88,2°(Wide) ~ 28,6°(Tele) V: 69,4°(Wide) ~ 23,0°(Tele) D: 117,3°(Wide) ~ 36,2°(Tele)	O: 86,5° V: 47,8° D: 101,2°	O: 110° V: 61° D: 125°	O: 74° V: 58° D: 97°
CARATTERISTICHE OPERATIVE	Controllo della messa a fuoco	Manuale	-	Manuale	-	-	-
	Portata IR	20 m (65,62 ft)	20 m (65,62 ft)	20 m (65,62 ft)	-	-	-
	Panoramica / Inclinazione / Rotazione	-	-	-	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
	Day & Night	True (ICR)	True (ICR)	True (ICR)	Elettrico	Elettrico	Elettrico
	Compensazione del controllo luce	BLC	BLC	BLC	BLC	BLC	BLC
	Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNR	SSNR	SSNR	SSNR	SSNR	SSNR
	Stabilizzazione digitale dell'immagine	-	-	-	-	-	-
CARATTERISTICHE	Analisi video intelligente	Rilevazione del movimento con metadati, Manomissione	Rilevazione del movimento con metadati, Manomissione	Rilevazione del movimento con metadati, Manomissione	Rilevazione del movimento con metadati, Manomissione	Rilevazione del movimento con metadati, Manomissione	Rilevazione del movimento con metadati, Manomissione
	Protocolli	ONVIF profilo S e G, SUNAPI	ONVIF profilo S e G, SUNAPI	ONVIF profilo S e G, SUNAPI	ONVIF profilo S e G, SUNAPI	ONVIF profilo S e G, SUNAPI	ONVIF profilo S e G, SUNAPI
	Ingressi/Uscite allarme	-	-	-	-	-	-
	Audio	Unidirezionale	Unidirezionale	Unidirezionale	Unidirezionale	Unidirezionale	Unidirezionale
	Archiviazione su dispositivi Edge	micro SD/SDHC, NAS	micro SD/SDHC, NAS	micro SD/SDHC, NAS	micro SD/SDHC, NAS	micro SD/SDHC, NAS	micro SD/SDHC, NAS
	Classe di protezione	IP66, IK10	IP66	IP66, IK10	-	-	-
	Temperatura di esercizio	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) *Accensione a temp. superiori a -20°C (-4°F)	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) *Accensione a temp. superiori a -20°C (-4°F)	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) *Accensione a temp. superiori a -20°C (-4°F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
	Alimentazione	PoE (Max 5,9W)	PoE (Max 5,7W)	PoE (Max 5,9W)	PoE (Max 2,4W)	PoE (Max 2,4W)	PoE (Max 2,4W)
	Dimensioni (L x A x P) / Peso	Ø70,0 x 246,0 mm (Ø2,76" x 9,69") 700 g (1,54 lb) (Senza parasole)	Ø58,6 x 165,2 mm (Ø2,31" x 6,5") 250 g (0,55 lb) (Senza parasole)	Ø70,0 x 246,0 mm (Ø2,76" x 9,69") 650 g (1,43 lb) (Senza parasole)	Ø110,0 x 86,0 mm (Ø4,33" x 3,39") 250 g (0,55 lb)	Ø110,0 x 86,0 mm (Ø4,33" x 3,39") 240 g (0,53 lb)	Ø110,0 x 86,0 mm (Ø4,33" x 3,39") 240 g (0,53 lb)
FUNZIONI	Funzioni supplementari	Correzione distorsione delle lenti, Hallway view	Correzione distorsione delle lenti, Hallway view	Correzione distorsione delle lenti, Hallway view	Correzione distorsione delle lenti, Hallway view	Correzione distorsione delle lenti, Hallway view	Correzione distorsione delle lenti, Hallway view

Tabella comparativa prodotti

Dome IR



WISENET Lite
SND-L6083R



WISENET Lite
SND-L6013R



WISENET Lite
SND-L5083R

	Risoluzione	2MP	2MP	1.3MP
VIDEO	Dispositivo di acquisizione immagini sensore	CMOS 1/2,9" 2.19MP	CMOS 1/2,9" 2.19MP	CMOS 1/3" 1.37MP
	Formato di compressione video	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG
	Risoluzione / Frequenza max fotogrammi	2MP / 30fps	2MP / 30fps	1.3MP / 30fps
	Capacità di Sensore	Multipli (fino a 3 profili)	Multipli (fino a 3 profili)	Multipli (fino a 3 profili)
	Numero max di accessi utente	6 (Unicast)	6 (Unicast)	6 (Unicast)
	Illuminazione min. (30 IRE)	Colore: 0,095Lux B/N: 0Lux (con LED IR acceso)	Colore: 0,15Lux B/N: 0Lux (con LED IR acceso)	Colore: 0,04Lux B/N: 0Lux (con LED IR acceso)
	Uscita video	-	-	-
	Obiettivo	2,8 ~ 12 mm (4.3x) Varifocale (F1.4)	Fisso da 3,6 mm (F1.8)	2,8 ~ 12 mm (4.3x) Varifocale (F1.4)
	Campo visivo angolare	O: 103,8°(Wide) ~ 32,4°(Tele) V: 53,7°(Wide) ~ 18,4°(Tele) D: 121,9°(Wide) ~ 37,1°(Tele)	O: 86,5° V: 47,8° D: 101,2°	O: 88,2°(Wide) ~ 28,6°(Tele) V: 69,4°(Wide) ~ 23,0°(Tele) D: 117,3°(Wide) ~ 36,2°(Tele)
	Controllo della messa a fuoco	Manuale	-	Manuale
CARATTERISTICHE OPERATIVE	Portata IR	15 m (49,21 ft)	15 m (49,21 ft)	15 m (49,21 ft)
	Panoramica / Inclinazione / Rotazione	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
	Day & Night	True (ICR)	True (ICR)	True (ICR)
	Compensazione del controllo	BLC	BLC	BLC
	Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNR	SSNR	SSNR
	Stabilizzazione digitale dell'immagine	-	-	-
	Analisi video intelligente	Rilevazione del movimento con metadati, Manomissione	Rilevazione del movimento con metadati, Manomissione	Rilevazione del movimento con metadati, Manomissione
CARATTERISTICHE	Protocolli	ONVIF profilo S e G, SUNAPI	ONVIF profilo S e G, SUNAPI	ONVIF profilo S e G, SUNAPI
	Ingressi/Uscite allarme	-	-	-
	Audio	Unidirezionale	Unidirezionale	Unidirezionale
	Archiviazione su dispositivi Edge	micro SD/SDHC, NAS	micro SD/SDHC, NAS	micro SD/SDHC, NAS
	Classe di protezione	-	-	-
	Temperatura di esercizio	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
	Alimentazione	PoE (Max 5,4W)	PoE (Max 5,9W)	PoE (Max 5,4W)
	Dimensioni (L x A x P) / Peso	Ø119,8 x 98,8 mm (Ø4,72" x 3,89") 290 g (0,64 lb)	Ø119,8 x 86,0 mm (Ø4,33" x 3,39") 250 g (0,55 lb)	Ø119,8 x 98,8 mm (Ø4,72" x 3,89") 290 g (0,64 lb)
	Funzioni supplementari	Correzione distorsione delle lenti, Hallway view	Correzione distorsione delle lenti, Hallway view	Correzione distorsione delle lenti, Hallway view

Tabella comparativa prodotti

Antivandalo IR



WISENET Lite
SNV-L6083R



New
WISENET Lite
SNV-L6013R



New
WISENET Lite
SNV-L6014RM



WISENET Lite
SNV-L5083R

	Risoluzione	2MP	2Mp Full HD	2Mp Full HD	1.3MP
VIDEO	Dispositivo di acquisizione immagini sensore	CMOS 1/2,9" 2.19MP	CMOS 1/2,9" 2.19M	CMOS 1/2,9" 2.19M	CMOS 1/3" 1.37MP
	Formato di compressione video	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG
	Risoluzione / Frequenza max fotogrammi	2MP / 30fps	2M / 30fps	2M / 30fps	1.3MP / 30fps
	Capacità di Sensore	Multipli (fino a 3 profili)	Multipli (fino a 3 profili)	Multipli (fino a 3 profili)	Multipli (fino a 3 profili)
	Numero max di accessi utente	6 (Unicast)	6 (Unicast)	6 (Unicast)	6 (Unicast)
	Illuminazione min. (30 IRE)	Colore: 0,095Lux B/N: 0Lux (con LED IR acceso)	Colore: 0,15Lux (1/30sec, F1.8), 0,003Lux (2sec, F1.8) B/W: 0Lux (con LED IR acceso)	Colore: 0,15Lux (1/30sec, F1.8), 0,003Lux (2sec, F1.8) B/W: 0Lux (con LED IR acceso)	Colore: 0,04Lux B/N: 0Lux (con LED IR acceso)
	Uscita video	-	-	-	-
	Obiettivo	2,8 ~ 12 mm (4.3x) Varifocale (F1.4)	Fisso da 3,6 mm (F1.8)	Fisso da 3,6 mm (F1.8)	2,8 ~ 12 mm (4.3x) Varifocale (F1.4)
	Campo visivo angolare	O: 103,8°(Wide) ~ 32,4°(Tele) V: 53,7°(Wide) ~ 18,4°(Tele) D: 121,9°(Wide) ~ 37,1°(Tele)	O: 86,5° V: 47,8° D: 101,2°	O: 86,5° V: 47,8° D: 101,2°	O: 88,2°(Wide) ~ 28,6°(Tele) V: 69,4°(Wide) ~ 23,0°(Tele) D: 117,3°(Wide) ~ 36,2°(Tele)
CARATTERISTICHE OPERATIVE	Controllo della messa a fuoco	Manuale	-	-	Manuale
	Portata IR	20 m (65,62 ft)	15 m	15 m	20 m (65,62 ft)
	Panoramica / Inclinazione / Rotazione	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	-5° ~ 5° / 0° ~ 67° / 90°	-5° ~ 5° / 0° ~ 67° / 90°	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
	Day & Night	True (ICR)	True D&N	True D&N	True (ICR)
	Compensazione del controllo luce	BLC	BLC	BLC	BLC
	Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNR	SSNR	SSNR	SSNR
	Stabilizzazione digitale dell'immagine	-	-	-	-
CARATTERISTICHE	Analisi video intelligente	Rilevazione del movimento con metadati, Manomissione	Rilevazione del movimento con metadati, Manomissione	Rilevazione del movimento con metadati, Manomissione	Rilevazione del movimento con metadati, Manomissione
	Protocolli	ONVIF profilo S e G, SUNAPI	ONVIF profilo S e G, Sunapi (HTTP API)	ONVIF profilo S e G, Sunapi (HTTP API)	ONVIF profilo S e G, SUNAPI
	Ingressi/Uscite allarme	-	-	-	-
	Audio	Unidirezionale	Unidirezionale	Bidirezionale	Unidirezionale
	Archiviazione su dispositivi Edge	micro SD/SDHC, NAS	micro SD/SDHC (max.32GB), NAS	micro SD/SDHC (max.32GB), NAS	micro SD/SDHC, NAS
	Classe di protezione	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10
	Temperatura di esercizio	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) * Accendere a temperature superiori a -20°C (-4°F)	-30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ +131 °F) Meno del 90% UR * Accendere a temperature superiori a -20 °C (-4 °F)	-30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ +131 °F) Meno del 90% UR * Accendere a temperature superiori a -20 °C (-4 °F)	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) * Accendere a temperature superiori a -20 °C (-4 °F)
	Alimentazione	PoE (Max 5,8W)	PoE	PoE	PoE (Max 5,8W)
	Dimensioni (L x A x P) / Peso	Ø137,0 x 106,1 mm (Ø5,39" x 4,18") 670 g (1,48 lb)	99,0 x 52,0 x 100,0 mm (3,9" x 2,05" x 3,94") -	99,0 x 52,0 x 100,0 mm (3,9" x 2,05" x 3,94") -	Ø137,0 x 106,1 mm (Ø5,39" x 4,18") 670 g (1,48 lb)
	Funzioni supplementari	Correzione distorsione delle lenti, Hallway view	Correzione distorsione delle lenti, Hallway view	Correzione distorsione delle lenti, Hallway view, Microfono integrato	Correzione distorsione delle lenti, Hallway view

Tabella comparativa prodotti

PTZ interna / PTZ esterna

New



**Wisenet Lite
SNP-L6233RH**

New



**Wisenet Lite
SNP-L6233H**

New



**Wisenet Lite
SNP-L6233**

New



**Wisenet Lite
SNP-L5233H**

New



**Wisenet Lite
SNP-L5233**


	Risoluzione	2Mp Full HD	2Mp Full HD	2Mp Full HD	1.3MP	1.3MP
VIDEO	Dispositivo di acquisizione immagini sensore	CMOS 1/2,8" 2.38M	CMOS 1/2,8" 2.38M	CMOS 1/2,8" 2.38M	CMOS 1/3" 1.3M	CMOS 1/3" 1.3M
	Formato di compressione video	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG
	Risoluzione / Frequenza max fotogrammi	2M / H.264 30fps tutte le risoluzioni	2M / H.264 30fps tutte le risoluzioni	2M / H.264 30fps tutte le risoluzioni	1.3M / H.264: Max. 30fps tutte le risoluzioni	1.3M / H.264: Max. 30fps tutte le risoluzioni
	Capacità di Sensore	Multipli (fino a 10 profili)	Multipli (fino a 10 profili)	Multipli (fino a 10 profili)	Multipli (fino a 10 profili)	Multipli (fino a 10 profili)
	Numero max di accessi utente	15 (Unicast)	10 (Unicast)	10 (Unicast)	10 (Unicast)	10 (Unicast)
	Illuminazione min. (30 IRE)	Colore: 0.1Lux (1/30sec, F1.6), 0.0005Lux (2sec, F1.6) B/N: 0Lux (con LED IR acceso)	Colore: 0.15Lux (1/30sec, F1.6), 0.0025Lux (2sec, F1.6) B/N: 0.015Lux (1/30sec, F1.6), 0.00025Lux (2sec, F1.6)	Colore: 0.15Lux (1/30sec, F1.6), 0.0025Lux (2sec, F1.6) B/N: 0.015Lux (1/30sec, F1.6), 0.00025Lux (2sec, F1.6)	Colore: 0.05Lux (1/30sec, F1.6), 0.0025Lux (2sec, F1.6) B/N: 0.005Lux (1/30sec, F1.6), 0.00025Lux (2sec, F1.6)	Colore: 0.05Lux (1/30sec, F1.6), 0.0025Lux (2sec, F1.6) B/N: 0.005Lux (1/30sec, F1.6), 0.00025Lux (2sec, F1.6)
	Uscita video	CVBS per l'installazione	CVBS per l'installazione	CVBS per l'installazione	CVBS per l'installazione	CVBS per l'installazione
	Obiettivo	Ottica Zoom 23x (4.44-102.1mm)	Ottica Zoom 23x (4.44-102.1mm)	Ottica Zoom 23x (4.44-102.1mm)	Ottica Zoom 23x (4.44-102.1mm)	Ottica Zoom 23x (4.44-102.1mm)
	Campo visivo angolare	O: 63,68° (Grandangolo) ~ 3,1° (Tele) V: 37,52° (Grandangolo) ~ 1,76° (Tele)	O: 62,8° (Grandangolo) ~ 3,14° (Tele) V: 36,8° (Grandangolo) ~ 1,76° (Tele)	O: 62,8° (Grandangolo) ~ 3,14° (Tele) V: 36,8° (Grandangolo) ~ 1,76° (Tele)	H: 56,8° (Wide) ~ 2,8° (Tele) V: 46,3° (Wide) ~ 2,24° (Tele)	O: 56,8° (Grandangolo) ~ 2,8° (Tele) V: 46,3° (Grandangolo) ~ 2,24° (Tele)
	Controllo della messa a fuoco	AF / One-shot AF / Manual	Automatico / Manuale / One push	Automatico / Manuale / One push	Auto / Manual / One push	Auto / Manual / One push
CARATTERISTICHE OPERATIVE	Portata IR	100 m	-	-	-	-
	Panoramica / Inclinazione / Rotazione	360° senza fine 190° (-5° ~ 185°)	360° senza fine 210° (-15° ~ 195°)	360° senza fine 210° (-15° ~ 195°)	360° senza fine 210° (-15° ~ 195°)	360° senza fine 210° (-15° ~ 195°)
	Day & Night	Auto (ICR) / Color / B/W	Auto (ICR) / Color / B/W	Auto (ICR) / Color / B/W	Auto (ICR) / Color / B/W	Auto (ICR) / Color / B/W
	Compensazione del controllo	BLC / HLC / WDR (100dB)	BLC / WDR (100dB)	BLC / WDR (100dB)	Off / BLC / WDR	Off / BLC / WDR
	Riduzione digitale del rumore dell'immagine	SSNR	SSNR III	SSNR III	SSNR III	SSNR III
	Stabilizzazione digitale dell'immagine	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
	Analisi video intelligente	Manomissione, Virtual Line, Enter/Exit, (Dis) Appear, Audio Detection, Face Detection	Manomissione, Virtual Line, Enter/Exit, (Dis) Appear, Audio Detection, Face Detection	Manomissione, Virtual Line, Enter/Exit, (Dis) Appear, Audio Detection, Face Detection	Manomissione, Virtual Line, Enter/Exit, (Dis) Appear, Audio Detection, Face Detection	Manomissione, Virtual Line, Enter/Exit, (Dis) Appear, Audio Detection, Face Detection
CARATTERISTICHE	Protocolli	ONVIF profile S, SUNAPI (HTTP API), S/NP 1.2	ONVIF profile S, SUNAPI (HTTP API), S/NP 1.2	ONVIF profile S, SUNAPI (HTTP API), S/NP 1.2	ONVIF profile S, SUNAPI (HTTP API), S/NP 1.2	ONVIF profile S, SUNAPI (HTTP API), S/NP 1.2
	Ingressi/Uscite allarme	4 in / 3 out	4 in / 2 out	4 in / 2 out	4 in / 2 out	4 in / 2 out
	Audio	Bidirezionale	Bidirezionale	Bidirezionale	Bidirezionale	Bidirezionale
	Archiviazione su dispositivi Edge	micro SD/SDHC/SDXC (fino a 128G), NAS	micro SD/SDHC/SDXC, NAS	micro SD/SDHC/SDXC, NAS	micro SD/SDHC/SDXC, NAS	micro SD/SDHC/SDXC, NAS
	Classe di protezione	IP66, IK10	IP66, IK10	-	IP66, IK10	-
	Temperatura di esercizio	-50 °C ~ +55 °C (-58 °F ~ +131 °F) Meno del 90% UR	24V AC: -50 °C ~ +55 °C (-58 °F ~ +131 °F) Meno del 90% UR PoE+: -30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ +131 °F) Meno del 90% U	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) Meno del 90% UR	24V AC: -50 °C ~ +55 °C (-58 °F ~ +131 °F) Meno del 90% UR PoE+: -30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ +131 °F) Meno del 90% UR	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) Meno del 90% UR
	Alimentazione	24VAC	PoE+, 24VAC	PoE+, 24VAC	PoE+, 24VAC	PoE+, 24VAC
	Dimensioni (L x A x P) / Peso	Ø248,0 x 399,5 mm (Ø9,76" x 15,73")	Ø223,4 x 293,6 mm (Ø8,8" x 11,56")	Ø152,0 x 218,0 mm (Ø5,98" x 8,58")	Ø223,4 x 293,6 mm (Ø8,8" x 11,56")	Ø152,0 x 218,0 mm (Ø5,98" x 8,58")
	Funzioni supplementari	Contrast Enhancement SDDR Defog	Contrast Enhancement SDDR Defog	Contrast Enhancement SDDR Defog	Contrast Enhancement SDDR Defog	Contrast Enhancement SDDR Defog

Accessori


BULLET



DOME

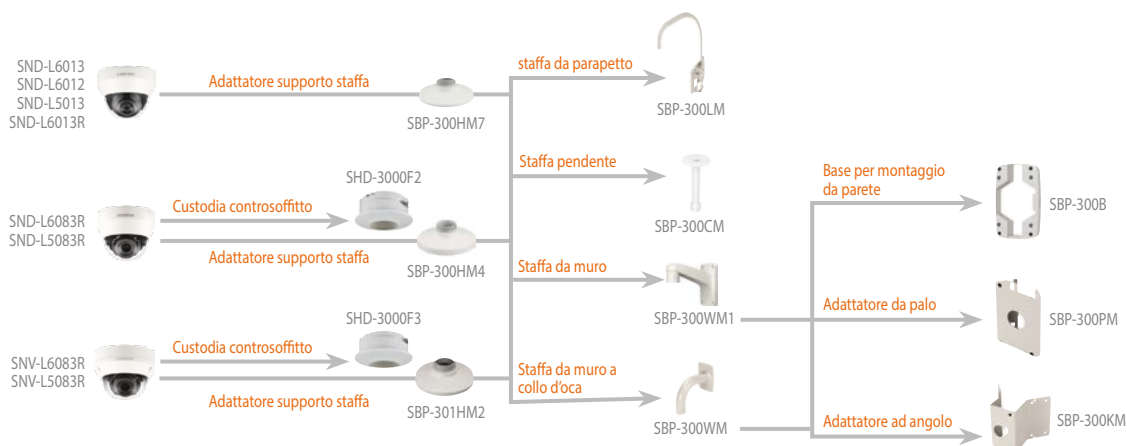

PTZ

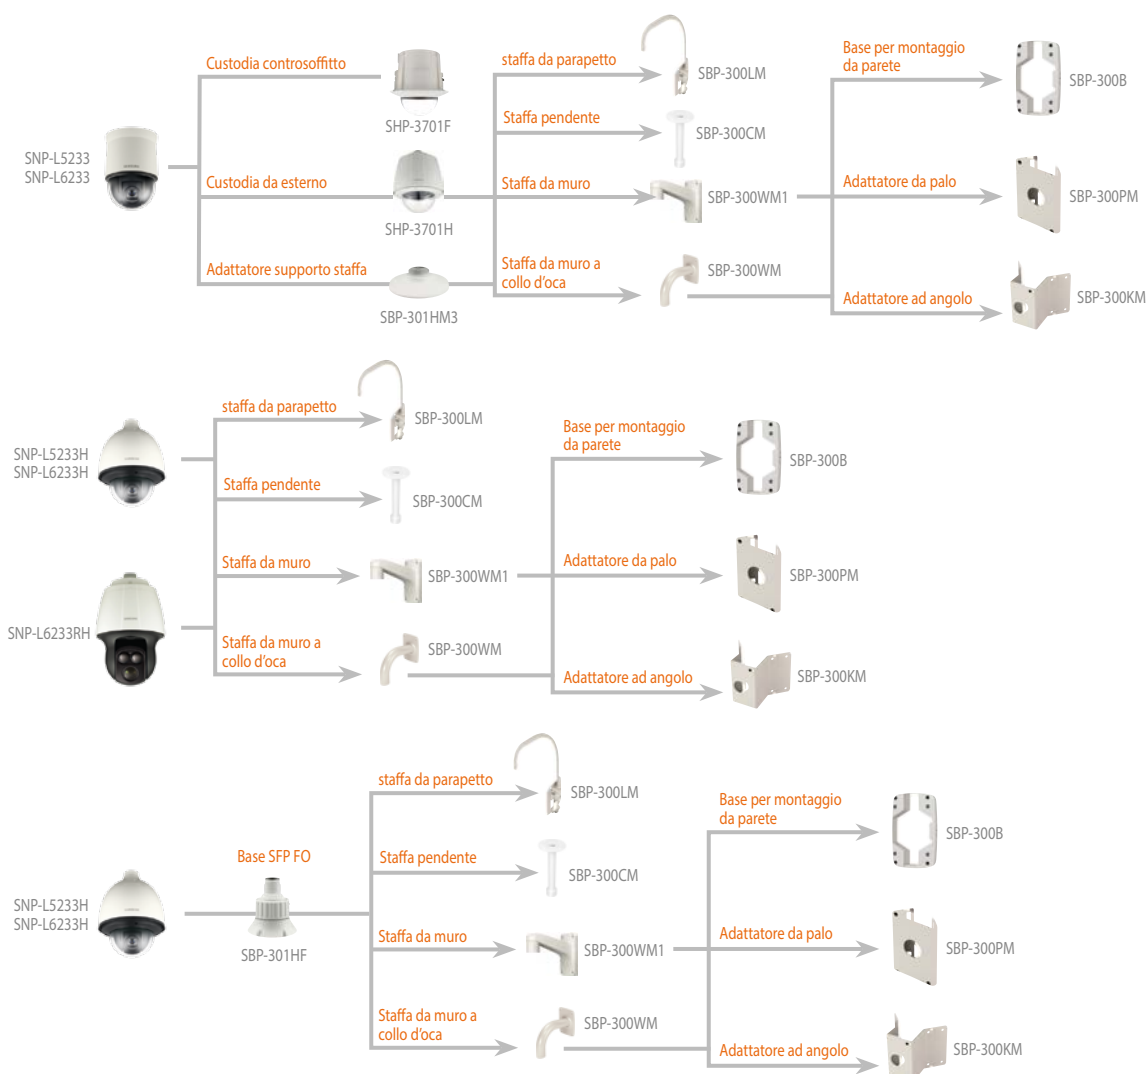

HANWHA TECHWIN EUROPE LTD.

Italian branch office

Viale Brianza 181

20092 Cinisello Balsamo (Mi)

tel +39 02 38608.220 - fax +39 02 38608.901

e-mail: hte.italy@hanwha.com

www.samsung-security.eu

© 2016 HANWHA TECHWIN EUROPE LTD. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

IL DESIGN E LE SPECIFICHE DEI PRODOTTI SONO SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO

La riproduzione, distribuzione o modifica, in tutto o in parte, del presente documento,
non consentita senza il consenso formale di Hanwha Techwin Europe Ltd.

iPOLiS, WiseNet, LiteNet, SSNR sono marchi registrati di Hanwha Techwin Europe Ltd.

SAMSUNG