

Micro videocamera stagna a colori con registratore integrato portatile

SUV-cam



S-CAM1

S-CAM2

Micro videocamera con telecamera stagna


PRESTAZIONI

- Sistema di registrazione integrato completamente portatile
- Qualità digitale professionale
- Registrazione in tempo reale
- Registrazione audio e video fino a 54 ore su scheda SD
- Microtelecamera CCD subacquea fino a 40m*
- Possibilità di rivedere i filmati su schermo LCD integrato

CARATTERISTICHE

	S-CAM1	S-CAM2
Telecamera		
Sensore CCD	1/4" a colori	
Numero di pixels (orizz. X vert.)	752x582	
Risoluzione orizzontale	480 linee	
Illuminazione minima	2 lux@F2.0	
Rapporto S/N	>48db	
Otturatore elettronico	1/50~1/100.000s	
Bilanciamento automatico del bianco	SI	
Lunghezza cavo	80 cm	150 cm
Registratore		
Monitor	2.2" TFT QVGA	
Capacità di registrazione	Scheda SD: 2 GB max (non fornita)	
Uscita video	NTSC/PAL commutabile in programmazione	
Compressione	MPEG4	
Risoluzione	704x480, 640x480, 320x240, 160x128	
Velocità di registrazione	25 immagini/secondo~1 immagine/secondo	
Comunicazione remota	tramite USB 2.0	
Audio		
Microfono integrato	monoaurale	
Formato di compressione audio	G.726	
Audio	1 ingresso, 1 uscita	
Alimentazione		
Assorbimento max	4.5W	
Alimentazione	3.7Vc.c. (batteria), 230Vc.a. (con adattatore di rete)	
Fisiche		
Grado di protezione	IPX8 (telecamera)	
Temperatura di funzionamento	da 0°C a +40°C (registratori) da -10°C a +20°C (telecamera)	
Umidità ambiente	80% max	
Dimensioni (mm) LxAxP telecamera	∅ 20x85	
Registratore	56x102x30	
Peso g	236	

DIMENSIONI (mm)

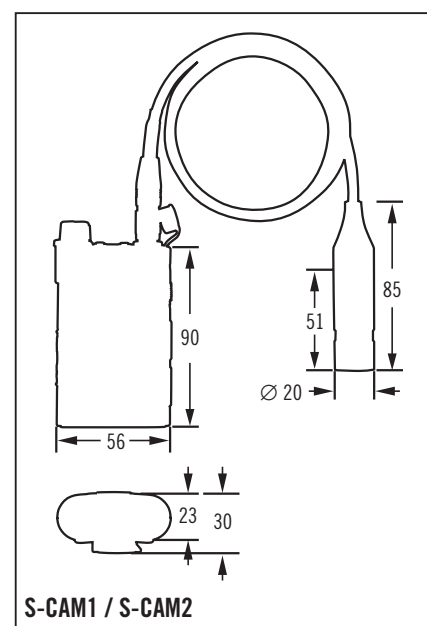

* Solo la telecamera e il cavo, non l'unità di registrazione

Micro videocamera stagna a colori con registratore integrato portatile

Tabella di confronto del tempo approssimato di registrazione
[Capacità della scheda SD: 1GB] Modalità di registrazione: Video e Audio

Risoluzione	Qualità video	Velocità di registrazione				
		25 immagini/s	15 immagini/s	5 immagini/s	3 immagini/s	1 immagine/s
704x480	High	33m	56m	2h44m	4h26m	11h50m
	Standard	38m	1h04m	3h06m	5h01m	13h13m
	Low	45m	1h14m	3h35m	5h48m	14h57m
640x480	High	45m	1h14m	3h35m	5h48m	14h57m
	Standard	53m	1h29m	4h16m	6h51m	17h13m
	Low	1h07m	1h50m	5h15m	8h21m	20h18m
320x240	High	1h07m	1h50m	5h15m	8h21m	20h18m
	Standard	1h29m	2h26m	6h51m	10h43m	24h23m
	Low	2h12m	3h35m	9h48m	14h57m	31h35m
160x128	High	4h16m	6h51m	17h13m	24h43m	43h44m
	Standard	5h35m	8h50m	21h15m	29h32m	48h23m
	Low	8h03m	12h29m	27h24m	36h40m	54h08m

* Il tempo di registrazione effettivo e la dimensione dei dati variano a seconda del tipo di scheda SD e del suo costruttore.

* Il tempo di registrazione è proporzionale alla capacità di una scheda SD.

* Il tempo di registrazione può essere differente in base all'oggetto della ripresa.



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	EURO
KUSVCM1	S-CAM1	Micro videocamera con telecamera stagna (cavo cm 80)	1.440,00
KUSVCM2	S-CAM2	Micro videocamera con telecamera stagna (cavo cm 150)	1.440,00
Accessori			
KUSVCH1	CAM1	Telecamera stagna con cavo cm 80	560,00
KUSVCH2	CAM2	Telecamera stagna con cavo cm 150	600,00
KUSVBP	S-CAM-BP	Batteria di ricambio	100,00
KUSVL6	S-CAM-L6	Obiettivo opzionale mm 6,0, 32,6° orizz./24,7 vert.	60,00
KUSVL8	S-CAM-L8	Obiettivo opzionale mm 8,0, 25,5° orizz./18,9 vert.	80,00
KUSVLC	S-CAM-LC	Coprilente ad ampio angolo	120,00
KUSVRCM	S-CAM-RCM	Staffa per aggancio telecamera su superfici piane	30,00
KUSVFCM	S-CAM-FCM	Staffa con snodo per aggancio telecamera a treppiede	60,00
KUSVEBC	S-CAM-EBC	Pacco batteria esterno	70,00

