

TVCC – COME ABILITARE LA REGISTRAZIONE RIDANDANTE SU NVR SERIE NI-I


Descrizione:

Questo how to illustra i passaggi da seguire per configurare il RAID 1 (registrazione ridondante) sugli nvr della serie NI-I.


Note:

Per abilitare il RAID 1 è fondamentale che almeno 2 HDD siano installati all'interno della macchina.

1. Accedere alla GUI locale del registratore, entrare nel menù *ARCHIVIAZIONE*, accedere alla sezione *Modalità Archiviazione* ed impostare la modalità su *Gruppo HDD* (di default tale modalità è settata su *Quota*), cliccando sul tasto *Applica* alla fine della modifica:

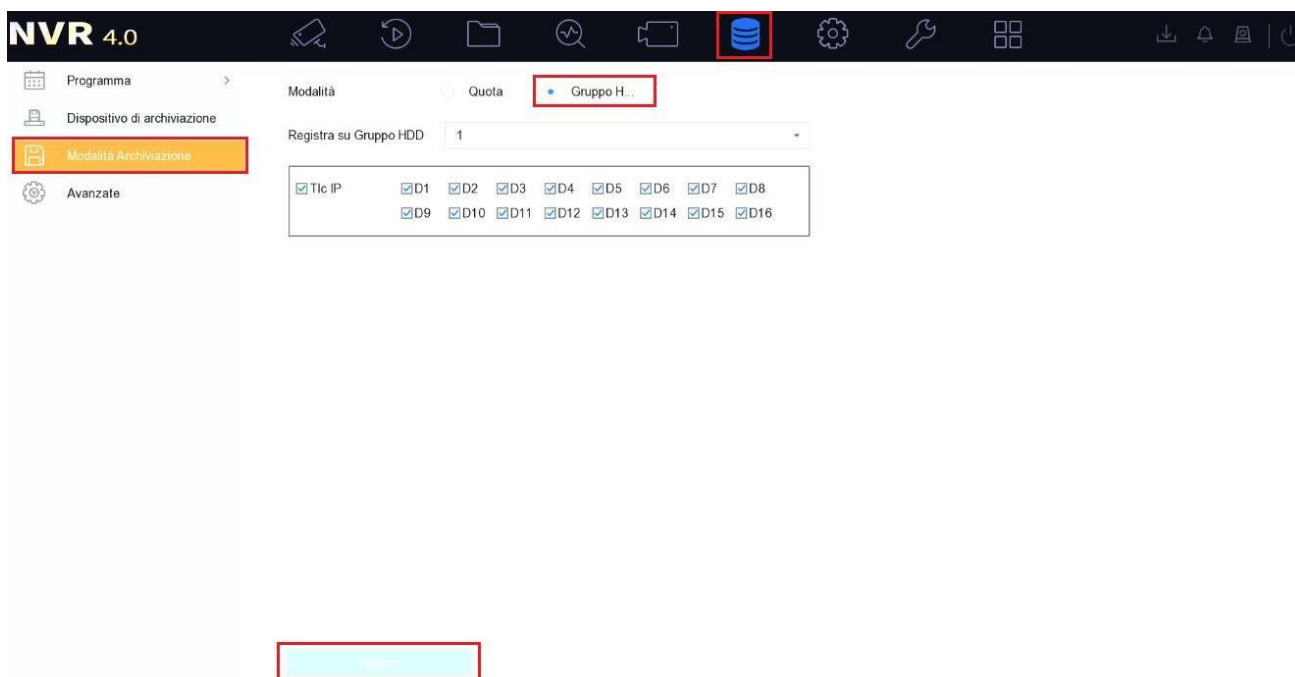


- Accedere alla sezione *Dispositivo di archiviazione* ed impostare la *Proprietà* di uno dei due HDD su *Ridondanza*. Cliccando sull'icona relativa al tasto *Modifica*, infatti, si aprirà una finestra nella quale sarà possibile settare la *Proprietà* del HDD in *R/W*, *Sola lettura* o *Ridondanza*:

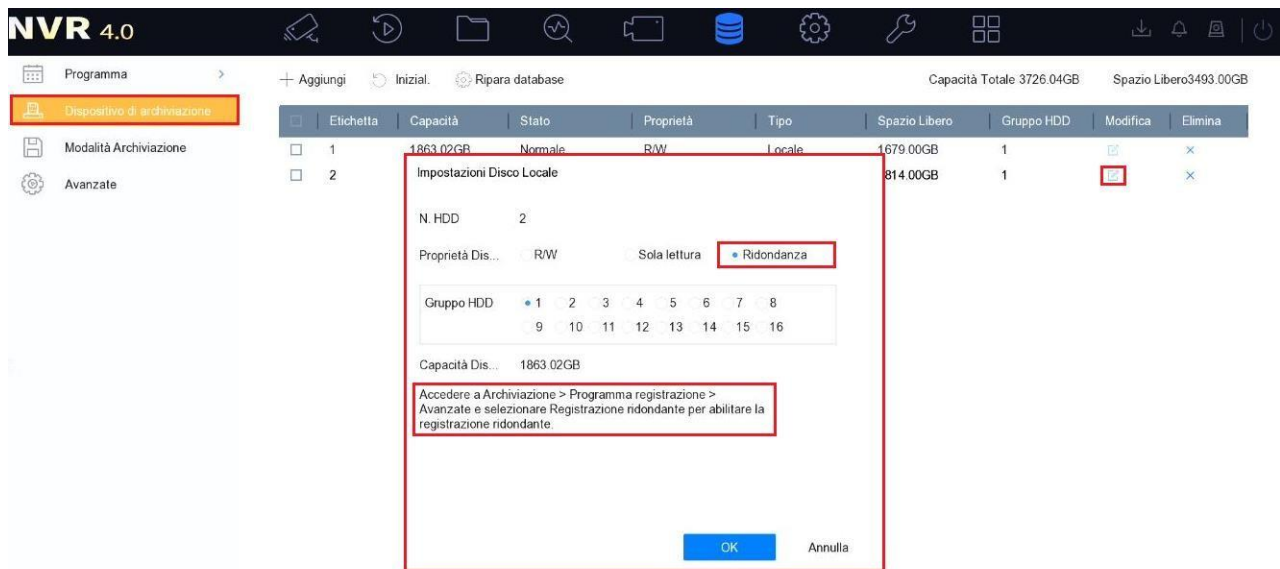

Dopo aver cliccato sul tasto *OK*, la *Proprietà* del HDD sarà correttamente modificata e apparirà come *Ridondanza*:



3. Infine, per abilitare i canali a registrare in modalità ridondante, accedere alla sezione *Programma* quindi entrare in *Registrazione* e cliccare su *Avanzate*. Nella finestra che si aprirà al centro dello schermo, flaggare la voce *Registr. Ridondata* e cliccare su *OK*.

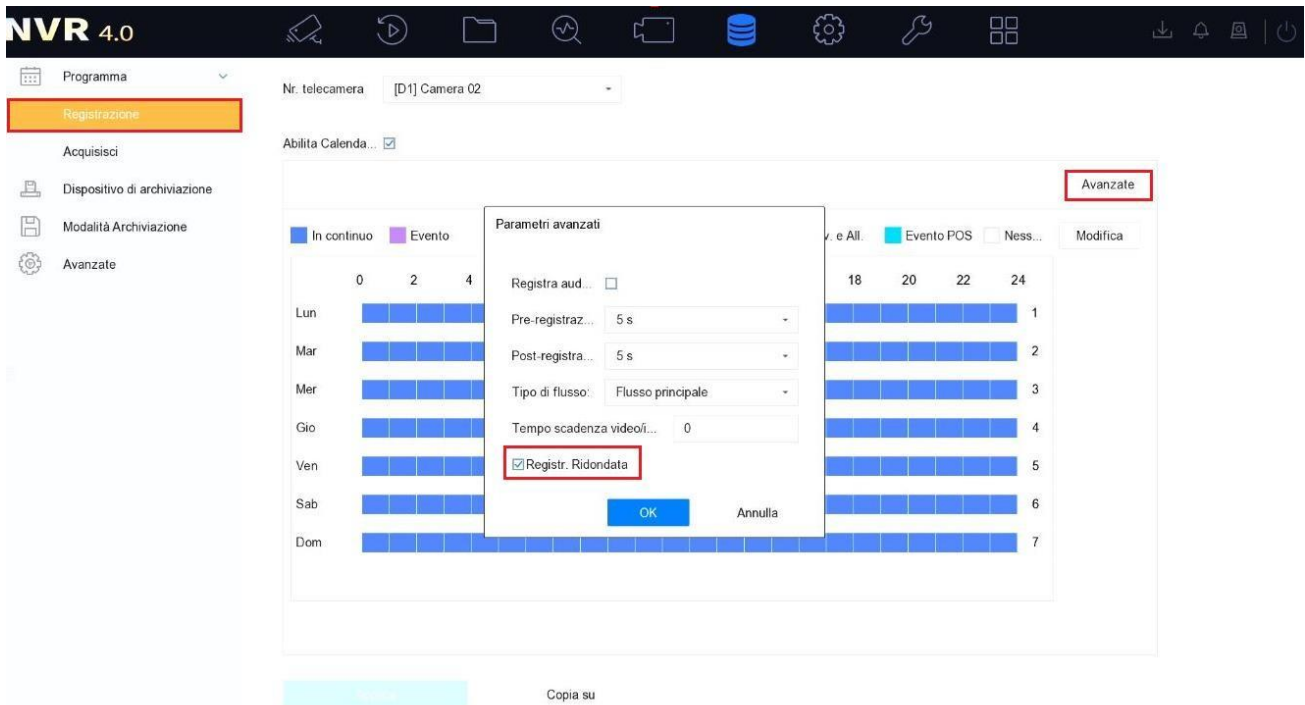

È possibile copiare tale impostazione sugli altri canali, cliccando sul tasto *Copia su*.
Al termine della configurazione, cliccare sul tasto *Applica* per rendere effettive le modifiche.