

## Come aggiungere una telecamera wifi serie 2CV2 ad un registratore via LAN

Vittorio Veneto, Aprile 2025

### Descrizione:

Questo documento illustra come aggiungere una telecamera WIFI ad un NVR o DVR connesso via LAN.

### Dispositivi interessati a questo documento:

Dispositivo	Firmware
DS-2CV2041G2-IDW(W)	v5.38_240422
DS-2CV2141G2-IDW(W)	v5.38_240524

Nota: per supportare la connettività WIFI, la telecamera deve riportare nell' etichettala lettera (W)



### Premessa:

Prima di iniziare questo tipo di configurazione è necessario resettare la telecamera.

Fare riferimento al paragrafo seguente "Come resettare la telecamera".

Le telecamere devono essere collegate a reti wifi con standard 802.11bgn a 2.4Ghz

Il registratore deve essere collegato nella stessa classe di rete, la stessa dov'è collegata la telecamera attraverso un access point.

### Come resettare la telecamera:

Aprire lo sportellino a bordo della telecamera e tenere premuto il tastino di reset per 8 secondi. Se la procedura è andata a buon fine, la telecamera emetterà l'audio "reset successfully", quindi dopo circa 30 secondi lampeggerà i led di blu con frequenza di 2 lampeggi al secondo.

Il led indicatore è posto frontalmente o a lato della telecamera a seconda del modello.

Fare riferimento al manuale della telecamera per identificare la posizione.

## Come collegare la telecamera ad una rete wifi connessa ad internet:



### Operazione preliminare:

Collegare il telefono alla rete wifi a 2.4ghz che dovrà utilizzare anche la telecamera, assicurandosi che la password sia corretta.

Aprire l'app Hik-Connect , premere "(+) aggiungi" e scansionare il codice QR presente nell'etichetta a lato della telecamera.

Seguire la procedura guidata proposta dal telefono. Durante la configurazione verrà chiesto di indicare la rete wifi e relativa password alla quale far collegare la telecamera. Confermare i passaggi successivi ed al termine la telecamera si collegherà ad internet tramite la rete wifi.

Il flusso video e le altre funzionalità saranno disponibili attraverso l'uso dell'app Hik-Connect.

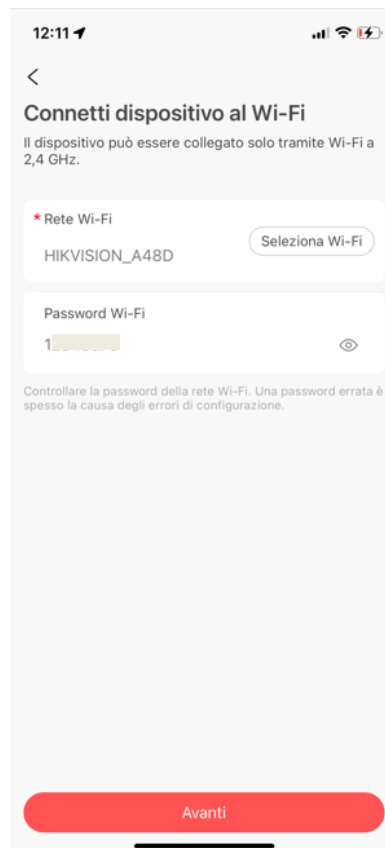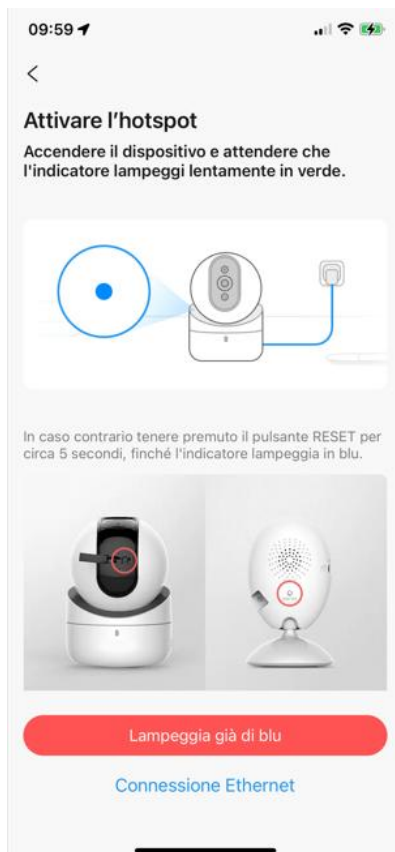



## Inserimento della telecamera wifi nella lista telecamere dell' NVR.

Una volta connessa la telecamera alla stessa rete del registratore è necessario individuare il suo indirizzo IP attraverso il tool SADP.

Accedere al menù di configurazione del registratore ed aggiungere la telecamera specificando l'indirizzo IP mostrato dal tool SADP, il protocollo Hikvision e la relativa password.

**Nota:** La password della telecamera corrisponde al "verification code" tale codice è presente nell' etichetta della telecamera come indicato nell' immagine a fianco.

Operazione facoltativa: al termine della procedura è possibile eliminare la telecamera dalla lista dispositivi presenti su-hik connect

