

# Controllo Accessi e Intercom

CATALOGO  
MAGGIO  
-  
2026

**PRO**EXPERT  
selection

**HIKVISION**





## CONVERGENZA E CONNESSIONE MOBILE

I sistemi Intercom e Controllo Accessi dialogano nativamente con tutti i prodotti dell'ecosistema Hikvision attraverso i software iVMS-4200, Hik Central (Professional e Access Control) e la APP Hik-Connect, garantendo al cliente la semplicità di monitorare il sistema da un unico applicativo.

### GESTIONE SEMPLIFICATA CON HIK-CONNECT

Hik-Connect è la soluzione di Hikvision dedicata all'utente finale. Questa APP, fulcro della convergenza, permette al cliente di gestire tutti i sistemi installati in modo semplice, intuitivo ed unificato, garantendo elevati livelli di comfort e sicurezza. Con l'APP Hik-Connect è possibile:

- Rispondere ed interfacciarsi da remoto con il visitatore grazie a notifiche push inviate direttamente sullo smartphone, fornendo anche la possibilità di interagire con i comandi di apertura della porta
- Mantenere la storicità degli eventi grazie alla funzione log chiamate
- Ricevere notifiche push dalle Postazioni Interne - opportunamente configurate - in caso di allagamento, principio di incendio e allarme
- Controllo remoto dei permessi di accesso per utilizzo in strutture ricettive come B&B tramite utilizzo app in modalità Team Mode




## GESTIONE TRAMITE SOFTWARE

Non solo APP per Smartphone e tablet, anche i software di supervisione gestiscono i sistemi Intercom e Controllo Accessi, consentendo di:

- Gestire in modo centralizzato verso la portineria locale le chiamate provenienti dalle postazioni da esterno, fornendo la possibilità di sbloccare le porte da remoto
- Inviare messaggi comuni a tutti oppure personalizzati e specifici
- Ricevere notifiche push in caso di allagamento, principio di incendio e allarmi
- Definire regole di accesso dalle più elementari sino alle più complesse

## MONITORAGGIO CONTINUO, MASSIMO LIVELLO DI SICUREZZA

La convergenza con i sistemi TVCC permette di visualizzare sulla postazione interna il live delle telecamere IP di Hikvision. In fase di programmazione è possibile selezionare fino ad un massimo di 16 telecamere di contesto, a garanzia di un costante monitoraggio del sistema e di un incremento significativo del livello di sicurezza. Inoltre, la telecamera della postazione esterna può essere utilizzata anche come una normale telecamera IP e registrare il contenuto video su apparati storage di Hikvision.

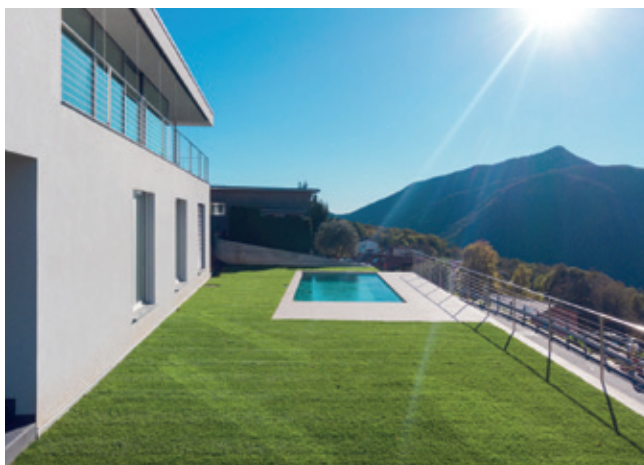

## CONTROLLO ACCESSI - AFFIDABILE E RESISTENTE

### LA GESTIONE DEL CONTROLLO ACCESSI

I sistemi di Controllo Accessi svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi area sensibile consentendo l'ingresso solo agli utenti abilitati e nell'orario consentito. I numerosi dispositivi di Hikvision offrono un sistema di controllo degli accessi completo e sicuro in grado di soddisfare budget e necessità partendo dal più semplice lettore di schede fino ad arrivare ai più evoluti terminali che abilitano l'accesso in modalità Hands Free. Oltre alle funzioni base, l'offerta Hikvision consente naturalmente una gestione avanzata degli accessi attraverso l'anti-passback, le autenticazioni combinate a più fattori, l'interblocco e molto altro ancora.



## CONTROLLO ACCESSI E INTERCOM

### HIK CENTRAL ACS IL SOFTWARE PER IL CONTROLLO ACCESSI



HikCentral Access Control è la piattaforma di supervisione Hikvision che consente la gestione dei sistemi di Controllo Accessi e Intercom in piccole e medie imprese.

Professionale e flessibile, coniuga in un unico sistema la supervisione e la gestione per il controllo degli accessi, la rilevazione delle presenze e la funzione Intercom, garantendo un'ottima sicurezza ed efficienza sia per il gestore sia per l'utente finale.

### ACCESSO HANDS FREE



Grazie agli elevati algoritmi di Deep Learning, i terminali di riconoscimento Hands Free MinMoe migliorano la sicurezza e l'efficienza del controllo accessi e della rilevazione presenze senza contatto.

Questi terminali trovano un vasto campo di applicazione e garantiscono agli utenti un transito con accesso fluido senza l'utilizzo di ausili di autenticazione.

## INTERCOM IP E 2Wire, DESIGN E PERFORMANCE UN SISTEMA MODULARE E FLESSIBILE AD ALTE PRESTAZIONI

I prodotti Video Intercom di nuova generazione sono modulari e si distinguono per versatilità, flessibilità e qualità costruttiva, permettendo soluzioni su misura per ogni applicazione: dalla villa mono o plurifamiliare al condominio fino a 500 utenze, fino a contesti complessi come edifici commerciali o gruppi di building che, grazie alla postazione centrale Master Station, possono raggiungere 10.000 utenze.

Disponibile nelle versioni IP e 2Wire, il sistema è componibile tramite moduli installabili in cornici da incasso o a parete. L'offerta comprende un'unità principale con telecamera e pulsante di chiamata, utilizzabile sia in ambito monofamiliare sia come modulo master per impianti strutturati. Un'ampia gamma di postazioni interne IP e 2Wire completa la soluzione, con display touch ad alta risoluzione e interfaccia intuitiva. Dalla versione FW 2.0 il sistema è programmabile direttamente da menu in 7 semplici step, senza PC. L'Intercom dialoga nativamente con le soluzioni Hikvision e si integra con iVMS-4200, HikCentral Professional e l'app Hik-Connect, consentendo la gestione dell'intero sistema da un'unica piattaforma



### FUNZIONI AVANZATE PER UN'ESPERIENZA PERSONALIZZATA


Alcune delle nuove funzionalità del Posto Interno, introdotte con gli ultimi aggiornamenti Firmware, rendono il sistema di videocitofonia ancora più semplice e versatile. La funzione Studio Professionale apre automaticamente la serratura alle chiamate in arrivo, attivabile manualmente o con programmazione giornaliera. La registrazione di password e tessere permette di configurare codici di accesso direttamente dal posto interno, senza bisogno di un PC. La messaggistica vocale interna consente di inviare annunci tra i citofoni della stessa abitazione, mentre la funzione cambio voce protegge l'identità di chi risponde tramite due filtri disponibili. La personalizzazione dei tasti apriporta e la block list chiamate tra interni garantiscono controllo e privacy, scegliendo chi può aprire porte e chi può contattare il posto interno. Infine, la log avanzata registra eventi dettagliati su SD card, offrendo maggiore sicurezza e tracciabilità. Grazie a queste funzionalità, il sistema combina semplicità d'uso, sicurezza e personalizzazione, offrendo un'esperienza completa e affidabile.

# VIDEOCITOFONIA IP IN HD

## LA SOLUZIONE IDEALE PENSATA PER LE VILLE

Un design moderno, compatto e funzionale adatto alle abitazioni monofamiliari o plurifamiliari fino a 4 utenze distinte con grado di protezione IK08 e IP65. La postazione esterna in lega di alluminio presenta dimensioni ridotte ed un'estetica elegante, con possibilità di installazione a parete o ad incasso. È dotata di una telecamera con risoluzione ad alta definizione da 2MP, infrarossi che garantiscono una buona visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione e WDR per una gestione ottimale del controllo. L'angolo di visione è molto ampio (129 gradi), per una sicurezza totale. Il lettore M Card integrato permette una facile gestione degli accessi tramite tag o tessera M Card.

Nella versione ad un tasto è inoltre possibile utilizzare il dispositivo senza una postazione interna fisica. Il sistema permette infatti di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone o da tablet grazie all'app Hik Connect. La stessa app è in grado di gestire anche tutti i dispositivi di videosorveglianza, antintrusione e controllo accessi firmati Hikvision. In presenza di un Posto Interno, anche la Soluzione Villa permette di programmare il sistema Videocitofonico senza l'utilizzo del PC tramite i 7 step guidati.

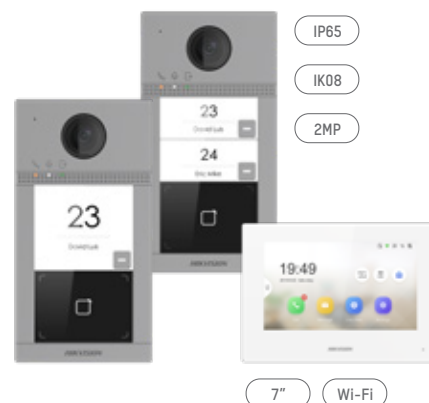

# TELEFONIA VoIP SIP, EVOLVE LA GAMMA INTERCOM

Naturale conversione della telefonia tradizionale, la Telefonia VoIP (Voice Over Internet Protocol) è diventata sempre più preponderante e fondamentale grazie alla capacità di inserirsi in soluzioni maggiormente complete e interconnesse.

Per supportare i propri Clienti anche in questo settore, Hikvision mette a disposizione una famiglia di Telefoni VoIP composta da più modelli in grado di soddisfare tutte le necessità, dalle più comuni alle più esigenti, in ottica di scalabilità, prestazioni, funzioni ed integrazione in architetture già esistenti grazie anche alla compatibilità con i principali centralini SIP ad oggi presenti sul mercato.

Con questa soluzione è possibile efficientare la comunicazione interna e ridurre i costi d'esercizio mantenendo un'elevata capacità dei dispositivi e ottimizzando la customer experience grazie alla convergenza con i sistemi Intercom e Controllo Accessi.



# CONVERGENZA SIP

## FLESSIBILITÀ, PERFORMANCE, CONVERGENZA E GESTIONE SEMPLIFICATA

Flessibilità, elevate performance, convergenza e gestione semplificata: sono queste le caratteristiche distintive dell'intera gamma Hikvision. Ricontrabili in ogni linea di prodotto, contribuiscono ad efficientare le installazioni e agevolano i professionisti nello svolgimento del proprio lavoro, dalle attività di programmazione e installazione agli interventi di manutenzione in loco e da remoto.

I vantaggi di queste peculiarità, prima tra tutte la convergenza, diventano sempre più tangibili in tutte quelle installazioni che racchiudono più sistemi e prodotti appartenenti a categorie diverse, ma che concorrono al raggiungimento di un unico obiettivo: aumentare i livelli di sicurezza e comfort in tutti gli ambiti applicativi, garantendo al contempo una gestione dei sistemi smart e unificata.

Con Hikvision anche il settore delle telecomunicazioni può beneficiare di queste innovazioni diventando la soluzione ideale per le necessità di un mercato e di una clientela sempre più esigenti.



Flessibilità



Performance



Convergenza



Gestione Semplificata

## L'ECOSISTEMA CONVERGENTE DI HIKVISION

Le soluzioni di Controllo Accessi, Intercom e Telefonia VoIP sono parti dell'ecosistema convergente Hikvision e, in quanto tali, possono comunicare tra loro e condividere risorse come parti integranti di un sistema unico.

Questa modalità di comunicazione permette all'utente di poter interagire agevolmente anche con dispositivi fino ad oggi indipendenti. I sistemi Intercom e Controllo Accessi sono infatti compatibili con lo standard SIP, caratteristica che consente l'integrazione dei dispositivi con un centralino telefonico VoIP di terze parti.

È possibile quindi sfruttare le potenzialità delle funzioni tipiche di un centralino, come ad esempio la deviazione delle chiamate verso interni fissi, chiamate di gruppo e funzionamento su fascia oraria, in abbinamento alle funzioni del controllo accessi e videocitofonia, come sblocco del varco e interazione con il visitatore.



L'interconnessione fluida tra differenti dispositivi coordinati dal centralino SIP eleva ad una nuova dimensione l'interazione tra l'interno e l'esterno. Grazie all'utilizzo dei servizi telefonici erogati dal centralino, le chiamate generate da una Postazione Intercom Esterna o da un Terminale di Controllo Accessi potranno essere gestite alla stregua di una normale comunicazione telefonica consentendo, ad esempio, la messa in attesa dell'ospite o il trasferimento della chiamata verso un altro dispositivo locale o remoto (es. smartphone).

# CONTROLLO ACCESSI

## TERMINALI CONTROLLO ACCESSI M CARD E CORNICE

### Terminale M Card con Tastiera



DS-K1T805MX

ISUP Protocol

HC6

- Grado di Protezione: IP65 e IK08
- Ingombro ridotto
- Pagina Web

### Terminale M Card con Tastiera e Impronta Digitale



DS-K1T805MBFWX

WiFi

Bluetooth

HC6

ISUP Protocol

- Grado di Protezione: IP65 e IK08
- Ingombro ridotto
- Pagina Web e Programmazione in modalità Access Point

### Cornice a Parete



DS-KAB805-S1

- Materiale SECC - Acciaio Elettrozincato
- Per terminali DS-K1T805 series

# CONTROLLO ACCESSI

## TERMINALI CONTROLLO ACCESSI M CARD E CORNICE

### Terminale **Impronta Digitale**



DS-K1T502DBFWX



- Grado di Protezione: IP65 e IK09
- Autenticazione: RFID D Card, PIN, Fingerprint
- Connettività VoIP SIP
- Funzionalità Intercom

### Terminale **Impronta Digitale + Telecamera**



DS-K1T502DBFWX-C



- Grado di Protezione: IP65 e IK09
- Autenticazione: RFID D Card, PIN, Fingerprint
- Telecamera: 2MP
- Connettività VoIP SIP
- Funzionalità Intercom

### Terminale **Telecamera + QR Code**



DS-K1T502DBWX-CQR



- Grado di Protezione: IP65 e IK09
- Autenticazione: RFID D Card, PIN, QR Code
- Telecamera: 2MP
- Connettività VoIP SIP
- Funzionalità Intercom

### Cornice **a Parete**



DS-KAB502-S1

- Materiale: SECC - Acciaio Elettrozincato
- Per terminali DS-K1T502 series

### Scatola **da Incasso**



DS-KAB502-S2

- Per terminali DS-K1T502 series

### Terminale **Hands Free**



DS-K1T510MBWX-E1



- Autenticazione: RFID M Card, PIN
- Telecamera: 2 MP
- Grado di Protezione: IP65 e case metallico
- Possibilità di alimentazione diretta della serratura (12 VDC/1A)
- Funzionalità Intercom
- Pagina Web e access point mode

### Terminale **Hands Free + QR Code**



DS-K1T323MBWX-QRE1



- Display No-touch TFT 2.4"
- Autenticazione: RFID M Card, QR Code
- Telecamera: 2 MP
- Grado di Protezione: IP65 e case metallico
- Possibilità di alimentazione diretta della serratura (12 VDC/1A)
- Funzionalità Intercom
- Pagina Web e access point mode

### Terminale **Hands Free + Impronta Digitale**



DS-K1T344MBFWX-E1



- Display Touch: LCD 4.5"
- Autenticazione: RFID M Card, PIN, Fingerprint, QR Code
- Telecamera: 2 MP
- Grado di Protezione: IP65
- Case metallico
- Alarm IN/OUT
- Possibilità alimentazione diretta serratura (12VDC/1A)

### Terminale **Hands Free**



DS-K1T670MWX-QR



- Display Touch: LCD 7"
- Autenticazione: RFID M Card, PIN, QR Code
- Telecamera: 2 MP
- Grado di Protezione: IP65
- Modulo di sicurezza DS-K2M062 incluso
- Possibilità di gestire 2 varchi

### Modulo di **Espansione**



DS-KAB670-WE

- Pulsante fisico di chiamata
- Controllo telecomando 868 MHz per gestione 2 varchi
- Grado di Protezione: IP65

### Telecomando



DS-PC2002-WECKV

- Frequenza 868 MHz
- Per gestione 2 varchi

# CONTROLLO ACCESSI

## TERMINALI HANDS FREE

### Terminale Hands Free + Impronta Digitale



DS-K1T321MFWX




- Autenticazione: RFID M Card, PIN, Fingerprint
- Telecamera: 2MP
- Time Attendance

### Terminale Hands Free



DS-K1T343MWX



- Display Touch: LCD 4.3"
- Autenticazione: RFID M Card, PIN
- Telecamera: 2MP

### Terminale Hands Free + Impronta Digitale




DS-K1T343MFWX



- Display Touch: LCD 4.3"
- Autenticazione: RFID M Card, PIN, Fingerprint
- Telecamera: 2MP

### Terminale Hands Free + Impronta Digitale



DS-K1T342MFWX-E1



- Display Touch: LCD 4.3"
- Autenticazione: RFID M Card, PIN, Fingerprint
- Telecamera: 2 MP
- Grado di Protezione: IP65
- Possibilità alimentazione diretta serratura (12VDC/1A)

### Terminale Hands Free



DS-K1T342DWX



- Display Touch: LCD 4.3"
- Autenticazione: RFID D Card, PIN
- Telecamera: 2MP
- Grado di Protezione: IP65

### Terminale Hands Free



DS-K1T344MBWX-QRE1



- Display Touch: LCD 4.5"
- Autenticazione: RFID M Card, PIN, QR Code
- Telecamera: 2 MP
- Grado di Protezione: IP65
- Case metallico
- Alarm IN/OUT
- Possibilità alimentazione diretta serratura (12VDC/1A)

## CORNICI E STAFFE

### Cornice a Parete



DS-KAB34X-S1

- Materiale Policarbonato
- Per terminali DS-K1T342 series

### Cornice a Parete



DS-KAB344-S1

- Materiale SGCC - Acciaio Zincato a caldo
- Per terminali DS-K1T344 series

### Staffa a Muro



DS-KAB6-W1

- Installazione a muro
- Angolo di montaggio regolabile:  $\pm 45^\circ$  [destra/sinistra],  $\pm 15^\circ$  [alto/basso]
- Materiale: Lega di alluminio
- Compatibile con terminali DS-K1T343 series, DS-K1T342 series, DS-K1T670 series"
- Forometria di fissaggio compatibile con scatola da incasso 3 frutti

# CONTROLLO ACCESSI

## CONCENTRATORI E LETTORI

### Lettores di tessere



DS-K1104M

- Lettores di tessere M Card
- Protocolli RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP
- Tamper
- IP65
- IK10

### Lettores di tessere **con tastiera**



DS-K1104MK

- Lettores di tessere M Card con tastiera
- Protocolli RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP
- Tamper
- IP65
- IK10

### Lettores di tessere



DS-K1105EMB

- Lettores di tessere dual frequency 125 KHz + M Card
- Protocolli RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP
- Tamper
- IP66
- Bluetooth

### Lettores di tessere **con tastiera**



DS-K1105EMKB

- Lettores di tessere dual frequency 125 KHz + M Card con tastiera
- Protocolli RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP
- Tamper
- IP66
- Bluetooth

### Lettores di tessere **con tastiera e QR code**



DS-K1105EMKB-QR

- Lettores di tessere dual frequency 125 KHz + M Card con tastiera e QR Code
- Protocolli RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP
- Tamper
- IP66
- Bluetooth

### Controllore **2 varchi**



DS-K2622X

- Gestione 2 varchi
- ISAPI per integrazione 3 PTY
- Protocolli RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP
- Funzioni avanzate ACS (Interlock, anti-passback, autenticazione a più fattori, ...)
- Relay allarme anticendio
- Web server integrato
- Compatibile con piattaforma cloud Hik Connect Team

### Controllore **4 varchi**



DS-K2624X

- Gestione 4 varchi
- ISAPI per integrazione 3 PTY
- Protocolli RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP
- Funzioni avanzate ACS (Interlock, anti-passback, autenticazione a più fattori, ...)
- Relay allarme anticendio
- Web server integrato
- Compatibile con piattaforma cloud Hik Connect Team

# CONTROLLO ACCESSI

## PROGRAMMATORI, MODULI DI SICUREZZA E TESSERE

### Programmatore Tessere M Card



DS-K1F100-D8E

- RFID M Card: 13.56 MHz e EM 125 kHz
- Connettività USB: 2.0 plug & play
- Alimentazione: 5VDC mediante USB

### Programmatore Impronte Digitali



DS-K1F820-F

- Compatibile con tutti i terminali Hikvision
- Connettività USB: 2.0 plug & play
- Alimentazione: 5VDC mediante USB

### Modulo Sicurezza Porta



DS-K2M062

- Interfaccia di Input: Door Magnetic×1, Exit Button×1
- Interfaccia di Output: Lock Control×1
- Alimentazione: 12VDC

### Modulo Sicurezza Porta



DS-K2M061

- Interfaccia di Input: Door Magnetic×1, Tamper-proof×1, Alarm input x2
- Interfaccia di Output: Relè sblocco porta×1, Uscita allarme×1
- Alimentazione: 12VDC


### Tag di Prossimità



DS-K7M102-M

- Standard: ISO 14443A
- Frequenza di lettura: M Card 13.56 MHz
- Capacità di scrittura: 16 zone, 4 sezioni per zona, 16 bytes per zona


### Tessera M Card



ICS50

- Standard: ISO 14443A
- Frequenza di lettura: M Card 13.56 MHz
- Capacità di scrittura: 16 zone, 4 sezioni per zona, 16 bytes per zona

### Tessera M Card+125 kHz



S50+TK4100

- Standard: ISO 14443A, ISO / IEC 7816-5
- Frequenza di lettura: M Card 13.56 MHz, 125 kHz
- Funzione di lettura e scrittura

# CONTROLLO ACCESSI

## FERMI ELETTROMAGNETICI ED ELETTROSERRATURE

### Fermo Elettromagnetico

DS-K4H250S



- Porta singola (legno, vetro, metallo, ignifuga)
- Tenuta max: 300 Kg
- Alimentazione: 12 VDC / 24 VDC

### Fermo Elettromagnetico

DS-K4H250D



- Porta doppia (legno, vetro, metallo, ignifuga)
- Tenuta max: 300 Kg x 2
- Alimentazione: 12 VDC / 24 VDC

### Staffe per Elettromagneti

DS-K4H250-LZ



- Staffe per magnete DS-K4H250S/D
- Porte a battente, Apertura verso l'interno, angolo 90°

DS-K4H250-U



- Staffe per magnete DS-K4H250S/D
- Porte in vetro senza Telaio con spessore da 10 a 15 mm, apertura con angolo 90°

### Fermo Elettromagnetico

DS-K4H450S



- Porta singola (legno, vetro, metallo, ignifuga)
- Tenuta max: 500 Kg
- Alimentazione: 12 VDC / 24 VDC

### Fermo Elettromagnetico

DS-K4H450D



- Porta doppia (legno, vetro, metallo, ignifuga)
- Tenuta max: 500 Kg x 2
- Alimentazione: 12 VDC / 24 VDC

### Staffa per Elettromagnete

DS-K4H450-LZ



- Staffe per magnete DS-K4H450S/D
- Porte in legno, Porte in metallo, porte con finiture strette

### Serratura Elettrica

DS-K4G100



- Per porta in legno, metallo, PVC
- Modalità fail-secure o fail-safe impostabile
- Alimentazione: 12 VDC / 24 VDC
- Sostiene una spinta lineare statica di 800 kg

### Pistone Elettrico

DS-K4T100



- Per porta in legno, metallo, vetro, ignifuga
- Alimentazione: 12 VDC
- Corrente di esercizio: 900mA (Startup Current) 100mA (Standby)

### Pistone Elettrico

DS-K4T108



- Per porta in legno, metallo, vetro
- Alimentazione: 12 VDC
- Corrente di esercizio: 1200mA (Startup Current) 200mA (Standby)

### Staffa U Inferiore

DS-K4T100-U1



- Staffa inferiore
- Per porta in legno, metallo, vetro
- Da utilizzare con elettroserratura DS-K4T100

### Staffa U Superiore

DS-K4T100-U2



- Staffa inferiore e superiore
- Per porta in legno, metallo, vetro
- Da utilizzare con elettroserratura DS-K4T100

# CONTROLLO ACCESSI

## PULSANTI

### Pulsante di Uscita a Pressione



DS-K7P01

- Frontale in alluminio, pulsante in metallo
- Contatto di uscita: NO/NC/COM
- Dimensioni: 86x86x29 mm

### Pulsante di Uscita a Pressione



DS-K7P02

- Frontale in alluminio, pulsante in metallo
- Contatto di uscita: NO/NC/COM
- Dimensioni: 35x90x29 mm

### Pulsante di Uscita a Sfiocamento



DS-K7P03A

- Frontale in alluminio
- Indicatore led: bicolore rosso/verde
- Alimentazione: 12 VDC
- Dimensioni: 86x86x25.7 mm

### Pulsante di Uscita a Sfiocamento



DS-K7P04

- Frontale in alluminio
- Indicatore led: bicolore rosso/verde
- Alimentazione: 12 VDC
- Dimensioni: 90x35x37.7 mm

### Pulsante di Uscita a Pressione



DS-K7P05

- Frontale in acciaio, pulsante in metallo
- Dimensioni: 86x50x44 mm

### Pulsante di Uscita a Pressione



DS-K7P06

- Frontale in acciaio, pulsante in metallo
- Dimensioni: 88x88x44 mm

### Pulsante di Uscita a Sfiocamento



€ 37,00  
DS-K7P07

- Frontale in alluminio
- Indicatore led: bicolore verde/blu
- Alimentazione: 12 VDC
- Dimensioni: 90x35x37.7mm
- Forometria compatibile con scatola da incasso 3 frutti

### Pulsante di Uscita Rottura Vetro



€ 63,00  
DS-K7PEB

- Pulsante di emergenza
- Contatto di uscita: NO/NC/COM
- Portata: 3A/36 VDC Max

# TELEFONIA

## TELEFONI VOIP SIP

### Telefono VOIP SIP - LCD 2.3" 4 Linee



DS-KP6000-HE1

- Schermo: da 2.3" Bianco e Nero
- Support: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP
- Compatibile con le principali piattaforme (Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.)

### Telefono VOIP SIP - LCD 2.8" 6 Linee



DS-KP8000-HE1

- Schermo: da 2.8" supporta chiamate video (codec H264)
- Support: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP
- Compatibile con le principali piattaforme (Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.)

### Telefono VOIP SIP - LCD 2.8" 6 Linee Wi-Fi



DS-KP8000-WHE1

- Schermo: da 2.8" supporta chiamate video (codec H264)
- Support: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP WiFi
- Compatibile con le principali piattaforme (Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.)

### Telefono VOIP SIP - LCD 4.3" 20 Linee



DS-KP8200-HE1

- Schermo: da 4.3" supporta chiamate video (codec H264)
- Support: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP
- Codec Audio: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, ilBC, G.722, Opus
- Codec Video: H.264
- Compatibile con le principali piattaforme (Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.)

### Telefono VOIP SIP - LCD 7" 20 Linee Android



DS-KP9301-HE1

- Schermo: Touch da 7" risoluzione 1024 x 600
- Android 9.0, da scrivania o da parete
- Support: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP
- Codec Audio: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, ilBC, G.722, Opus
- Codec Video: H.264
- Compatibile con le principali piattaforme (Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.)

# INTERCOM

## SUPERVISORI TOUCH E POSTAZIONI DA ESTERNO IP

### Supervisore Touch LCD TFT da 7"



DS-KH9310-WTE1



- Risoluzione: 1024 x 600 Multi-touch
- Sistema Operativo: Android 10 Processore Quad Core Cortex A35
- Utilizzabile con AXPro, TVCC, Intercom Modulare

### Supervisore Touch LCD IPS da 10"



DS-KH9510-WTE1



- Risoluzione: 1024 x 600 Multi-touch
- Sistema Operativo: Android 10 Processore Quad Core Cortex A35
- Utilizzabile con AXPro, TVCC, Intercom Modulare

### Postazione da Esterno IP



DS-KD8003-IME1

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera: 2MP con IR e WDR
- Grado di Protezione: IP65

### Postazione da Esterno 2Wire



DS-KD8003Y-IME2

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera: 2MP con IR e WDR
- Grado di Protezione: IP65

### Postazione da Esterno IP Inox



DS-KD8003-IME1/NS

- Unità Principale
- Telecamera: 2MP con IR e WDR
- Grado di Protezione: IP65

### Postazione da Esterno IP con Pulsante di Chiamata



DS-KD8003-IME1/S

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera: 2MP con IR e WDR
- Grado di Protezione: IP65

### Postazione da Esterno 2Wire con Pulsante di Chiamata



DS-KD8003Y-IME2/S

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera: 2MP con IR e WDR
- Grado di Protezione: IP65

# INTERCOM

## MODULI DI ESPANSIONE CONDIVISI

### Display LCD



DS-KD-DIS

- Funzione di rubrica
- Supporto: fino a 1500 utenti

### Sinottico di Stato



DS-KD-IN

- Indica lo stato del dispositivo
- Grado di Protezione: IP65

### Tastiera



DS-KD-KP

- Supporta la chiamata alla postazione interna e l'apertura della porta attraverso l'inserimento della password
- Grado di Protezione: IP65 e IK07

### Rubrica Portanomi



DS-KD-INFO

- Modulo rubrica
- Grado di Protezione: IP65

### Pulsantiera



DS-KD-KK

- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- Grado di Protezione: IP65

### Letture M Card



DS-KD-M

- Modulo Retroilluminato
- Grado di Protezione: IP65

### Cieco



DS-KD-BK

- Modulo indicato per il riempimento della cornice

### Tastiera Inox



DS-KD-KP/S

- Supporta la chiamata alla postazione interna e l'apertura della porta attraverso l'inserimento della password
- Grado di Protezione: IP65 e IK07

### Pulsantiera Inox



DS-KD-KK/S

- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- Grado di Protezione: IP65

### Pulsantiera Touch



DS-KD-TDM

- Display: Tastiera-Rubrica-Lettore M Card
- Grado di Protezione: IP65 e IK08

### Interfaccia Pulsanti Fisici per Pulsantiere Terze Parti



DS-KD-AL8

- 8 ingressi per pulsanti
- Uscita servizi retro illuminazione 12V 4W
- Connessione RS-485 modulo posto esterno versione "B"

# INTERCOM

## POSTAZIONI DA INTERNO IP E 2Wire

### Postazione da Interno IP




DS-KH6320-WTE1-W



- Display: 7" Tecnologia TFT LCD
- Risoluzione: 1024 x 600
- Alimentazione: 12VDC, PoE (802.3af)

### Postazione da Interno IP



DS-KH6110-WE1/White



- Touchscreen 4.3" Colorful TFT LCD
- Risoluzione 480x272
- Alimentazione: Alimentazione: 12VDC, PoE (802.3af)

### Postazione da Interno IP



DS-KH8350-WTE1



- Display: 7" Tecnologia IPS LCD
- Risoluzione: 1024 x 600
- Alimentazione: 12VDC, PoE (802.3af)

### Postazione da Interno IP



DS-KH8520-WTE1



- Display: 10" Tecnologia IPS LCD
- Risoluzione: 1024 x 600
- Alimentazione: 12VDC, PoE (802.3af)

### Postazione da Interno 2Wire



DS-KH6320Y-WTE2/white



- Display: 7" Tecnologia TFT LCD
- Risoluzione: 1024 x 600
- Alimentazione: 12VDC

### Postazione da Interno IP con scatola da Incasso



DS-KH8381-WTE1/Flush



- Display: 7" Tecnologia IPS LCD
- Risoluzione: 1024 x 600
- Alimentazione: 12VDC, PoE (802.3af)
- Scatola da incasso compresa

### Postazione da Interno IP



DS-KH8381-WTE1



- Display: 7" Tecnologia IPS LCD
- Risoluzione: 1024 x 600
- Alimentazione: 12VDC, PoE (802.3af)

### Scatola a Incasso



DS-KABH8380-G

- Scatola da incasso metallica per postazioni interne DS-KH8381-WTE1

# INTERCOM

## CORNICI A PARETE

### Cornice a Parete 1 modulo



DS-KD-ACW1

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 1 modulo

### Cornice a Parete 2 moduli



DS-KD-ACW2

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 2 moduli

### Cornice a Parete 3 moduli



DS-KD-ACW3

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 3 moduli

### Telaio Supporto Moduli



DS-KDE-ACR3

- Telaio 3 moduli da esterno in acciaio per scatole da incasaso di 3°parti

### Cornice a Parete 1 modulo Inox



DS-KD-ACW1/S

- Include 1 cornice INOX e 1 pannello frontale per 1 modulo

### Cornice a Parete 2 moduli Inox



DS-KD-ACW2/S

- Include 1 cornice INOX e 1 pannello frontale per 2 moduli

### Cornice a Parete 3 moduli Inox



DS-KD-ACW3/S

- Include 1 cornice INOX e 1 pannello frontale per 3 moduli

# INTERCOM

## CORNICI A INCASSO

### Cornice a Incasso 1 modulo



DS-KD-ACF1/PLASTIC

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 1 modulo

### Cornice a Incasso 2 moduli



DS-KD-ACF2/PLASTIC

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 2 moduli

### Cornice a Incasso 3 moduli



DS-KD-ACF3/PLASTIC

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 3 moduli

### Cornice a Incasso 1 modulo Inox



DS-KD-ACF1/S

- Include 1 cornice INOX e 1 pannello frontale per 1 modulo

### Cornice a Incasso 2 moduli Inox



DS-KD-ACF2/S

- Include 1 cornice INOX e 1 pannello frontale per 2 moduli

### Cornice a Incasso 3 moduli Inox



DS-KD-ACF3/S

- Include 1 cornice INOX e 1 pannello frontale per 3 moduli

# INTERCOM

## SCATOLE DA INCASSO

### Scatola da Incasso 1 modulo



DOOR ST12-ONE

- Include 1 scatola per 1 modulo

### Scatola da Incasso 2 moduli



DOOR ST12-TWO

- Include 1 scatola per 2 moduli

### Scatola da Incasso 3 moduli



DOOR ST12-THREE

- Include 1 scatola per 3 moduli

## TETTUCCI IN METALLO, INOX E SUPPORTI DA TAVOLO

### Tettuccio 1 modulo



DS-KABD8003-RS1

- Tettuccio in metallo 1 modulo

### Tettuccio 2 moduli



DS-KABD8003-RS2

- Tettuccio in metallo 2 moduli

### Tettuccio 3 moduli



DS-KABD8003-RS3

- Tettuccio in metallo 3 moduli

### Tettuccio 1 modulo Inox



DS-KABD8003-RS1/S

- Tettuccio in acciaio 1 modulo

### Tettuccio 2 moduli Inox



DS-KABD8003-RS2/S

- Tettuccio in acciaio 2 moduli

### Tettuccio 3 moduli Inox



DS-KABD8003-RS3/S

- Tettuccio in acciaio 3 moduli

### Supporto da Tavolo



**€ 79,00**  
DS-KABH6320-T

- Supporto da tavolo per postazioni da interno DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320-WTE2 e DS-KH8520-WTE1

### Supporto da Tavolo



**€ 79,00**  
DS-KABH8350-T

- Supporto da tavolo per postazione da interno DS-KH8350-WTE1

### Supporto da Tavolo



**€ 79,00**  
DS-KABH9510-T

- Supporto da tavolo per postazioni da interno DS-KH9310 e DS-KH9510

# INTERCOM

## POSTAZIONI DA ESTERNO IP TOUCH E FACE RECOGNITION

### Postazione da Esterno IP Touch



DS-KD9633-E6

- Display Touch: 10"
- Doppia Telecamera: 2+2 MP
- Funzione: Hands free
- Grado di Protezione: IK07, IP65

### Tastiera Opzionale



DS-KDM9633-KP

- Modulo opzionale tasti fisici
- Connessione USB-C a DS-KD9633-E6

### Tastiera e Lettore Impronte Opzionale



DS-KDM9633-FKP

- Modulo opzionale tasti fisici
- Lettore impronte digitali (finger print)
- Connessione USB-C a DS-KD9633-E6

### Postazione da Esterno IP Touch



DS-KD9403-E6

- Display Touch: 8"
- Doppia Telecamera: 2+2 MP
- Funzione: Hands free
- Grado di Protezione: IP65

### Tastiera Opzionale



DS-KDM9403-KP

- Modulo opzionale tasti fisici
- Connessione USB DS-KD9403-E6

### Tastiera e Lettore Impronte Opzionale



DS-KDM9403-FKP

- Modulo opzionale tasti fisici
- Lettore impronte digitali (finger print)
- Connessione USB DS-KD9403-E6

# KIT VILLA MONO & BIFAMILIARE CONNESSO IP

## POSTAZIONI DA ESTERNO IP E CORNICI A PARETE E A INCASSO

### Postazione da Esterno IP Monofamiliare



DS-KV6113-WPE1



- 1 chiamata
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di Visione: 129° / V75°
- Lettore di Prossimità: M Card

### Postazione da Esterno IP Monofamiliare



DS-KV8113-WME1



- 1 chiamata
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di Visione: 129° / V75°
- Lettore di Prossimità: M Card

### Postazione da Esterno IP Bifamiliare



DS-KV8213-WME1



- 2 chiamate
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di Visione: 129° / V75°
- Lettore di Prossimità: M Card

### Postazione da Esterno IP Quadrifamiliare



DS-KV8413-WME1



- 4 chiamate
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di Visione: 129° / V75°
- Lettore di Prossimità: M Card

### Cornice a Parete



DS-KABV6113-RSSurface

- Cornice Montaggio a Parete

### Cornice a Parete



DS-KABV8113-RSSurface

- Cornice Montaggio a Parete

### Cornice a Incasso



DS-KABV8113-RSFlush

- Cornice Montaggio a Incasso

### Scatola da Incasso



KV8413-Undercover Boxes-BLK

- Scatola da Incasso

## Box Kit Villa Monofamiliare




DS-KIS604-S



Il kit Monofamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV8113-WME1 con lettore M Card integrato
- 1 posto interno DS-KH6320-WTE1 a 7" touch screen di colore bianco
- 1 switch DS-3E010SP-E/M(B) a 5 porte 4 PoE + 1 UPLINK

### I PRODOTTI ALL'INTERNO DEL KIT VILLA MONOFAMILIARE



- 1 Videocitofono 7" TFT touch screen risoluzione 1024x600
- Posto esterno 1 tasto con telecamera 2MP e lettore M Card integrato
- Programmazione rapida senza PC in 9 step da posto interno
- Funzioni remote ricezione chiamate da APP Hik-Connect
- Alimentazione 12VDC, PoE IK08, IP65

## Box Kit Villa Bifamiliare




DS-KIS604-S/Bi-family



Il kit Bifamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV8213-WME1 con lettore M Card integrato
- 2 posti interni DS-KH6320-WTE1 a 7" touch screen di colore bianco
- 1 switch DS-3E010SP-E/M(B) a 5 porte 4 PoE + 1 UPLINK

### I PRODOTTI ALL'INTERNO DEL KIT VILLA BIFAMILIARE



- 2 Videocitofoni 7" TFT touch screen risoluzione 1024x600
- Posto esterno 2 tasti telecamera 2MP e lettore M Card integrato
- Programmazione rapida senza PC in 9 step da posto interno
- Funzioni remote ricezione chiamate da APP Hik-Connect
- Alimentazione 12VDC, PoE IK08, IP65

# SWITCH E COMPONENTI

## SWITCH, COMPONENTI IP E 2Wire

### Switch PoE IP



DS-3E0105P-E/M

- Porte PoE: 4 x 100Mbps
- Porte Uplink: 1 x 100Mbps
- PoE Budget: 35W
- Alimentazione: 48VDC

### Distributore 2Wire



DS-KAD706Y-P

- Supporta 5 postazioni da interno
- Supporta 1 postazione da esterno
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Alimentazione: 24VDC

### Switch Smart Managed IP



DS-3E1309P-EI

- Porte PoE: 8 x 100Mbps
- Porte: 1 x 1000Mbps
- PoE Budget: 110W
- Alimentazione: 48VDC


### Concentratore di Dorsale 2Wire



DS-KAD706Y-S

- Supporta 5 postazioni da interno
- Supporta 1 postazione da esterno
- 2 interfacce per collegamento a cascata
- Alimentazione: 24VDC

### Switch Smart Managed IP



DS-3E1318P-EI

- Porte PoE: 16 x 100Mbps
- Porte Combo: 2 x 1000Mbps
- PoE Budget: 230W
- Alimentazione: 100-240VAC

### Alimentatore per distributore e concentratore 2Wire



DS-KAW60-2N

- Power Supply: 85-240VAC
- Power Output: 24VDC
- Temperatura di funzionamento

### Master Station IP



DS-KM9503

- Display: Touch screen capacitativo 10.1 pollici IPS
- Server: SIP privato integrato con gestione 10000 dispositivi



SCOPRI  
LA GARANZIA  
PRODOTTI

Seguici nelle nostre pagine Social



[www.facebook.com/proexpert.italy/](http://www.facebook.com/proexpert.italy/)



[www.instagram.com/proexpert.italy/](http://www.instagram.com/proexpert.italy/)




[www.linkedin.com/company/hikvision-italy](http://www.linkedin.com/company/hikvision-italy)



Hikvision Italy

Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza.  
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione sulle tecnologie Hikvision.

Distribuito da:



**HIKVISION**

Hikvision Italy  
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo  
31029 Vittorio Veneto  
[info.it@hikvision.com](mailto:info.it@hikvision.com)

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo  
[www.hikvision.com/it](http://www.hikvision.com/it)

**PROEXPERT**  
selection