
EN 54-2
EN 54-4
EN 54-21
EN 12094-1
0051

PREVIDIA

PREVIDIA-C-DIAL4G

Modulo comunicatore PSTN, GSM, GPRS, LTE

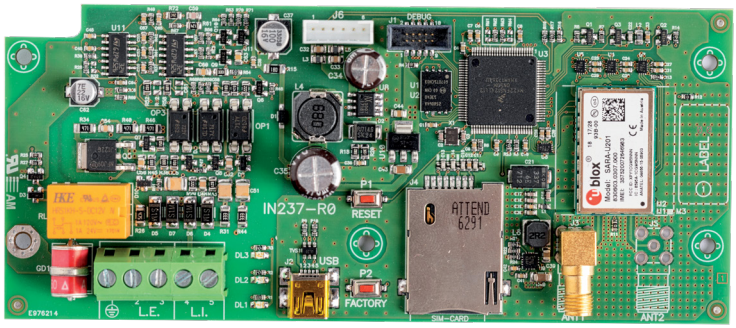

Modulo comunicatore remoto, si installa all'interno delle centrali Previdia Compact o Previdia Micro, gestisce le comunicazioni remote via linea telefonica cablata e rete GSM 2G e 4G, in grado di gestire chiamate vocali, possibilità di registrare fino a 100 messaggi vocali, chiamate digitali utilizzando i protocolli più diffusi, SMS con generazione automatica del testo.

Il modulo permette la connessione con InimCloud Fire tramite il canale dati della SIM a bordo.

SPECIFICHE TECNICHE

- Certificazione EN54 parte 21 sui vettori GSM e PSTN
- 100 messaggi vocali on-board (fino a 8 min) registrabili da software con text-to-speech o file .wav
- Fino a 100 azioni
- 32 SMS personalizzabili
- Comunicatore digitale automatico integrato (Contact ID, SIA-IP)
- 32 numeri telefonici per funzioni avvisatore (vocale, digitale, SMS)


Tensione di alimentazione		19 ÷ 30Vdc
Consumo @ 27,6V	a riposo	40 mA
	massima	500 mA
Bande di frequenza		GSM 900MHz DCS 1800MHz LTE B1, B3, B7, B8, B20
Potenza d'uscita RF massima	GSM	33dBm (2W)
	DCS	30dBm (1W)
	LTE	23dBm (200mW)
Temperatura di funzionamento		-5°C +40°C

PREVIDIA-C-DIAL4G


CE 0051
EN 54-2
EN 54-4
EN 54-21
EN 12094-1

PREVIDIA

ASSEMBLAGGIO

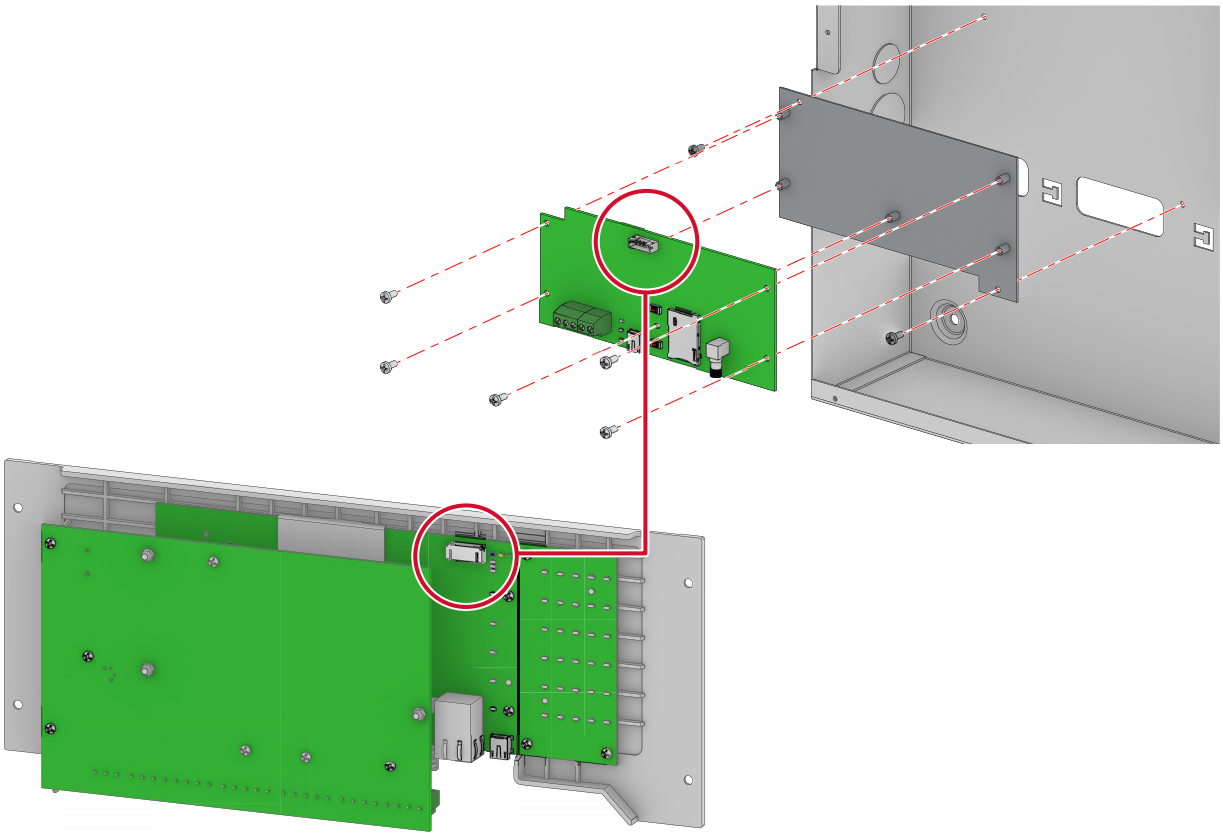

SCHEDA DI COLLEGAMENTO

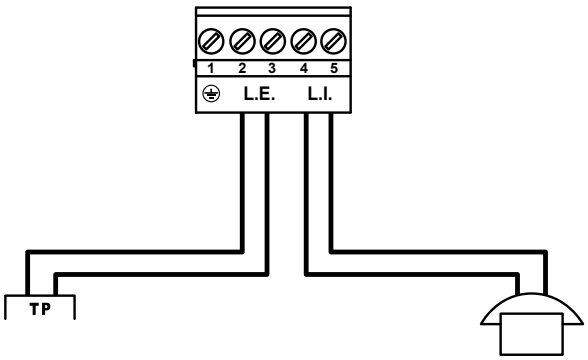

CODICI D'ORDINE

PREVIDIA-C-DIAL4G	Modulo comunicatore GSM/PSTN/LTE per centrali Previdia Compact e Previdia Micro
GSM-ANT100B	Antenna GSM ad elevate prestazioni, colore bianco
GSM-ANT200N	Antenna GSM completa di staffa di fissaggio e cavo da 3m, colore nero
Previdia Compact	Centrale di controllo analogica indirizzata per rivelazione e allarme incendio ed estinzione
Previdia Micro	Centrale di controllo convenzionale per rivelazione e allarme incendio ed estinzione

inim®
Evolving Protection

Via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP) – ITALY
Tel. (+39) 0735 705007 _ Fax (+39) 0735 704912

info@inim.it _ inim.it

Timbro distributore Inim