


SmartMimic

Scheda LED per pannelli sinottici

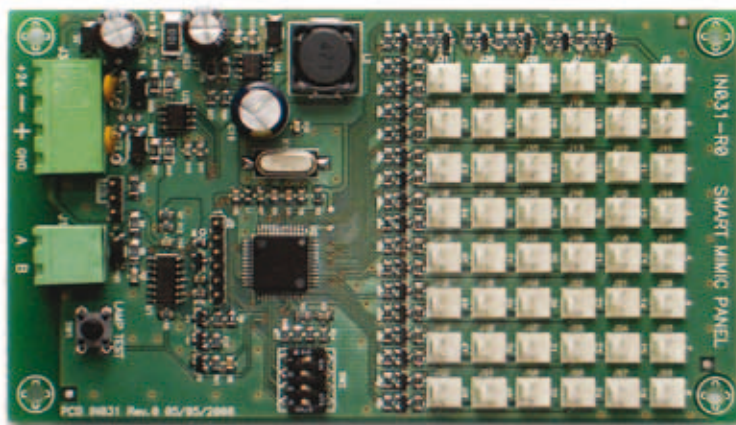

La Scheda SmartMimic permette all'installatore di creare un pannello sinottico, utilizzando un pannello sul quale è applicata una mappa dell'edificio monitorato facendo dei fori nei punti della mappa dove sono locate le zone e applicandovi i LED con i cavetti forniti. La scheda è collegata sul bus RS485 della centrale Smart Loop e dispone di 48 connessioni dove collegare i LED.

Specifiche tecniche

- Tensione di alimentazione: 24Vdc.
- Corrente assorbita a riposo: 5 mA.
- Max corrente assorbita LED: 50 mA.
- Temperatura di funzionamento: -5°C / +40°C.
- Distanza tra fori 122 / 64mm.
- LED Diodo rosso 5mm.

CODICI D'ORDINE

SmartMimic: Scheda per pannelli sinottici.