

# SPI-CP620110

## PROIETTORE ACUSTICO IN ALLUMINIO PER MONTAGGIO PENDENTE

Diffusore acustico tipo proiettore con speaker da 6.5".  
Montaggio pendente, contenitore in alluminio, griglia metallica per la protezione della parte a vista.  
Supporta linee a 70V o 100V, tramite selettore può essere impostato per erogare una potenza di 5 / 10 / 20 W.



### SPECIFICHE TECNICHE

#### Caratteristiche principali

- Certificato EN54-24
- Speaker da 6,5"
- Adatto per linee 70V o 100V
- Dotato di trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Montaggio pendente
- Selettore interno per regolare la potenza di uscita a 5 / 10 / 20 W
- Contenitore in alluminio
- Griglia frontale metallica
- Colore grigio
- Connessione mediante scatola IP66 esterna fornita
- Termofusibile incluso

#### Specifiche elettriche


Potenza (PHC)	5 / 10 / 20 W (selettore interno)
SPL (Sound Pressure Level)	92 dB (1W @ 1m)
Risposta in frequenza	110 Hz - 15 KHz (-10 dB)
Tensione di lavoro	70 -- 100 V rms

#### Specifiche meccaniche


Grado di protezione IP	IP 66
Dimensioni	Φ 170 × 245 mm
Peso	1,9 Kg
Colore	Grigio
Tipo di fissaggio	a soffitto, pendente



## Dimensioni

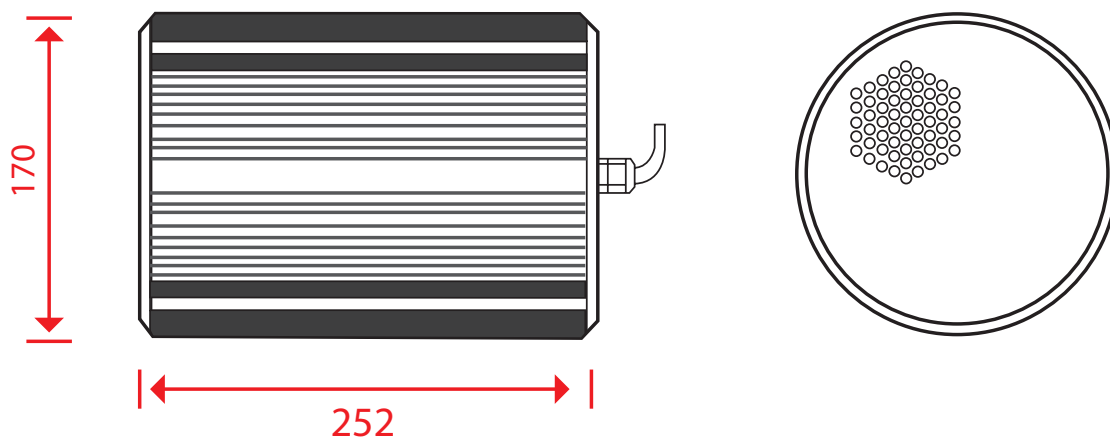

## DIAGRAMMI

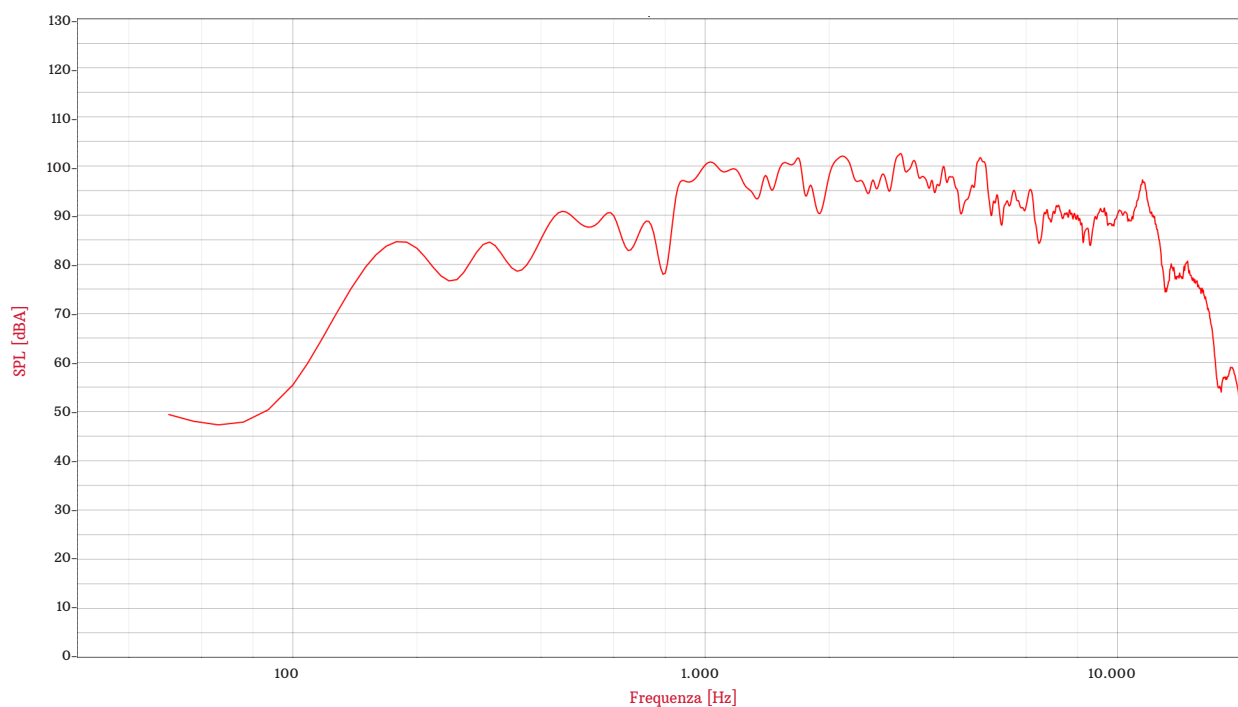

## CODICE D'ORDINE

**SPI-CP620110** proiettore acustico in alluminio per montaggio pendente

**inim**<sup>®</sup>

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10  
63076 Monteprandone (AP), ITALIA  
Tel. +39 0735 705007 \_ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz \_ [www.inim.biz](http://www.inim.biz)

Timbro distributore Inim