

Numero /Number: 125/FLO.-VE

The undersigned Lauro Buoro, General Manager of the following producer, declares that the product:

Indirizzo / Address: Via Pezza Alta 13. 31046 Z.I. Rustianè - ODERZO - ITALY

Transmitter and receiver type "E1 O" and "VERY VE"

Trasmettitori/Transmitter **VERY VE**

Ricevitori/Biceivers **FLOXM FLOXM220**

Moduli MXD MXT MXP(solo per El OXM El OXM220)

[illegible]

Riferimento n° Titolo

Reference n°	Title
1999/5/CE	DIRETTIVA R&TTE/ R&TTE Directive
89/336/CEE	DIRETTIVA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA (EMC) / EMC Electromagnetic Compatibility Directive
73/23/CEE	DIRETTIVA BASSA TENSIONE / Low Voltage Directive

Riferimento n°	Edizione	Titolo norma
1	1997	Norma UNI EN ISO 9001
2	1997	Norma UNI EN ISO 14001
3	1997	Norma UNI EN ISO 26000
4	1997	Norma UNI EN ISO 27001
5	1997	Norma UNI EN ISO 28001
6	1997	Norma UNI EN ISO 29001
7	1997	Norma UNI EN ISO 31000
8	1997	Norma UNI EN ISO 34001
9	1997	Norma UNI EN ISO 35001
10	1997	Norma UNI EN ISO 36001
11	1997	Norma UNI EN ISO 37001
12	1997	Norma UNI EN ISO 38001
13	1997	Norma UNI EN ISO 39001
14	1997	Norma UNI EN ISO 40001
15	1997	Norma UNI EN ISO 41001
16	1997	Norma UNI EN ISO 42001
17	1997	Norma UNI EN ISO 43001
18	1997	Norma UNI EN ISO 44001
19	1997	Norma UNI EN ISO 45001
20	1997	Norma UNI EN ISO 46001
21	1997	Norma UNI EN ISO 47001
22	1997	Norma UNI EN ISO 48001
23	1997	Norma UNI EN ISO 49001
24	1997	Norma UNI EN ISO 50001
25	1997	Norma UNI EN ISO 51001
26	1997	Norma UNI EN ISO 52001
27	1997	Norma UNI EN ISO 53001
28	1997	Norma UNI EN ISO 54001
29	1997	Norma UNI EN ISO 55001
30	1997	Norma UNI EN ISO 56001
31	1997	Norma UNI EN ISO 57001
32	1997	Norma UNI EN ISO 58001
33	1997	Norma UNI EN ISO 59001
34	1997	Norma UNI EN ISO 60001
35	1997	Norma UNI EN ISO 61001
36	1997	Norma UNI EN ISO 62001
37	1997	Norma UNI EN ISO 63001
38	1997	Norma UNI EN ISO 64001
39	1997	Norma UNI EN ISO 65001
40	1997	Norma UNI EN ISO 66001
41	1997	Norma UNI EN ISO 67001
42	1997	Norma UNI EN ISO 68001
43	1997	Norma UNI EN ISO 69001
44	1997	Norma UNI EN ISO 70001
45	1997	Norma UNI EN ISO 71001
46	1997	Norma UNI EN ISO 72001
47	1997	Norma UNI EN ISO 73001
48	1997	Norma UNI EN ISO 74001
49	1997	Norma UNI EN ISO 75001
50	1997	Norma UNI EN ISO 76001
51	1997	Norma UNI EN ISO 77001
52	1997	Norma UNI EN ISO 78001
53	1997	Norma UNI EN ISO 79001
54	1997	Norma UNI EN ISO 80001
55	1997	Norma UNI EN ISO 81001
56	1997	Norma UNI EN ISO 82001
57	1997	Norma UNI EN ISO 83001
58	1997	Norma UNI EN ISO 84001
59	1997	Norma UNI EN ISO 85001
60	1997	Norma UNI EN ISO 86001
61	1997	Norma UNI EN ISO 87001
62	1997	Norma UNI EN ISO 88001
63	1997	Norma UNI EN ISO 89001
64	1997	Norma UNI EN ISO 90001
65	1997	Norma UNI EN ISO 91001
66	1997	Norma UNI EN ISO 92001
67	1997	Norma UNI EN ISO 93001
68	1997	Norma UNI EN ISO 94001
69	1997	Norma UNI EN ISO 95001
70	1997	Norma UNI EN ISO 96001
71	1997	Norma UNI EN ISO 97001
72	1997	Norma UNI EN ISO 98001
73	1997	Norma UNI EN ISO 99001
74	1997	Norma UNI EN ISO 100001
75	1997	Norma UNI EN ISO 101001
76	1997	Norma UNI EN ISO 102001
77	1997	Norma UNI EN ISO 103001
78	1997	Norma UNI EN ISO 104001
79	1997	Norma UNI EN ISO 105001
80	1997	Norma UNI EN ISO 106001
81	1997	Norma UNI EN ISO 107001
82	1997	Norma UNI EN ISO 108001
83	1997	Norma UNI EN ISO 109001
84	1997	Norma UNI EN ISO 110001
85	1997	Norma UNI EN ISO 111001
86	1997	Norma UNI EN ISO 112001
87	1997	Norma UNI EN ISO 113001
88	1997	Norma UNI EN ISO 114001
89	1997	Norma UNI EN ISO 115001
90	1997	Norma UNI EN ISO 116001
91	1997	Norma UNI EN ISO 117001
92	1997	Norma UNI EN ISO 118001
93	1997	Norma UNI EN ISO 119001
94	1997	Norma UNI EN ISO 120001
95	1997	Norma UNI EN ISO 121001
96	1997	Norma UNI EN ISO 122001

Reference n°	Issue	Regulation title	Estimate level
ETSI 300683	1997	Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 25 GHz	Classe II
ENI 300220-1	1997	European telecommunications Standards Institute	Classe I(LPD)

The transmitter's NICE serie "FLO" and serie "VERY VE" and the receivers NICE serie "FLOX.." have been tested with the following corporation:

TGM WIEN(Istituto di stato di elettrotecnica ed elettronica) in VIENNA /TGM Wien (State Institute of Electrical and Electronic Engineering)

I TRASMETTORI HANNO OTTENUTO CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

CETECOM-ICT Services GmbH –Germany (Notified Body n° 0682)

I trasmettitori hanno ottenuto certificato di conformità CE del tipo / The transmitters have obtained the certificate of

TCM WIEN – VIENNA (Notified Body no. 0732)

I trasmettitori NICE serie "FLO" e serie "VERY VE" sono stati notificati ai maggiori paesi europei.

[illegible]

riportato nei nostri cataloghi generali.

(Amministratore/Delegato)

~~Laura Buero~~

1000

33.95.95

ST

33.22

Figure 1



Via Pezza Alta, 13 Z. I. Rustigné

Fax +39 0422 853585

info@nicofan.ru.com

<http://www.111celebrity.com>

• nice

Tel. +33.(0)1.30.33.95.95

Nico Polak, Tuszewo
Tel. 148 22 728 33 22

Fax +40.22.720.23.10



remote controls



flo&very















COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
== ISO 9001 ==



•
nice

REV.001

STFLO 4852

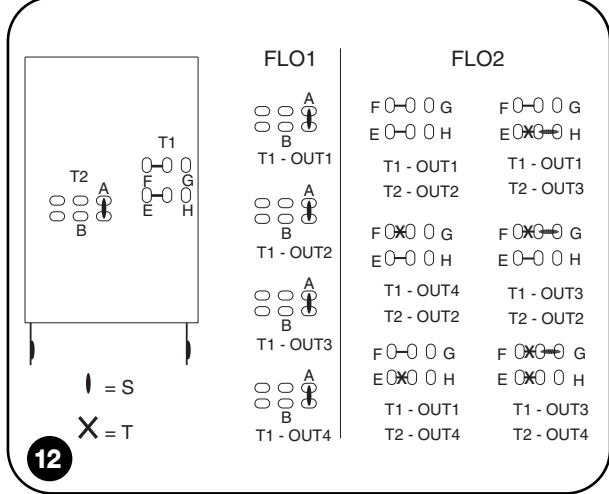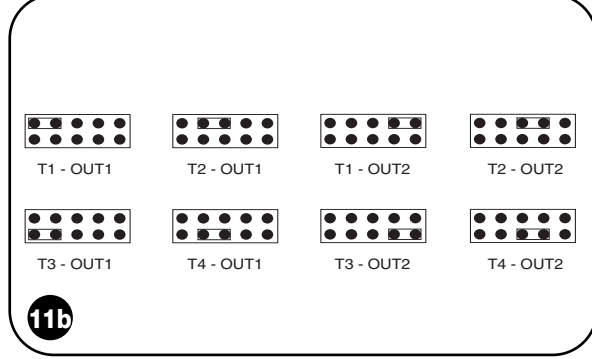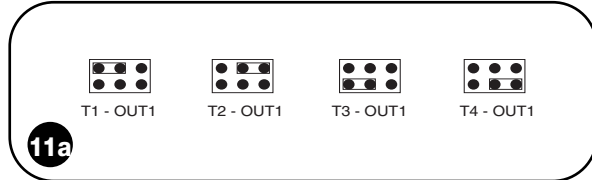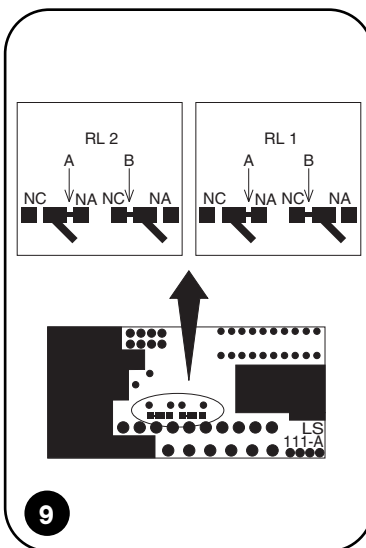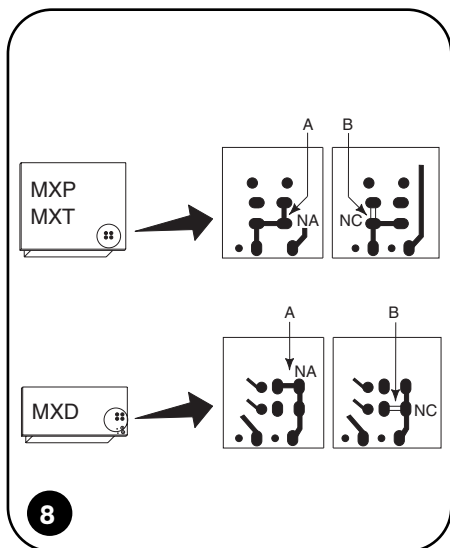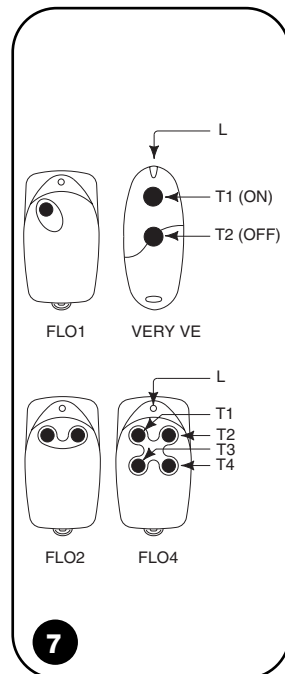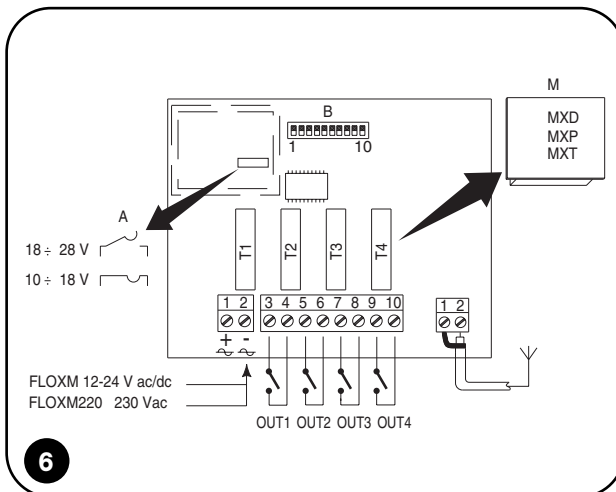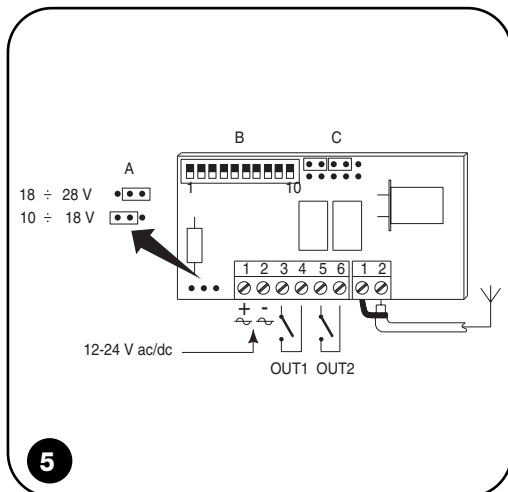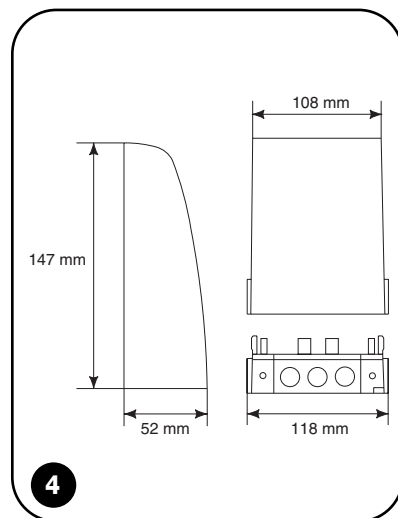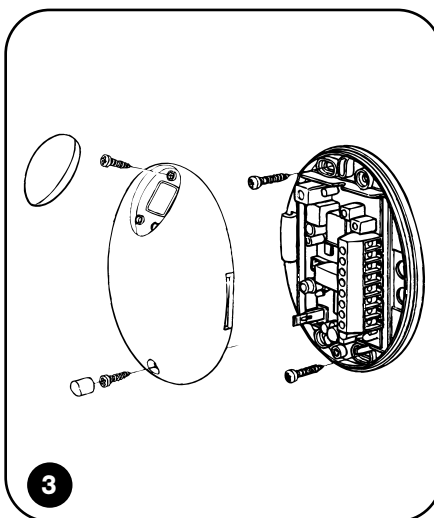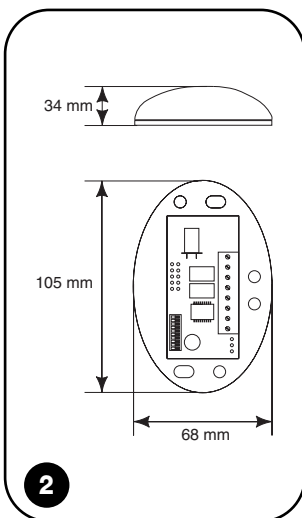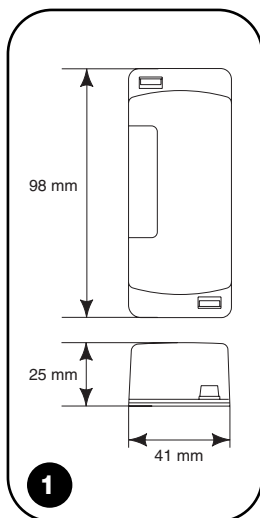

The FLO series radio control device is a radio system working at a frequency of 433.92 Mhz which remote controls door opening devices, gate opening devices and similar pieces of equipment.

The system works by transmitting and receiving a digital code featuring 1024 combinations for each transmitter button.

The available receivers are: tab.1					
Version	Power input	Connections	Format	Outputs	Fixing
FLOX1	12/24 V ac/dc	Term. board	Universal (fig.1)	1	Adhesive or screws
FLOX2	12/24 V ac/dc	Term. board	Universal (fig.1)	2	Adhesive or screws
FLOXB2	12/24 V ac/dc	Term. board	Box (IP53) (fig.2-3)	2	Adhesive or screws
FLOXI	24 V ac/dc	Nice slot	Slot	1	Slot on Nice control unit
FLOXI2	24 V ac/dc	Nice slot	Slot	2	Slot on Nice control unit
FLOXM	12/24 V ac/dc	Term. board	Modular (fig.4)	Up to 4	Screws
FLOXM220	230 Vac	Term. board	Modular (fig.4)	Up to 4	Screws

The available transmitters are: tab.2		
Version	Power input	Buttons
FLO1	12V alkaline battery	1
FLO2	12V alkaline battery	2
FLO4	12V alkaline battery	4
VERY VE	2 3V lithium batteries	2

Installation: Receivers

The FLOX1, FLOX2, FLOXB2 and FLOXM receivers can be powered by 24V ac/dc or 12V ac/dc. The power input mode can be selected by means of a jumper with tab (ref. A fig.5). The power input mode of the FLOXM receiver can be selected by means of a spring switch (ref. A fig.6).

⚠ Make sure the power input mode is correct before powering the receiver.

In all the versions, the receiver outputs are normally open (N.O.) pure contacts provided by the relays on the board. In the FLOXM and FLOXM220 versions, the outputs are provided through the plug-in relay units (ref. M fig.6); there are three kinds of relay unit:

MXD: this output is impulsive, that is, it remains active as long as the command signal remains.

MXP: this output is step-by-step, that is, each command signal switches the status of the relay contact.

MXT: this output is timed, that is, after being activated it remains so for a period of time that can be adjusted from 3 seconds to about 5 minutes (use a maximum of 2 MXT units).

If a normally closed "NC" type of contact is needed, for versions FLOX1, FLOX2, FLOXB2, FLOXI and FLOXI2 proceed as follows:

1. Disconnect the receiver (FLOX1, FLOX2, FLOXB2) if powered or remove the board from the slot (FLOXI and FLOXI2).

2. Open the receiver box and remove the board with care (FLOX1, FLOX2, FLOXB2).

3. On the solder side of the receiver: cut the copper section at point A and then connect the bump contacts with a spot of solder in point B (fig.9).

In the FLOXM and FLOXM220 versions, proceed as described in points 2 and 3 on the solder side of the relay units (fig.8).

⚠ If more than one receiver is installed close to each other, make sure they are over 50 cm apart in order to prevent interference.

Associating transmitter buttons with receiver output: The FLOXM and FLOXM220 receivers feature 4 slots for the relay units, each one of which corresponds to a button on the transmitter (fig.6). For the FLOX1, FLOXI, FLOX2, FLOXI2 and FLOXB2 receivers, each output relay is associated with a certain button by inserting a selection jumper (ref. C fig.5): for the FLOX1 and FLOXI receivers, refer to figure 11a; for the FLOX2, FLOXI2 and FLOXB2 receivers, refer to figure 11b.

Entering the code: set the 10 dip switches (ref. B fig.5 and 6) to ON – OFF in order to create the required combination.

Installation: Aerial



To guarantee optimum performance, each FLO receiver must be installed with its own ABF or ABFKIT aerial. The aerial must be installed as high as possible; if there are metal structures or reinforced concrete walls nearby, install the aerial on top of them. If the cable supplied with the aerial is too short, use a coaxial cable with an impedance of 52 ohms (e.g.: RG58 with low dispersion); the total length of the cable must not exceed 10 m. Connect the aerial to the relative terminal (fig.5 and 6) by connecting the central part (core) to terminal 2 and the braid to terminal 1.

If the aerial must be installed where there is not a good earth level (e.g.: masonry structures), terminal 1 of the aerial can be earthed to obtain a wider range of action; this is clearly advantageous if the quality of the earth connection is good and it is located in the immediate vicinity. Good results can be obtained, however, by using an 18 cm long piece of wire, mounted horizontally and connected to terminal 2 of the aerial input, as an aerial.

Installation: Transmitters

Entering the code for the FLO series: Open the transmitter (fig.13) and move the 10 dip switches in order to obtain the same combination as the receiver.

Entering the code for the VERY VE series: Enter the code with the two transmitter buttons as follows:

1. Press down both buttons on the transmitter until the LED lights up (ref. L fig.7), then start entering the code sequence within 5 seconds.	
2. Press button T1 if dip switch 1 on the receiver is ON, otherwise button T2 if this dip switch is OFF (fig.7).	
3. Repeat point 2 for all the 10 dip switches of the receiver. The example shown in fig. 10 is obtained with the sequence T1-T1-T2-T1-T1-T1-T2-T2-T2-T1.	
4. After the 10th dip switch is entered the LED will start flashing rapidly for 5 seconds. If no button is pressed while the LED flashes, the code will be memorised, otherwise the operation will be cancelled.	

If there is more than one VERY VE's to programme, it may be easier to use the relative CVU programming unit; this can even set up two different codes for the two buttons.

Selecting the transmitter buttons: If necessary, the "value" of the buttons in the transmitters can be modified, that is, for example, by pressing button T1 to transmit the button T2 code. For transmitters FLO1 and FLO2 this can be done by cutting point "T" and applying a spot of solder at point "S", as shown in fig. 12. The FLO4 transmitter cannot be modified. With the VERY VE transmitters selection can only be made by using the relative CVU programming unit.

Maintenance

The receiver is maintenance-free. In the transmitters, instead, if there is a considerable loss of range or if the LED on the VERY VE (ref. L fig.7) transmitters lights up discontinuously, replace the battery. To do this, open the transmitter as shown in figs. 13, 14.

Disposal

This product is made from various kinds of material, some of which can be recycled while others must be disposed of. Find out about recycling or disposal systems in compliance with current by-laws.

⚠ Some electronic components may contain polluting substances: do not dump them.

Technical features

Receivers

Reception frequency	: 433.92 MHz
Power input	: 24V or 12V ac/dc ± 10% 230 Vac ± 10% for FLOXM220
Sensitivity	: < 0.5µV (range 100-150m with ABF- ABFKIT aerial)
Stand-by/active channel consumption	: 15 mA / 35 mA
Decoding	: digital (1024 combinations)
N° outputs	: from 1 to 4 depending on the versions
Relay contact	: max. 0.5A 48Vac/dc.
Excite / de-excite time	: 250mS / 300 mS
Operating temperature	: -10°C +55°C

Transmitters

Transmission frequency	: 433.92 MHz
Irradiated power	: 100 µW
Carrier frequency tolerance	: ± 100 KHz
Coding	: digital (1024 combinations)
N° buttons	: 1, 2 or 4 depending on version
Operating temperature	: -10°C + 55°C
Dimensions / weight FLO series	: 69 x 39 x 15.5 / 31g
Dimensions / weight VERY VE	: 65 x 30 x 10 / 14g

Nice s.p.a. reserves the right to modify the products whenever it sees fit and without notice.

Descrizione del prodotto

Il radiocomando serie FLO è un sistema radio alla frequenza di 433.92 Mhz che permette il comando a distanza di dispositivi arioparte, apricancello e simili. Il funzionamento del sistema avviene mediante la trasmissione e la ricezione di un codice digitale con 1024 combinazioni per ogni tasto del trasmettitore.

I ricevitori disponibili sono:

Versione	Alimentazione	Conessioni	Formato	Uscite	Fissaggio
FLOX1	12/24 V ac/dc	Morsettiera	Universale (fig.1)	1	Con adesivo o con viti
FLOX2	12/24 V ac/dc	Morsettiera	Universale (fig.1)	2	Con adesivo o con viti
FLOXB2	12/24 V ac/dc	Morsettiera	Box (IP53) (fig.2-3)	2	Con adesivo o con viti
FLOXI	24 V ac/dc	Innesto Nice	Innesto	1	Innesto su centrale Nice
FLOXI2	24 V ac/dc	Innesto Nice	Innesto	2	Innesto su centrale Nice
FLOXM	12/24 V ac/dc	Morsettiera	Modulare (fig.4)	Fino a 4	Con viti
FLOXM220	230 Vac	Morsettiera	Modulare (fig.4)	Fino a 4	Con viti

I trasmettitori disponibili sono:

Versione	Alimentazione	Tasti
FLO1	batteria alcalina 12V	1
FLO2	batteria alcalina 12V	2
FLO4	batteria alcalina 12V	4
VERY VE	2 batterie al litio 3V	2

Installazione: Ricevitori

I ricevitori FLOX1, FLOX2, FLOXB2 e FLOXM sono previsti per essere alimentati a 24Vac/dc oppure a 12Vac/dc. La selezione dell'alimentazione è effettuata mediante un ponticello a linguetta (rif.A fig.5). Nel ricevitore FLOXM la selezione dell'alimentazione è effettuata con un selettore a molla (rif.A fig.6).

⚠ Accertarsi di aver effettuato la selezione corretta prima di alimentare il ricevitore.

In tutte le versioni le uscite del ricevitore sono dei contatti puri normalmente aperti (NA) forniti da relè presenti nella scheda. Nelle versioni FLOXM e FLOXM220 le uscite sono effettuate tramite dei moduli relè ad innesto (rif. M fig.6); sono disponibili 3 tipi di moduli relè:

MXD: l'uscita è di tipo impulsivo cioè rimane attiva fino a che permane il segnale di comando.

MXP: l'uscita è di tipo passo passo cioè ad ogni segnale di comando commuta lo stato del contatto relè.

MXT: l'uscita è di tipo temporizzato cioè una volta attiva lo rimane per un tempo regolabile da 3 secondi a circa 5 minuti (usare massimo 2 moduli MXT).

Nel caso sia necessario un contatto di tipo normalmente chiuso "NC", nelle versioni FLOX1, FLOX2, FLOXB2, FLOXI e FLOXI2 agire nel modo seguente:

1. Disalimentare il ricevitore (FLOX1, FLOX2, FLOXB2) se alimentato o estrarre la scheda dall'innesto (FLOXI e FLOXI2).

2. Aprire il box del ricevitore ed estrarre la scheda con cura (FLOX1, FLOX2, FLOXB2).

3. Nel lato saldature del ricevitore: tagliare nel punto A il tratto di pista di rame, quindi unire con una goccia di stagno le piazzole nel punto B (fig.9)

Nelle versioni FLOXM e FLOXM220 agire con le stesse modalità descritte nei punti 2 e 3 sul lato saldatura dei moduli relè (fig.8).

⚠ Nel caso vengano installati più ricevitori vicini tra loro, per evitare interferenze, porli ad una distanza superiore a 50 cm.

Associazione tasto del trasmettitore - uscita del ricevitore: Nei ricevitori FLOXM e FLOXM220 sono previsti 4 innesti per i moduli relè, ad ogn'uno dei quali corrisponde un tasto del trasmettitore (fig.6). Nei ricevitori FLOX1, FLOXI, FLOX2, FLOXI2, FLOXB2, l'associazione di ogni relè di uscita ad un determinato tasto avviene tramite l'inserimento di un ponticello di selezione (rif.C fig.5): nei ricevitori FLOX1 e FLOXI fare riferimento alla figura 11a; nei ricevitori FLOX2, FLOXI2 e FLOXB2, fare riferimento alla figura 11b.

Composizione del codice: settare i 10 microinterruttori (rif.B fig.5 e 6) nelle posizioni ON - OFF in modo da creare la combinazione desiderata.

Installazione: Antenna

Per garantire il miglior funzionamento, ogni ricevitore della serie FLO deve essere installato con la propria antenna ABF o ABFKIT. L'antenna deve essere installata più in alto possibile; in presenza di strutture metalliche o di muri in cemento armato installare l'antenna al di sopra di questi. Se il cavo dato in dotazione con l'antenna è troppo corto impiegare un cavo coassiale con impedenza 52 ohm (es. RG58 a bassa perdita); la lunghezza totale cavo non deve superare i 10 mt. L'antenna va collegata nell'apposito morsetto (fig.5 e 6) collegando la parte centrale (anima) al morsetto 2 e la calza al morsetto 1.

Qualora l'antenna debba essere installata dove non ci sia un buon piano di terra (es. strutture murarie) è possibile collegare il morsetto 1 dell'antenna a terra per ottenere una portata maggiore; chiaramente ciò comporta benefici se la messa a terra è di buona qualità ed è localizzata nelle immediate vicinanze. Si ottengono comunque dei discreti risultati usando come antenna uno spezzone di filo di lunghezza di 18 cm montato disteso e collegato al morsetto 2 dell'ingresso antenna.

Installazione: Trasmettitori

Composizione del codice nella serie FLO: Aprire il trasmettitore (fig.13) e porre i 10 microinterruttori con la stessa combinazione del ricevitore.

Composizione del codice nella serie VERY VE: La composizione del codice avviene utilizzando i due tasti del trasmettitore; procedere nel seguente modo:

1. Premere contemporaneamente i due tasti sul trasmettitore fino all'accensione del led (rif.L fig.7), poi, entro 5 secondi, iniziare a comporre la sequenza del codice.	
2. Premere il tasto T1 se il primo microinterruttore sul ricevitore è ON altrimenti premere il tasto T2 se il microinterruttore è OFF (fig.7).	
3. Ripetere il punto 2 per tutti i 10 microinterruttori del ricevitore. L'esempio di figura 10 si ottiene con la sequenza T1-T1-T2-T1-T1-T1-T2-T2-T2-T1.	
4. Dopo aver inserito il 10° microinterruttore il led inizia a lampeggiare velocemente per 5 secondi. Se durante questo lampeggio non viene premuto nessun tasto, il codice verrà memorizzato, altrimenti l'operazione verrà annullata.	

Nel caso ci fossero un certo numero di VERY VE da programmare può essere comodo utilizzare l'apposita unità di programmazione CVU; questa permette anche di impostare due codici differenti per i due tasti.

Selezione dei tasti nel trasmettitore: Se necessario, nei trasmettitori può essere modificato il "valore" dei tasti, cioè fare in modo che, ad esempio, premendo il tasto T1 venga trasmesso il codice del tasto T2. Nei trasmettitori FLO1, FLO2 questa selezione avviene tagliando il punto "T" ed effettuando una saldatura a stagno nel punto "S" come indicato in figura 12. Nel trasmettitore FLO4 non è possibile alcuna modifica. Nei trasmettitori VERY VE la selezione avviene solo attraverso l'apposita unità di programmazione CVU.

Manutenzione

Il ricevitore non necessita di alcuna manutenzione. Nei trasmettitori invece, quando si manifesta una considerevole perdita di portata o nel caso di trasmettitori VERY VE il led (rif.L fig.7) si accende a tratti, occorre sostituire la batteria. Per la sostituzione, aprire il trasmettitore come indicato in figure 13, 14.

Smaltimento

Questo prodotto è costituito da varie tipologie di materiali, alcuni possono essere riciclati, altri dovranno essere smaltiti. Informatevi sui sistemi di riciclaggio o smaltimento del prodotto attenendosi alle norme vigenti a livello locale.

⚠ Alcuni componenti elettronici potrebbero contenere sostanze inquinanti: non disporli nell'ambiente.

Caratteristiche tecniche

Ricevitori

Frequenza di ricezione	: 433.92 MHz
Alimentazione	: selezionabile 24V o 12V ac/dc ± 10% 230 Vac ± 10% versione FLOXM220
Sensibilità	: < 0.5µV (portata 100-150mt con antenna ABF- ABFKIT)
Consumo stand-by / canale attivo	: 15 mA / 35 mA
Decodifica	: digitale (1024 combinazioni)
N° uscite	: da 1 a 4 a seconda delle versioni
Contatto relè	: max 0.5A 48Vac/dc.
Tempo eccitazione / diseccitazione	: 250mS / 300 mS
Temperatura funzionamento	: -10°C +55°C

Trasmettitori

Frequenza di trasmissione	: 433.92 MHz
Potenza irradiata	: 100 µW
Tolleranza della frequenza portante	: ± 100 KHz
Codifica	: digitale (1024 combinazioni)
N° tasti	: 1, 2 o 4 a seconda delle versioni
Temperatura funzionamento	: -10°C + 55°C
Dimensioni / peso serie FLO	: 69 x 39 x 15.5 / 31g
Dimensioni / peso VERY VE	: 65 x 30 x 10 / 14g

La NICE s.p.a si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

Description du produit

La radiocommande série FLO est un système radio à la fréquence de 433.92 Mhz qui permet la commande à distance de dispositifs d'ouverture de portes, portails, et similaires. Le fonctionnement du système s'effectue à travers la transmission et la réception d'un code numérique avec 1024 combinaisons pour chaque touche de l'émetteur.

Les récepteurs disponibles sont: tab.1						Les émetteurs disponibles sont: tab.2		
Version	Alimentation	Connexions	Format	Sorties	Fixation	Version	Alimentation	Touche
FLOX1	12/24 V ac/dc	Bornier	Universel (fig.1)	1	Avec adhésif ou vis	FLO1	pile alcaline 12V	1
FLOX2	12/24 V ac/dc	Bornier	Universel (fig.1)	2	Avec adhésif ou vis	FLO2	pile alcaline 12V	2
FLOXB2	12/24 V ac/dc	Bornier	Boîtier (IP53) (fig.2-3)	2	Avec adhésif ou vis	FLO4	pile alcaline 12V	4
FLOXI	24 V ac/dc	Conn. Nice	Connecteur	1	Conn. sur arm.de comm. Nice	VERY VE	2 piles au lithium 3V	2
FLOXI2	24 V ac/dc	Conn. Nice	Connecteur	2	Conn. sur arm.de comm. Nice			
FLOXM	12/24 V ac/dc	Bornier	Modulaire (fig.4)	Jusqu'à 4	Avec vis			
FLOXM220	230 Vac	Bornier	Modulaire (fig.4)	Jusqu'à 4	Avec vis			

Installation: Récepteurs

Les récepteurs FLOX1, FLOX2, FLOXB2 et FLOXM sont prévus pour être alimentés à 24 Vca/cc ou à 12 Vca/cc. La sélection de l'alimentation est effectuée à l'aide d'un shunt à languette (réf. A fig. 5). Dans le récepteur FLOXM la sélection de l'alimentation est effectuée par un sélecteur à ressort (réf. A fig. 6)

⚠ S'assurer d'avoir effectué la sélection correcte avant d'alimenter le récepteur.

Dans toutes les versions, les sorties du récepteur sont des contacts purs normalement ouverts (NO) munis de relais présents dans la carte. Dans les versions FLOXM et FLOXM220 les sorties sont effectuées à l'aide des modules relais embrochables (réf. M fig. 6); Il existe 3 types de modules relais:

- MXD: la sortie est de type à impulsion c'est-à-dire qu'elle reste active tant que le signal de commande persiste.
 MXP: la sortie est de type pas-à-pas c'est-à-dire qu'à chaque signal de commande elle commute l'état du contact relais.
 MXT: la sortie est de type temporisé c'est-à-dire qu'une fois active elle le reste pendant un temps réglable de 3 secondes à environ 5 minutes (utiliser au maximum 2 modules MXT).
 Si un coup de type normalement fermé "NC" est nécessaire, dans les versions FLOX1, FLOX2, FLOXB2, FLOXI et FLOXI2 agir de la façon suivante:
 1. Couper l'alimentation du récepteur (FLOX1, FLOX2, FLOXB2) s'il est alimenté ou extraire la carte de la connexion (FLOXI et FLOXI2).
 2. Ouvrir le boîtier du récepteur et extraire la carte avec précaution (FLOX1, FLOX2, FLOXB2).
 3. Dans le côté soudures du récepteur: couper dans le point A le segment de piste en cuivre, puis unir avec une goutte d'étain les plots dans le point B (fig. 9).

Dans les versions FLOXM et FLOXM220 procéder suivant les descriptions des points 2 et 3 sur le côté soudures des modules relais (fig. 8).

⚠ En cas d'installation de plusieurs récepteurs proches les uns des autres, pour éviter les interférences, les placer à une distance supérieure à 50 cm.

Association touche de l'émetteur - sortie du récepteur: Dans les récepteurs FLOXM et FLOXM220 il y a 4 connexions pour les modules relais, à chacun desquels correspond une touche de l'émetteur (fig. 6). Dans les récepteurs FLOX1, FLOXI, FLOX2, FLOXI2, FLOXB2, l'association de chaque relais de sortie à une touche donnée s'effectue en introduisant un shunt de sélection (réf. C fig. 5) : dans les récepteurs FLOX1 et FLOXI se référer à la figure 11a; dans les récepteurs FLOX2, FLOXI2 et FLOXB2, se référer à la figure 11b.

Composition du code: régler les 10 microinterrupteurs (réf. B fig. 5 et 6) sur les positions ON – OFF de manière à créer la combinaison désirée.

Installation: Antenne

Pour garantir le meilleur fonctionnement, chaque récepteur de la série FLO doit être installé avec sa propre antenne ABF ou ABFKIT. L'antenne doit être installée le plus haut possible; en présence de structures métalliques ou de murs en béton armé, installer l'antenne sur celles-ci. Si le câble fourni avec l'antenne est trop court, utiliser un câble coaxial avec impédance 52 ohms (ex. RG58 à faible perte); la longueur totale du câble ne doit pas dépasser 10 mètres. L'antenne doit être connectée dans la borne prévue à cet effet (fig. 5 et 6) en connectant la partie centrale (âme) à la borne 2 et le conducteur externe à la borne 1.

Si l'antenne est installée dans un endroit ne disposant pas d'un bon plan de terre (ex. structures en maçonnerie) il est possible de connecter la borne 1 de l'antenne à la terre pour obtenir ainsi une plus grande portée. Naturellement, les avantages d'une telle installation sont réels si la mise à la terre est de bonne qualité et se trouve à proximité immédiate. On peut obtenir toutefois des résultats corrects en utilisant comme antenne un bout de fil de 18 cm, monté à plat et connecté à la borne 2 de l'entrée antenne.

Installation: Émetteurs

Composition du code dans la série FLO : Ouvrir l'émetteur (fig. 13) et placer les 10 microinterrupteurs avec la même combinaison que le récepteur.

Composition du code dans la série VERY VE : La composition du code s'effectue en utilisant les deux touches de l'émetteur; procéder de la façon suivante:

- Presser simultanément les deux touches sur l'émetteur jusqu'à l'allumage de la diode électroluminescente (réf. L fig. 7) puis, dans les 5 secondes qui suivent, composer les chiffres du code dans l'ordre.
- Presser la touche T1 si le premier microinterrupteur sur le récepteur est sur ON, autrement presser la touche T2 si le microinterrupteur est sur OFF (fig. 7).
- Répéter le point 2 pour les 10 microinterrupteurs du récepteur. L'exemple de la fig. 10 s'obtient avec la séquence T1-T1-T2-T1-T1-T1-T2-T2-T2-T1.
- Après avoir activé le 10e microinterrupteur, la diode commence à clignoter rapidement pendant 5 secondes. Si pendant ce clignotement aucune touche n'est pressée, le code sera mémorisé, en cas contraire l'opération est annulée.

S'il faut programmer un certain nombre de VERY VE, il peut être plus commode d'utiliser l'unité de programmation CVU spécifique ; ce qui permet également d'enregistrer deux codes différents pour les deux touches.

Sélection des touches dans l'émetteur: Si nécessaire, il est possible de modifier la "valeur" des touches dans les émetteurs, c'est-à-dire pour faire en sorte que, par exemple, la pression de la touche T1 permette de transmettre le code de la touche T2. Dans les émetteurs FLO1, FLO2 cette sélection est obtenue en coupant le point "T" et en effectuant une soudure à l'étain au point "S" comme l'indique la figure 12. Dans l'émetteur FLO4 aucune modification n'est possible. Dans les émetteurs VERY VE la sélection s'effectue seulement à l'aide de l'unité de programmation CVU.

Maintenance

Le récepteur n'a besoin d'aucune maintenance particulière. Dans les émetteurs par contre, quand une perte de portée importante se manifeste ou, dans le cas des émetteurs VERY VE si la diode (réf. L fig. 7) s'allume par segments, il faut changer la pile. Pour cette opération, ouvrir l'émetteur comme l'indiquent les figures 13, 14.

Mise au rebut

Ce produit est constitué de différents types de matériaux, certains peuvent être recyclés, d'autres peuvent être mis au rebut. Informez-vous sur les méthodes de recyclage ou de mise au rebut du produit en respectant les normes en vigueur sur le plan local.

⚠ Certains composants électroniques peuvent contenir des substances polluantes, ne les abandonnez pas dans la nature.

Caractéristiques techniques

Récepteurs

Fréquence de réception	: 433.92 MHz
Alimentation	: sélectionnable 24 V ou 12V ca/cc ± 10% 230 Vca ± 10% version FLOXM220
Sensibilité	: < 0,5 µV (portée 100-150 m avec antenne ABF- ABFKIT)
Consommation stand-by/canal actif	: 15 mA / 35 mA
Décodage	: numérique (1024 combinaisons)
Nombre de sorties	: d'1 à 4 suivant les versions
Contact relais	: max. 0,5A 48 Vca/cc.
Temps excitation / désexcitation	: 250 mS / 300 mS
Température de fonctionnement	: -10°C +55°C

Émetteurs

Fréquence d'émission	: 433.92 MHz
Puissance irradiée	: 100 µW
Tolérance de la fréquence portante	: ± 100 KHz
Codage	: numérique (1024 combinaisons)
Nombre de touches	: 1, 2 ou 4 selon les versions
Température de fonctionnement	: -10°C + 55°C
Dimensions / poids série FLO	: 69 x 39 x 15,5 / 31g
Dimensions / poids VERY VE	: 65 x 30 x 10 / 14 g

NICE s.p.a. se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications aux produits sans aucun préavis.

Die Funkfernsteuerung Serie FLO ist ein Funksystem auf einer Frequenz von 433.92 Mhz für die Fernsteuerung von Vorrichtungen zum Öffnen von Türen, Toren und ähnlichem. Das System funktioniert mittels der Übertragung und des Empfangs eines Digitalcodes mit 1024 Kombinationen für jede Sendertaste.

Die zur Verfügung stehenden Empfänger sind:

Version	Versorgung	Anschlüsse	Format	Ausgänge	Befestigung
FLOX1	12/24 V ac/dc	Klemmenbrett	Universal (Abb.1)	1	mit Klebstoff oder Schrauben
FLOX2	12/24 V ac/dc	Klemmenbrett	Universal (Abb.1)	2	mit Klebstoff oder Schrauben
FLOXB2	12/24 V ac/dc	Klemmenbrett	Box (IP53) (Abb.2-3)	2	mit Klebstoff oder Schrauben
FLOXI	24 V ac/dc	Nice Steckverbindung	Steckverbindung	1	Steckverbindung an Nice Steuerung
FLOXI2	24 V ac/dc	Nice Steckverbindung	Steckverbindung	2	Steckverbindung an Nice Steuerung
FLOXM	12/24 V ac/dc	Klemmenbrett	Modular (Abb.4)	bis zu 4	mit Schrauben
FLOXM220	230 Vac	Klemmenbrett	Modular (Abb.4)	bis zu 4	mit Schrauben

Die zur Verfügung stehenden Sender sind: Tab.2

Version	Versorgung	Tasten
FLO1	12V Alkalibatterie	1
FLO2	12V Alkalibatterie	2
FLO4	12V Alkalibatterie	4
VERY VE	2 3V Lithiumbatterien	2

Installation: Empfänger

Die Empfänger FLOX1, FLOX2, FLOXB2 und FLOXM können mit 24Vac/dc oder 12Vac/dc versorgt werden. Die Auswahl der Versorgung erfolgt mittels einer Fahnenüberbrückung (siehe A Abb.5). Für den Empfänger FLOXM erfolgt die Auswahl der Versorgung mit einem Federwählschalter (siehe A Abb.6)

⚠ Vor der Spannungsversorgung des Empfängers ist sicherzustellen, dass die richtige Versorgung gewählt worden ist.

In allen Versionen sind die Empfängerausgänge gewöhnlich geöffnete (NO) Reinkontakte, die von einem Relais auf der Leiterplatte geliefert werden. In den Versionen FLOXM und FLOXM220 erfolgen die Ausgänge durch Relais-Steckmodule (siehe M Abb.6); es stehen 3 Relaismodultypen zur Verfügung:

MXD: Impulsausgang, der aktiviert bleibt, solange das Steuersignal vorhanden ist.

MXP: Schrittausgang: bei jedem Steuersignal schaltet der Zustand des Relaiskontakts um.

MXT: Ausgang mit Zeitgebung: nach seiner Aktivierung bleibt er eine von 3 Sekunden bis ca. 5 Minuten einstellbare Zeit aktiviert (maximal 2 MXT-Module verwenden).

Sollte ein gewöhnlich geschlossener NC-Kontakt notwendig sein, ist für die Versionen FLOX1, FLOX2, FLOXB2, FLOXI und FLOXI2 wie folgt vorzugehen:

1. Den Empfänger (FLOX1, FLOX2, FLOXB2) von der Versorgung abschalten oder die Leiterplatte aus der Steckverbindung nehmen (FLOXI und FLOXI2).

2. Das Empfängergehäuse öffnen und die Karte vorsichtig herausnehmen (FLOX1, FLOX2, FLOXB2).

3. Auf der Seite des Empfängers mit den Schweißungen: am Punkt A die Kupferstrecke durchschneiden, dann die Stellen am Punkt B mit einem Tropfen Lötzinn vereinen (Abb.9)

Für die Versionen FLOXM und FLOXM220 wie in den Punkten 2 und 3 auf der Seite der Schweißungen an den Relaismodulen vorgehen (Abb.8).

⚠ Um Interferenzen zwischen mehreren, in der Nähe installierten Empfängern zu vermeiden, muss ihr Abstand voneinander größer als 50 cm sein.

Kombination der Sendertaste mit dem Empfängerausgang: An den Empfängern FLOXM und FLOXM220 sind 4 Steckverbindungen für die Relaismodule vorgesehen. Jede Steckverbindung entspricht einer Sendertaste (Abb.6). Für die Empfänger FLOX1, FLOXI, FLOX2, FLOXI2, FLOXB2 erfolgt die Kombination eines jeden Ausgangsrelais mit einer bestimmten Sendertaste durch die Einschaltung einer Auswahlbrücke (siehe C Abb.5): für die Empfänger FLOX1 und FLOXI ist auf Abbildung 11a Bezug zu nehmen, für die Empfänger FLOX2, FLOXI2 und FLOXB2 auf Abbildung 11b.

Zusammenstellung des Codes: die 10 Mikroschalter (siehe B Abb.5 und 6) je nach gewünschter Kombination auf ON oder OFF stellen.

Installation: Antenne

Um den besten Betrieb zu versichern, muss jeder Empfänger der Serie FLO mit seiner Antenne ABF oder ABFKIT installiert werden. Die Antenne muss so hoch wie möglich installiert werden; im Falle von Metallstrukturen oder Stahlbetonmauern muss die Antenne über diesen installiert werden. Ein Koaxialkabel mit 52 Ohm Impedanz (z.B. RG58 mit niedrigem Verlust) verwenden, falls das mit der Antenne gelieferte Kabel zu kurz sein sollte; die Gesamtlänge des Kabels darf 10 m nicht überschreiten. Die Antenne muss an ihrer Klemme (Abb.5 und 6) angeschlossen werden; den zentralen Teil (Kern) mit Klemme 2 verbinden und das Geflecht mit Klemme 1.

Falls keine gute Erdung (z.B. Mauer) am Installationsort der Antenne vorhanden ist, kann die Klemme 1 der Antenne geerdet werden, um eine größere Reichweite zu erhalten; das bringt natürliche nur Vorteile, falls die Erdung von guter Qualität ist und sich in der unmittelbaren Nähe befindet. Diskrete Ergebnisse werden auch mit einem 18 cm langen Stück Draht als Antenne erhalten, der ausgerollt montiert und an Klemme 2 des Antenneneingangs anzuschließen ist.

Installation: Sender

Zusammenstellung des Codes für die Serie FLO: Den Sender öffnen (Abb.13) und die 10 Mikroschalter auf die gleiche Kombination wie am Empfänger stellen.

Zusammenstellung des Codes für die Serie VERY VE: Der Code wird mit Hilfe der zwei Sendertasten zusammengestellt. Wie folgt vorgehen:

1. Gleichzeitig auf die beiden Sendertasten drücken, bis die Led aufleuchtet (siehe L Abb.7), dann innerhalb von 5 Sekunden die Codesequenz eingeben.	
2. Auf Taste T1 drücken, falls der erste Mikroschalter am Empfänger auf ON gestellt ist, falls der Mikroschalter auf OFF gestellt ist, auf Taste T2 drücken.	
3. Punkt 2 für alle 10 Mikroschalter des Empfängers wiederholen. Das Beispiel in Abbildung 10 erhält man mit der Sequenz T1-T1-T2-T1-T1-T2-T2-T2-T1.	
4. Nach der Einschaltung der 10 Mikroschalter wird die Led 5 Sekunden lang schnell blinken. Wird während dieses Blinkens keine Taste gedrückt, so ist der Code gespeichert, andernfalls wird der Vorgang annulliert.	

Falls mehrere VERY VE zu programmieren sind, kann die Verwendung des Programmiergeräts CVU von Nutzen sein, mit dem auch zwei verschiedene Codes für die beiden Tasten eingegeben werden können.

Auswahl der Tasten am Sender: Falls nötig, kann der "Wert" der Tasten an den Sendern geändert werden, so dass zum Beispiel durch den Druck auf T1 der Code der Taste T2 übertragen wird. Für die Sender FLO1 und FLO2 erfolgt diese Auswahl, indem der Punkt "T" durchgeschnitten und am Punkt "S" gelötet wird, wie in Abb. 12 gezeigt. Am Sender FLO4 ist keine Änderung möglich. Für die Sender VERY VE erfolgt die Auswahl ausschließlich über das Programmiergerät CVU.

Wartung

Der Empfänger ist wartungsfrei. An den Sendern muss dagegen, wenn die Reichweite bedeutend reduziert ist oder die Led im Fall der Sender VERY VE (siehe L Abb.7) nur ab und zu aufleuchtet, die Batterie ausgewechselt werden. Für den Ersatz, den Sender öffnen, wie in den Abbildungen 13, 14 gezeigt.

Entsorgung

Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Werkstoffen, von denen einige wiederverwertet werden können, andere dagegen entsorgt werden müssen. Informieren Sie sich über die Recycling- oder Entsorgungsmethoden und halten Sie sich strikt an die örtlich gültigen Bestimmungen.

⚠ Bestimmte elektronische Komponenten könnten umweltverschmutzende Substanzen enthalten – nicht in die Umwelt geben!

Technische merkmale

Empfänger

Empfangsfrequenz	: 433.92 MHz
Spannungsversorgung	: wählbar 24V oder 12V ac/dc ± 10% 230 Vac ± 10% Version FLOXM220
Empfindlichkeit	: < 0.5µV (Reichweite 100-150m mit Antenne ABF- ABFKIT)
Verbrauch in Stand-by / aktiver Kanal:	: 15 mA / 35 mA
Decodierung	: digital (1024 Kombinationen)
Ausgänge Nr.	: von 1 bis 4 je nach Version
Relaiskontakt	: max 0.5A 48Vac/dc.
Erregungs-/Entregungszeit	: 250ms / 300 ms
Betriebstemperatur	: -10°C +55°C

Sender

Übertragungsfrequenz	: 433.92 MHz
Ausgestrahlte Leistung	: 100 µW
Abweichung der Tragfrequenz	: ± 100 KHz
Codierung	: digital (1024 Kombinationen)
Tasten Nr.	: 1, 2 oder 4 je nach Version
Betriebstemperatur	: -10°C + 55°C
Abmessungen / Gewicht Serie FLO	: 69 x 39 x 15.5 / 31g
Abmessungen / Gewicht VERY VE	: 65 x 30 x 10 / 14g

NICE s.p.a. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen am Produkt anzubringen.

El radiomando serie FLO es un sistema radio con una frecuencia de 433.92 Mhz, que permite el control a distancia de dispositivos para abrir y cerrar puertas, cancelas, etc. El sistema funciona por medio de la transmisión y recepción de un código digital con 1024 combinaciones por cada botón del transmisor.

Los receptores disponibles son:

tab.1					
Versión	Alimentación	Conexiones	Formato	Salidas	Sujeción
FLOX1	12/24 V ac/dc	Caja de conexiones	Universal (fig.1)	1	Con adhesivo o con tornillos
FLOX2	12/24 V ac/dc	Caja de conexiones	Universal (fig.1)	2	Con adhesivo o con tornillos
FLOXB2	12/24 V ac/dc	Caja de conexiones	Caja (IP53) (fig.2-3)	2	Con adhesivo o con tornillos
FLOXI	24 V ac/dc	Enchufe Nice	Enchufe	1	Conexión en central Nice
FLOXI2	24 V ac/dc	Enchufe Nice	Enchufe	2	Conexión en central Nice
FLOXM	12/24 V ac/dc	Caja de conexiones	Modular (fig.4)	Hasta 4	Con tornillos
FLOXM220	230 Vac	Caja de conexiones	Modular (fig.4)	Hasta 4	Con tornillos

Los transmisores disponibles son:

tab.2		
Versión	Alimentación	Botones
FLO1	batería alcalina 12V	1
FLO2	batería alcalina 12V	2
FLO4	batería alcalina 12V	4
VERY VE	2 baterías de litio 3V	2

Instalación: receptores

Los receptores FLOX1, FLOX2, FLOXB2 y FLOXM han sido diseñados para ser alimentados a 24Vca/cc, o bien a 12Vca/cc. El tipo de alimentación se selecciona con un puente de conexión de lengüeta (ref.A fig.5). En el receptor FLOXM el tipo de alimentación se selecciona con un selector de muelle (ref.A fig.6)

⚠ Asegúrese de haber efectuado la selección correcta antes de alimentar el receptor.

En todas las versiones, las salidas del receptor son contactos sin tensión normalmente abiertos (NA) con relés, que se encuentran en la tarjeta. En las versiones FLOXM y FLOXM220 las salidas son módulos relé enchufables (ref. M fig.6); hay disponibles 3 tipos de módulos relé:

MXD: la salida es de tipo por impulso, es decir que queda activa mientras permanezca la señal de mando.

MXP: la salida es de tipo paso a paso, es decir que cada señal de mando conmuta el estado del contacto relé.

MXT: la salida es de tipo temporizado, es decir que una vez activa, queda activa por un tiempo que se puede regular desde 3 segundos hasta alrededor de 5 minutos (use como máximo 2 módulos MXT).

Si fuera necesario un contacto normalmente cerrado "NC", en las versiones FLOX1, FLOX2, FLOXB2, FLOXI y FLOXI2 realice lo siguiente:

1. Desconecte el receptor (FLOX1, FLOX2, FLOXB2) si estuviera alimentado o extraiga la tarjeta del enchufe (FLOXI y FLOXI2).
2. Abra la caja del receptor y extraiga la tarjeta con cuidado (FLOX1, FLOX2, FLOXB2).
3. En el lado de las soldaduras del receptor: corte en el punto A el trozo de hilo de cobre y una con una gota de estaño las celdas en el punto B (fig.9).

En las versiones FLOXM y FLOXM220 proceda como descrito en los puntos 2 y 3 del lado de la soldadura de los módulos relé (fig.8).

⚠ Si se instalaran varios receptores cercanos entre sí, colóquelos a más de 50 cm de distancia para evitar interferencias.

Asociación del botón del transmisor y de la salida del receptor: en los receptores FLOXM y FLOXM220 se han previsto 4 enchufes para los módulos relé; a cada uno de ellos corresponde un botón del transmisor (fig.6). En los receptores FLOX1, FLOXI, FLOX2, FLOXI2, FLOXB2, la asociación de cada relé de salida a un botón determinado se produce por la conexión de un conector puente de selección (ref.C fig.5): en los receptores FLOX1 y FLOXI refiérase a la figura 11a; en los receptores FLOX2, FLOXI2 y FLOXB2, refiérase a la figura 11b.

Composición del código: ajuste los 10 microinterruptores (ref. B figs. 5 y 6) en las posiciones ON – OFF, para crear la combinación deseada.

Instalación: Antena

Para que cada receptor de la serie FLO funcione de la mejor manera, se debe instalar una antena ABF o ABFKIT. La antena se debe instalar lo más alto posible; en presencia de estructuras metálicas o de cemento armado, instale la antena por encima de tales. Si el cable suministrado con la antena es muy corto, use un cable coaxial con impedancia 52 ohm (por ej. RG58 de baja pérdida). El cable no debe medir más de 10 m de longitud. La antena se conecta al borne correspondiente (figs.5 y 6), conectando la parte central (alma) al borne 2 y el cable de masa al borne 1.

Si la antena está instalada donde no hay un buen plano de tierra (estructuras de mampostería) es posible conectar el borne 1 de la antena a tierra para obtener un alcance mayor; Naturalmente, para obtener mejores resultados, la toma de tierra debe estar cerca y ser de buena calidad. De todas maneras, se pueden obtener resultados discretos usando como antena un trozo de cable de 18 cm de longitud, colocándolo extendido y conectado al borne 2 de la entrada de la antena.

Instalación: Transmisores

Composición del código en la serie FLO: abra el transmisor (fig.13) y coloque los 10 microinterruptores con la misma combinación que el receptor.

Composición del código en la serie VERY VE: la composición del código se realiza utilizando los dos botones del transmisor; proceda de la siguiente manera:

1. Oprima simultáneamente los dos botones del transmisor hasta que se encienda el led (ref.L fig.7), luego, dentro de 5 segundos, empiece a componer la secuencia del código.
2. Oprima el botón T1 si el primer microinterruptor en el receptor está en ON, en caso contrario, oprima el botón T2 si el microinterruptor está en OFF (fig.7)
3. Repita el punto 2 para los 10 microinterruptores del receptor. El ejemplo de la figura 10 se obtiene con la secuencia T1-T1-T2-T1-T1-T1-T2-T2-T2-T1.
4. Tras haber introducido el 10° microinterruptor, el led empieza a parpadear rápidamente durante 5 segundos. Si durante este tiempo no se oprime ningún botón, se memorizará el código; en caso contrario, la operación se anulará.

Si hubiera que programar una cierta cantidad de VERY VE puede ser cómodo utilizar la unidad de programación CVU, que permite configurar dos códigos diferentes para los dos botones.

Selección de los botones en el transmisor: si fuera necesario, en los transmisores se puede modificar "el valor" de los botones, es decir que, oprimiendo el botón T1, se puede transmitir el código del botón T2. En los transmisores FLO1, FLO2 dicha selección se realiza cortando el punto "T" y soldando con estaño el punto "S" como muestra la figura 12. En el transmisor FLO4 no es posible efectuar ninguna modificación. En los transmisores VERY VE la selección se realiza sólo con la unidad de programación CVU.

Mantenimiento

El receptor no requiere ningún tipo de mantenimiento. En cambio, en los receptores, cuando se produce una pérdida considerable de capacidad, o cuando, en el caso de transmisores VERY VE, el led (ref.L fig.7) se enciende y se apaga, hay que sustituir la batería. Para sustituirla, abra el transmisor como muestran las figuras 13 y 14.

Desguace

Este producto está formado de varios tipos de materiales, algunos de ellos se pueden reciclar, en cambio otros se deben eliminar. Infórmese sobre los sistema de reciclaje o vertido del producto, ateniéndose a las normas locales vigentes.

⚠ Algunos componentes electrónicos pueden contener sustancias contaminantes: no los abandone en el medio ambiente.

Características técnicas

Receptores

Frecuencia de recepción	: 433.92 MHz
Alimentación	: seleccionable 24V o 12V ca/cc ± 10% 230 Vca ± 10% versión FLOXM220
Sensibilidad	: < 0.5µV (alcance 100-150 mt con antena ABF- ABFKIT)
Consumo stand-by / canal activo	: 15 mA / 35 mA
Decodificación	: digital (1024 combinaciones)
N° salidas	: desde 1 hasta 4 según la versión
Contacto relé	: máx 0.5A 48Vca/cc.
Tiempo conexión / desconexión	: 250 mS / 300 mS
Temperatura funcionamiento	: -10°C +55°C

Transmisores

Frecuencia de transmisión	: 433.92 MHz
Potencia	: 100 µW
Tolerancia de la frecuencia portante	: ± 100 KHz
Codificación	: digital (1024 combinaciones)
N° botones	: 1, 2 ó 4 según la versión
Temperatura funcionamiento	: -10°C + 55°C
Medidas / peso serie FLO	: 69 x 39 x 15.5 / 31g
Medidas / peso VERY VE	: 65 x 30 x 10 / 14g

Nice s.p.a. se reserva el derecho de modificar sus propios productos en cualquier momento sin previo aviso.

Sterowanie radiowe serii FLO jest systemem radiowym na częstotliwości 433.92 Mhz, który pozwala sterowanie na odległość urządzeń otwierających drzwi, bramy i podobne. Działanie systemu zachodzi przez transmisję i odbiór kodu cyfrowego o 1024 kombinacjach na każdy klawisz przekaźnika.

Odbiorniki do dyspozycji, to: tab.1						Przełączniki do dyspozycji, to: tab.2		
Wersja	Zasilanie	Złącza	Format	Wyjścia	Zamocowanie	Wersja	Zasilanie	Klawisze
FLOX1	12/24 V pp/ps	Skrz. zacisk.	Uniwersalny (rys.1)	1	Na klej lub śruby	FLO1	Bateria alkaliczna 12V	1
FLOX2	12/24 V pp/ps	Skrz. zacisk.	Uniwersalny (rys.1)	2	Na klej lub śruby	FLO2	Bateria alkaliczna 12V	2
FLOXB2	12/24 V pp/ps	Skrz. zacisk.	Box (IP53) (rys.2-3)	2	Na klej lub śruby	FLO4	Bateria alkaliczna 12V	4
FLOXI	24 V pp/ps	Złączka Nice	Złączka	1	Złącze do centrali Nice	VERY VE	2 baterie litowe 3V	2
FLOXI2	24 V pp/ps	Złączka Nice	Złączka	2	Złącze do centrali Nice			
FLOXM	12/24 V pp/ps	Skrz. zacisk.	Modularny (rys.4)	Aż do 4	Na śruby			
FLOXM220	230 V pp	Skrz. zacisk.	Modularny (rys.4)	Aż do 4	Na śruby			

Instalacja: Odbiorniki

Odbiorniki FLOX1, FLOX2, FLOXB2 i FLOXM są przystosowane do zasilania na 24Vpp/ps lub na 12Vpp/ps. Wybór zasilania dokonuje się przez mostek biegunowy na wpust (odnośnik A, rys.5). W odbiorniku FLOXM wybór zasilania jest dokonywany przez przełącznik sprężynowy (odnośnik A, rys.6).

▲ Przed zasilaniem odbiornika upewnić się o dokonaniu poprawnego wyboru.

We wszystkich wersjach wyjścia odbiornika są o stykach czystych normalnie otwartych (NA) dostarczonych przez przełączniki obecne na karcie. W wersjach FLOXM i FLOXM220 wyjścia są wykonane przez moduły przełącznika na złączkę (odnośnik M rys.6); do dyspozycji są 3 typy modułów przełącznika:

- MXD: wyjście jest typu impulsowego, tzn. pozostaje aktywne gdy trwa sygnał sterownika.
 MXP: wyjście jest typu krokowego, tzn. każdy sygnał sterownika przetwarza stan kontaktu przełącznika.
 MXT: wyjście jest typu czasowego, tzn. raz aktywowany, taki pozostaje przez czas uregulowany od 3 sek. do ok. 5 min. (używać max. 2 modułów MXT).
- W przypadku, gdyby był konieczny kontakt typu normalnie zamkniętego "NC", w wersjach FLOX1, FLOX2, FLOXB2, FLOXI i FLOXI2 działać w sposób następujący:
1. Odłączyć zasilanie odbiornika (FLOX1, FLOX2, FLOXB2) jeśli zasilany lub wyjąć kartę z łącznika (FLOXI e FLOXI2).
 2. Otworzyć box odbiornika i wyjąć uważnie kartę (FLOX1, FLOX2, FLOXB2).
 3. Po stronie spoin odbiornika: przeciąć w punkcie A odcinek miedzi, następnie połączyć kropłą cyny obszar w punkcie B (rys.9).

W Wersjach FLOXM i FLOXM220 postępować, jak opisano w punktach 2 i 3 po stronie spawów modułów przełącznika (rys.8).

▲ W przypadku, gdy zostanie zainstalowanych więcej odbiorników blisko siebie, by uniknąć interferencji, ustawić je w odległości większej, jak 50 cm.

Zespół klawiszy transmisji - wyjście odbiornika: W odbiornikach FLOXM i FLOXM220 są przewidziane 4 złącza dla modułów przełącznika, z których każdemu odpowiada klawisz przekaźnika (rys.6). W odbiornikach FLOX1, FLOXI, FLOX2, FLOXI2, FLOXB2, zespół każdego przełącznika wyjścia do określonego klawisza zachodzi poprzez włączenie mostka biegunowego selekcji (odnośnik C rys.5): W odbiornikach FLOX1 i FLOXI odnieść się do rys. 11a; W odbiornikach FLOX2, FLOXI2 i FLOXB2, odnieść się do rys. 11b.

Ustawianie kodu: ustawić 10 microwyłączników (odnośnik B rys.5 e 6) w pozycjach ON - OFF tak, by utworzyć żądaną kombinację.

Instalacja: Antena

Celem zagwarantowania lepszego działania, każdy odbiornik serii FLO musi być zainstalowany z własną anteną ABF lub ABFKIT. Antena musi być zainstalowana, jak najwyżej; w przypadku sąsiedztwa struktur metalowych lub ścian z żelbetu instalować antenę powyżej nich. Jeśli kabel dostarczony wraz z anteną jest zbyt krótki, użyć kabel współosiowy o oporze pozornym 52 ohm (np. RG58 o niskich stratach); całkowita długość kabla nie może być większa, jak 10 mt. Antena zostaje podłączona do odpowiedniego uchwyty (rys.5 i 6) połączenie części centralnej (rdzeń) do uchwyty 2 i oplotu do uchwyty 1.

W przypadku, gdyby antena miała zostać podłączona, gdzie nie ma dobrego przyziemia (np. struktury murowane) możliwym jest podłączenie uchwyty 1 anteny do ziemi, celem uzyskania lepszego zasięgu; oczywiście, że wyniki są lepsze kiedy uziemienie jest dobrej jakości i znajduje się w dosyć blisko. Można uzyskać dosyć dobre wyniki zastosowaniem, zamiast anteny, kawałka drutu o długości 18 cm, rozciągniętego i podłączonego do 2 uchwyty wejścia anteny.

Instalacja: Przełączniki

Ustawianie kodu w serii FLO: Otworzyć przełącznik (rys.13) ustawić 10 microwyłączników w tej samej kombinacji, co odbiornik.

Ustawianie kodu w serii VERY VE: Ustawienie kodu zachodzi, wykorzystując dwa klawisze przełącznika; postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć jednocześnie oba klawisze na przełączniku, aż do momentu zapalenia się LED (odnośnik L rys.7), następnie, w przeciągu 5 sekund, rozpocząć ustawianie sekwencji kodu.
2. Wcisnąć klawisz T1 jeśli pierwszy microwyłącznik na odbiorniku jest w pozycji ON, w przeciwnym wypadku wcisnąć klawisz T2 jeśli microwyłącznik jest w pozycji OFF (rys.7).
3. Powtórzyć punkt 2 dla wszystkich 10 microwyłączników odbiornika. Przykład figury 10 otrzyma się sekwencją T1-T1-T2-T1-T1- T1-T2-T2-T2-T1.
4. Po wprowadzeniu 10^{tych} microwyłącznika LED rozpoczyna mrugać szybko przez 5 sekund. Jeśli podczas tego mrugania nie zostanie wcisnięty żaden klawisz, kod zostanie wprowadzony do pamięci, w przeciwnym wypadku operacja zostanie anulowana.

W przypadku, gdyby była pewna liczba VERY VE do zaprogramowania, może być wygodnym wykorzystanie odpowiedniej jednostki programowania CVU; pozwoli ona ustawienie także dwóch różnych kodów dla dwóch klawiszy.

Wybór klawiszy w przełączniku: Jeśli konieczne, w przełącznikach może być zmodyfikowana "wartość" klawiszy, tzn. robić w sposób, że np., wciskając klawisz T1 zostanie przekazany kod klawisza T2. W przełącznikach FLO1, FLO2 wybór ten zachodzi obcinając punkt "T" i wykonując lutowanie miękkie w punkcie "S", jak pokazano na rys.12. W przełączniku FLO4 nie jest możliwa żadna modyfikacja. W przełącznikach VERY VE wybór zachodzi tylko przez odpowiednią jednostkę programowania CVU.

Utrzymanie

Odbiornik nie wymaga żadnego utrzymania. W przełącznikach natomiast, kiedy obserwuje się znaczącą utratę nośności lub w przypadku przełączników VERY VE led (odnośnik L rys.7) zapala się odcinkami, należy wymienić baterię. Celem wymiany, otworzyć przełącznik, jak pokazano na rys 13, 14.

Likwidacja

Produkt ten składa się z różnego rodzaju materiałów, niektóre mogą zostać poddane recyklingowi, pozostałe muszą ulec likwidacji.

Prosimy doinformować się odnośnie systemu recyklingu lub likwidacji produktu, zgodnie z normami obowiązującymi na danym terenie.

▲ niektóre elementy elektroniczne mogą zawierać substancje skażające: nie rozrzucać ich w środowisku.

Charakterystyki techniczne

Odbiorniki

Częstotliwość odbioru	: 433.92 MHz
Zasilanie	: do wyboru 24V lub 12V pp/ps ± 10% 230 Vpp ± 10% wersja FLOXM220
Czułość	: < 0.5µV (zasięg 100-150mt przy antenie ABF- ABFKIT)
Zużycie stand-by / kanał aktywny	: 15 mA / 35 mA
Odkodowanie	: cyfrowe (1024 kombinacji)
Liczba wyjść	: od 1 do 4 zależnie od wersji
Styk przełącznika	: max 0.5A 48Vpp/ps.
Czas wzbudzenia / odwzbudzenia	: 250mS / 300 mS
Temperatura działania	: -10°C +55°C

Przełączniki

Częstotliwość transmisji	: 433.92 MHz
Moc emisji	: 100 µW
Tolerancja częstotliwości nośnej	: ± 100 KHz
Kodowanie	: cyfrowe (1024 kombinacji)
Liczba klawiszy działania	: 1, 2 lub 4 zależnie od wersji Temperatura
Wymiary / seria FLO	: -10A°C + 55°C
Wymiary / ciężar VERY VE	: 69 x 39 x 15.5 / 31g 65 x 30 x 10 / 14g

Firma NICE s.p.a. zastrzega sobie w każdym momencie i bez żadnego uprzedzenia prawo wprowadzenia zmian w produktach.