


Allegato D.14 Rev 0.00 23/11/2004	Disegno complessivo OTTO: doppio motore con centrale esterna In conformità alla Direttiva Macchine 98/37/CE ed alle norme EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635
--	---

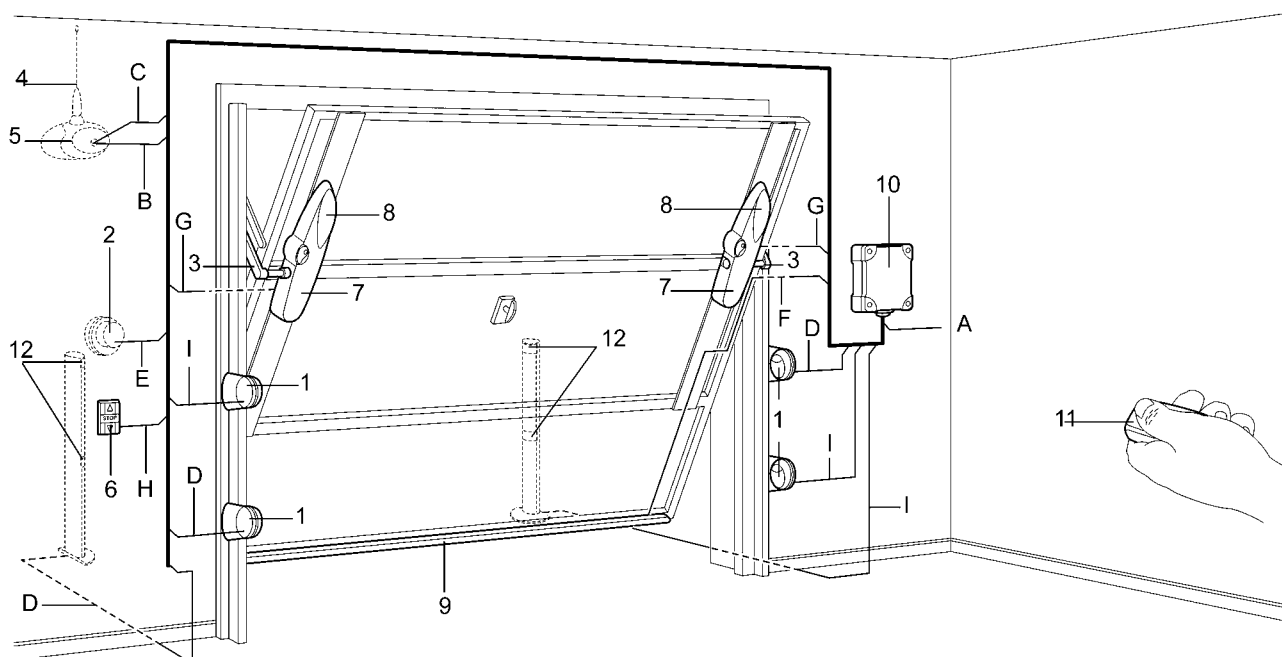

elenco componenti

Componenti (barrare le caselle dei componenti utilizzati)	N°/ Modello / Matricola
1. ☐ Fotocellula	
2. ☐ Selettore a chiave o tastiera digitale	
3. ☐ Coppia di bracci telescopici	
4. ☐ Antenna	
5. ☐ Lampeggiante	
6. ☐ Pulsantiera interna	
7. ☐ Motoriduttore	
8. ☐ Lampada di cortesia	
9. ☐ Bordo primario	
10. ☐ Centrale di comando	
11. ☐ Trasmettitore	
12. ☐ Fotocellula su colonnina	
13.	

elenco cavi

Collegamento	Tipo cavo	Lunghezza massima consentita
A. Linea elettrica di alimentazione	N° 1 cavo 3 x 1,5 mm ²	30 m (1)
B. Lampeggiante	N° 1 cavo 2 x 1,5 mm ²	20 m
C. Antenna	N° 1 cavo schermato tipo RG58	(consigliato minore di 5 metri)
D. Fotocellule trasmettitore	N° 1 cavo 2 x 0,25mm ²	30 m
E. Selettore a chiave	N° 2 cavi 2 x 0,25 mm ²	50 m (2)
F. Bordi	N° 1 cavo 2 x 0,5 mm ²	30 m (3) (4)
G. Motoriduttore	N° 1 cavo 4 x 1,5 mm ²	
H. Pulsantiera	N° 2 cavi 2 x 0,25 mm ²	(2)
I. Fotocellule ricevitore	N° 2 cavi 2 x 0,25 mm ²	30 m (2)

Nota 1: se il cavo di alimentazione è più lungo di 30 m occorre un cavo con sezione maggiore, ad esempio 3x2,5mm² ed è necessaria una messa a terra di sicurezza in prossimità dell'automazione.

Nota 2: i due cavi 2x0,25mm² possono essere sostituiti da un solo cavo 4x0,25mm².

Nota 3: in particolari applicazioni si può rendere necessario l'utilizzo di più bordi sensibili. Se presente più di un bordo vedere il manuale di istruzioni per il tipo di collegamento consigliato.

Nota 4: il numero di conduttori necessari per il collegamento dei bordi mobili o fissi dipende dalla tecnica usata per garantire la categoria di sicurezza richiesta. L'esempio si riferisce ai bordi TCB65 collegati alle interfacce TCE.

Documento realizzato da Nice S.p.a. per gli installatori - Tutti i diritti riservati

Pagina ____ di ____