


|                                                  |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allegato D.37</b><br>Rev 0.00      23/11/2004 | <b>Disegno complessivo</b><br><b>RONDO: serranda con centrale</b><br>In conformità alla Direttiva Macchine 98/37/CE ed alle norme EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

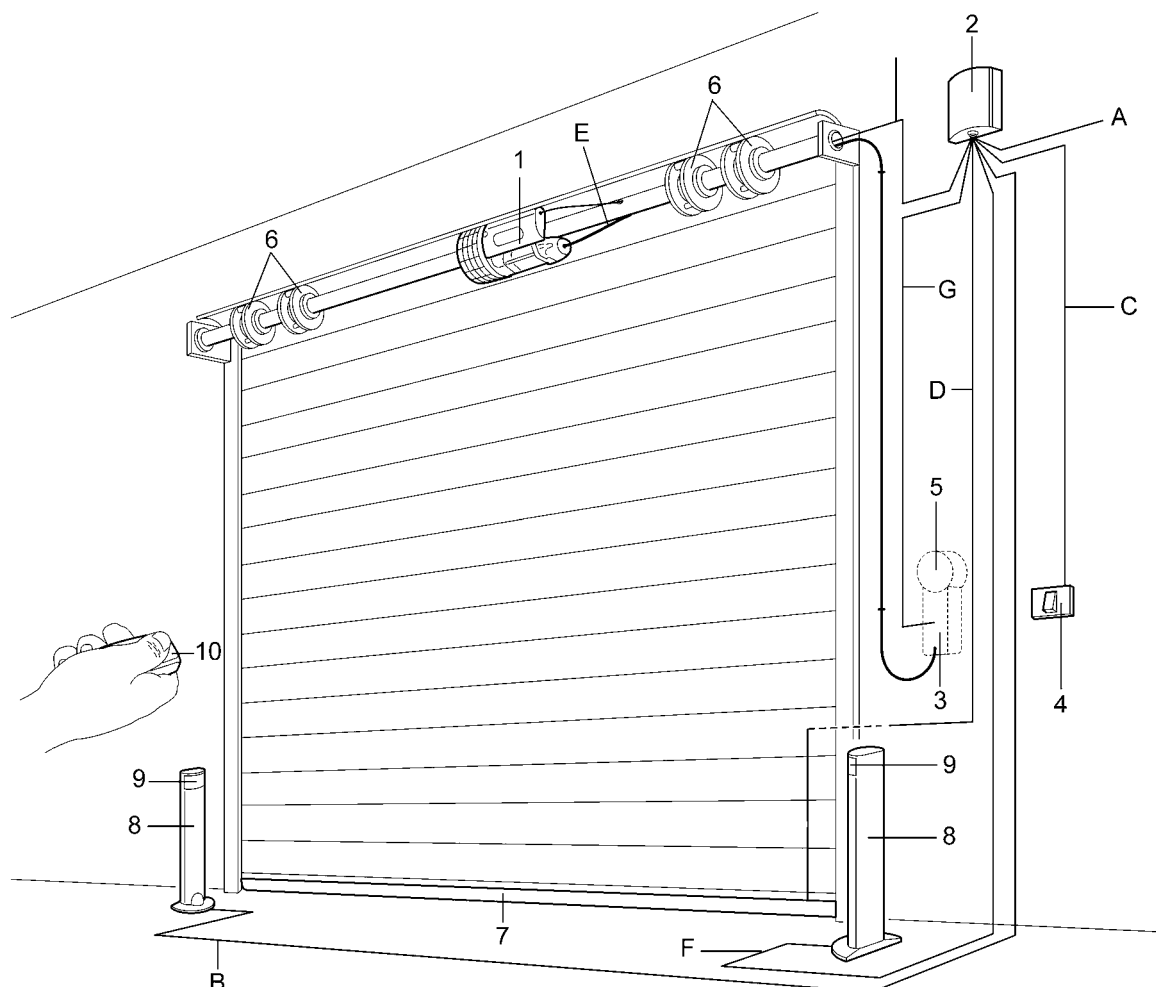

## elenco componenti

| Componenti ( barrare le caselle dei componenti utilizzati )                    | N°/ Modello / Matricola |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. <input type="checkbox"/> Motoriduttore                                      |                         |
| 2. <input type="checkbox"/> Centrale di comando                                |                         |
| 3. <input type="checkbox"/> Meccanismo di sblocco (solo su versioni con freno) |                         |
| 4. <input type="checkbox"/> Pulsanti di comando                                |                         |
| 5. <input type="checkbox"/> Selettore a chiave                                 |                         |
| 6. <input type="checkbox"/> Scatola portamolle                                 |                         |
| 7. <input type="checkbox"/> Bordo principale                                   |                         |
| 8. <input type="checkbox"/> Colonnine per fotocellule                          |                         |
| 9. <input type="checkbox"/> Fotocellula su colonnina                           |                         |
| 10. <input type="checkbox"/> Trasmettitore                                     |                         |
| 11. ....                                                                       |                         |

## elenco cavi

| Collegamento                        | Tipo cavo                          | Lunghezza massima consentita |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| A. Linea elettrica di alimentazione | N° 1 cavo 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 30 m (1)                     |
| B. Fotocellule trasmettitore        | N° 1 cavo 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> | 30 m                         |
| C. Pulsantiera                      | N° 2 cavi 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> | 50 m (2)                     |
| D. Bordo sensibile                  | N° 1 cavo 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>  | 30 m (3)                     |
| E. Motoriduttore                    | N° 1 cavo 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>  |                              |
| F. Fotocellule ricevitore           | N° 2 cavi 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> | 30 m (2)                     |
| G. Selettore a chiave               | N° 2 cavi 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> | 50 m (2)                     |

Nota 1: se il cavo di alimentazione è più lungo di 30 m occorre un cavo con sezione maggiore, ad esempio 3x2,5mm<sup>2</sup> ed è necessaria una messa a terra di sicurezza in prossimità dell'automazione.

Nota 2: i due cavi 2x0,25mm<sup>2</sup> possono essere sostituiti da un solo cavo 4x0,25mm<sup>2</sup>.

Nota 3: per il collegamento dei bordi mobili su serrande occorre utilizzare opportuni dispositivi che permettono la connessione anche con l'anta in movimento.

Documento realizzato da Nice S.p.a. per gli installatori - Tutti i diritti riservati

Pagina \_\_\_\_ di \_\_\_\_